





KATALOG WYROBÓW

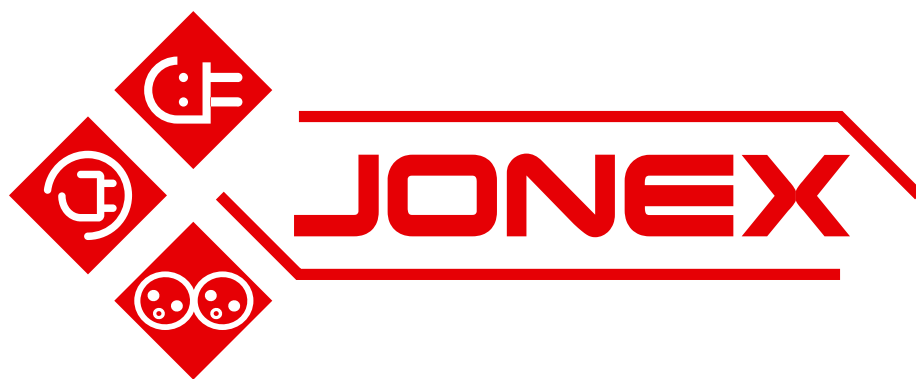



Spis treści



5



9



12



13



14



16



19



22



24



27



29



32



34



35



37



41



44



47



53




59



60




66



68



80

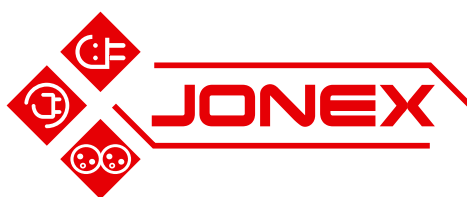

Początki swojej działalności w 1988 roku rozpoczęło Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „JONEX” Adam Jonczyk z siedzibą w Szczecinku.

Naczelnym celem w działalności PPH „JONEX” jest stała gotowość do zaspokajania potrzeb obecnych i przyszłych Klientów. Osiągamy to poprzez stosowanie systemu zarządzania jakością, doskonalenie realizowanych w Przedsiębiorstwie procesów oraz poprzez ciągły rozwój i modernizację parku maszynowego, a także nieustanne doskonalenie i rozwój kwalifikacji personelu.

Na początku swojej działalności Firma zajmowała się produkcją przede wszystkim gniazd, przedłużaczy oraz puszek instalacyjnych. Wraz z rozwojem Przedsiębiorstwa do stałej oferty włączano nowe wyroby, m.in. przewody przyłączeniowe, rozgałęźniki, przedłużacze przepięciowe, ogrodowe oraz bębnowe.

Obecnie wyroby oferowane przez JONEX cieszą się dużym uznaniem i są rozpoznawalne, nie tylko przez klientów krajowych, ale i zagranicznych.

Głównymi odbiorcami na terenie Polski są hurtownie elektrotechniczne, strategiczni inwestorzy oraz sieci marketów. Rynki zbytu są sukcesywnie poszerzane o nowych odbiorców zagranicznych m.in. Rosja, Słowacja, Czechy, Ukraina, Niemcy itp.

Przedsiębiorstwo działa na własnym terenie o powierzchni około 5700 m². Dla realizacji procesów produkcyjnych dysponuje dwoma halami i trzema magazynami o łącznej powierzchni ponad 3500 m². Dostawy towaru realizowane są własnym transportem lub za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich.

W skład parku maszynowego wchodzi m.in. specjalistyczne maszyny do obróbki termoplastycznej, mechanicznej oraz stanowiska i urządzenia montażowe. Park maszynowy jest sukcesywnie uzupełniany o nowe urządzenia, nowe technologie niezbędne do produkcji nowych typów i rodzajów produktów.

Firma cały czas rozwija się oraz inwestuje w nowe rozwiązania i technologie. Ostatnią zrealizowaną inwestycją w 2015 roku jest hala magazynowo biurowa o powierzchni ponad 1000 m².



Przedłużacze

PRZEDŁUŻACZE

PS-11 Przedłużacz z jednokrotnym płaskim gniazdem

PRZEWÓD	OMYp 2x0,75 (H03VVH2-F)
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P/II
KOLOR	  
PAKOWANIE	 10   

**PS-1Z** Przedłużacz do desek do prasowania

PRZEWÓD	OMY 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P+Z
KOLOR	 
PAKOWANIE	 10    
WERSJE	z przesłoniętymi torów prądowych lub bez

**PS-160** Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem zalewanym

PRZEWÓD	OMY 2x1,0 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P
KOLOR	  
PAKOWANIE	 10   
WERSJE	z przesłoniętymi torów prądowych lub bez

**PS-170** Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem zalewanym

PRZEWÓD	OMY 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P+Z
KOLOR	  
PAKOWANIE	 10    
WERSJE	z przesłoniętymi torów prądowych lub bez

**PS-161** Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 2x1,0 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P
KOLOR	  
PAKOWANIE	 10   
WERSJE	z przesłoniętymi torów prądowych lub bez

**PS-171** Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P+Z
KOLOR	  
PAKOWANIE	 10    
WERSJE	z przesłoniętymi torów prądowych lub bez



Wszystkie przedłużacze dostępne również na przewodzie H05VV-F oraz w indywidualnych długościach.

PRZEDŁUŻACZE

PS-160K Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem kątowym

PRZEWÓD	OMY 2x1,0 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	 10A 16A 250V~



PS-170K Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem kątowym

PRZEWÓD	OMY 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P+Z
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	 10A 16A 250V~ 



PS-260 Przedłużacz z dwukrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 2x1,0 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2x2P
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	 10A 16A 250V~
WERSJE	z przestonami torów prądowych lub bez



PS-270 Przedłużacz z dwukrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2x2P+Z
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	 10A 16A 250V~ 
WERSJE	z przestonami torów prądowych lub bez



PS-362P Przedłużacz z trzykrotnym płaskim gniazdem

PRZEWÓD	OMYp 2x0,75 (H03VVH2-F)
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	3x2P/II
KOLOR	☐ ☒
PAKOWANIE	 2,5A 250V~



Przedłużacz choinkowy z możliwością montażu do pni choinek, powierzchni blatu lub ściany. Zwarta kompaktowa budowa.

Wszystkie przedłużacze dostępne również na przewodzie H05VV-F oraz w indywidualnych długościach.

PRZEDŁUŻACZE

PS-360 Przedłużacz z trzykrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 2x1,0 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	3x2P
KOLOR	  
PAKOWANIE	
	10A 16A
	250V~
WERSJE	z przesłonami torów prądowych lub bez



PS-370 Przedłużacz z trzykrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	3x2P+Z
KOLOR	  
PAKOWANIE	
	10A 16A
	250V~ 
WERSJE	z przesłonami torów prądowych lub bez



PS-40 Przedłużacz okrągły z czterokrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 2x1,0 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	4x2P
KOLOR	
PAKOWANIE	
	10A 16A 250V~



PS-41 Przedłużacz okrągły z czterokrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	4x2P+Z
KOLOR	
PAKOWANIE	
	10A 16A 250V~ 



PS-460 Przedłużacz z czterokrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 2x1,0 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	4x2P
KOLOR	  
PAKOWANIE	
	10A 16A 250V~
WERSJE	z przesłonami torów prądowych lub bez



PS-470 Przedłużacz z czterokrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	4x2P+Z
KOLOR	  
PAKOWANIE	
	10A 16A 250V~ 
WERSJE	z przesłonami torów prądowych lub bez



Specjalne otwory montażowe umożliwiają zamontowanie produktu na stałe do każdej powierzchni.

PRZEDŁUŻACZE

PS-462 Przedłużacz z czterokrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 2x1,0 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2x2P + 2x2P/II
KOLOR	☐ ☒
PAKOWANIE	 10A 16A 250V~



PS-472 Przedłużacz z czterokrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2x2P+Z + 2x2P/II
KOLOR	☐ ☒
PAKOWANIE	 10A 16A 250V~ 



PS-560 Przedłużacz z pięciokrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 2x1,0 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	5x2P
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	 10A 16A 250V~
WERSJE	z przesłonami torów prądowych lub bez



PS-570 Przedłużacz z pięciokrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	5x2P+Z
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	 10A 16A 250V~ 
WERSJE	z przesłonami torów prądowych lub bez



PS-660 Przedłużacz z sześciokrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 2x1,0 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	6x2P
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	 10A 16A 250V~
WERSJE	z przesłonami torów prądowych lub bez



PS-670 Przedłużacz z sześciokrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	6x2P+Z
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	 10A 16A 250V~ 
WERSJE	z przesłonami torów prądowych lub bez



Wszystkie przedłużacze dostępne również na przewodzie H05VV-F oraz w indywidualnych długościach.

PRZEDŁUŻACZE Z WYŁĄCZNIKIEM

**PS-360 WS** Przedłużacz WS z trzykrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 2x1,0 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	3x2P
KOLOR	
PAKOWANIE	 10A 16A 250V~
WERSJE	z przesłonomi torów prądowych lub bez

**PS-370 WS** Przedłużacz WS z trzykrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	3x2P+Z
KOLOR	
PAKOWANIE	 10A 16A 250V~
WERSJE	z przesłonomi torów prądowych lub bez

**PS-460 WS** Przedłużacz WS z czterokrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 2x1,0 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	4x2P
KOLOR	
PAKOWANIE	 10A 16A 250V~
WERSJE	z przesłonomi torów prądowych lub bez

**PS-470 WS** Przedłużacz WS z czterokrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	4x2P+Z
KOLOR	
PAKOWANIE	 10A 16A 250V~
WERSJE	z przesłonomi torów prądowych lub bez



Specjalne otwory montażowe umożliwiają zamontowanie produktu na stałe do każdej powierzchni.

PRZEDŁUŻACZE Z WYŁĄCZNIKIEM



PS-560 WS Przedłużacz WS z pięciokrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 2x1,0 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	5x2P
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	
WERSJE	10A 16A 250V~ z przestłonami torów prądowych lub bez



PS-570 WS Przedłużacz WS z pięciokrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	5x2P+Z
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	
WERSJE	10A 16A 250V~ z przestłonami torów prądowych lub bez



PS-660 WS Przedłużacz WS z sześciokrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 2x1,0 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	6x2P
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	
WERSJE	10A 16A 250V~ z przestłonami torów prądowych lub bez



PS-670 WS Przedłużacz WS z sześciokrotnym gniazdem

PRZEWÓD	OMY 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	6x2P+Z
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	
WERSJE	10A 16A 250V~ z przestłonami torów prądowych lub bez





Przedłużacze Schuko

JONEX

PRZEDŁUŻACZE SCHUKO

PS-170S Przedłużacz z jednokrotnym gniazdem Schuko

PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P+Z Schuko
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	
WERSJA	10A 16A 250V~  z przesłonami torów prądowych



PS-370S Przedłużacz z trzykrotnym gniazdem Schuko

PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	3x2P+Z Schuko
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	
WERSJA	10A 16A 250V~  z przesłonami torów prądowych



PS-470S Przedłużacz z czterokrotnym gniazdem Schuko

PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	4x2P+Z Schuko
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	
WERSJA	10A 16A 250V~  z przesłonami torów prądowych



PS-570S Przedłużacz z pięciokrotnym gniazdem Schuko

PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	5x2P+ Z Schuko
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	
WERSJA	10A 16A 250V~  z przesłonami torów prądowych



PS-670S Przedłużacz z sześciokrotnym gniazdem Schuko

PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,0 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	6x2P+Z Schuko
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	
WERSJA	10A 16A 250V~  z przesłonami torów prądowych



Wszystkie przedłużacze dostępne również w indywidualnych długościach.

PRZEDŁUŻACZE SCHUKO Z WYŁĄCZNIKIEM

**PS-270S WS** Przedłużacz WS z dwukrotnym gniazdem Schuko

PRZEWÓD H05VV-F 3x1,0 | 3x1,5

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 1,5 | 3 | 5 | 10 m

OPIS 2x2P+Z Schuko

KOLOR

PAKOWANIE

WERSJA z przesłonomi
torów prądowych**PS-370S WS** Przedłużacz WS z trzykrotnym gniazdem Schuko

PRZEWÓD H05VV-F 3x1,0 | 3x1,5

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 1,5 | 3 | 5 | 10 m

OPIS 3x2P+Z Schuko

KOLOR

PAKOWANIE

WERSJA z przesłonomi
torów prądowych**PS-470S WS** Przedłużacz WS z czterokrotnym gniazdem Schuko

PRZEWÓD H05VV-F 3x1,0 | 3x1,5

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 1,5 | 3 | 5 | 10 m

OPIS 4x2P+Z Schuko

KOLOR

PAKOWANIE

WERSJA z przesłonomi
torów prądowych**PS-570S WS** Przedłużacz WS z pięciokrotnym gniazdem Schuko

PRZEWÓD H05VV-F 3x1,0 | 3x1,5

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 1,5 | 3 | 5 | 10 m

OPIS 5x2P+Z Schuko

KOLOR

PAKOWANIE

WERSJA z przesłonomi
torów prądowych

Specjalne otwory montażowe umożliwiają zamontowanie produktu na stałe do każdej powierzchni.

PRZEDŁUŻACZE PATCH CORD UPS



PS-PCU 171 Przedłużacz UPS z jednokrotnym gniazdem

PRZEWÓD H05VV-F 3x1,0

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 0,3 m

OPIS 2P+Z; wtyk IEC C14

KOLOR

PAKOWANIE



PS-PCU 270 Przedłużacz UPS z dwukrotnym gniazdem


PRZEWÓD H05VV-F 3x1,0

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 0,3 m

OPIS 2x2P+Z; wtyk IEC C14

KOLOR

PAKOWANIE



PS-PCU 370 Przedłużacz UPS z trzykrotnym gniazdem

PRZEWÓD H05VV-F 3x1,0

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 0,3 m

OPIS 3x2P+Z; wtyk IEC C14

KOLOR

PAKOWANIE



PS-PCU 470 Przedłużacz UPS z czterokrotnym gniazdem

PRZEWÓD H05VV-F 3x1,0

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 0,3 m

OPIS 4x2P+Z; wtyk IEC C14

KOLOR

PAKOWANIE





Przedłużacze
przeciwprzepięciowe

JONEX

PRZEDŁUŻACZE PRZECIWPRZEPIĘCIOWE



Wszystkie przedłużacze przepięciowe pakowane w estetyczne i wytrzymałe opakowania jednostkowe typu blister.



Posiadają przelotowe otwory umożliwiające zamontowanie produktu na stałe do każdej powierzchni.

PS-5P Przedłużacz przeciwprzepięciowy

PRZEWÓD OMY 3x1,0

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 1,5 | 3 | 5 m

OPIS 5x2P+Z

KOLOR

PAKOWANIE

WERSJE z przesłonami torów prądowych lub bez



PS-5PF Przedłużacz przeciwprzepięciowy z filtrem przeciwzakłóceńowym

PRZEWÓD OMY 3x1,0

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 1,5 | 3 | 5 m

OPIS 5x2P+Z

KOLOR

PAKOWANIE

WERSJE z przesłonami torów prądowych lub bez



PS-P Przedłużacz przeciwprzepięciowy

PRZEWÓD OMY 3x1,0

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 1,5 | 3 | 5 m

OPIS 5x2P+Z

KOLOR

PAKOWANIE

WERSJA z przesłonami torów prądowych



PS-PF Przedłużacz przeciwprzepięciowy z filtrem przeciwzakłóceńowym

PRZEWÓD OMY 3x1,0

MOŻLIWE DŁUGOŚCI 1,5 | 3 | 5 m

OPIS 5x2P+Z

KOLOR

PAKOWANIE

WERSJA z przesłonami torów prądowych



Wszystkie przedłużacze dostępne również na przewodzie H05VV-F oraz w indywidualnych długościach.

PS-P/TEL	Przedłużacz przeciwprzepięciowy
PRZEWÓD	OMY 3x1,0
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 m
OPIS	5x2P+Z
KOLOR	
PAKOWANIE	
WERSJA	 z przesłonami torów prądowych i ochroną tel.



PS-PF/TEL	Przedłużacz przeciwprzepięciowy z filtrem przeciwzakłóceń
PRZEWÓD	OMY 3x1,0
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 m
OPIS	5x2P+Z
KOLOR	
PAKOWANIE	
WERSJA	 z przesłonami torów prądowych i ochroną tel.



PS-P/TV	Przedłużacz przeciwprzepięciowy
PRZEWÓD	OMY 3x1,0
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 m
OPIS	5x2P+Z
KOLOR	
PAKOWANIE	
WERSJA	 z przesłonami torów prądowych i ochroną tv



PS-PF/TV	Przedłużacz przeciwprzepięciowy z filtrem przeciwzakłóceń
PRZEWÓD	OMY 3x1,0
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 m
OPIS	5x2P+Z
KOLOR	
PAKOWANIE	
WERSJA	 z przesłonami torów prądowych i ochroną tv



PS-P/TEL/TV	Przedłużacz przeciwprzepięciowy
PRZEWÓD	OMY 3x1,0
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 m
OPIS	5x2P+Z
KOLOR	
PAKOWANIE	
WERSJA	 z przesłonami torów prądowych i ochroną tel/tv



PS-PF/TEL/TV	Przedłużacz przeciwprzepięciowy z filtrem przeciwzakłóceń
PRZEWÓD	OMY 3x1,0
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 m
OPIS	5x2P+Z
KOLOR	
PAKOWANIE	
WERSJA	 z przesłonami torów prądowych i ochroną tel/tv






Specjalne otwory montażowe umożliwiają zamontowanie produktu na stałe do każdej powierzchni.



Przedłużacze ogrodowe
i warsztatowe

PRZEDŁUŻACZE OGRODOWE I WARSZTATOWE

PS-160 PRZEWÓD MOŻLIWE DŁUGOŚCI OPIS KOLOR PAKOWANIE WERSJA	Przedłużacz jednogniazdowy zalewany OMY 2x1,0 2x1,5 10 15 20 25 30 40 50 m 2P  do 25 m  od 30 m   z przesłonomi torów prądowych 	PS-170 Przedłużacz ogrodowy zalewany PRZEWÓD H05VV-F 3x1,0 3x1,5 MOŻLIWE DŁUGOŚCI 10 15 20 25 30 40 50 m OPIS 2P+Z KOLOR  PAKOWANIE do 25 m  od 30 m   z przesłonomi torów prądowych 
PS-160 IP44 PRZEWÓD MOŻLIWE DŁUGOŚCI OPIS KOLOR PAKOWANIE WERSJA	Przedłużacz jednogniazdowy zalewany IP44 OMY 2x1,0 2x1,5 10 15 20 25 30 40 50 m 2P  do 25 m  od 30 m   z przesłonomi torów prądowych 	PS-170 IP44 Przedłużacz ogrodowy zalewany IP44 PRZEWÓD H05VV-F 3x1,0 3x1,5 MOŻLIWE DŁUGOŚCI 10 15 20 25 30 40 50 m OPIS 2P+Z KOLOR  PAKOWANIE do 25 m  od 30 m   z przesłonomi torów prądowych 
PS-160 + nawijak PRZEWÓD MOŻLIWE DŁUGOŚCI OPIS KOLOR PAKOWANIE WERSJA	Przedłużacz jednogniazdowy + nawijak OMY 2x1,0 2x1,5 10 15 20 25 30 40 50 m 2P    z przesłonomi torów prądowych 	PS-160 + BUN Przedłużacz jednogniazdowy zalewany + BUN PRZEWÓD OMY 2x1,0 2x1,5 MOŻLIWE DŁUGOŚCI 10 15 20 25 30 40 50 m OPIS 2P KOLOR  PAKOWANIE   z przesłonomi torów prądowych 

Wszystkie przedłużacze dostępne również na przewodzie H05VV-F oraz w indywidualnych długościach.

PRZEDŁUŻACZE OGRODOWE I WARSZTATOWE

PS-H1 Przedłużacz jednogniazdowy z gniazdem skręcanym H1

PRZEWÓD OMY 2x1,0 | 2x1,5
 MOŻLIWE DŁUGOŚCI 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
 OPIS 2P
 KOLOR 

PAKOWANIE

do 25 m  od 30 m 
 6A 10A 16A
 250V~ IP44



PS-H2 Przedłużacz ogrodowy z gniazdem skręcanym H2

PRZEWÓD H05VV-F 3x1,0 | 3x1,5
 MOŻLIWE DŁUGOŚCI 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
 OPIS 2P+Z
 KOLOR 

PAKOWANIE

do 25 m  od 30 m 
 6A 10A 16A
 250V~ IP44 



PS-170G Przedłużacz warsztatowy zalewany GUMA

PRZEWÓD H05RR-F 3x1,0 | 3x1,5 | 3x2,5
 MOŻLIWE DŁUGOŚCI 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
 OPIS 2P+Z
 KOLOR 

PAKOWANIE

do 25 m  od 30 m 
 6A 10A 16A
 250V~

WERSJA

z przesłonomi
torów prądowych



PS-170G IP44 Przedłużacz warsztatowy zalewany IP44 GUMA

PRZEWÓD H05RR-F 3x1,0 | 3x1,5 | 3x2,5
 MOŻLIWE DŁUGOŚCI 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
 OPIS 2P+Z
 KOLOR 

PAKOWANIE

do 25 m  od 30 m 
 6A 10A 16A
 250V~ IP44 

WERSJA

z przesłonomi
torów prądowych



Szpula uniwersalna

ROZMIAR Ø 300 x 92 x 127 mm
 Ø otworu 32 mm

KOLOR 

PAKOWANIE



Nawijak uniwersalny

OPIS dwa otwory Ø 8 umożliwiają montaż do podłoża

WYMIAR 488 x 130 x 18,3 mm

KOLOR 

PAKOWANIE



PS-H2G Przedłużacz warsztatowy z gniazdem skręcanym GN-H2 GUMA

PRZEWÓD H05RR-F 3x1,0 | 3x1,5 | 3x2,5
 MOŻLIWE DŁUGOŚCI 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
 OPIS 2P+Z
 KOLOR 

PAKOWANIE

do 25 m  od 30 m 
 6A 10A 16A
 250V~ IP44 





Przedłużacze
ogrodowe i warsztatowe Schuko

JONEX

PRZEDŁUŻACZE OGRODOWE I WARSZTATOWE SCHUKO

PS-170S

Przedłużacz ogrodowy Schuko

PRZEWÓD

H05VV-F 3x1,0 | 3x1,5 | 3x2,5

MOŻLIWE DŁUGOŚCI

1,5 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m

OPIS

2P+Z Schuko

KOLOR



PAKOWANIE

do 25 m od 30 m



WERSJA

z przesłonomi
torów prądowych



PS-170S IP44

Przedłużacz ogrodowy Schuko IP44

PRZEWÓD

H05VV-F 3x1,0 | 3x1,5 | 3x2,5

MOŻLIWE DŁUGOŚCI

1,5 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m

OPIS

2P+Z Schuko

KOLOR



PAKOWANIE

do 25 m od 30 m



WERSJA

z przesłonomi
torów prądowych



PS-170G Schuko

Przedłużacz warsztatowy Schuko GUMA

PRZEWÓD

H05RR-F 3x1,0 | 3x1,5 | 3x2,5

MOŻLIWE DŁUGOŚCI

1,5 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m

OPIS

2P+Z Schuko

KOLOR



PAKOWANIE

do 25 m od 30 m



WERSJA

z przesłonomi
torów prądowych



PS-170G Schuko IP44

Przedłużacz warsztatowy Schuko IP44 GUMA

PRZEWÓD

H05RR-F 3x1,0 | 3x1,5 | 3x2,5

MOŻLIWE DŁUGOŚCI

1,5 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m

OPIS

2P+Z Schuko

KOLOR



PAKOWANIE

do 25 m od 30 m



WERSJA

z przesłonomi
torów prądowych



PS-170S + nawijak

Przedłużacz ogrodowy Schuko + nawijak

PRZEWÓD

H05VV-F 3x1,0 | 3x1,5 | 3x2,5

MOŻLIWE DŁUGOŚCI

10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m

OPIS

2P+Z Schuko

KOLOR



PAKOWANIE



WERSJA

z przesłonomi
torów prądowych



PS-170S + BUN

Przedłużacz ogrodowy Schuko + BUN

PRZEWÓD

H05VV-F 3x1,0 | 3x1,5 | 3x2,5

MOŻLIWE DŁUGOŚCI

10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m

OPIS

2P+Z Schuko

KOLOR



PAKOWANIE



WERSJA

z przesłonomi
torów prądowych





Przedłużacze na bębnie

JONEX

PRZEDŁUŻACZE NA BĘBNIĘ

PS-B2T Przedłużacz na bębnie z zabezpieczeniem termicznym

PRZEWÓD H05VV-F 3x1,0 | 3x1,5 | 3x2,5
 MOŻLIWE DŁUGOŚCI 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
 OPIS 4x2P+Z

KOLOR

PAKOWANIE

6A 10A 16A

250V~

WERSJA z przesłonomi torów prądowych



PS-BT IP44 Przedłużacz na bębnie IP44 z zabezpieczeniem termicznym

PRZEWÓD H05VV-F 3x1,0 | 3x1,5 | 3x2,5
 MOŻLIWE DŁUGOŚCI 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
 OPIS 4x2P+Z IP44

KOLOR

PAKOWANIE

6A 10A 16A

250V~ IP44

WERSJA z przesłonomi torów prądowych



PS-B2TG Przedłużacz na bębnie z zabezpieczeniem termicznym GUMA

PRZEWÓD H05RR-F 3x1,0 | 3x1,5 | 3x2,5
 MOŻLIWE DŁUGOŚCI 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
 OPIS 4x2P+Z

KOLOR

PAKOWANIE

6A 10A 16A

250V~

WERSJA z przesłonomi torów prądowych



PS-BTG IP44 Przedłużacz na bębnie IP44 z zabezpieczeniem termicznym GUMA

PRZEWÓD H05RR-F 3x1,0 | 3x1,5 | 3x2,5
 MOŻLIWE DŁUGOŚCI 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
 OPIS 4x2P+Z IP44

KOLOR

PAKOWANIE

6A 10A 16A

250V~ IP44

WERSJA z przesłonomi torów prądowych



PS-160 + BUN Przedłużacz PS-160 z zalewanym gniazdem na nawijaku bębnowym

PRZEWÓD OMY 2x1,0 | 2x1,5
 MOŻLIWE DŁUGOŚCI 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
 OPIS 2P

KOLOR

PAKOWANIE

6A 10A 16A

250V~



PS-H1 + BUN Przedłużacz PS- H1 z skręcany gniazdem na nawijaku bębnowym

PRZEWÓD OMY 2x1,0 | 2x1,5
 MOŻLIWE DŁUGOŚCI 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
 OPIS 2P

KOLOR

PAKOWANIE

6A 10A 16A

250V~



PRZEDŁUŻACZE NA BĘBNIE

BUN Bęben z nawijakiem

OPIS solidny, stalowy stojak

KOLOR ■



IP20



BUG IP44 Bęben z gniazdami IP44 z zabezpieczeniem termicznym

OPIS 4x2P+Z IP44

KOLOR ■



16A

IP44



WERSJA z przesłonami torów prądowych



BUG Bęben z gniazdami z zabezpieczeniem termicznym

OPIS 4x2P+Z

KOLOR ■



16A

250V~

IP20



WERSJA z przesłonami torów prądowych

Bębny wykonane na solidnym, stalowym stojaku z hamulcem bębna oraz uniwersalną zapinką przewodu.



GN-B2 Gniazdo do samodzielnego montażu z zabezpieczeniem termicznym

OPIS 4x2P+Z

WYMIAR Ø zew. 119 mm, wew. 115, wysokość 50,98 mm, wew. 44,1 mm

KOLOR ■



16A

250V~

IP20



WERSJA z przesłonami torów prądowych





Przedłużacze na bębnie
Schuko

PRZEDŁUŻACZE NA BĘBNIE SCHUKO

PS-B2T S	Przedłużacz na bębnie z zabezpieczeniem termicznym Schuko
PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,0 3x1,5 3x2,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	10 15 20 25 30 40 50 m
OPIS	4x2P+Z Schuko
KOLOR	■ ■
PAKOWANIE	 1
WERSJA	10A 16A 250V~  z przesłonomi torów prądowych



PS-B2TG Schuko	Przedłużacz na bębnie z zabezpieczeniem termicznym Schuko GUMA
PRZEWÓD	H05RR-F 3x1,0 3x1,5 3x2,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	10 15 20 25 30 40 50 m
OPIS	4x2P+Z Schuko
KOLOR	■
PAKOWANIE	 1
WERSJA	10A 16A 250V~  z przesłonomi torów prądowych



BUG Schuko	Bęben z gniazdami Schuko z zabezpieczeniem termicznym
OPIS	4x2P+Z Schuko
KOLOR	■
PAKOWANIE	 1
WERSJA	10A  z przesłonomi torów prądowych



PS-BT S IP44	Przedłużacz na bębnie IP44 z zabezpieczeniem termicznym Schuko
PRZEWÓD	H05VV-F 3x1,0 3x1,5 3x2,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	10 15 20 25 30 40 50 m
OPIS	4x2P+Z IP44 Schuko
KOLOR	■ ■
PAKOWANIE	 1
WERSJA	10A 16A 250V~ IP44  z przesłonomi torów prądowych



PS-BTG IP44 Schuko	Przedłużacz na bębnie IP44 z zabezpieczeniem termicznym Schuko GUMA
PRZEWÓD	H05RR-F 3x1,0 3x1,5 3x2,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	10 15 20 25 30 40 50 m
OPIS	4x2P+Z IP44 Schuko
KOLOR	■
PAKOWANIE	 1
WERSJA	10A 16A 250V~ IP44  z przesłonomi torów prądowych



BUG IP44 Schuko	Bęben z gniazdami Schuko IP44 z zabezpieczeniem termicznym
OPIS	4x2P+Z Schuko IP44
KOLOR	■
PAKOWANIE	 1
WERSJA	10A IP44  z przesłonomi torów prądowych





Gniazda wtyczkowe
rozbieralne
z wyłącznikiem lub bez

GNIAZDA WTYCZKOWE ROZBIERALNE
GN-11 Gniazdo przenośne płaskie

OPIS 2P

 KOLOR  

 PAKOWANIE 

2,5A 250V~


ZP-H2 Zestaw przyłączeniowy IP44

OPIS Gniazdo GN-H2 + wtyczka WT-40H

 KOLOR   

 PAKOWANIE 

 16A 250V~ IP44 

GN-H1 Gniazdo przenośne pojedyncze

OPIS 2P

 KOLOR   

 PAKOWANIE 

16A 250V~ IP44


GN-H2 Gniazdo przenośne pojedyncze

OPIS 2P+Z

 KOLOR   

 PAKOWANIE 

 16A 250V~ IP44 

GN-160 Gniazdo przenośne pojedyncze

OPIS 2P

 KOLOR  

 PAKOWANIE 

10A 250V~


GN-170 Gniazdo przenośne pojedyncze

OPIS 2P+Z

 KOLOR  

 PAKOWANIE 

 10A 250V~ 

GN-161 Gniazdo przenośne pojedyncze

OPIS 2P

 KOLOR  

 PAKOWANIE 

16A 250V~

 WERSJE z przesłonami
torów prądowych
lub bez

GN-171 Gniazdo przenośne pojedyncze

OPIS 2P+Z

 KOLOR  

 PAKOWANIE 

 16A 250V~ 

 WERSJE z przesłonami
torów prądowych
lub bez


Inne kolory do uzgodnienia.

GNIAZDA WTYCZKOWE ROZBIERALNE



GN-160 K Gniazdo przenośne kątowe pojedyncze

OPIS 2P

KOLOR  

PAKOWANIE



16A 250V~



GN-170 K Gniazdo przenośne kątowe pojedyncze

OPIS 2P+Z

KOLOR  

PAKOWANIE



16A 250V~ 



GN-260 Gniazdo przenośne dwukrotne

OPIS 2x2P

KOLOR  

PAKOWANIE



16A 250V~

WERSJE z przestonami torów prądowych lub bez



GN-270 Gniazdo przenośne dwukrotne

OPIS 2x2P+Z

KOLOR  

PAKOWANIE



16A 250V~ 

WERSJE z przestonami torów prądowych lub bez



GN-360 Gniazdo przenośne trzykrotne

OPIS 3x2P

KOLOR  

PAKOWANIE



16A 250V~

WERSJE z przestonami torów prądowych lub bez



GN-370 Gniazdo przenośne trzykrotne

OPIS 3x2P+Z

KOLOR  

PAKOWANIE



16A 250V~ 

WERSJE z przestonami torów prądowych lub bez



Inne kolory do uzgodnienia.

GNIAZDA WTYCZKOWE ROZBIERALNE

GN-462 Gniazdo przenośne czterokrotne

OPIS 2x2P+2x2P/II

KOLOR  PAKOWANIE 

16A 250V~

**GN-472** Gniazdo przenośne czterokrotne

OPIS 2x2P+Z+2x2P/II

KOLOR  PAKOWANIE 16A 250V~ **GN-460** Gniazdo przenośne czterokrotne

OPIS 4x2P

KOLOR  PAKOWANIE 

16A 250V~

WERSJE z przesłonami
torów prądowych
lub bez**GN-470** Gniazdo przenośne czterokrotne

OPIS 4x2P+Z

KOLOR  PAKOWANIE 16A 250V~ WERSJE z przesłonami
torów prądowych
lub bez**GN-560** Gniazdo przenośne pięciokrotne

OPIS 5x2P

KOLOR  PAKOWANIE 

16A 250V~

WERSJE z przesłonami
torów prądowych
lub bez**GN-570** Gniazdo przenośne pięciokrotne

OPIS 5x2P+Z

KOLOR  PAKOWANIE 16A 250V~ WERSJE z przesłonami
torów prądowych
lub bez**GN-660** Gniazdo przenośne sześciokrotne

OPIS 6x2P

KOLOR  PAKOWANIE 

16A 250V~

WERSJE z przesłonami
torów prądowych
lub bez**GN-670** Gniazdo przenośne sześciokrotne

OPIS 6x2P+Z

KOLOR  PAKOWANIE 16A 250V~ WERSJE z przesłonami
torów prądowych
lub bez

Specjalne otwory montażowe umożliwiają zamontowanie produktu na stałe do każdej powierzchni.

GNIAZDA WTYCZKOWE ROZBIERALNE Z WYŁĄCZNIKIEM

GN-360 WS Gniazdo przenośne trzykrotne z WS

OPIS 3x2P
KOLOR 
PAKOWANIE 
16A 250V~
WERSJE z przesłonomi
torów prądowych
lub bez



GN-370 WS Gniazdo przenośne trzykrotne z WS

OPIS 3x2P+Z
KOLOR 
PAKOWANIE 
16A 250V~ 
WERSJE z przesłonomi
torów prądowych
lub bez



GN-460 WS Gniazdo przenośne czterokrotne z WS

OPIS 4x2P
KOLOR 
PAKOWANIE 
16A 250V~
WERSJE z przesłonomi
torów prądowych
lub bez



GN-470 WS Gniazdo przenośne czterokrotne z WS

OPIS 4x2P+Z
KOLOR 
PAKOWANIE 
16A 250V~ 
WERSJE z przesłonomi
torów prądowych
lub bez



GN-560 WS Gniazdo przenośne pięciokrotne z WS

OPIS 5x2P
KOLOR 
PAKOWANIE 
16A 250V~
WERSJE z przesłonomi
torów prądowych
lub bez



GN-570 WS Gniazdo przenośne pięciokrotne z WS

OPIS 5x2P+Z
KOLOR 
PAKOWANIE 
16A 250V~ 
WERSJE z przesłonomi
torów prądowych
lub bez



GN-660 WS Gniazdo przenośne sześciokrotne z WS

OPIS 6x2P
KOLOR 
PAKOWANIE 
16A 250V~
WERSJE z przesłonomi
torów prądowych
lub bez



GN-670 WS Gniazdo przenośne sześciokrotne z WS

OPIS 6x2P+Z
KOLOR 
PAKOWANIE 
16A 250V~ 
WERSJE z przesłonomi
torów prądowych
lub bez



Specjalne otwory montażowe umożliwiają zamontowanie produktu na stałe do każdej powierzchni.



Gniazda wtyczkowe
rozbieralne Schuko
z wyłącznikiem lub bez

GNIAZDA WTYCZKOWE ROZBIERALNE SCHUKO



GN-370 S Gniazdo przenośne trzykrotne Schuko

OPIS 3x2P+Z Schuko

KOLOR ☐ ☒

PAKOWANIE

16A 250V~

WERSJA z przesłonami torów prądowych



GN-470 S Gniazdo przenośne czterokrotne Schuko

OPIS 4x2P+Z Schuko

KOLOR ☐ ☒

PAKOWANIE

16A 250V~

WERSJA z przesłonami torów prądowych



GN-570 S Gniazdo przenośne pięciokrotne Schuko

OPIS 5x2P+Z Schuko

KOLOR ☐ ☒

PAKOWANIE

16A 250V~

WERSJA z przesłonami torów prądowych



GN-670 S Gniazdo przenośne sześciokrotne Schuko

OPIS 6x2P+Z Schuko

KOLOR ☐ ☒

PAKOWANIE

10A 250V~

WERSJA z przesłonami torów prądowych



Specjalne otwory montażowe umożliwiają zamontowanie produktu na stałe do każdej powierzchni.

GNIAZDA WTYCZKOWE ROZBIERALNE SCHUKO Z WYŁĄCZNIKIEM



GN-270SWS Gniazdo przenośne dwukrotne Schuko z WS

OPIS 2x2P+Z Schuko

KOLOR

PAKOWANIE

16A **250V~**

WERSJA z przesłonomi torów prądowych



GN-370SWS Gniazdo przenośne trzykrotne Schuko z WS

OPIS 3x2P+Z Schuko

KOLOR

PAKOWANIE

16A **250V~**

WERSJA z przesłonomi torów prądowych



GN-470SWS Gniazdo przenośne czterokrotne Schuko z WS

OPIS 4x2P+Z Schuko

KOLOR

PAKOWANIE

16A **250V~**

WERSJA z przesłonomi torów prądowych



GN-570SWS Gniazdo przenośne pięciokrotne Schuko z WS

OPIS 5x2P+Z Schuko

KOLOR

PAKOWANIE

16A **250V~**

WERSJA z przesłonomi torów prądowych





Przewody
przyłączeniowe

PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE Z WTYCZKĄ ZALEWANĄ

WJ-11 Przewód przyłączeniowy z wtyczką płaską

PRZEWÓD	OMYp 2x0,75 (H03VVH2-F)
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 1,6 1,9 2,5 3 5 m
OPIS	2P/klasa II
KOLOR	□ ■
PAKOWANIE	 25
	2,5A IP20 250V~

**WN-12** Przewód komputerowy

PRZEWÓD	H05VV-F 3x0,75 do 2 m, H05VV-F 3x1 od 2 m
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	0,5 1 2 3 5 m
OPIS	Gniazdo IEC C13; wtyk IEC C14
KOLOR	□ ■
PAKOWANIE	 25
	250V~ 10A

**WJ-21** Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą

PRZEWÓD	OMY 2x1 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P/klasa 0
KOLOR	□ ■
PAKOWANIE	 25
	IP20 16A 250V~

**WJ-22** Przewód przyłączeniowy z wtyczką kątową

PRZEWÓD	OMY 3x0,75 3x1 3x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P+Z/klasa I Uni-Schuko
KOLOR	□ ■ ■
PAKOWANIE	 25
	IP20 16A 250V~ 

**WJ-20** Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą

PRZEWÓD	OMY 2x1 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P/klasa II
KOLOR	□ ■
PAKOWANIE	 25
	IP20 16A 250V~

**WJ-20R** Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą GUMA

PRZEWÓD	H05RR-F 2x0,75 2x1 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P klasa II
KOLOR	■
PAKOWANIE	 25
	IP20 16A 250V~

**WJ-24** Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44

PRZEWÓD	OMY 2x1 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P/klasa II
KOLOR	□ ■ ■
PAKOWANIE	 25
	IP44 16A 250V~

**WJ-24R** Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 GUMA

PRZEWÓD	H05RR-F 2x1 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P/klasa II
KOLOR	■
PAKOWANIE	 25
	IP44 16A 250V~



Wszystkie przewody przyłączeniowe dostępne również na przewodzie H05VV-F oraz w indywidualnych długościach

PRZEWODY PRZYŁĄCZENIOWE Z WTYCZKĄ ZALEWANĄ



Wszystkie przewody przyłączeniowe gumowe dostępne również na przewodach H05RN-F, H07RN-F oraz w indywidualnych długościach

WJ-33 Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą

PRZEWÓD	OMY 3x1 3x1,5 3x2,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P+Z/klasa I Uni-Schuko
KOLOR	☐ ☒
PAKOWANIE	
	IP20 16A
	250V~



WJ-34 Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44

PRZEWÓD	OMY 3x1 3x1,5 3x2,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P+Z klasa I Uni-Schuko
KOLOR	☐ ☒ ☐
PAKOWANIE	
	IP44 16A
	250V~



WJ-34R Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 GUMA

PRZEWÓD	H05RR-F 3x0,75 3x1 3x1,5 3x2,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	1,5 3 5 10 m
OPIS	2P+Z klasa I Uni-Schuko
KOLOR	☒
PAKOWANIE	
	IP44 16A
	250V~



SAT/RTV Przewód antenowy SAT/RTV (z zestawem końcówek)

PRZEWÓD	YwDXpek
MOŻLIWE DŁUGOŚCI	5 15 m
KOLOR	☐
PAKOWANIE	



Przewód głośnikowy

PRZEWÓD	TLYp 2x0,75/2x2,5
DŁUGOŚĆ	10 m
PAKOWANIE	




**PPJ** Przewód przyłączeniowy do pracy na gorąco


PRZEWÓD H03 RT-H3G0,75
 DŁUGOŚĆ 2 m
 OPIS 2P+Z klasa I | Uni Schuko
 KOLOR Bawełna
 PAKOWANIE

**PPJU** Przewód przyłączeniowy do pracy na gorąco (uchwyt)

PRZEWÓD H03 RT-H3G0,75
 DŁUGOŚĆ 2 m
 OPIS 2P+Z klasa I | Uni Schuko
 KOLOR Bawełna
 PAKOWANIE

**PPN** Przewód z nasadką NZU-1 do pracy na gorąco

PRZEWÓD H03 RT-H3G0,75
 DŁUGOŚĆ 2 m
 OPIS 2P+Z klasa I | Uni Schuko
 KOLOR Bawełna
 PAKOWANIE

**PPNU** Przewód z nasadką NZU-1 do pracy na gorąco (uchwyt)

PRZEWÓD H03 RT-H3G0,75
 DŁUGOŚĆ 2 m
 OPIS 2P+Z klasa I | Uni Schuko
 KOLOR Bawełna
 PAKOWANIE

**PWS-11** Przewód przyłączeniowy z łącznikiem przelotowym

PRZEWÓD OMYp 2x0,75 (H03VVH2-F)
 DŁUGOŚĆ 1,9 | 3 m
 OPIS 2P/II
 KOLOR
 PAKOWANIE

**PWN-2** Przewód przyłączeniowy z włącznikiem nożnym

PRZEWÓD OMYp 2x0,75 (H03VVH2-F)
 DŁUGOŚĆ 1,9 | 3 m
 OPIS 2P/II
 KOLOR
 PAKOWANIE





Wtyczki rozbieralne


WTYCZKI ROZBIERALNE

ZN-11 Zestaw naprawczy

OPIS 2P płaskie

KOLOR   PAKOWANIE  2,5A 250V~**WT-16 U/G** Wtyczka Uni-Schuko z gniazdem

OPIS 2P+Z

KOLOR  PAKOWANIE  16A 250V~ **WT-10** Wtyczka kątowna MINI

OPIS 2P

KOLOR  PAKOWANIE  16A 250V~**WT-15** Wtyczka kątowna MINI

OPIS 2P+Z

KOLOR  PAKOWANIE  16A 250V~ **WT-16** Wtyczka kątowna

OPIS 2P+Z

KOLOR  PAKOWANIE  16A 250V~ **WT-16 U** Wtyczka kątowna Uni-Schuko

OPIS 2P+Z

KOLOR  PAKOWANIE  16A 250V~ **WT-16Z** Wtyczka kątowna z uchwytem

OPIS 2P+Z

KOLOR  PAKOWANIE  16A 250V~ **WT-16UZ** Wtyczka kątowna Uni-Schuko z uchwytem

OPIS 2P+Z

KOLOR  PAKOWANIE  16A 250V~ 

WTYCZKI ROZBIERALNE

WT-20 Wtyczka prosta

OPIS 2P

KOLOR  

PAKOWANIE 

16A 250V~



WT-30 Wtyczka prosta

OPIS 2P+Z

KOLOR  

PAKOWANIE 

16A 250V~ 



WT-21 Wtyczka prosta

OPIS 2P

KOLOR  

PAKOWANIE 

16A 250V~



WT-31 Wtyczka prosta

OPIS 2P+Z

KOLOR  

PAKOWANIE 

16A 250V~ 



WT-40 Wtyczka prosta Uni-Schuko

OPIS 2P+Z

KOLOR  

PAKOWANIE 

16A 250V~ 



WT-40H Wtyczka prosta Uni-Schuko IP-44

OPIS 2P+Z

KOLOR   

PAKOWANIE 

16A 250V~  IP44



WT-16 UP Wtyczka kątowna Uni-Schuko ULTRA PŁASKA

OPIS 2P+Z

składany uchwyt umożliwiający łatwe wyjęcie wtyczki z gniazda

KOLOR 

PAKOWANIE 

16A 250V~ IP20 



WT-50 Wtyczka kątowna Uni-Schuko

OPIS 2P+Z

KOLOR  

PAKOWANIE 

16A 250V~ 





Gniazda, wtyczki
i rozdzielnice siłowe

GNIAZDA I WTYCZKI SIŁOWE

IZN 1643 Gniazdo siłowe stałe

OPIS	3P+Z
PAKOWANIE	
	16 A 415V IP44 
WERSJE	
IZN 3243	32 A
PAKOWANIE	



IZN 1653 Gniazdo siłowe stałe

OPIS	3P+N+Z
PAKOWANIE	
	16 A 415V IP44 
WERSJE	
IZN 3253	32 A
PAKOWANIE	



ISN 1643 Gniazdo siłowe przenośne

OPIS	3P+Z
PAKOWANIE	
	16 A 415V IP44 
WERSJE	
ISN 3243	32 A
PAKOWANIE	



ISN 1653 Gniazdo siłowe przenośne

OPIS	3P+N+Z
PAKOWANIE	
	16 A 415V IP44 
WERSJE	
ISN 3253	32 A
PAKOWANIE	



IZVZ 1643 Gniazdo siłowe stałe + gniazdo 250V IP44

OPIS	3P+Z
PAKOWANIE	
	16 A 415V IP44 
WERSJE	
IZVZ 3243	32 A
PAKOWANIE	



IZVZ 1653 Gniazdo siłowe stałe + gniazdo 250V IP44

OPIS	3P+N+Z
PAKOWANIE	
	16 A 415V IP44 
WERSJE	
IZVZ 3253	32 A
PAKOWANIE	



IVN 1643 Wtyk siłowy

OPIS	3P+Z
PAKOWANIE	
	16 A 415V  IP44
WERSJE	
IVN 3243	32 A
PAKOWANIE	



IVN 1653 Wtyk siłowy

OPIS	3P+N+Z
PAKOWANIE	
	16 A 415V  IP44
WERSJE	
IVN 3253	32 A
PAKOWANIE	



Solidna i zwarta budowa gwarantuje trwałość
oraz wysoką wytrzymałość produktu.

IEN 1643 OPIS 3P+Z PAKOWANIE  WERSJE IEN 3243 32 A	Gniazdo siłowe tablicowe skośne 	IEN 1653 OPIS 3P+N+Z PAKOWANIE  WERSJE IEN 3253 32 A	Gniazdo siłowe tablicowe skośne 
IERN 1643 OPIS 3P+Z PAKOWANIE  WERSJE IERN 3243 32 A PAKOWANIE 	Gniazdo siłowe tablicowe proste 	IERN 1653 OPIS 3P+N+Z PAKOWANIE  WERSJE IERN 3253 32 A PAKOWANIE 	Gniazdo siłowe tablicowe proste 
ROS-I 1602A OPIS 1x32A 3P+Z, 1x16A 3P+Z, 2x250V PAKOWANIE  WERSJE ROS-I 1603A	Rozdzielnica z oknem na bezpieczniki stała 	ROS 5/x-55 OPIS 1x32A 3P+Z, 1x16A 3P+Z, 2x250V PAKOWANIE  WERSJE ROS 5/x-15	Rozdzielnica z oknem na bezpieczniki 
ROS-I 1602A/D OPIS 1x32A 3P+Z, 1x16A 3P+Z, 2x250V PAKOWANIE  WERSJE ROS-I 1603A/D	Rozdzielnica z oknem na bezpieczniki przenośna 		



Rozgałęźniki

ROZGAŁĘŹNIKI

R-1 Rozgałęźnik


OPIS 2P + 2x2P/II

KOLOR ☐

PAKOWANIE



2,5A 10A 250V~



R-1/P Rozgałęźnik z przesłonami

OPIS 3x2P

KOLOR ☐


PAKOWANIE



16A 250V~

WERSJA

z przesłonami
torów prądowych



R-260 Rozgałęźnik

OPIS 2x2P

KOLOR ☐

PAKOWANIE



10A 250V~



R-270 Rozgałęźnik

OPIS 2x2P+Z

KOLOR ☐

PAKOWANIE



10A 250V~



R-2 Rozgałęźnik

OPIS 2x2P/II

KOLOR ☐

PAKOWANIE



2,5A 250V~



R-3 Rozgałęźnik


OPIS 3x2P/II

KOLOR ☐

PAKOWANIE



2,5A 250V~



R-4 Rozgałęźnik

OPIS 4x2P/II

KOLOR ☐

PAKOWANIE



2,5A 250V~



R-5 Rozgałęźnik


OPIS 5x2P/II

KOLOR ☐

PAKOWANIE



2,5A 250V~



ROZGAŁĘŻNIKI

R-35 Rozgałęźnik

OPIS 3x2P

KOLOR ☐

PAKOWANIE



10A 250V~



R-36 Rozgałęźnik

OPIS 3x2P+Z

KOLOR ☐

PAKOWANIE



10A 250V~



R-40 Rozgałęźnik

OPIS 4x2P

KOLOR ☐

PAKOWANIE



10A 250V~



R-41 Rozgałęźnik

OPIS 4x2P+Z

KOLOR ☐

PAKOWANIE



10A 250V~



R-462 Rozgałęźnik

OPIS 2x2P + 2x2P/II

KOLOR ☐

PAKOWANIE



2,5A 10A 250V~



R-472 Rozgałęźnik

OPIS 2x2P+Z + 2x2P/II

KOLOR ☐

PAKOWANIE



2,5A 10A 250V~



R-20 Rozgałęźnik

OPIS 2x2P + 2P/II

KOLOR ☐

PAKOWANIE



2,5A 10A 250V~



R-21 Rozgałęźnik

OPIS 2x2P+Z + 2P/II

KOLOR ☐

PAKOWANIE



2,5A 10A 250V~



ROZGAŁĘŻNIKI

R-30 Rozgałęźnik

OPIS 3x2P

KOLOR ☐

PAKOWANIE 
10A 250V~




R-31 Rozgałęźnik

OPIS 3x2P + Z

KOLOR ☐

PAKOWANIE 
10A 250V~ 



R-43 Rozgałęźnik

OPIS 3x2P + 2P/II

KOLOR ☐

PAKOWANIE 
2,5A 10A 250V~




R-44 Rozgałęźnik

OPIS 3x2P + Z + 2P/II

KOLOR ☐

PAKOWANIE 
2,5A 10A 250V~ 



R-45 Rozgałęźnik

OPIS 2Px2P + 2x2P/II

KOLOR ☐

PAKOWANIE 
2,5A 10A 250V~




R-46 Rozgałęźnik

OPIS 2x2P + Z + 2x2P/II

KOLOR ☐

PAKOWANIE 
2,5A 10A 250V~ 




R-47 Rozgałęźnik

OPIS 4x2P

KOLOR ☐

PAKOWANIE 
10A 250V~




R-48 Rozgałęźnik

OPIS 4x2P + Z

KOLOR ☐

PAKOWANIE 
10A 250V~ 



Możliwość wykonania produktów w innych kolorach.

ROZGAŁĘŻNIKI I ADAPTERY

OPG-27 L Adapter

OPIS 2x2P/II

KOLOR 

PAKOWANIE 
6A 250V~



OPG-27 L S Adapter z lampką

OPIS 2x2P/II

KOLOR 

PAKOWANIE 
6A 250V~



R1-L Rozgałęźnik z lampką

OPIS 2x2P/II

KOLOR do uzgodnienia

PAKOWANIE 
2,5A 10A 250V~

WERSJE z indywidualnym nadrukiem



R-48L Rozgałęźnik z lampką

OPIS 3x2P+Z

KOLOR 

PAKOWANIE 
10A 250V~ 




Travel-Star Rozgałęźnik uniwersalny

OPIS umożliwia podłączenie do źródła prądu dowolnego odbiornika w każdym miejscu na świecie

KOLOR 

PAKOWANIE 
16A 250V~

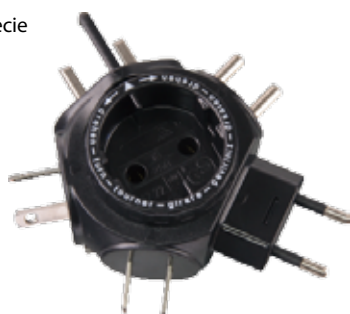

OR-GU-407 Ładowarka sieciowa USB z gniazdem

OPIS 2xUSB + 2P+Z

KOLOR 

PAKOWANIE 
16A 250V~ IP20 




WT16U/G Z Wtyczka Uni-Schuko z gniazdem

OPIS 2P+Z

KOLOR 

PAKOWANIE 
16A 250V~ 

WERSJA z zabezpieczeniem przepięciowym



WT16U/G-Z Wtyczka Uni-Schuko z gniazdem Schuko

OPIS 2P+Z Schuko

KOLOR 

PAKOWANIE 
16A 250V~ 

WERSJA z zabezpieczeniem przepięciowym



ROZGAŁĘZNIKI przeciwprzepięciowe


R-5 Z Rozgałęźnik

OPIŚ 5x2P/II

KOLOR 

PAKOWANIE 

2,5A 250V~




R-21 Z Rozgałęźnik

OPIŚ 2x2P+Z + 2P/II

KOLOR 

PAKOWANIE 

2,5A 10A 250V~




R-31 Z Rozgałęźnik

OPIŚ 3x2P+Z

KOLOR 

PAKOWANIE 

10A 250V~



R-36 Z Rozgałęźnik

OPIŚ 3x2P+Z

KOLOR 

PAKOWANIE 

10A 250V~




R-44 Z Rozgałęźnik

OPIŚ 3x2P+Z + 2x2P/II

KOLOR 

PAKOWANIE 

2,5A 10A 250V~




R-46 Z Rozgałęźnik

OPIŚ 2x2P+Z + 2x2P/II

KOLOR 

PAKOWANIE 

10A 250V~




R-48 Z Rozgałęźnik

OPIŚ 4x2P+Z

KOLOR 

PAKOWANIE 

10A 250V~



Rozgałęźnik przepięciowy
uchroni Twój
sprzęt elektroniczny
przed uszkodzeniem.



Puszki instalacyjne,
skrzynki rozdzielcze
i płytki odgałęźne

PUSZKI instalacyjne natynkowe

PK-1 Puszka instalacyjna

WYMIAR	125 x 125 x 75
KOLOR	□
PAKOWANIE	 IP20
WERSJA	przystosowana do plombowania



PK-2/P Puszka odgałęźna

OPIS	dławica D-25 x 4
WYMIAR	103 x 103 x 60
KOLOR	□
PAKOWANIE	 IP44
WERSJA	przystosowana do plombowania



PK-2/K Puszka odgałęźna

OPIS	dławica korytka x 4
WYMIAR	103 x 103 x 60
KOLOR	□
PAKOWANIE	 IP20
WERSJA	przystosowana do plombowania



PK-2/R Puszka odgałęźna

OPIS	dławica rurka x 4
WYMIAR	103 x 103 x 60
KOLOR	□
PAKOWANIE	 IP44
WERSJA	przystosowana do plombowania



PK-3 Puszka instalacyjna

WYMIAR	125 x 125 x 35
KOLOR	□
PAKOWANIE	 IP20
WERSJA	przystosowana do plombowania



PK-4 Puszka odgałęźna

OPIS	dławica D-25 x 4
WYMIAR	125 x 125 x 45
KOLOR	□
PAKOWANIE	 IP44
WERSJA	przystosowana do plombowania



PK-5 Puszka odgałęźna

OPIS	dławica D-25 x 4
WYMIAR	125 x 125 x 70
KOLOR	□
PAKOWANIE	 IP44
WERSJA	przystosowana do plombowania



PK-8 Puszka odgałęźna

OPIS	osiem wlotów Ø 21 + dwa Ø 21-37
WYMIAR	190 x 170 x 80
KOLOR	□
PAKOWANIE	 IP20
WERSJA	przystosowana do plombowania



PK-8 L pokrywa dymna

PUSZKI instalacyjne natynkowe

PK-8G Puszka odgałęźna do ścian gipsowych

OPIS	osiem wlotów Ø 21 + dwa Ø 21-37
WYMIAR	190 x 170 x 80
KOLOR	
PAKOWANIE	 IP20
WERSJA	przystosowana do plombowania
PK-8G L	pokrywa dymna



PK-8D Puszka odgałęźna

OPIS	cztery wloty Ø 21, dławice D-25 4 szt. i D-30 2 szt.
WYMIAR	190 x 170 x 80
KOLOR	
PAKOWANIE	 IP54
WERSJA	przystosowana do plombowania
PK-8D L	pokrywa dymna



PK-9 Puszka odgałęźna

OPIS	osiem wlotów Ø 21 + dwa Ø 21-37
WYMIAR	165 x 185 x 116
KOLOR	
PAKOWANIE	 IP20
WERSJA	przystosowana do plombowania
PK-9 L	pokrywa dymna



PK-9G Puszka odgałęźna do ścian gipsowych

OPIS	osiem wlotów Ø 21 + dwa Ø 21-37
WYMIAR	165 x 185 x 116
KOLOR	
PAKOWANIE	 IP20
WERSJA	przystosowana do plombowania
PK-9G L	pokrywa dymna



PK-9D Puszka odgałęźna

OPIS	cztery wloty Ø 21, dławice D-25 4 szt. i D-30 2 szt.
WYMIAR	165 x 185 x 116
KOLOR	
PAKOWANIE	 IP54
WERSJA	przystosowana do plombowania
PK-9D L	pokrywa dymna



PK-10 Puszka odgałęźna

OPIS	sześć wlotów Ø 21-37
WYMIAR	235 x 150 x 75
KOLOR	
PAKOWANIE	 IP55
WERSJA	przystosowana do plombowania



PK-10D Puszka odgałęźna

OPIS	dławice D-30 6 szt.
WYMIAR	235 x 150 x 75
KOLOR	
PAKOWANIE	 IP55
WERSJA	przystosowana do plombowania



PK-11 Puszka odgałęźna

OPIS	sześć wlotów Ø 21-37
WYMIAR	235 x 150 x 115
KOLOR	
PAKOWANIE	 IP40
WERSJA	przystosowana do plombowania



PUSZKI instalacyjne natynkowe

PK-11D Puszka odgałęźna

OPIS	osiem wlotów, dławice D-30 6 szt.
WYMIAR	235 x 150 x 115
KOLOR	
PAKOWANIE	 
WERSJA	przystosowana do plombowania



PO-T Puszka odgałęźna

OPIS	sześć wlotów, wkład 5x2,5
WYMIAR	90 x 80 x 24
KOLOR	
PAKOWANIE	 
WERSJA	PO-T/p bez wkładu
PAKOWANIE	



PH-B Puszka odgałęźna

OPIS	dławica D-13,5 4 szt. + wkład 4x2,5
WYMIAR	60 x 60 x 30
KOLOR	
PAKOWANIE	 
WERSJA	PH-B/p bez wkładu
PAKOWANIE	



PO-75 Puszka odgałęźna

OPIS	dławica D-13,5 4 szt. + zaciski 1x2,5 4 szt.
WYMIAR	75 x 75 x 30
KOLOR	
PAKOWANIE	 



PK-22/55 Puszka odgałęźna

OPIS	siedem wlotów Ø 21, dławica D-25 7 szt.
WYMIAR	100 x 100 x 50
KOLOR	
PAKOWANIE	 
PK-22/67	przystosowana do plombowania IP-67 przy zastosowaniu dławic gwintowanych, puszka nie wyposażona w dławice, siedem wlotów Ø 21-37 




PO-75/p Puszka odgałęźna bez wkładu

OPIS	dławica D-13,5 4 szt.
WYMIAR	75 x 75 x 30
KOLOR	
PAKOWANIE	 



PK-24/55 Puszka odgałęźna

OPIS	siedem wlotów Ø 21, dławica D-30 7 szt.
WYMIAR	125 x 125 x 50
KOLOR	
PAKOWANIE	 
PK-24/67	przystosowana do plombowania IP-67 przy zastosowaniu dławic gwintowanych, puszka nie wyposażona w dławice, siedem wlotów Ø 21-37 

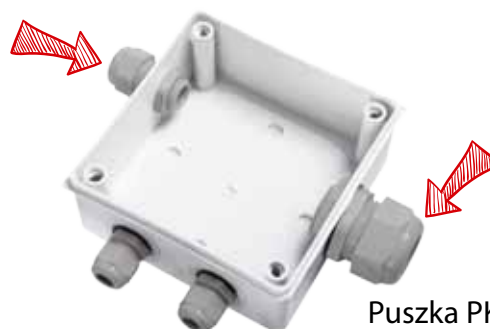

Puszka PK-24/67 z zamontowanymi dławnicami 2xM16 i M20 oraz M32

PUSZKI instalacyjne natynkowe i akcesoria

PK-25/55 Puszka odgałęźna

OPIS: dławica D-30 bezgwintowa 7 szt.
WYMIAR: 125 x 125 x 80
KOLOR: 
PAKOWANIE:  **IP55**

PK-25/67

przystosowana do plombowania
IP-67 przy zastosowaniu dławic
gwintowanych, puszka
nie wyposażona w dławice,
siedem wlotów Ø 21-37

IP67



Dławnice

KOLOR: 

SREDNICA OTWORU
MONTAŻOWEGO

Skretne do zastosowania z puszkami natynkowymi

ZAKRES ŚREDNICY
PRZEWODU

M12 3,0 mm do 6,5 mm
M16 5,0 mm do 10,0 mm
M20 10,0 mm do 14,0 mm
M25 13,0 mm do 18,0 mm
M32 18,0 mm do 25,0 mm
M40 22,0 mm do 32,0 mm
M50 30,0 mm do 38,0 mm



POR-37x47 Puszka odgałęźna do rurek elektroinstalacyjnych

OPIS: cztero wlotowa
WYMIAR: 150 x 150 x 65
KOLOR: 
PAKOWANIE:  **IP20**

przystosowana
do plombowania

WERSJE

POR-18x28
POR-20
POR-22



POK - 15x20 Puszka odgałęźna do listew elektroinstalacyjnych

OPIS: cztero wlotowa
WYMIAR: 150 x 150 x 65
KOLOR: 
PAKOWANIE:  **IP20**

przystosowana
do plombowania

WERSJE

POK-15x35
POK-25x40
POK-40x40



Wkłady- POR/POK

Wkłady do puszki POR lub POK

PROFILE: R-18/28, R-20, R-22, R-37/47

K-15/20, K-15/35, K-25/40, K-40/40

KOLOR: 

PAKOWANIE: 



Możliwość połączeń mieszanych
koryt i rur elektroinstalacyjnych
oraz dostosowania połączeń
do każdego typu instalacji.

W przykładowej instalacji
zastosowano wkłady:


R-37/47
R-20
KE-40x40
K-15/35

KE-40x40

LE-35x15

RL-20

RL-37

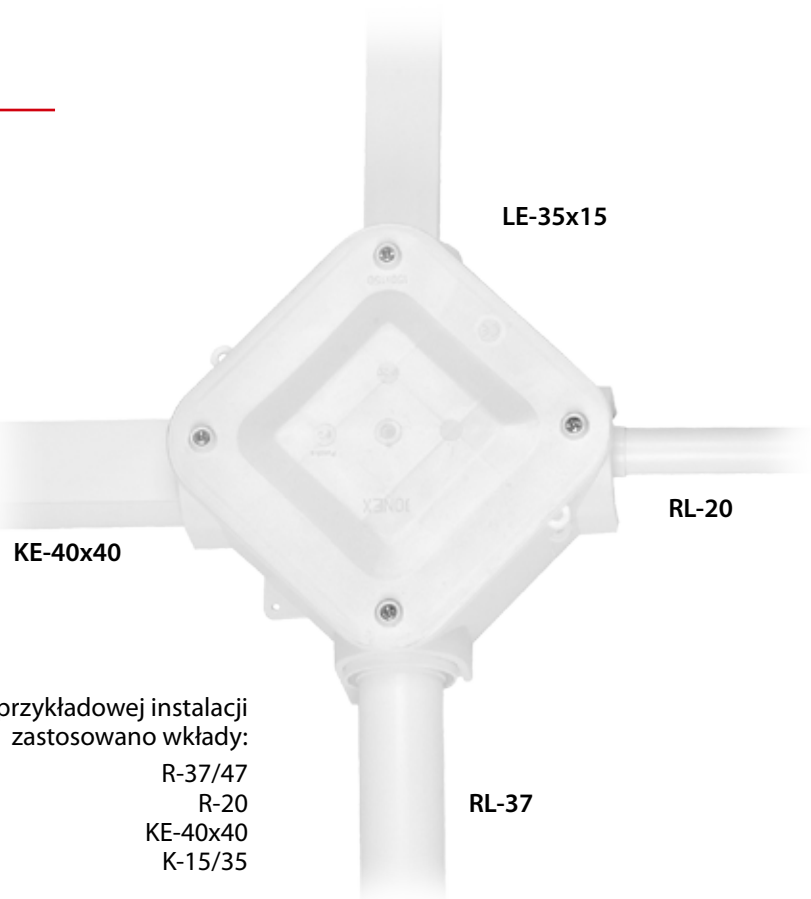

PUSZKI instalacyjne natynkowe

PK-100 Puszka odgałęźna

OPIS czternaście wlotów Ø 16-21

WYMIARY 80 x 95 x 40

KOLOR 


PAKOWANIE



przystosowana
do plombowania

WERSJA

PK-100 L pokrywa dymna



PK-101 Puszka odgałęźna

OPIS czternaście wlotów Ø 16-21, zaciski 1x4 5 szt.

WYMIARY 80 x 95 x 40

KOLOR 

PAKOWANIE



przystosowana
do plombowania

WERSJA

PK-101 L pokrywa dymna



PK-102 Puszka odgałęźna do płyt gipsowych

OPIS czternaście wlotów Ø 16-21

WYMIARY 80 x 95 x 40

KOLOR 


PAKOWANIE



przystosowana
do plombowania

WERSJA

PK-102 L pokrywa dymna

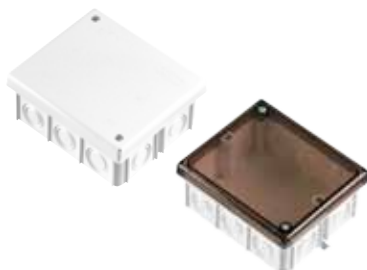

PK-103 Puszka odgałęźna do płyt gipsowych

OPIS czternaście wlotów Ø 16-21, zaciski 1x4 5 szt.

WYMIARY 80 x 95 x 40

KOLOR 

PAKOWANIE



przystosowana
do plombowania

WERSJA

PK-103 L pokrywa dymna



PK-104 Puszka odgałęźna

OPIS dławica D-16 10 szt, czternaście wlotów Ø 16-21

WYMIARY 80 x 95 x 40

KOLOR 


PAKOWANIE



przystosowana
do plombowania

WERSJA

PK-104 L pokrywa dymna



PK-105 Puszka odgałęźna

OPIS dławica D-16 10 szt, czternaście wlotów Ø 16-21, zaciski 1x4 5 szt

WYMIARY 80 x 95 x 40

KOLOR 

PAKOWANIE



przystosowana
do plombowania

WERSJA

PK-105 L pokrywa dymna



SKRZYNKI ROZDZIELCZE natynkowe i podtynkowe

S-2 Skrzynka natynkowa

OPIS	2-modułowa, bez wyposażenia
WYMIARY	136 x 42 x 65
KOLOR	
PAKOWANIE	  przystosowana do plombowania



S-3 Skrzynka natynkowa

OPIS	3-modułowa, bez wyposażenia
WYMIARY	136 x 61 x 65
KOLOR	
PAKOWANIE	  przystosowana do plombowania
WERSJA	
S-3Z	z zaciskami



S-4 Skrzynka natynkowa

OPIS	4-modułowa, bez wyposażenia
WYMIARY	141 x 87 x 67
KOLOR	
PAKOWANIE	  przystosowana do plombowania



S-7 /PT Skrzynka podtynkowa

WYMIARY	168 x 160 x 70
KOLOR	
PAKOWANIE	 



S-9 /PT Skrzynka podtynkowa

OPIS	191 x 160 x 70
KOLOR	
PAKOWANIE	 



S-12 /PT Skrzynka podtynkowa

OPIS	248 x 160 x 70
KOLOR	
PAKOWANIE	 



Większość natynkowych puszek oraz skrzynek przystosowana jest do plombowania, umożliwia to wykonanie instalacji nawet dla najbardziej wymagających Klientów.

SKRZYNKI rozdzielcze natynkowe
S-4 /K Skrzynka natynkowa

OPIS W zestawie 2 listwy x 5 zacisków

WYMIARY 113 x 150 x 77,5


KOLOR 

PAKOWANIE



IP40

przystosowana
do plombowania


S-7 /K Skrzynka natynkowa

OPIS W zestawie 2 listwy x 10 zacisków

WYMIARY 170 x 150 x 77,5

KOLOR 

PAKOWANIE



IP40

przystosowana
do plombowania


S-9 /K Skrzynka natynkowa

OPIS W zestawie 2 listwy x 10 zacisków

WYMIARY 200 x 150 x 77,5

KOLOR 

PAKOWANIE



IP40

przystosowana
do plombowania


S-12 /K Skrzynka natynkowa

OPIS W zestawie 2 listwy x 13 zacisków

WYMIARY 257 x 150 x 77,5

KOLOR 

PAKOWANIE



IP40

przystosowana
do plombowania


S-6/40 Skrzynka natynkowa hermetyczna

OPIS W zestawie 2 listwy x 7 zacisków,
sześć modułowa, cztero wlotowa

WYMIARY 130 x 155 x 90

KOLOR 

PAKOWANIE



IP40

przystosowana
do plombowania

WERSJA

S-6/40 D

OPIS dławice D-30 4 szt.


S-6/55 D Skrzynka natynkowa hermetyczna

OPIS W zestawie 2 listwy x 7 zacisków,
sześć modułowa, dławice D-30 x 4 szt.

WYMIARY 130 x 155 x 90

KOLOR 

PAKOWANIE



IP55

przystosowana
do plombowania


S-12/40 Skrzynka natynkowa hermetyczna

OPIS W zestawie 2 listwy x 13 zacisków,
dwunasto modułowa, sześć wlotowa

WYMIARY 150 x 235 x 90

KOLOR 

PAKOWANIE



IP40

przystosowana
do plombowania

WERSJA

S-12/40 D

OPIS dławice D-30 6 szt.


S-12/55 D Skrzynka natynkowa hermetyczna

OPIS W zestawie 2 listwy x 13 zacisków,
dwunasto modułowa, dławice D-30 x 6 szt.

WYMIARY 150 x 235 x 90

KOLOR 

PAKOWANIE



IP55

przystosowana
do plombowania



PUSZKI podtynekowe

PK-60F Puszka końcowa

WYMIARY 60 x 40
KOLOR 
PAKOWANIE 



PK-60 Puszka końcowa

WYMIARY 60 x 45
KOLOR 
PAKOWANIE 

PK-60x60

WYMIARY 60 x 60




PK-60M Puszka końcowa z wkrętami montażowymi

WYMIARY 60 x 45
KOLOR 
PAKOWANIE 

PK-60x60M

WYMIARY 60 x 60




PK-60 MU Puszka końcowa z możliwością łączenia z wkrętami montażowymi

WYMIARY 60 x 45
KOLOR 
PAKOWANIE 

PK-60x60 MU

WYMIARY 60 x 60




PK-60G Puszka końcowa do płyt gipsowych

WYMIARY 60 x 45
KOLOR 
PAKOWANIE 

PK-60x60G

WYMIARY 60 x 60




PK-60 GU Puszka końcowa z możliwością łączenia do płyt gipsowych

WYMIARY 60 x 45
KOLOR 
PAKOWANIE 

PK-60x60 GU

WYMIARY 60 x 60




PK-60 Ł Puszka końcowa szeregową

WYMIARY 60 x 45
KOLOR 
PAKOWANIE 

PK-60x60 Ł

WYMIARY 60 x 60




PK-60 MŁ Puszka końcowa szeregową z wkrętami montażowymi

WYMIARY 60 x 45
KOLOR 
PAKOWANIE 

PK-60x60 MŁ

WYMIARY 60 x 60




PUSZKI podtynkowe

PK-60 GŁ	Puszka końcowa szeregową do płyt gipsowych
WYMIARY	60 x 45
KOLOR	
PAKOWANIE	
PK-60x60 GŁ	Puszka końcowa z możliwością łączenia
WYMIARY	60 x 60
KOLOR	
PAKOWANIE	
PK-60U	Puszka końcowa z możliwością łączenia
WYMIARY	60 x 45
KOLOR	
PAKOWANIE	
PK-60x60U	Puszka końcowa z możliwością łączenia
WYMIARY	60 x 60
KOLOR	
PAKOWANIE	
PO-70	Puszka odgałęźna z pokrywą
WYMIARY	70 x 44
KOLOR	
PAKOWANIE	
WERSJA	PO-70 G Puszka odgałęźna do ścian gipsowych z pokrywą
PO-80	Puszka odgałęźna z pokrywą
WYMIARY	80 x 44
KOLOR	
PAKOWANIE	
WERSJA	PO-80 G Puszka odgałęźna do ścian gipsowych z pokrywą
ZP-60	Zaślepka puszek
OPIS	zaślepka do zabezpieczania puszek podczas tynkowania
KOLOR	
PAKOWANIE	
Pokrywa 70	Pokrywa samozatraskowa
OPIS	do puszek odgałęźnych PO-70
KOLOR	
PAKOWANIE	
Pokrywa 80	Pokrywa samozatraskowa
OPIS	do puszek odgałęźnych PO-80
KOLOR	
PAKOWANIE	
Ł-71	Łącznik do puszek Ø 60
OPIS	układy wielokrotne o rozstawie 81 mm
KOLOR	
PAKOWANIE	
Ł-81	o rozstawie 71 mm

PUSZKI podtynkowe wielokrotne końcowe

PK-62/45 Puszka podwójna

WYMIARY Ø 62 x 45 x 2

KOLOR 

PAKOWANIE 



PK-62/60

WYMIARY Ø 62 x 60 x 2



PK-63/45 Puszka potrójna

WYMIARY Ø 63 x 45 x 3

KOLOR 

PAKOWANIE 



PK-63/60

WYMIARY Ø 63 x 60 x 3



PK-62/45M Puszka podwójna montażowa

WYMIARY Ø 62 x 45 x 2

KOLOR 

PAKOWANIE 



PK-62/60M

WYMIARY Ø 62 x 60 x 2



PK-63/45M Puszka potrójna montażowa

WYMIARY Ø 63 x 45 x 3

KOLOR 

PAKOWANIE 



PK-63/60M

WYMIARY Ø 63 x 60 x 3



PK-62/45G Puszka podwójna montażowa do płyt gipsowych

WYMIARY Ø 62 x 45 x 2

KOLOR 

PAKOWANIE 



PK-62/60G

WYMIARY Ø 62 x 60 x 2



PK-63/45G Puszka potrójna montażowa do płyt gipsowych

WYMIARY Ø 63 x 45 x 3

KOLOR 

PAKOWANIE 




PK-63/60G

WYMIARY Ø 63 x 60 x 3



- sześciowłotowe
- rozstaw 71 mm
- z osłabieniami ścianek
- IP-20

w zależności od wersji dostępne z uchwyty do ścian gipsowych oraz wkrętami montażowymi

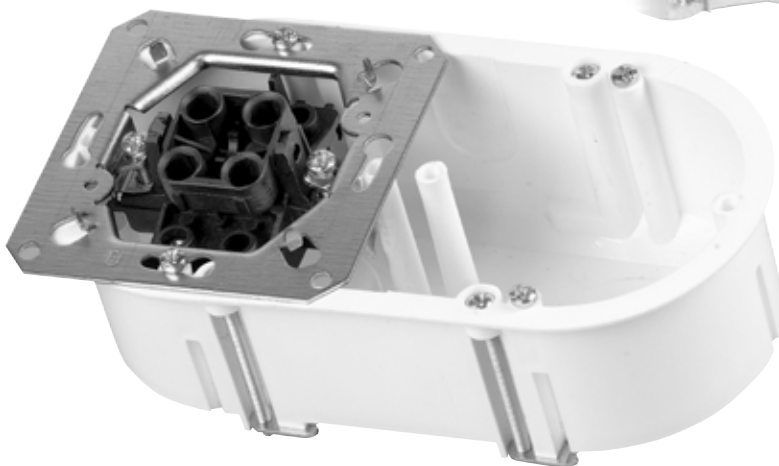

ZŁĄCZKI | PŁYTKI | LISTWY
ZO-1/2,5 Złączka zaciskowa

WYMIARY 1-torowa; 2,5 mm²
KOLOR różne kolory

PAKOWANIE


ZO-1/4

WYMIARY 1-torowa; 4,0 mm²

PAKOWANIE


ZO-4/2,5 Płytki odgałęźne

WYMIARY 4-torowa; 2,5 mm²

KOLOR



PAKOWANIE


ZO-5/2,5

WYMIARY 5-torowa; 2,5 mm²

PAKOWANIE


ZO-4/4 Płytki odgałęźne

WYMIARY 4-torowa; 4 mm²

KOLOR



PAKOWANIE


ZO-5/4

WYMIARY 5-torowa; 4 mm²

ZO-4/10 Płytki odgałęźne

WYMIARY 4-torowa; 10 mm²

KOLOR



PAKOWANIE


ZO-5/10

WYMIARY 5-torowa; 10 mm²

ZO-4/16 Płytki odgałęźne

WYMIARY 4-torowa; 16 mm²

KOLOR



PAKOWANIE


ZO-5/16

WYMIARY 5-torowa; 16 mm²

ZO-4/35 Płytki odgałęźne

WYMIARY 4-torowa; 35 mm²

KOLOR



PAKOWANIE


ZO-5/35

WYMIARY 5-torowa; 35 mm²

ZO-4/35B Płytki odgałęźne

WYMIARY 4-torowa; 35 mm²

OPIS rozstaw otworów 56 mm

KOLOR



PAKOWANIE


ZO-5/35B

WYMIARY 5-torowa; 35 mm²

OPIS rozstaw otworów 83 mm

LZ Listwa zaciskowa termoplastyczna

KOLOR



PAKOWANIE



LZ 12x2,5

LZ 12x4

LZ 12x6

LZ 12x10

LZ 12x16



UK-O	Uchwyt kabla okrągłego
UK-O 5-7	Średnica od 5 do 7 mm
UK-O 8-10	Średnica od 8 do 10 mm
PAKOWANIE	
UK-P	Uchwyt kabla płaskiego
UK-P 6/4	Wymiar 6 x 4 mm
UK-O 10/6	Wymiar 10 x 6 mm




U	Uchwyt instalacyjny
U-16	Uchwyt Ø 16
U-18	Uchwyt Ø 18
U-20	Uchwyt Ø 20
U-22	Uchwyt Ø 22
U-28	Uchwyt Ø 28
PAKOWANIE	
U-37	Uchwyt Ø 37
U-47	Uchwyt Ø 47
PAKOWANIE	



UZ	Uchwyt zamknięty
UZ-16	Uchwyt zamknięty Ø 16
UZ-18	Uchwyt zamknięty Ø 18
UZ-20	Uchwyt zamknięty Ø 20
UZ-22	Uchwyt zamknięty Ø 22
UZ-25	Uchwyt zamknięty Ø 25
UZ-28	Uchwyt zamknięty Ø 28
UZ-32	Uchwyt zamknięty Ø 32
UZ-37	Uchwyt zamknięty Ø 37
UZ-40	Uchwyt zamknięty Ø 40
UZ-47	Uchwyt zamknięty Ø 47
UZ-50	Uchwyt zamknięty Ø 50



Z	Złączki rur
Z-16	Złączka Ø 16
Z-18	Złączka Ø 18
Z-20	Złączka Ø 20
Z-22	Złączka Ø 22
Z-25	Złączka Ø 25
Z-28	Złączka Ø 28
Z-32	Złączka Ø 32
Z-37	Złączka Ø 37
Z-40	Złączka Ø 40
Z-47	Złączka Ø 47
Z-50	Złączka Ø 50

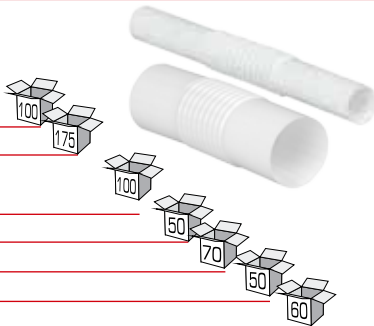


LE	Listwy elektroinstalacyjne
LE 15 x 10	wymiary 15 x 10 x 2000 mm
LE 20 x 15	wymiary 20 x 15 x 2000 mm
LE 35 x 15	wymiary 35 x 15 x 2000 mm
LE 35 x 18	wymiary 35 x 18 x 2000 mm
LE 40 x 25	wymiary 40 x 25 x 2000 mm




KE	Koryta elektroinstalacyjne
KE 40 x 40	wymiary 40 x 40 x 2000 mm
KE 60 x 40	wymiary 60 x 40 x 2000 mm
KE 90 x 40	wymiary 90 x 40 x 2000 mm z klamrami
KE 90 x 60	wymiary 90 x 60 x 2000 mm z klamrami
KE 100 x 60	wymiary 100 x 60 x 2000 mm z klamrami



RL	Rurki instalacyjne PCV 2 lub 3m
RL-16	Rurka Ø 16
RL-18	Rurka Ø 18
RL-20	Rurka Ø 20
RL-22	Rurka Ø 22
RL-25	Rurka Ø 25
RL-28	Rurka Ø 28
RL-32	Rurka Ø 32
RL-37	Rurka Ø 37
RL-40	Rurka Ø 40
RL-47	Rurka Ø 47
RL-50	Rurka Ø 50

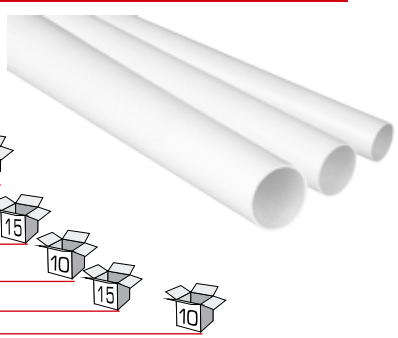

W ofercie posiadamy również pozostałe akcesoria potrzebne do wykończenia każdej instalacji elektrycznej

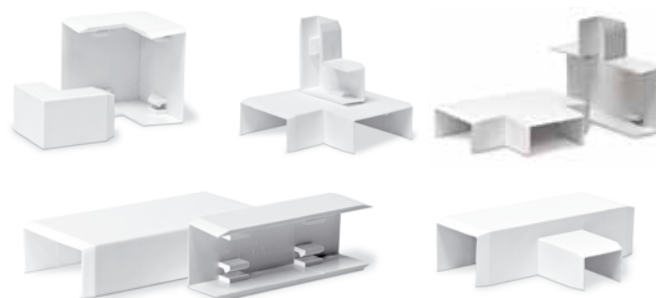

AKCESORIA

ZG-1 Zasklepka gniazda uniwersalna

OPIS w komplecie 5 szt + kluczyk

KOLOR 

PAKOWANIE 



OPW Osłonka pod wyłącznik podtynkowy

KOLOR    

KOLOR METALIZOWANY    

PAKOWANIE 

OW-1



WC-1 Wyłącznik pociągany z łańcuszkiem

KOLOR  

PAKOWANIE 

IP20 2,5A 250V~



KND-6 Łącznik kołyskowy podświetlany

OPIS dwubiegunowy

KOLOR  

PAKOWANIE 

16A 250V~



WS-1P Wyłącznik sznurowy przelotowy

OPIS przelotowy lub końcowy jednotorowy

KOLOR     

PAKOWANIE 

2,5A 250V~



WS-2P przelotowy dwutorowy

WN Wyłącznik nożny

WN-1 przelotowy, dwupozycyjny, jednotorowy
WN-1K końcowy, dwupozycyjny, jednotorowy
WN-1Z przelotowy, jednopozycyjny zwierny, jednotorowy
WN-1K/Z końcowy, jednopozycyjny zwierny, jednotorowy
WN-2 przelotowy, dwupozycyjny, dwutorowy
WN-2Z przelotowy, jednopozycyjny zwierny, dwutorowy

KOLOR
PAKOWANIE

2,5A 250V~

DOSTĘPNE
WERSJE

16A



WA-1 Wyłączniki do zabudowy jednotorowe

WA - 1 dwupozycyjny

WA - 1Z jednopozycyjny zwierny

WA - 1R jednopozycyjny rozwierny



2,5A 250V~ DOSTĘPNE WERSJE 16A



WA-2 Wyłączniki do zabudowy dwutorowe

WA - 2 dwupozycyjny

WA - 2Z jednopozycyjny zwierny

WA - 2R jednopozycyjny rozwierny

PAKOWANIE



2,5A 250V~ DOSTĘPNE WERSJE 16A



DZWONKI

PD Przycisk dzwonka

PD-1
PD-1/S

przycisk dzwonka
przycisk dzwonka podświetlany

KOLOR
PAKOWANIE



16A **250V~** **IP20**

PD-1B
PD-1B/S

przycisk dzwonka bryzgoodporny
przycisk dzwonka podświetlany bryzgoodporny

IP44



DZ-1 KOMBO

Zestaw dzwonkowy DM-1 + przycisk dzwonka PD-1

KOLOR
PAKOWANIE



16A **230V~** **IP20**

WERSJA

8V



DM-1 Dzwonek elektromechaniczny czaszowy

OPIS

Dzwon

KOLOR



PAKOWANIE

16A **230V~** **IP20**

DM-1/8V
WERSJA

8V



GM-1 Dzwonek elektromechaniczny czaszowy zakryty

GM-1 Gong
GM-1D Dwugong
GM-1T Turgong

OPIS

KOLOR

PAKOWANIE



16A **230V~** **IP20**

WERSJA

8V



DE Dzwonek elektroniczny

DE-1 jednotonowy
DE-2 dwutonowy

KOLOR



PAKOWANIE

16A **230V~** **IP20**

WERSJA

8V



DM-2Z Dzwonek elektromechaniczny czaszowy zakryty

OPIS

dzwonek

KOLOR

PAKOWANIE



16A **230V~** **IP20**

WERSJA

8V



OR-BD-KT-101 Dzwonek bezprzewodowy

OPIS

dzwonek baterijny,
komplet z przyciskiem

KOLOR



PAKOWANIE



OR-BD-KT-102 Dzwonek bezprzewodowy

OPIS

dzwonek zasilany 230V,
komplet z przyciskiem

KOLOR

PAKOWANIE





Wyłączniki i gniazda
podtynkowe, natynkowe
w wersji IP20 i IP44

Seria **TOPAZ-BIS** podtynkowa

Topaz Bis	Wyłączniki
WP-1 T bis	pojedynczy
WP-2 T bis	2-klawiszowy świecznikowy
WP-5 T bis	schodowy
WP-5/2 T bis	schodowy podwójny
WP-6 T bis	zwierny światło
WP-7 T bis	zwierny dzwonek
WP-8 T bis	krzyżowy
WP-9 T bis	dwubiegunowy
WP-10 T bis	żaluzjowy
WP-10Z T bis	żaluzjowy zwierny
WP-1 Tbis/S	dostępne również w wersji z podświetleniem
	   
	       
	biały beż brąz piasek złoto srebro miedź grafit



WP-1 T bis	Wyłącznik pojedynczy
OPIS	1-klawiszowy
PAKOWANIE	 

WP-2 T bis	Wyłącznik podwójny
OPIS	2-klawiszowy, świecznikowy
PAKOWANIE	 

GPT-15 Tb	Gniazdo pojedyncze
OPIS	2P
PAKOWANIE	 

GPT-16 Tb	Gniazdo pojedyncze
OPIS	2P+Z
GPT-17 Tb	Schuko
PAKOWANIE	 

GPT-5 Tb	Gniazdo podwójne
OPIS	2x2P
PAKOWANIE	 

GPT-6 Tb	Gniazdo podwójne
OPIS	2x2P+Z
PAKOWANIE	 

GPT-16 TbH	Gniazdo pojedyncze
OPIS	2P+Z z pokrywą
PAKOWANIE	   

SO-Tb	Ściemniacz obrotowy
OPIS	50Hz, Pmin: 60W, Pmax: 400W
PAKOWANIE	 

PT-35C	Gniazdo wtyczkowe potrójne
OPIS	3x2P montaż w puszcze Ø 60
PAKOWANIE	
	

PT-36C	Gniazdo wtyczkowe potrójne
OPIS	3x2P+Z montaż w puszcze Ø 60
PAKOWANIE	
	

GAP-Tb/K	Gniazdo abonenckie „RTV”
OPIS	końcowe, 6 db
GAP-Tb/P	przelotowe, 9 db na zamówienie 12 i 15 db
PAKOWANIE	
	

GAPS-Tb	Gniazdo abonenckie „RTV”
OPIS	satelitarne końcowe
GAPS-Tb/P	satelitarne przelotowe
PAKOWANIE	
	


GTP-10 Tb	Gniazdo telefoniczne pojedyncze
OPIS	4 pin zacisk krone LSA+
GTP-11 Tb	6 pin
GPT-12 Tb	8 pin
PAKOWANIE	
	

PWN - 1 C/T	Puszka jednokrotna wtyrkowo-natynkowa
WYMIAR	głębokość 25 mm
KOLOR	
PAKOWANIE	
	

PWN-2 C/T	Puszka jednokrotna wtyrkowo-natynkowa
OPIS	z pokrywą
WYMIAR	głębokość 25 mm
KOLOR	
PAKOWANIE	
	

PWN - 5 C/T	Puszka dwukrotna wtyrkowo-natynkowa
WYMIAR	głębokość 25 mm
KOLOR	
PAKOWANIE	
	

PWN-6 C/T	Puszka dwukrotna wtyrkowo-natynkowa
OPIS	z pokrywą
WYMIAR	głębokość 25 mm
KOLOR	
PAKOWANIE	
	

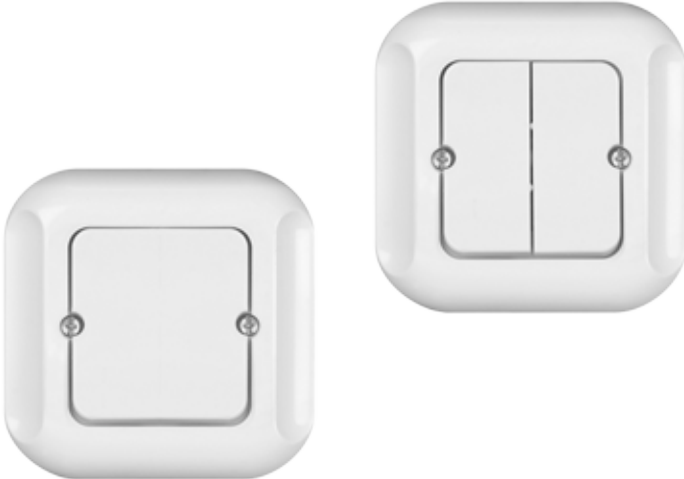WP-1T	Wyłącznik pojedynczy
	Seria Topaz Bis dostępna w wersji Topaz z zabezpieczeniem przed demontażem ze śrubami mocującymi klawisz.
WP-1T/S	wyłącznik pojedynczy podświetlany
PAKOWANIE	
	

Jowisz Wyłączniki

WP-1 Jw	pojedynczy
WP-2 Jw	2-klawiszowy świecznikowy
WP-5 Jw	schodowy
WP-5/2 Jw	schodowy podwójny
WP-6 Jw	zwierny światło
WP-7 Jw	zwierny dzwonek
WP-8 Jw	krzyżowy
WP-9 Jw	dwubiegunowy
WP-10 Jw	żaluzjowy
WP-10Z Jw	żaluzjowy zwierny

WP-1 Jw/S dostępne również w wersji z podświetleniem



16A **250V~** **IP20**



WP-1 Jw Wyłącznik pojedynczy

OPIS 1-klawiszowy


PAKOWANIE



WP-2 Jw Wyłącznik podwójny

OPIS 2-klawiszowy, świecznikowy

PAKOWANIE



GPT-15 Jw Gniazdo pojedyncze

OPIS 2P

PAKOWANIE



GPT-16 Jw Gniazdo pojedyncze

OPIS 2P+Z



GPT-17 Jw Schuko

PAKOWANIE



GPT-5 Jw Gniazdo podwójne

OPIS 2x2P

PAKOWANIE



GPT-6 Jw Gniazdo podwójne

OPIS 2x2P+Z



GPT-7 Jw Schuko

PAKOWANIE



GPT-16 JwH Gniazdo pojedyncze

OPIS 2P+Z z pokrywą



GPT-17 JwH Schuko

PAKOWANIE



SO-Jw Ściemniacz obrotowy

OPIS 50Hz,
Pmin: 60W,
Pmax: 400W

PAKOWANIE




GAP-Jw/K Gniazdo abonenckie „RTV”

OPIS końcowe, 6 db

GAP-Jw/P przelotowe, 9 db
na zamówienie
12 i 15 db

PAKOWANIE


GAPS-Jw Gniazdo abonenckie „RTV”

OPIS satelitarne końcowe

GAPS-Jw/P satelitarne
przelotowe

PAKOWANIE


GTP-10 Jw Gniazdo telefoniczne pojedyncze

OPIS 4 pin zacisk krone LSA+

GTP-11 Jw 6 pin

GPT - 12 Jw 8 pin

PAKOWANIE


GTP-22 Jw Gniazdo telefoniczno-komputerowe podwójne

OPIS 2x8 pin zacisk krone LSA+

PAKOWANIE


GG-1 Jw Gniazdo głośnikowe pojedyncze

PAKOWANIE


GG-2 Jw Gniazdo głośnikowe podwójne

PAKOWANIE


PWN - 1 Jw Puszka jednokrotna wtyrkowo-natynkowa

WYMIAR głębokość 25 mm

PAKOWANIE


PWN-1 Jw/P Puszka jednokrotna wtyrkowo-natynkowa

 OPIS z pokrywą
WYMIAR głębokość 25 mm

PAKOWANIE


PWN - 5 Jw Puszka dwukrotna wtyrkowo-natynkowa

WYMIAR głębokość 25 mm

PAKOWANIE


PWN-5 Jw/P Puszka dwukrotna wtyrkowo-natynkowa

 OPIS z pokrywą
WYMIAR głębokość 25 mm

PAKOWANIE



Cytryn

Wyłączniki

- WP-1 C** pojedynczy
- WP-2 C** 2-klawiszowy świecznikowy
- WP-5 C** schodowy
- WP-5/2 C** schodowy podwójny
- WP-6 C** zwierny światło
- WP-7 C** zwierny dzwonek
- WP-8 C** krzyżowy
- WP-9 C** dwubiegunowy
- WP-10 C** żaluzjowy
- WP-10Z C** żaluzjowy zwierny

WP-1 C/S dostępne również w wersji z podświetleniem




16A

250V~

IP20



biały brąz

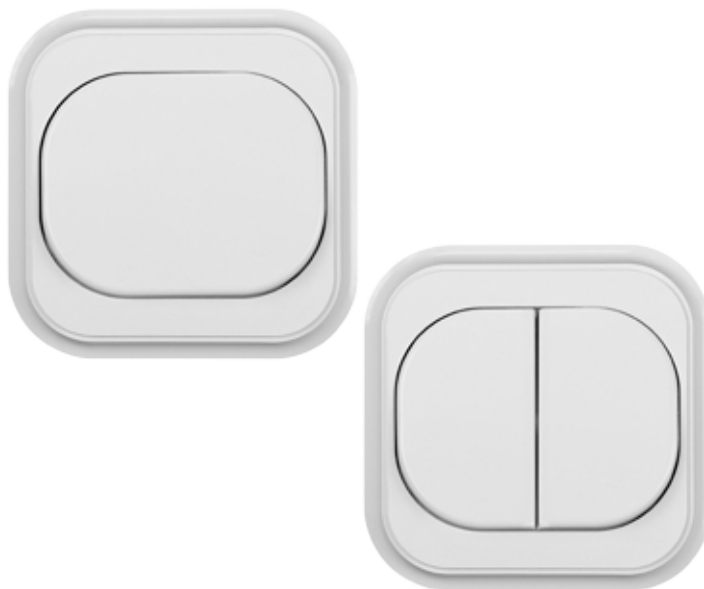

WP-1 C Wyłącznik pojedynczy

OPIS

1-klawiszowy

PAKOWANIE



WP-2 C Wyłącznik podwójny

OPIS

2-klawiszowy, świecznikowy

PAKOWANIE



GPT-15 C Gniazdo pojedyncze

OPIS

2P

PAKOWANIE



GPT-16 C Gniazdo pojedyncze

OPIS

2P+Z



PAKOWANIE



GPT-5 C Gniazdo podwójne

OPIS

2x2P

PAKOWANIE



GPT-6 C Gniazdo podwójne

OPIS

2x2P+Z



PAKOWANIE



GPT-17 C Gniazdo pojedyncze

OPIS

2P+Z Schuko



PAKOWANIE



SO-C Ściemniacz obrotowy

OPIS

50Hz,
Pmin: 60W,
Pmax: 400W

PAKOWANIE



PT-35C	Gniazdo wtyczkowe potrójne
OPIS	3x2P montaż w puszcze Ø 60
PAKOWANIE	



PT-36C	Gniazdo wtyczkowe potrójne
OPIS	3x2P+Z montaż w puszcze Ø 60
PAKOWANIE	



GAP-C/K	Gniazdo abonenckie „RTV”
OPIS	końcowe, 6 db
PAKOWANIE	
GAP-C/P	przelotowe, 9 db na zamówienie 12 i 15 db



GAPS-C	Gniazdo abonenckie „RTV”
OPIS	satelitarne końcowe
PAKOWANIE	



GTP-10 C	Gniazdo telefoniczne pojedyncze
OPIS	4 pin zacisk krone LSA+
PAKOWANIE	
GTP-11 C	6 pin
GPT - 12 C	8 pin



PWN-1 C/T	Puszka jednokrotna wtyrkowo-natynkowa
WYMIAR	głębokość 25 mm
KOLOR	
PAKOWANIE	



PWN-2 C/T	Puszka jednokrotna wtyrkowo-natynkowa
OPIS	z pokrywą
WYMIAR	głębokość 25 mm
KOLOR	
PAKOWANIE	



PWN-5 C/T	Puszka dwukrotna wtyrkowo-natynkowa
WYMIAR	głębokość 25 mm
KOLOR	
PAKOWANIE	



PWN-6 C/T	Puszka dwukrotna wtyrkowo-natynkowa
OPIS	z pokrywą
WYMIAR	głębokość 25 mm
KOLOR	
PAKOWANIE	



WP-1CH	Wyłącznik pojedynczy
	Seria Cytryn dostępna w wersji Chryzolit z zwiększonym stopniem ochrony IP44
	
PAKOWANIE	
WP-1CH/S	wyłącznik pojedynczy podświetlany



Seria **OPAL** modułowa *podtynkowa*

Opal Wyłączniki

- WP-1 Op** pojedynczy
- WP-2 Op** 2-klawiszowy świecznikowy
- WP-5 Op** schodowy
- WP-5/2 Op** schodowy podwójny
- WP-6 Op** zwierny światło
- WP-7 Op** zwierny dzwonek
- WP-8 Op** krzyżowy
- WP-9 Op** dwubiegunowy
- WP-10 Op** żaluzjowy
- WP-10Z Op** żaluzjowy zwierny

WP-1 Op/S dostępne również w wersji z podświetleniem



16A

250V~

IP20



biały



beż



brąz



piasek



złoto



srebro



miedź



grafit


ramka
drewno



dąb




wenge



WP-1 Op Wyłącznik pojedynczy

OPIS

1-klawiszowy



PAKOWANIE



WP-2 Op Wyłącznik podwójny

OPIS

2-klawiszowy, świecznikowy



PAKOWANIE



GPT-15 Op Gniazdo pojedyncze

OPIS

2P



PAKOWANIE



GPT-16 Op Gniazdo pojedyncze

OPIS

2P+Z



PAKOWANIE



GPT-17 Op Schuko

GPT-5 Op Gniazdo podwójne

OPIS

2x2P



PAKOWANIE



GPT-6 Op Gniazdo podwójne

OPIS

2x2P+Z



GPT-7 Op Schuko

PAKOWANIE



GPT-16OpH Gniazdo pojedyncze

OPIS

2P+Z z pokrywą



IP44



GPT-17OpH Schuko

SO-Op Ściemniacz obrotowy

OPIS

50Hz,
Pmin: 60W,
Pmax: 400W

PAKOWANIE



PT-35 Op	Gniazdo wtyczkowe potrójne
OPIS	3x2P montaż w puszcze Ø 60
PAKOWANIE	
	

PT-36 Op	Gniazdo wtyczkowe potrójne
OPIS	3x2P+Z montaż w puszcze Ø 60
PAKOWANIE	
	

GAP-Op/K	Gniazdo abonenckie „RTV”
OPIS	końcowe, 6 db
PAKOWANIE	
GAP-Op/P	przelotowe, 9 db na zamówienie 12 i 15 db
	

GAPS-Op	Gniazdo abonenckie „RTV”
OPIS	satelitarne końcowe
PAKOWANIE	
GAPS-Op/P	satelitarne przelotowe
	

GTP-10 Op	Gniazdo telefoniczne pojedyncze
OPIS	4 pin / RJ-12, zacisk krone LSA+
PAKOWANIE	
GTP-11 Op	6 pin / RJ-12
GPT-12 Op	8 pin / RJ-45
	


GTP-22 Op	Gniazdo telefoniczno-komputerowe podwójne
OPIS	2x8 pin / RJ-45 zacisk krone LSA+
PAKOWANIE	
	

GG-1 Op	Gniazdo głośnikowe pojedyncze
PAKOWANIE	
GG-2 Op	
	

GŁ-USB 2	Gniazdo ładowania portu USB
OPIS	2xUSB
PAKOWANIE	
	

WP-2Op moduł	Wyłącznik podwójny - Moduł bez ramki
OPIS	seria Opal dostępna również w wersji Opal moduł bez ramek wyłączników oraz gniazd
PAKOWANIE	
	

WP-1 Op	Wyłącznik pojedynczy Venge/Piasek
	seria Opal dostępna również w wersji z drewnianą ramką i klawiszem metalizowanym
PAKOWANIE	
	

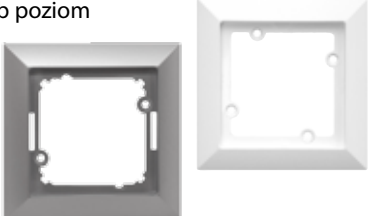RA-1 Op	Ramka Opal
OPIS	montaż pion lub poziom
RA-2 Op RA-3 Op RA-4 Op RA-5 Op RA-6 Op	
PAKOWANIE	
	

RA-1 Op	Ramka Opal drewno Venge lub Buk
OPIS	montaż pion lub poziom
RA-2 Op RA-3 Op RA-4 Op	
PAKOWANIE	
	

Seria **PREMIUM** modułowa podtynkowa

Premium Wyłączniki

- WP-1 Pr** pojedynczy
- WP-2 Pr** 2-klawiszowy świecznikowy
- WP-5 Pr** schodowy
- WP-5/2 Pr** schodowy podwójny
- WP-6 Pr** zwierny światło
- WP-7 Pr** zwierny dzwonek
- WP-8 Pr** krzyżowy
- WP-9 Pr** dwubiegunowy
- WP-10 Pr** żaluzjowy
- WP-10Z Pr** żaluzjowy zwierny

WP-1 Pr/S dostępne również w wersji z podświetleniem



16A **250V~** **IP20**



biały



beż



brąz



piasek



złoto



srebro



miedź




grafit



dąb wenge

ramka drewno

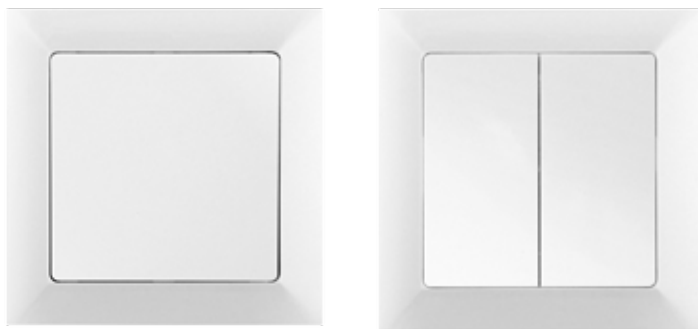

WP-1 Pr Wyłącznik pojedynczy

OPIS 1-klawiszowy

PAKOWANIE



WP-2 Pr Wyłącznik podwójny

OPIS 2-klawiszowy, świecznikowy

PAKOWANIE



GPT-15 Pr Gniazdo pojedyncze

OPIS 2P

PAKOWANIE



GPT-16 Pr Gniazdo pojedyncze

OPIS 2P+Z

PAKOWANIE



GPT-17 Pr Schuko

GPT-5 Pr Gniazdo podwójne

OPIS 2x2P

PAKOWANIE



GPT-6 Pr Gniazdo podwójne

OPIS 2x2P+Z

GPT-7 Pr Schuko

PAKOWANIE



GPT-16 PrH Gniazdo pojedyncze

OPIS 2P+Z z pokrywą



PAKOWANIE



GPT-17 PrH Schuko

SO-Pr Ściemniacz obrotowy

OPIS 50Hz,
Pmin: 60W,
Pmax: 400W

PAKOWANIE



GAP-Pr/K	Gniazdo abonenckie „RTV”
OPIS	końcowe, 6 db
PAKOWANIE	
GAP-Pr/P	przelotowe, 9 db na zamówienie 12 i 15 db
OPIS	
	

GAPS-Pr	Gniazdo abonenckie „RTV”
OPIS	satelitarne końcowe
PAKOWANIE	
GAPS-Pr/P	satelitarne przelotowe
OPIS	
	

GTP-10 Pr	Gniazdo telefoniczne pojedyncze
OPIS	4 pin / RJ-12, zacisk krone LSA+
PAKOWANIE	
GTP-11 Pr	6 pin / RJ-12
GPT - 12 Pr	8 pin / RJ-45
	

GTP-22 Pr	Gniazdo telefoniczno-komputerowe podwójne
OPIS	2x8 pin / RJ-45 zacisk krone LSA+
PAKOWANIE	
	

GG-1 Pr	Gniazdo głośnikowe pojedyncze
PAKOWANIE	
GG-2 Pr	
	


GŁ-USB 2	Gniazdo ładowania portu USB
OPIS	2xUSB
PAKOWANIE	
	

WP-1 Pr	Wyłącznik pojedynczy - Moduł bez ramki
OPIS	seria Premium dostępna również w wersji Premium moduł bez ramek wyłączników oraz gniazd
PAKOWANIE	
	

WP-1 Pr Hotel	Wyłącznik hotelowy
OPIS	System hotelowy na kartę
PAKOWANIE	
	

GPT-16 Pr	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze Venge/Piasek
	seria Premium dostępna również w wersji z drewnianą ramką i klawiszem metalizowanym
PAKOWANIE	
	

WP-1 Pr	Wyłącznik pojedynczy Grafit
	seria Premium dostępna również w wersjach metalizowanych
PAKOWANIE	
	

RA-2 Pr	Ramka Premium podwójna
OPIS	montaż pion lub poziom
RA-1 Pr RA-3 Pr RA-4 Pr RA-5 Pr RA-6 Pr	
PAKOWANIE	
	

RA-3 Pr	Ramka Premium potrójna drewno Buk lub Venge
OPIS	montaż pion lub poziom
RA-1 Pr RA-2 Pr RA-4 Pr	
PAKOWANIE	
	

Seria **MAGIC CHROM** modułowa podtynkowa

Magic chrom

Wyłączniki

- WP-1 M chrom** pojedynczy
- WP-2 M chrom** 2-klawiszowy świecznikowy
- WP-5 M chrom** schodowy
- WP-5/2 M chrom** schodowy podwójny
- WP-6 M chrom** zwierny światło
- WP-7 M chrom** zwierny dzwonek
- WP-8 M chrom** krzyżowy
- WP-9 M chrom** dwubiegunowy
- WP-10 M chrom** żaluzjowy
- WP-10Z M chrom** żaluzjowy zwierny

WP-1 M/S chrom

dostępne również w wersji z podświetleniem



16A **250V~** **IP20**


kolory



ramka szkło



ramka drewno





WP-1 M chrom

Wyłącznik pojedynczy

OPIS

1-klawiszowy

PAKOWANIE



WP-2 M chrom

Wyłącznik podwójny

OPIS

2-klawiszowy, świecznikowy

PAKOWANIE



GPT-15 M chrom

Gniazdo pojedyncze

OPIS

2P

PAKOWANIE



GPT-16 M chrom


Gniazdo pojedyncze

OPIS

2P+Z



PAKOWANIE



GPT-17 M

Schuko

GPT-5 M chrom

Gniazdo podwójne

OPIS

2x2P

PAKOWANIE



GPT-6 M chrom

Gniazdo podwójne

OPIS

2x2P+Z



GPT-7 M chrom

Schuko

PAKOWANIE



GPT-16 MH chrom

Gniazdo pojedyncze

OPIS

2P+Z z pokrywą



PAKOWANIE



GPT-17 MH chrom

Schuko

SO-M chrom

Ściemniacz obrotowy

OPIS

50Hz,
Pmin: 60W,
Pmax: 400W

PAKOWANIE




GAP-M/K chrom	Gniazdo abonenckie „RTV”
OPIS	końcowe, 6 db
PAKOWANIE	
GAP-M/P chrom	przelotowe, 9 db na zamówienie 12 i 15 db
OPIS	
	

GTP-10 M chrom	Gniazdo telefoniczne pojedyncze
OPIS	4 pin / RJ-12, zacisk krone LSA+
PAKOWANIE	
GTP-11 M chrom	6 pin / RJ-12
GTP-12 M chrom	8 pin / RJ-45
	

GG-1 M chrom	Gniazdo głośnikowe pojedyncze
PAKOWANIE	
GG-2 M chrom	
	

WP-1 M moduł chrom	Wyłącznik pojedynczy - Moduł bez ramki
OPIS	seria Premium dostępna również w wersji Premium moduł bez ramek wyłączników oraz gniazd
PAKOWANIE	
	

GPT-17 M chrom	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze Schuko Venge/Piasek + chrom
	seria Magic dostępna również w wersji z drewnianą ramką, klawiszem metalizowanym oraz chromową rameczką
PAKOWANIE	
	

RA-1M chrom	Ramka Magic pojedyncza biała + chrom
OPIS	montaż pion lub poziom
RA-2 M c	
RA-3 M c	
RA-4 M c	
RA-5 M c	
RA-6 M c	
PAKOWANIE	
	


GAPS-M chrom	Gniazdo abonenckie „RTV”
OPIS	satelitarne końcowe
PAKOWANIE	
GAPS-M/P chrom	satelitarne przelotowe
OPIS	
	

GTP-22 M chrom	Gniazdo telefoniczno-komputerowe podwójne
OPIS	2x8 pin / RJ-45 zacisk krone LSA+
PAKOWANIE	
	

GŁ-USB 2	Gniazdo ładowania portu USB
OPIS	2xUSB
PAKOWANIE	
	

WP-1 M białe	Wyłącznik pojedynczy
WP-1 M grafit	Wyłącznik pojedynczy
OPIS	seria Magic dostępna również w wersjach w jednolitych kolorach
PAKOWANIE	
	

GPT-16 M szkło chrom	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze czarne, szkło czerwone + chrom
	seria Magic dostępna również w wersji z szklaną ramką, oraz chromową rameczką
PAKOWANIE	
	

RA-1M szkło chrom	Ramka Magic pojedyncza szkło + chrom
OPIS	montaż pion lub poziom
RA-2 M sc	
RA-3 M sc	
RA-4 M sc	
RA-5 M sc	
RA-6 M sc	
PAKOWANIE	
	

Jantar Bis

Wyłączniki

- WNT-1 Jb** pojedynczy
- WNT-2 Jb** 2-klawiszowy świecznikowy
- WNT-3 Jb** 2-klawiszowy, 2-obwodowy
- WNT-5 Jb** schodowy
- WNT-6 Jb** zwierny światło
- WNT-7 Jb** zwierny dzwonek
- WNT-8 Jb** krzyżowy
- WNT-9 Jb** dwubiegunowy



10A **250V~** **IP44**



WNT-1 Jb/S

WERSJE

dostępne również
w wersji z podświetleniem
wszystkie gniazda dostępne
z uziemieniem Schuko

GNT-16 Jb

OPIS

2P+Z

16A **IP44**



PAKOWANIE



GNT-16 Jb L

OPIS

2P+Z

16A **IP44**



PAKOWANIE



GWN-Jb

OPIS

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze bryzgoodporne
+ wyłącznik pojedynczy

2P+Z + wyłącznik

16A **IP44**

10A **IP44**

PAKOWANIE



WERSJE

z pokrywą dymną „L”



WNT-1 Jb

OPIS

Wyłącznik pojedynczy

1-klawiszowy

PAKOWANIE



WNT-2 Jb

OPIS

Wyłącznik podwójny

2-klawiszowy, świecznikowy

PAKOWANIE



GNT-6 Jb

OPIS

Gniazdo wtyczkowe podwójne bryzgoodporne

2x2P+Z

16A **IP44**



PAKOWANIE



GNT-6 Jb L

OPIS

Gniazdo wtyczkowe podwójne bryzgoodporne

2x2P+Z

16A **IP44**



PAKOWANIE




WNT-1J

OPIS

Wyłącznik pojedynczy

Jantar Bis dostępny w wersji Jantar
z zabezpieczeniem
przed demontażem
ze śrubami
mocującymi klawisz.

PAKOWANIE



Seria **BURSZTYN** natynkowa

Bursztyn Wyłączniki

- WNT-1 B** pojedynczy
- WNT-2 B** 2-klawiszowy świecznikowy
- WNT-3 B** 2-klawiszowy, 2-obwodowy
- WNT-5 B** schodowy
- WNT-6 B** zwierny światło
- WNT-7 B** zwierny dzwonek
- WNT-8 B** krzyżowy
- WNT-9 B** dwubiegunowy



10A **250V~** **IP20** **IP44**



WNT-1 B/S dostępne również w wersji z podświetleniem



WNT-1 B Wyłącznik pojedynczy

OPIS 1-klawiszowy

PAKOWANIE



WNT-2 B Wyłącznik podwójny

OPIS 2-klawiszowy, świecznikowy

PAKOWANIE



GNT-16 B Gniazdo wtyczkowe pojedyncze bryzgoodporne

OPIS 2P+Z

16A **IP44**



PAKOWANIE



GNT-6 B Gniazdo wtyczkowe podwójne bryzgoodporne

OPIS 2x2P+Z

16A **IP44**



PAKOWANIE



GNT-16 B L Gniazdo wtyczkowe pojedyncze bryzgoodporne

OPIS 2P+Z

16A **IP44**



PAKOWANIE



GNT-6 B L Gniazdo wtyczkowe podwójne bryzgoodporne

OPIS 2x2P+Z

16A **IP44**



PAKOWANIE



GNT-17 B Gniazdo wtyczkowe pojedyncze bryzgoodporne

OPIS 2P+Z

16A **IP44**



PAKOWANIE



GNT-7B Gniazdo wtyczkowe podwójne bryzgoodporne

OPIS 2x2P+Z

16A **IP44**



PAKOWANIE



Seria **TURKUS BIS** natynkowa

Turkus	Wyłączniki	
WNT-1 T bis	pojedynczy	
WNT-2 T bis	2-klawiszowy świecznikowy	
WNT-3 T bis	2-klawiszowy, 2-obwodowy	
WNT-5 T bis	schodowy	
WNT-5/2 T bis	schodowy podwójny	
WNT-6 T bis	zwierny światło	
WNT-7 T bis	zwierny dzwonek	
WNT-8 T bis	krzyżowy	
WNT-9 T bis	dwubiegunowy	
WNT-1 T bis/S	dostępne również w wersji z podświetleniem	
		
	10A 250V~ IP20	
		biały
WNT-1 T bis	Wyłącznik pojedynczy	
OPIS	1-klawiszowy	
PAKOWANIE		
WNT-2 T bis	Wyłącznik podwójny	
OPIS	2-klawiszowy, świecznikowy	
PAKOWANIE		
GNT-15 Tb	Gniazdo pojedyncze	
OPIS	2P	
	16A	
PAKOWANIE		
GNT-16 Tb	Gniazdo pojedyncze	
OPIS	2P+Z	
	 16A	
PAKOWANIE		
GNT-5 Tb	Gniazdo podwójne	
OPIS	2x2P	
	16A	
PAKOWANIE		
GNT-6 Tb	Gniazdo podwójne	
OPIS	2x2P+Z	
	 16A	
PAKOWANIE		
GAN-Tb/K	Gniazdo abonenckie „RTV”	
OPIS	końcowe, 6 db	
PAKOWANIE		
GAN-Tb/P	przelotowe, 9 db	
OPIS		
GTN-10 Tb	Gniazdo telefoniczne pojedyncze	
OPIS	4 pin zacisk krone LSA+	
PAKOWANIE		
GTN-11 Tb	6 pin	
GPN-12 Tb	8 pin	
WNT-1T	Wyłącznik pojedynczy	
PAKOWANIE	Turkus Bis dostępny w wersji Turkus z zabezpieczeniem przed demontażem ze śrubami mocującymi klawisz.	
		
WNT-1T/S	podświetlany	

Seria **CYTRYN** natynkowa

Cytryn	Wyłączniki
WNT-1 C	pojedynczy
WNT-2 C	2-klawiszowy świecznikowy
WNT-3 C	2-klawiszowy, 2-obwodowy
WNT-5 C	schodowy
WNT-6 C	zwierny światło
WNT-7 C	zwierny dzwonek
WNT-8 C	krzyżowy
WNT-9 C	dwubiegunowy
	 biały
	
	
WNT-1 C/S	dostępne również w wersji z podświetleniem
GNT-15 C	Gniazdo pojedyncze
OPIS	2P
	
	
PAKOWANIE	
GNT-5 C	Gniazdo podwójne
OPIS	2x2P
	
	
PAKOWANIE	
GAN-C/K	Gniazdo abonenckie „RTV”
OPIS	końcowe, 6 db
PAKOWANIE	
	
GAN-C/P	przelotowe, 9 db
OPIS	
GTN-10 C	Gniazdo telefoniczne pojedyncze
OPIS	4 pin zacisk krone LSA+
PAKOWANIE	
	
GTN-11 C	6 pin
GPN - 12 C	8 pin

WNT-1 C	Wyłącznik pojedynczy
OPIS	1-klawiszowy
PAKOWANIE	
	
WNT-2 C	Wyłącznik podwójny
OPIS	2-klawiszowy, świecznikowy
PAKOWANIE	
	
GNT-16 C	Gniazdo pojedyncze
OPIS	2P+Z
	 
PAKOWANIE	
	
GNT-6 C	Gniazdo podwójne
OPIS	2x2P+Z
	 
PAKOWANIE	
	
GANS-C	Gniazdo abonenckie „RTV” satelitarne
OPIS	końcowe, 6 db
PAKOWANIE	
	
GANS-2C	przelotowe, 9 db
OPIS	

Wszystkie wyłączniki i gniazda pakowane również w opakowania jednostkowe z euro zawieszka oraz kodem EAN

Seria **JOWISZ** natynkowa

Jowisz	Wyłączniki
WNT-1 Jw	pojedynczy
WNT-2 Jw	2-klawiszowy świecznikowy
WNT-3 Jw	schodowy
WNT-5 Jw	2-klawiszowy, 2-obwodowy
WNT-6 Jw	zwierny światło
WNT-7 Jw	zwierny dzwonek
WNT-8 Jw	krzyżowy
WNT-9 Jw	dwubiegunowy
kolory	 biały  piasek  złoto  srebro  miedź  grafit
	
	
WNT-1 Jw/S	dostępne również w wersji z podświetleniem

WNT-1 Jw	Wyłącznik pojedynczy
OPIS	1-klawiszowy
PAKOWANIE	
	
WNT-2 Jw	Wyłącznik podwójny
OPIS	2-klawiszowy, świecznikowy
PAKOWANIE	
	

GNT-15 Jw	Gniazdo pojedyncze grafit
OPIS	2P
	
PAKOWANIE	
	

GNT-16 Jw	Gniazdo pojedyncze złoto
OPIS	2P+Z
	 
PAKOWANIE	
	

GNT-5 Jw	Gniazdo podwójne
OPIS	2x2P
	
PAKOWANIE	
	

GNT-6 Jw	Gniazdo podwójne
OPIS	2x2P+Z
	 
PAKOWANIE	
	

GNT-16 Jw H	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze bryzgooodporne
OPIS	2P+Z
	 
	
PAKOWANIE	
	

GANS-Tb	Gniazdo abonentkie „RTV” satelitarne
OPIS	końcowe, 6 db
	 
PAKOWANIE	
	

Cała seria wyłączników oraz gniazd Jowisz natynk dostępna również w kolorach metalizowanych





Legenda

-  prąd znamionowy
-  napięcie znamionowe
-  stopień ochrony
-  uziemienie
-  ilość w opakowaniu

Katalog do pobrania w wersji PDF.



jonex@jonex.pl
adres do składania zamówień

Z uwagi na fakt iż dane techniczne podlegają zmianom, prezentowane wyroby zawarte w niniejszej publikacji służą jedynie celom informacyjnym i nie mogą być podstawą do roszczeń prawnych.



JONEX

ul. Sikorskiego 22, 78-400 Szczecinek
tel./fax +48 94 37 437 33, 94 37 405 57, 94 37 206 84
e-mail: jonex@jonex.pl
www.jonex.pl