





NARZĘDZIA BUDOWLANE

PACE STYROPIANOWE	8
PACE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO	9
GĄBKİ	18
PACE I ARTYKUŁY SZLIFIERSKIE	20
PACE NIERDZEWNE	23
SZPACHLE	33
KIELNIE	39
ZDZIERAKI	48
NARZĘDZIA DO BLOCKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO	50
MIESZALNIKI	52
POJEMNIKI	55
PRZYRZĄDY DO ODPOWIEETRZANIA WYLEWEK	60
POZOSTAŁE NARZĘDZIA	62
ECO LINE	68



NARZĘDZIA MALARSKIE

PĘDZLE	72
WAŁKI	75
AKCESORIA MALARSKIE	80



O firmie

Kubala Sp. z o.o. została założona w 1987r. przez obecnego prezesa firmy Romana Kubalę. Dynamiczny rozwój, wysoka jakość wytwarzanych produktów oraz nieustające wdrażanie innowacyjnych rozwiązań uplasowało firmę na pozycji lidera rynku narzędzi budowlanych ręcznych w kraju i zagranicą.

Rozpoczynaliśmy działalność od produkcji zaledwie kilku narzędzi, obecnie dysponujemy asortymentem przekraczającym 600 rodzajów z większości grup narzędzi budowlanych

ręcznych. Marka Kubala korzysta tylko z najlepszych surowców produkcyjnych, w tym ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej sygnowanej znakiem „Rost Frei”.

Dokładamy wszelkich starań aby nasze narzędzia spełniały oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Efektywność produkcyjną oraz gwarancję najwyższej jakości produktów osiągamy dzięki nieustającym inwestycjom w nowoczesny, zautomatyzowany park maszynowy oraz system kontroli jakości wyrobów.

Naszymi klientami są zarówno sieci marketów, firmy dystrybucyjne, hurtownie i markety budowlane, jak również sklepy narzędziowe oraz firmy wykonawcze. Firma posiada magazyny-składy



fabryczne na terenie całego kraju, które w naszym imieniu obsługują naszych partnerów w szybki i profesjonalny sposób.

Dzięki pracy handlowców pozostajemy w stałym kontakcie z klientami i wykonawcami na terenie całej Polski a nieustanna wymiana informacji daje nam możliwość reagowania na potrzeby rynku oraz wprowadzanie rozwiązań, których oczekują profesjonalści.

Między innymi dzięki środkom unijnym intensywnie rozwijamy działalność eksportową, uczestniczymy w międzynarodowych Targach Budowlanych. Współpracujemy z klientami pochodzącymi z Europy, Afryki, Ameryki Północnej, Australii oraz kontynentu azjatyckiego.

Na podstawie lat doświadczeń, profesjonalizmu i innowacyjności, oddajemy w Państwa ręce produkty spełniające najwyższe standardy i oczekiwania klientów.

Chcemy stać się naturalnym wyborem klientów oraz godnym zaufania i wieloletnim partnerem w biznesie.

ZACHĘCAMY DO WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ KUBALA!

 **Kubala®**

A close-up photograph of several blue dumbbells scattered on a white surface. A large black circle is superimposed in the center, containing a white number '1'.

1

NARZĘDZIA BUDOWLANE



Uchwyt dwuskładnikowy(G-1).

Ergonomiczny, wyważony
i wyprofilowany.

Stopka wykonana z tarnamidu.

Środek ciężkości umieszczony w miejscu
gwarantującym maksymalny komfort pracy.

Stal nierdzewna, kwasoodporna.

Najwyższej jakości, sygnowana
znakiem Rost Frei.

8 PACE STYROPIANOWE / PACE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO



Paca tynkarska
Styropor float, Styropor Reibebrett
Styropian twardy, wartość nasypowa po spienieniu: 100g/l, zapewnia dużą wytrzymałość i odporność pacy na ścieranie.
Do wykonywania tynków.

nr	wymiary	szt.	ean
0101	140x260mm	1/10	5 0 7 7 9 8 3 0 1 0 1 0
0102	140x500mm	1/5	5 0 7 7 9 8 3 0 1 0 2 0
0103	140x700mm	1/5	5 0 7 7 9 8 3 0 1 0 3 0
0104	140x1000mm	1/5	5 0 7 7 9 8 3 0 1 0 4 0
0105	180x320mm	1/10	5 0 7 7 9 8 3 0 1 0 5 0



Paca tynkarska, szpaletowa
Styropor shutter float, Styropor Fummelbrett "Halbspitz"
Styropian twardy, wartość nasypowa po spienieniu: 100g/l, zapewnia dużą wytrzymałość i odporność pacy na ścieranie.
Do wykonywania tynków, m.in. szpalet.

nr	wymiary	szt.	ean
0106	80x340mm	1/10	5 0 7 7 9 8 3 0 1 0 6 0



Paca tynkarska, stożkowa
Styropor conic float, Styropor Fummelbrett "Spitz"
Styropian twardy, wartość nasypowa po spienieniu: 100g/l, zapewnia dużą wytrzymałość i odporność pacy na ścieranie.
Do wykonywania tynków w trudno dostępnych miejscach.

nr	wymiary	szt.	ean
0107	180x320mm	1/10	5 0 7 7 9 8 3 0 1 0 7 0



Paca z tworzywa, stożkowa
Plastic float, conical, Reibebrett für Kalkputz, "Spitz"
Tworzywo sztuczne: PS - polistyren.
Grubość płytki: 2mm.
Do wykonywania dekoracyjnych tynków wewnętrznych.

nr	wymiary	szt.	ean
0380	70x270mm	1/15	5 0 7 7 9 8 3 0 1 0 8 0

Paca z tworzywa do tynków

Plastic float, smooth, Reibebrett, Kunststoff, glatt

Tworzywo sztuczne: ABS - zwiększona twardość części roboczej. Grubość płytki: 3mm.

Ergonomiczny, wyprofilowany i wyważony uchwyt. Do zacierania oraz fakturowania tynków strukturalnych.

nr	wymiary	szt.	ean
0300	130x270mm	1/12	



Paca z tworzywa do tynków

Plastic float, smooth, Reibebrett, Kunststoff, glatt

Tworzywo sztuczne: ABS - zwiększona twardość części roboczej. Grubość płytki: 3mm.

Ergonomiczny, wyważony uchwyt dwuskładnikowy(G-8). Do zacierania oraz fakturowania tynków strukturalnych.

nr	wymiary	szt.	ean
0375	130x270mm	1/12	



Paca z tworzywa do tynków

Plastic float, smooth, Reibebrett, Kunststoff, glatt

Tworzywo sztuczne: PS - polistyren.

Grubość płytki: 3mm.

Ergonomiczny, wyprofilowany i wyważony uchwyt. Do zacierania oraz fakturowania tynków strukturalnych.

nr	wymiary	szt.	ean
0301	130x270mm	1/12	



Paca z tworzywa do tynków

Plastic float, smooth, Reibebrett, Kunststoff, glatt

Tworzywo sztuczne: PS - polistyren.

Grubość płytki: 3mm.

Ergonomiczny, wyprofilowany i wyważony uchwyt. Do zacierania oraz fakturowania tynków strukturalnych.

nr	wymiary	szt.	ean
0355	130x270mm	1/12	



10 PACE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO




Paca do spoinowania

Pointing float, Reibebrett, Kunststoff, Gummibelag

Tworzywo sztuczne oraz guma.
Guma ścięta na bokach pod różnymi kątami dla dokładniejszego wypełnienia spoiną trudno dostępnych miejsc.
Do fugowania spoinami cementowymi i epoksydowymi.

nr	wymiary	szt.	ean
0325	95x240mm	1/5	



Szpachla gumowa do spoinowania

Rubber stripping knife, Fugengummi

Tworzywo sztuczne.
Guma ścięta pod kątem dla dokładniejszego wypełnienia spoiną trudno dostępnych miejsc.
Do fugowania spoinami cementowymi i epoksydowymi.


nr	wymiary	szt.	ean
0611	145mm	1/10	
0612	245mm	1/10	

Paca do spoinowania z zaokrąglonymi rogami

Pointing float, Reibebrett, Kunststoff, Gummibelag

Tworzywo sztuczne. Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt dwuskładnikowy(G-18).Guma ścięta na bokach pod różnymi kątami dla dokładniejszego wypełnienia spoiną trudno dostępnych miejsc, dwa zaokrąglone rogi do fugowania narożników. Do spoin cementowych i epoksydowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0370	95x240mm	1/5	







Paca z tworzywa, gładka

Plastic float, smooth, Reibebrett, Kunststoff, glatt

Tworzywo sztuczne: PS - polistyren.

Grubość płytki: 3mm (0305), 4mm (0307).

Ergonomiczny i wyprofilowany uchwyt.

Paca uniwersalna do podkładów: guma, gąbka, filc.



nr	wymiary	szt.	ean
0305	130x270mm	1/12	5 07798 03050
0307	180x400mm	1/20	5 07798 03070



Paca z tworzywa, gładka

Plastic float, smooth, Reibebrett, Kunststoff, glatt

Tworzywo sztuczne: ABS.

Grubość płytki: 4mm.

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt dwuskładnikowy(G-17).

Paca uniwersalna do podkładów: guma, gąbka, filc.



nr	wymiary	szt.	ean
0381	130x270mm	1/12	5 07798 03810



Paca z białą i czarną włókniną

Float with needled fabric, Reibebrett, mit Schwarz- und Weißfaser

Tworzywo sztuczne: ABS.

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt dwuskładnikowy(G-18).

Mocowanie włókniny na rzepach, do czyszczenia oraz polerowania płytek ceramicznych, po fugowaniu spoiną epoksydową.

Komplet: Paca, włóknina czarna - twarda i biała - miękka(0360).

Komplet: włóknina czarna - twarda i biała - miękka(0361).

Komplet: 2 x włóknina biała - miękka(0362).

Komplet: 2 x włóknina czarna - twarda(0363).



nr	wymiary	szt.	ean
0360	120x250mm	1/6	5 07798 03600
0361	120x250mm	1/5	5 07798 03610
0362	120x250mm	1/5	5 07798 03620
0363	120x250mm	1/5	5 07798 03630



14 PACE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO



Paca z tworzywa z filcem

Plastic float with felt, Reibebrett, Kunststoff, Filzbelag

Tworzywo sztuczne: ABS.

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt dwuskładnikowy(G-17).

Podkład filc polerski (nie rozwarstwa się, nie pęcznieje), grubość: 6mm.
Do zacierania tynków.

nr	wymiary	szt.	ean
0382	140x280mm	1/12	5 907798 03823



Paca z tworzywa z gumą białą

Plastic float with rubber, Reibebrett, Kunststoff, Gummibelag

Tworzywo sztuczne: ABS.

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt dwuskładnikowy(G-17).

Podkład: guma biała, grubość: 8mm.
Do fugowania.

nr	wymiary	szt.	ean
0383	140x280mm	1/12	5 907798 03833



Paca z tworzywa z gumą czarną

Plastic float with rubber, Reibebrett, Kunststoff, Gummibelag

Tworzywo sztuczne: ABS.

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt dwuskładnikowy(G-17).

Podkład: guma czarna (nie kruszy się, nie brudzi spoiny),
grubość: 7mm.
Do fugowania.

nr	wymiary	szt.	ean
0374	140x280mm	1/12	5 907798 03743



Paca z tworzywa z gąbką gęstą

Plastic float with sponge, Reibebrett, Kunststoff, Schwammauflage

Tworzywo sztuczne: ABS.

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt dwuskładnikowy(G-17).

Podkład gąbka gęsta, grubość: 20mm.
Do mycia płytek po fugowaniu.

nr	wymiary	szt.	ean
0384	140x280mm	1/12	5 907798 03843

Paca z tworzywa z gąbką nacinaną

Plastic float with incised sponge, Reibebrett, Hydroschwammauflage

Tworzywo sztuczne: ABS. Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt dwuskładnikowy(G-17). Podkład gąbka porowa gęsta nacinana, grubość: 30mm. Do mycia płytek po fugowaniu. Dzięki nacięciom szybciej zbiera zabrudzenia z czyszczonej powierzchni, zalecane jest odciskanie pacy na rolkach z wiadra glazurniczego.

nr	wymiary	szt.	ean
0387	140x280mm	1/12	



Paca z tworzywa z gąbką rzadką

Plastic float with sponge, Reibebrett, Kunststoff, Schwammauflage

Tworzywo sztuczne: ABS.
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt dwuskładnikowy(G-17).
Podkład gąbka rzadka, grubość: 20mm.
Do mycia płytek po fugowaniu.

nr	wymiary	szt.	ean
0385	140x280mm	1/12	



Paca z tworzywa z gąbką gumową

Plastic float with rubber sponge, Reibebrett, Schwammauflage

Tworzywo sztuczne: ABS.
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt dwuskładnikowy(G-17).
Podkład gąbka gumowa, kauczukowa naturalna, grubość: 20mm.
Do zacierania mokrych tynków gipsowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0386	140x280mm	1/12	



Paca z tworzywa z gąbką porową rzadką

Plastic float with sponge, Reibebrett, Kunststoff, Schwammauflage

Tworzywo sztuczne: ABS. Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt dwuskładnikowy(G-17). Podkład gąbka z połączonymi porami, grubość: 30mm. Połączone pory zapewniają zwiększoną chłonność gąbki oraz lepsze odprowadzanie wody podczas odciskania na rolkach. Do mycia płytek po fugowaniu.

nr	wymiary	szt.	ean
0379	140x280mm	1/12	




16 PACE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Paca z tworzywa z gąbką hydrochłonną nacinaną
Plastic float with incised sponge, Reibebrett, Hydroschwammauflage
Tworzywo sztuczne: ABS. Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt dwuskładnikowy(G-17). Podkład gąbka hydrochłonna sweepex, grubość: 30mm.
Do mycia płytek po fugowaniu.

nr	wymiary	szt.	ean
0378	140x280mm	1/12	



Ergonomiczny uchwyt typu “soft” doskonale leży w dłoni, zapewniając wysoki komfort pracy. Narzędzie nie obraca się w dłoni także podczas pracy w rękawicy.

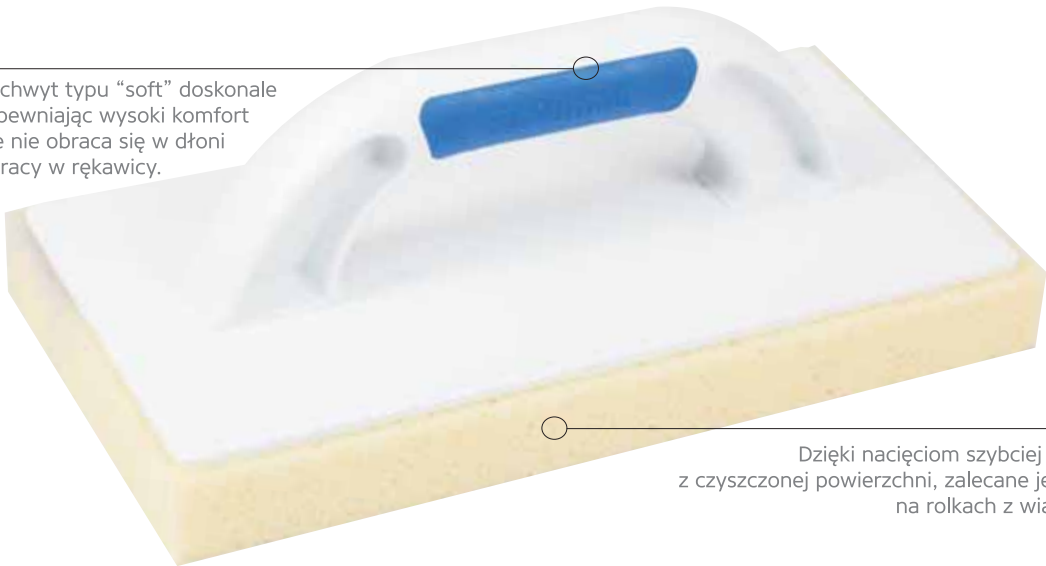

Dzięki nacięciom szybciej zbiera zabrudzenia z czyszczonej powierzchni, zalecane jest odciskanie pacy na rolkach z wiadra glazurniczego.



Paca z tworzywa z gąbką hydrochłonną
Plastic float with sponge, Reibebrett, Hydroschwammauflage
Tworzywo sztuczne: ABS. Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt dwuskładnikowy(G-17). Podkład gąbka hydrochłonna sweepex, grubość: 30mm. Połączone pory zapewniają zwiększoną chłonność gąbki oraz lepsze odprowadzanie wody podczas odciskania na rolkach. Do mycia płytek po fugowaniu.

nr	wymiary	szt.	ean
0388	140x280mm	1/12	



Paca z tworzywa z gąbką porową gęstą
Plastic float with sponge, Reibebrett mit Schwamm, Kunststoff
Tworzywo sztuczne: ABS.
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt dwuskładnikowy(G-17). Podkład gąbka porowa gęsta, grubość: 30mm.
Do mycia płytek po fugowaniu.

nr	wymiary	szt.	ean
0389	140x280mm	1/12	

Paca z tworzywa z gąbką ze ściętym bokiem

Plastic float with sponge, Reibebrett, Kunststoff, Schwammauflage
Tworzywo sztuczne: ABS.

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt dwuskładnikowy(G-18).
Podkład gąbka gęsta ze ściętą dłuższą krawędzią, grubość: 40mm.
Do mycia płytek po fugowaniu, podczas "odrywania" pacy od mytej powierzchni nie pozostawia smug.

nr	wymiary	szt.	ean
0350	130x290mm	1/12	



Paca z tworzywa z gąbką gumową twardą

Plastic float with rubber sponge, Reibebrett mit Gummischwamm
Tworzywo sztuczne: ABS.

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt dwuskładnikowy(G-17).
Podkład gąbka gumowa twarda, grubość: 20mm.
Do zacierania tynków cementowo-wapiennych.

nr	wymiary	szt.	ean
0397	140x280mm	1/12	



Paca z tworzywa z durenem

Plastic float with duro, Reibebrett mit Durol-Einlage
Tworzywo sztuczne: ABS.

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt dwuskładnikowy(G-17).
Podkład duren: grubość: 20mm. W odróżnieniu od gąbek gumo-
wych duren chłonie wodę i powoli oddaje ją podczas zacierania.
Do zacierania tynków cementowo-wapiennych.

nr	wymiary	szt.	ean
0399	140x280mm	1/12	




Paca aluminiowa, przegubowa z gąbką gumową

Aluminium float with rubber sponge, Alugelenkreibebrett, Egalisette
Płytką wykonaną z aluminium z uchwytem do mocowania na kij
teleskopowy.

Podkład gąbka gumowa, kauczukowa naturalna, grubość: 20mm.
Do zacierania mokrych tynków gipsowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0331	200x400mm	1/10	
1600	200x400mm, podkład	1/1	

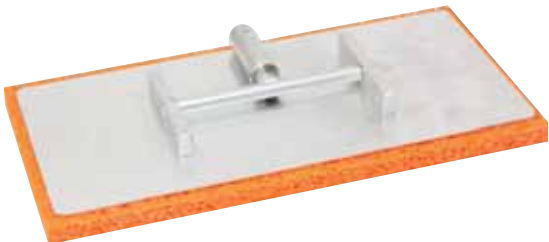

18 PACE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Paca z tworzywa z podkładem

Plastic float, Reibebrett, Kunststoff

Tworzywo sztuczne: PS - polistyren. Ergonomiczny i wyprofilowany uchwyt.
Podkład: guma biała, gr.: 8mm (0310), guma czarna, gr.:7mm(0320),
filc polerski gr.: 6mm(0309), gąbka rzadka gr.: 20mm(0312),
gąbka gęsta gr.: 20mm(0311), gąbka porowa gęsta nacinana gr.: 30mm(0324),
gąbka gumowa gr.: 20mm(0313).

nr	wymiary	szt.	ean
0310	140x280mm	1/12	5 07798 0310 6
0320	140x280mm	1/12	5 07798 0320 5
0309	140x280mm	1/12	5 07798 0309 5
0312	140x280mm	1/12	5 07798 0312 5
0311	140x280mm	1/12	5 07798 0311 5
0324	140x280mm	1/12	5 07798 0324 5
0313	140x280mm	1/12	5 07798 0313 7



Gąbka glazurnicza

Thin sponge, Fliesenleger Handschwamm

Gąbka gęsta (1680)
Gąbka hydrochłonna sweepex (1683).
Połączone pory zapewniają zwiększoną chłonność gąbki oraz lepsze odprowadzanie wody.
Gąbka porowa gęsta (1684).
Gąbka porowa twarda (1689) o połączonych porach.
Połączone pory zapewniają zwiększoną chłonność gąbki oraz lepsze odprowadzanie wody.
Do mycia płytek po fugowaniu.

nr	wymiary	szt.	ean
1680	110x160x60mm	1/20	5 07798 1680 7
1683	110x160x60mm	1/20	5 07798 1683 0
1684	110x160x60mm	1/20	5 07798 1684 7
1689	110x160x60mm	1/20	5 07798 1689 2



Podkłady do pac

Float pads, Ersatzauflagen
Do pac: 0305, 0307, 0381.



nr	wymiary	szt.	ean
1601	140x280mm gąbka gęsta	1/20	
1602	140x280mm gąbka rzadka	1/20	
1603	140x280mm guma biała	1/20	
1604	140x280mm filc	1/20	
1608	140x280mm g. nacinana	1/20	



Gąbka celulozowa

Cellulose Sponge, Celluloseschwamm
Wysoka jakość materiału.
Ergonomiczny kształt zapewnia komfort pracy.
Wielorazowego użytku. Zmywa i kształtuje
fugi cementowe oraz epoksydowe.



nr.	wymiar	szt.	ean
1690	110x180x51mm	1/20	
1691	110x180x36mm	1/20	





Gąbka ścierna

Abrasive sponge, Schleifschwamm
Do wygładzania powierzchni gipsowych.



nr	wymiary	szt.	ean
9951	70x100x25mm gran. 40	1/12	
9952	70x100x25mm gran. 60	1/12	
9953	70x100x25mm gran. 80	1/12	
9954	70x100x25mm gran. 100	1/12	
9955	70x100x25mm gran. 120	1/12	
9956	70x100x25mm gran. 150	1/12	
9957	70x100x25mm gran. 180	1/12	
9958	70x100x25mm gran. 220	1/12	
9961	58/83x100x25mm gran. 40	1/12	
9962	58/83x100x25mm gran. 120	1/12	
9963	58/83x100x25mm gran. 220	1/12	



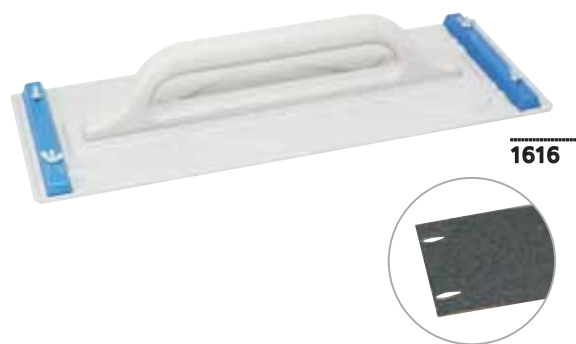

Siatka szlifierska

Abrasive grid, Ersatzschleifgitter

Do pac szlifierskich przy wygładzaniu powierzchni gipsowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1675	105x280mm gran. 60	1kpl=5szt	
1676	105x280mm gran. 80	1kpl=5szt	
1677	105x280mm gran. 100	1kpl=5szt	
1678	105x280mm gran. 120	1kpl=5szt	
1679	105x280mm gran. 150	1kpl=5szt	
1681	105x280mm gran. 180	1kpl=5szt	
1682	105x280mm gran. 200	1kpl=5szt	

Paca szlifierska

Abrasive float, Handschleifer

Tworzywo sztuczne: PS - polistyren.

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt.

Mocowanie siatki szlifierskiej lub papieru ściernego za pomocą śrub motylkowych.

Papier ścierny, granulacja 24 (1616).

Do wyrównywania powierzchni podczas prac dociepleniowych, m.in. wełny mineralnej.

nr	wymiary	szt.	ean
0322	200x495mm	1/10	
1616	200x600mm	1/10	

Paca szlifierska

Abrasive float, Handschleifer

Tworzywo sztuczne: PS - polistyren.

Grubość podkładu gumowego: 3mm.

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt.

Mocowanie siatki szlifierskiej za pomocą śrub motylkowych.

Do wygładzania powierzchni gipsowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0326	105x210mm	1/20	

Paca szlifierska

Abrasive float, Handschleifer

Tworzywo sztuczne: PS - polistyren.

Grubość podkładu gumowego: 3mm.

Ergonomiczny uchwyt.

Mocowanie siatki szlifierskiej za pomocą zacisków.

Do wygładzania powierzchni gipsowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0306	105x210mm	1/20	



Paca szlifierska "tarnik" przelotowa

Abrasive float 'rasp-type', Handschleifer zum Anrauen

Tworzywo sztuczne PS - polistyren. Część robocza z blachy ocynkowanej z otworami. Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt dwuskładnikowy (G-20). Przelotowa płytką zapewnia łatwe czyszczenie i dłuższą żywotność narzędzia. Do wyrównywania płyt styropianowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0344	130x270mm	1/20	
0343	160x380mm	1/10	
0345	180x400mm	1/10	

NOWOŚĆ

trzyściadnikowy uchwyt G-20

Trzyściadnikowy uchwyt typu "soft" doskonale leży w dłoni, zapewniając najwyższy komfort pracy. Dodatkowe boczne gumowe wkładki czynią uchwyt bardziej ergonomicznym. Narzędzie nie obraca się w dłoni także podczas pracy w rękawicy.



3.

Część ocynkowana na tarnikach Kubala jest hydraulicznie zaciskana z siłą dwóch ton, zapewniając zawsze idealnie równą część roboczą narzędzia.

2.

Przelotowa płytką z otworami pokrywa się z otworami z części roboczej, zapewnia łatwe czyszczenie i dłuższą żywotność narzędzia (dotyczy 0344, 0343, 0345, 0342).

1.

Dziurkowanie części roboczej do samych krawędzi narzędzia pozwala na dotarcie do narożników i miejsc trudno dostępnych.





Paca szlifierska “tarnik”

Abrasive float ‘rasp-type’, Handschleifer zum Anrauen
Tworzywo sztuczne PS - polistyren.

Część robocza z blachy ocynkowanej z otworami.
Ergonomiczny i wyprofilowany uchwyt.

Do wyrównywania płyt styropianowych podczas prac dociepleniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0321	180x400mm	1/10	5 0 0 7 7 9 8 5 0 3 3 0 1
0338	130x600mm	1/20	5 0 0 7 7 9 8 5 0 3 3 0 1




Paca szlifierska “tarnik”

Abrasive float ‘rasp-type’, Handschleifer zum Anrauen
Tworzywo sztuczne PS - polistyren (0340), ABS (0335).

Część robocza z blachy ocynkowanej z otworami.
Ergonomiczny, wyprofilowany, uchwyt dwuskładnikowy(G-18).

Do wyrównywania płyt styropianowych podczas prac dociepleniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0335	130x270mm	1/20	5 0 0 7 7 9 8 5 0 3 3 0 1
0340	160x380mm	1/10	5 0 0 7 7 9 8 5 0 3 3 0 1




Paca szlifierska “tarnik” przelotowa

Abrasive float ‘rasp-type’, Handschleifer zum Anrauen

Tworzywo sztuczne PS - polistyren. Część robocza z blachy ocynkowanej z otworami. Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt dwuskładnikowy(G-16). Przelotowa płytka zapewnia łatwe czyszczenie i dłuższą żywotność narzędzia. Do prac dociepleniowych, m.in. wyrównywania płyt styropianowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0342	160x380mm	1/10	5 0 0 7 7 9 8 5 0 3 3 0 1

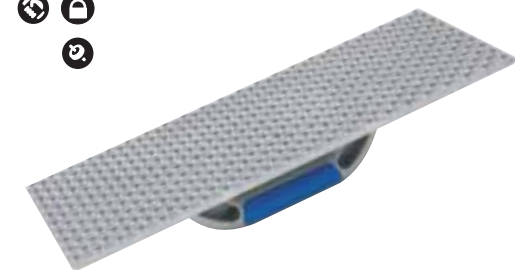

Paca szlifierska “tarnik” przelotowa

Abrasive float ‘rasp-type’, Handschleifer zum Anrauen


Całość narzędzia z tworzywa sztucznego PS - polistyren. Ergonomiczny i wyprofilowany uchwyt dwuskładnikowy(G-18). Przelotowa płytka zapewnia łatwe czyszczenie i dłuższą żywotność narzędzia. Do prac dociepleniowych, m.in. wyrównywania płyt styropianowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0341	165x365mm	1/10	5 0 0 7 7 9 8 5 0 3 3 0 1

Paca nierdzewna

Stainless steel trowel, Glättkelle, Edelstahl,
Ergonomiczny, wyważony i wyprofilowany uchwyt z PS - polistyren.
Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm.
Do nakładania gładzi gipsowych oraz zapraw i klejów(0401).
Paca nierdzewna z zębami (0402,0403,0404,0405,0406).
Do rozprowadzania zapraw klejowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0401	130x270mm, gładka	1/10	5 007 79 830 40 0 1
0402	130x270mm, ząb 4x4	1/10	5 007 79 830 40 0 2
0403	130x270mm, ząb 6x6	1/10	5 007 79 830 40 0 3
0404	130x270mm, ząb 8x8	1/10	5 007 79 830 40 0 4
0405	130x270mm, ząb 10x10	1/10	5 007 79 830 40 0 5
0406	130x270mm, ząb 12x12	1/10	5 007 79 830 40 0 6





0402
0403
0404
0405
0406



Paca nierdzewna

Stainless steel trowel, Glättkelle, Edelstahl,
Ergonomiczny, wyważony i wyprofilowany uchwyt z drewna
bukowego, lakierowanego, na stopce z tarnamidu.
Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm.
Do nakładania gładzi gipsowych oraz zapraw i klejów(0414).
Paca nierdzewna z zębami (0414,0416,0417,0418,0419).
Do rozprowadzania zapraw klejowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0414	130x270mm, gładka	1/10	5 007 79 830 41 0 4
0415	130x270mm, ząb 4x4	1/10	5 007 79 830 41 0 5
0416	130x270mm, ząb 6x6	1/10	5 007 79 830 41 0 6
0417	130x270mm, ząb 8x8	1/10	5 007 79 830 41 0 7
0418	130x270mm, ząb 10x10	1/10	5 007 79 830 41 0 8
0419	130x270mm, ząb 12x12	1/10	5 007 79 830 41 0 9

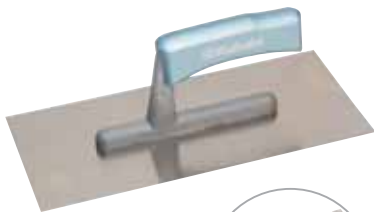



0415
0416
0417
0418
0419



Paca nierdzewna

Stainless steel trowel, Glättkelle, Edelstahl,
Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany, uchwyt
dwuskładnikowy(G-1) na stopce z tarnamidu.
Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm.
Do nakładania gładzi gipsowych oraz zapraw i klejów(0473).
Paca nierdzewna z zębami (0201,0202,0203,0204,0205).
Do rozprowadzania zapraw klejowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0473	130x270mm, gładka	1/10	5 007 79 830 02 0 3
0201	130x270mm, ząb 4x4	1/10	5 007 79 830 02 0 1
0202	130x270mm, ząb 6x6	1/10	5 007 79 830 02 0 2
0203	130x270mm, ząb 8x8	1/10	5 007 79 830 02 0 3
0204	130x270mm, ząb 10x10	1/10	5 007 79 830 02 0 4
0205	130x270mm, ząb 12x12	1/10	5 007 79 830 02 0 5

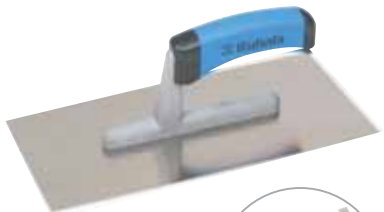


0201
0202
0203
0204
0205



Paca nierdzewna


Stainless steel trowel, Glättkelle, Edelstahl,
Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany, uchwyt
dwuskładnikowy(G-11) na stopce z tarnamidu.
Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm.
Do nakładania gładzi gipsowych oraz zapraw i klejów(0240).
Paca nierdzewna z zębami (0241,0242,0243,0244,0245).
Do rozprowadzania zapraw klejowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0240	130x270mm, gładka	1/10	5 007 79 830 02 4 0
0241	130x270mm, ząb 4x4	1/10	5 007 79 830 02 4 1
0242	130x270mm, ząb 6x6	1/10	5 007 79 830 02 4 2
0243	130x270mm, ząb 8x8	1/10	5 007 79 830 02 4 3
0244	130x270mm, ząb 10x10	1/10	5 007 79 830 02 4 4
0245	130x270mm, ząb 12x12	1/10	5 007 79 830 02 4 5

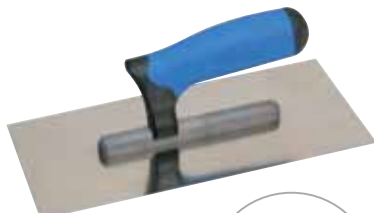

0241
0242
0243
0244
0245




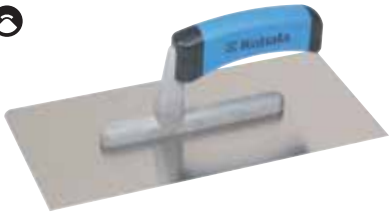

Paca nierdzewna, z zaokrąglonymi rogami

Stainless steel trowel, Glättkelle, Edelstahl, glatt
Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany, uchwyt dwuskładnikowy(G-1) na stopce z tarnamidu. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm. Do nakładania gładzi gipsowych, dzięki dwóm zaokrąglonym rogom pozostawia mniej widocznych śladów.


nr	wymiary	szt.	ean
0206	130x270mm	1/10	5 107798 302062

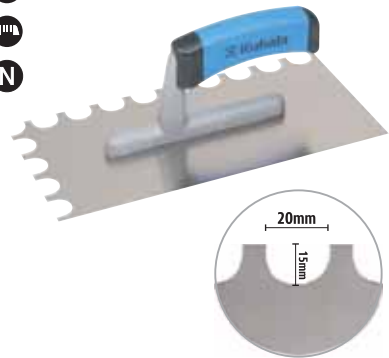

Paca nierdzewna z zębem półokrągłym

Stainless steel notched trowel, Zahnekelle, Edelstahl-Zahnung
Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany, uchwyt dwuskładnikowy(G-1) na stopce z tarnamidu. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm. Do rozprowadzania klejów samorozpuszczalnych, grubowarstwowych i okształcalnych na płytkach wielkoformatowych. Zapewnia maksymalne pokrycie płytki klejem.

nr	wymiary	szt.	ean
0463	130x270mm	1/10	5 107798 304639

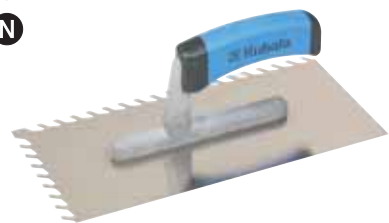

Paca nierdzewna z zębem skośnym

Stainless steel notched trowel, Zahnekelle, Edelstahl-Zahnung
Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany, uchwyt dwuskładnikowy(G-1) na stopce z tarnamidu. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm. Do rozprowadzania zapraw klejowych, w technice układania płytek na docisk. Zapewnia maksymalne pokrycie płytki klejem.

nr	wymiary	szt.	ean
0487	130x270mm	1/10	5 107798 304873



Paca nierdzewna, gładka

Smooth stainless steel trowel, Glättkelle, Edelstahl, glatt
Tworzywo sztuczne: PS - polistyren. Ergonomiczny, wyważony i wyprofilowany uchwyt. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm. Do nakładania gładzi gipsowych oraz zapraw i klejów.

nr	wymiary	szt.	ean
0435	130x270mm	1/10	5 107798 304351





Paca nierdzewna, gładka

Smooth stainless steel trowel, Glättkelle, Edelstahl, glatt
Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany uchwyt z drewna bukowego na stopce z tarnamidu.
Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm.
Do nakładania gładzi gipsowych oraz zapraw i klejów.


nr	wymiary	szt.	ean
0475	130x270mm	1/10	
0476	130x320mm	1/10	



Paca nierdzewna, gładka

Smooth stainless steel trowel, Glättkelle, Edelstahl, glatt
Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany uchwyt dwuskładnikowy(G-2) na stopce z tarnamidu.
Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm.
Do nakładania gładzi gipsowych oraz zapraw i klejów.

nr	wymiary	szt.	ean
0210	130x270mm	1/10	

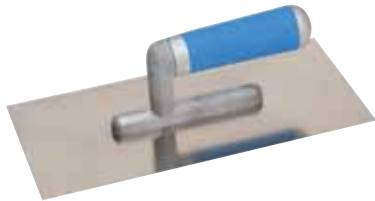

Paca nierdzewna, gładka

Smooth stainless steel trowel, Glättkelle, Edelstahl, glatt
Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany uchwyt dwuskładnikowy(G-2) na przedłużonej stopce aluminiowej, zapewnia większą sztywność części roboczej. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm. Do nakładania gładzi gipsowych oraz zapraw i klejów.

nr	wymiary	szt.	ean
0220	130x270mm	1/10	



Paca nierdzewna, gładka

Smooth stainless steel trowel, Glättkelle, Edelstahl, glatt
Ergonomiczny i wyważony uchwyt z drewna bukowego na przedłużonej stopce aluminiowej, zapewnia większą sztywność części roboczej. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm.
Do nakładania gładzi gipsowych oraz zapraw i klejów.

nr	wymiary	szt.	ean
0472	130x270mm	1/10	




Paca nierdzewna “wenecka”

Stainless trowel “venice”, Glättkelle, Edelstahl, “venezianisch”
Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany uchwyt z drewna bukowego na stopce z tarnamidu. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm, polerowana na lustro, szlifowane krawędzie (zabezpieczone osłonami), zaokrąglone rogi. Do sztukaterii gipsowej.



nr	wymiary	szt.	ean
0456	80x200mm	1/10	5 061 793 01 0456 1
0457	75x95x240mm	1/10	5 061 793 01 0457 8

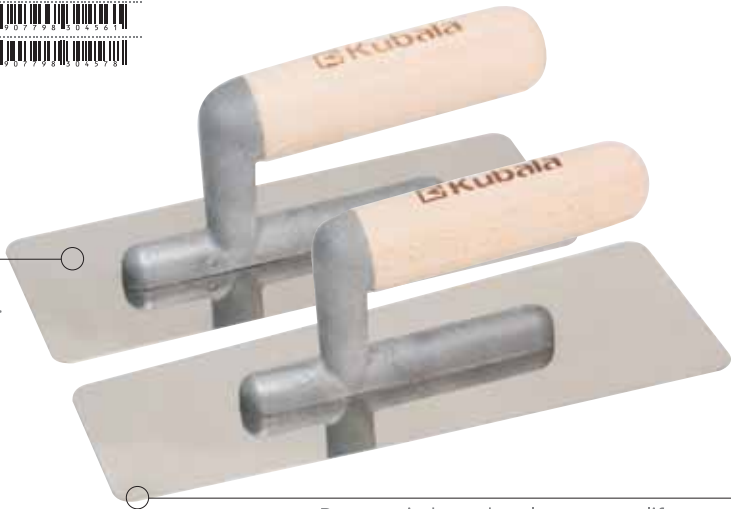

Stal nierdzewna,
kwasoodporna o podwyższonej twardości.

Paca posiada zaokrąglone oraz szlifowane krawędzie, polerowana na wysoki błysk w celu osiągnięcia idealnie gładkiej powierzchni roboczej niezbędnej do wykonania “stucco veneziano”.

Paca nierdzewna “wenecka”

Stainless trowel “venice”, Glättkelle, Edelstahl, “venezianisch”
Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany uchwyt dwuskładnikowy(G-1) na stopce z tarnamidu. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm, polerowana na półlustro, szlifowane krawędzie (zabezpieczone osłonami), zaokrąglone rogi. Do sztukaterii gipsowej.



nr	wymiary	szt.	ean
0458	80x200mm	1/10	5 061 793 01 0458 1
0459	75x95x240mm	1/10	5 061 793 01 0459 8





Paca nierdzewna, “ostra”

Sharp stainless trowel, Steinholzglätter, Edelstahl, “spitz”
Ergonomiczny uchwyt z drewna bukowego, lakierowany. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 1,0mm. Do wykonywania posadzek.




nr	wymiary	szt.	ean
0431	90x500mm	1/20	5 061 793 01 0431 1

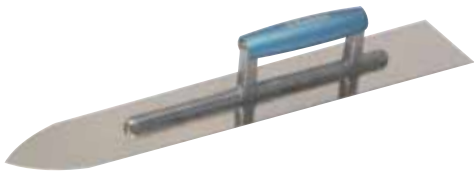

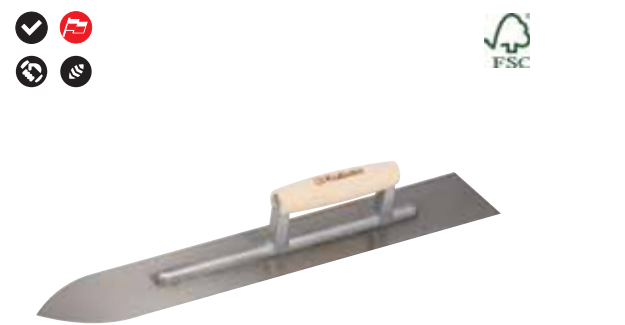

Paca stalowa, “ostra”
Sharp ground metal trowel, Steinholzglätter, Metal “spitz”
Ergonomiczny uchwyt z drewna bukowego, naturalny.
Stal grubość: 1,0mm.
Do wykonywania posadzek.

nr	wymiary	szt.	ean
0421	90x500mm	1/20	5 007 779 802 53 0
0422	90x600mm	1/20	5 007 779 802 53 0

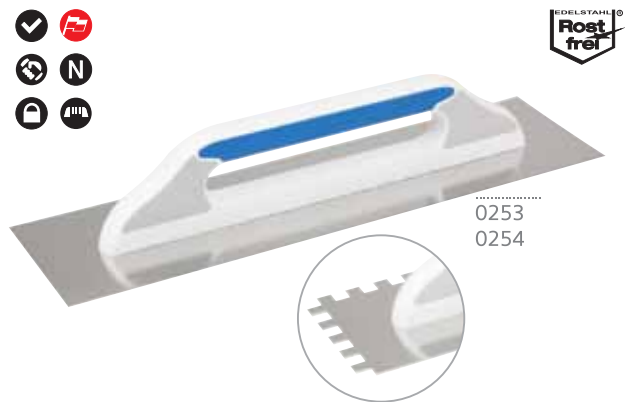


Paca nierdzewna
Stainless steel trowel, Aufziehlglätte, Edelstahl
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt trzyskładnikowy(G-21).
Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm.
Do nakładania gładzi gipsowych, zapraw i klejów oraz prac dociepleniowych (0250).
Do rozprowadzania zapraw klejowych oraz prac dociepleniowych (0253,0254).

nr	wymiary	szt.	ean
0250	130x480mm, gładka	1/10	5 007 779 802 53 0
0253	130x480mm, ząb 8x8	1/10	5 007 779 802 53 0
0254	130x480mm, ząb 10x10	1/10	5 007 779 802 53 0



Paca nierdzewna, gładka z zaokrąglonymi rogami
Smooth stainless steel torwel, Aufziehlglätte, Edelstahl, glatt
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt trzyskładnikowy(G-21).
Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm.
Do nakładania gładzi gipsowych, dzięki dwóm zaokrąglonym rogom pozostawia mniej widocznych śladów.



nr	wymiary	szt.	ean
0256	130x480mm	1/10	5 007 779 802 53 0

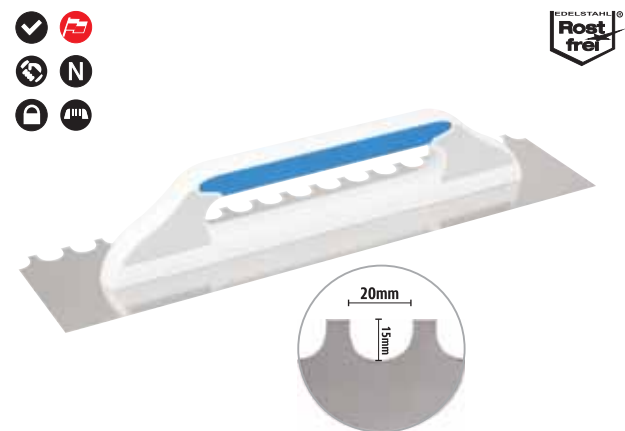

Paca nierdzewna, zębata
Stainless steel notched trowel, Aufziehlglätte, Edelstahl-Zahnung
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt trzyskładnikowy(G-21).
Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm.
Do rozprowadzania klejów samorozprężnych, grubowarstwowych i odczyszczałych na płytkach wielkoformatowych. Zapewnia maksymalne pokrycie płytki klejem.

nr	wymiary	szt.	ean
0257	130x480mm	1/10	5 007 779 802 53 0



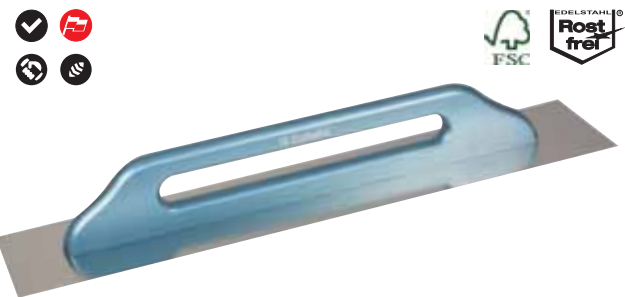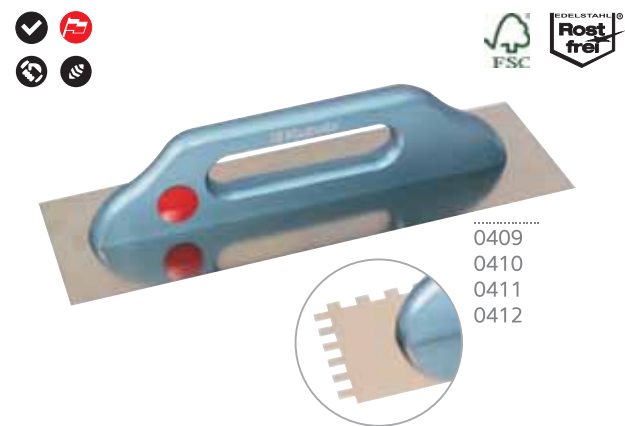

Paca nierdzewna

Stainless steel trowel, Aufziehglätte, Edelstahl
Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany uchwyt z drewna bukowego, lakierowany. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm. Do nakładania gładzi gipsowych oraz zapraw i klejów (0407,0408). Do rozprowadzania zapraw klejowych oraz do rozprowadzania kleju pod siatkę przy pracach dociepleniowych (0409, 0410, 0411, 0412).

nr	wymiary	szt.	ean
0407	130x380mm, gładka	1/10	
0408	130x480mm, gładka	1/10	
0409	130x480mm, ząb 6x6	1/10	
0410	130x480mm, ząb 8x8	1/10	
0411	130x480mm, ząb 10x10	1/10	
0412	130x480mm, ząb 12x12	1/10	

Paca nierdzewna, gładka

Smooth stainless steel trowel, Aufziehglätte, Edelstahl, glatt
Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany uchwyt z drewna bukowego, lakierowany. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm. Do nakładania gładzi gipsowych oraz zapraw i klejów.

nr	wymiary	szt.	ean
0423	130x580mm	1/10	
0413	130x680mm	1/10	



Szpachla nierdzewna

Stainless steel spatula, Gipsspachtel, Edelstahl
Ergonomiczny uchwyt z PP - polipropylen.
Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm.
Do prac budowlano-wykończeniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0501	40mm	1/20	5 007 798 005 001
0502	60mm	1/20	5 007 798 005 002
0503	80mm	1/20	5 007 798 005 003
0500	100mm	1/20	5 007 798 005 000



Szpachla nierdzewna

Stainless steel spatula, Gipsspachtel, Edelstahl
Ergonomiczny uchwyt dwuskładnikowy(G-13).
Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm.
Do prac budowlano-wykończeniowych.


nr	wymiary	szt.	ean
0585	40mm	1/20	5 007 798 005 085
0586	60mm	1/20	5 007 798 005 086
0587	80mm	1/20	5 007 798 005 087
0588	100mm	1/20	5 007 798 005 088



Szpachla nierdzewna

Stainless steel stripping knife, Gipsspachtel, Edelstahl
Ergonomiczny uchwyt z PP - polipropylen.
Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,5mm.
Do prac wykończeniowo-malarskich.

nr	wymiary	szt.	ean
0508	130x85mm	1/20	5 007 798 005 008
0509	120x35mm	1/20	5 007 798 005 009



Szpachla nierdzewna z wkrętakiem

Stainless steel stripping knife, Gipsspachtel, Edelstahl
Ergonomiczny uchwyt z PP - polipropylen.
Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,5mm.
Do prac budowlano-wykończeniowych z wkrętakiem PH2.

nr	wymiary	szt.	ean
0545	150mm	1/30	5 007 798 005 452




34 SZPACHLE NIERDZEWNE




Szpachla nierdzewna, wielofunkcyjna
Stainless steel stripping knife, Gipsspachtel, Edelstahl
Ergonomiczny uchwyt z PP - polipropylen.
Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 1,0mm.
Do prac malarskich i wykończeniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0584	60mm	1/20	5 077983 058411




Szpachla nierdzewna
Stainless steel spreading knife, Gipsspachtel, Edelstahl
Uchwyt z PS - polistyren.
Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,5mm.
Do prac budowlano-wykończeniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0510	250x85mm	1/20	5 077983 051011
0511	250x38mm	1/20	5 077983 051111



Szpachla nierdzewna
Stainless steel spatula, Gipsspachtel, Edelstahl
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt z PS - polistyren.
Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,5mm.
Do prac budowlano-wykończeniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0512	350x85mm	1/20	5 077983 051211
0513	335x35mm	1/20	5 077983 051311



Szpachla uniwersalna
Universal spatula, Universalspachtel zweiseitig
Uchwyt z PP - polipropylen.
Stal grubość: 1,0mm, dwa rodzaje zakończenia.
Do spoinowania oraz prac malarskich.

nr	wymiary	szt.	ean
0598	16mm	1/20	5 077983 059811
0599	24mm	1/20	5 077983 059911

Szpachla nierdzewna

Stainless steel stripping knife, Gipsspachtel, Edelstahl
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt dwuskładnikowy(G-7).
Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,5mm.
Do prac budowlano-wykończeniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0571	120mm	1/20	5 007 798 005 742
0572	140mm	1/20	5 007 798 005 742
0573	160mm	1/20	5 007 798 005 742
0574	180mm	1/20	5 007 798 005 742



Szpachla nierdzewna

Stainless steel stripping knife, Flächenspachtel, Edelstahl
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt dwuskładnikowy(G-15).
Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,5mm.
Część robocza osadzona w profilu aluminiowym, anodowanym dla wzmocnienia i zapewnienia idealnie prostej krawędzi roboczej.
Do prac budowlano-wykończeniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0546	150mm	1/10	5 007 798 005 476
0547	250mm	1/10	5 007 798 005 476
0548	350mm	1/10	5 007 798 005 476



Szpachla nierdzewna

Stainless steel stripping knife, Gipsspachtel, Edelstahl
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt z drewna bukowego.
Uchwyt wykonany jest z dwóch części, co zabezpiecza narzędzie przed zniekształceniem części roboczej podczas pracy.
Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,5mm.
Do prac budowlano-wykończeniowych.


nr	wymiary	szt.	ean
0590	100mm	1/20	5 007 798 005 909
0591	120mm	1/20	5 007 798 005 909
0592	140mm	1/20	5 007 798 005 909
0593	160mm	1/20	5 007 798 005 909
0594	180mm	1/20	5 007 798 005 909
0595	200mm	1/20	5 007 798 005 909



Szpachla nierdzewna "japońska"

Japanese stripping knife, Japanspachtelsatz
Uchwyt z PP - polipropylen.
Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,3mm.
Komplet zawiera cztery rozmiary szpachli.
Do szpachlowania delikatnych powierzchni.

nr	wymiary	szt.	ean
1625	50,80,100,120mm	1/25	5 007 798 005 258





Szpachla nierdzewna

Stainless steel stripping knife, Flächenspachtel, Edelstahl

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt ze sklejk.

Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,3mm.

Część robocza osadzona w profilu aluminiowym dla wzmocnienia i zapewnienia idealnie prostej części roboczej.

Do gładzi gipsowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0563	350mm	1/20	5 907798 50535 0
0564	500mm	1/20	5 907798 50535 0
0565	600mm	1/20	5 907798 50535 0



Szpachla nierdzewna, fasadowa

Stainless steel stripping knife, Fassadenspachtel, Edelstahl

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt dwuskładnikowy(G-14).


Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,5mm.

Część robocza osadzona w profilu aluminiowym dla wzmocnienia i zapewnienia idealnie prostej części roboczej.

Do prac wykończeniowo-budowlanych.



nr	wymiary	szt.	ean
0533	350mm	1/10	5 907798 50535 0
0534	500mm	1/10	5 907798 50535 0
0535	600mm	1/10	5 907798 50535 0
0532		1/10	5 907798 50535 0

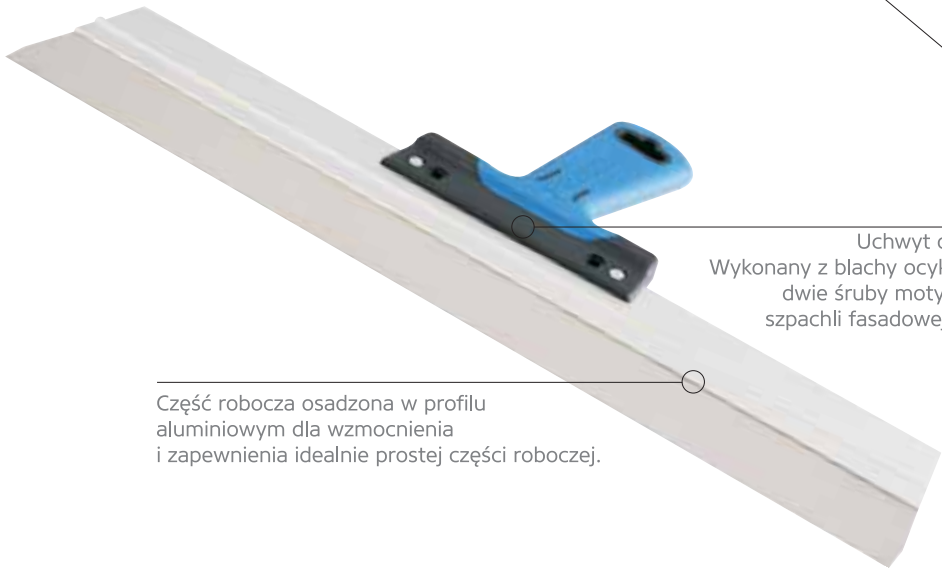

0532

Część robocza osadzona w profilu aluminiowym dla wzmocnienia i zapewnienia idealnie prostej części roboczej.

Uchwyt do szpachli fasadowej. Wykonany z blachy ocynkowanej. W komplecie dwie śruby motylkowe. Do montażu na szpachli fasadowej, celem zamocowania na kij teleskopowy.

Szpachla metalowa

Steel stripping knife, Kleberspachtel, Stahl

Uchwyt z tworzywa PP - polipropylen.

Stal grubość: 0,45mm.

Do rozprowadzania zapraw i klejów na małych powierzchniach.

nr	wymiary	szt.	ean
0514	180mm, gładka	1/20	5 007 798 305 140
0515	180mm, ząb 4x4	1/20	5 007 798 305 150
0516	180mm, ząb 6x6	1/20	5 007 798 305 160
0517	180mm, ząb Δ 3	1/20	5 007 798 305 170
0518	180mm, ząb Δ 6	1/20	5 007 798 305 180



PP

Szpachla z tworzywa

Plastic stripping knife, Spachtel, Kunststoff

Tworzywo sztuczne PS - polistyren.

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt.

Do rozprowadzania zapraw i klejów na małych powierzchniach.

nr	wymiary	szt.	ean
0701	235mm, gładka	1/20	5 007 798 307 010
0702	235mm, ząb 4x6	1/20	5 007 798 307 020
0703	235mm, ząb 6x6	1/20	5 007 798 307 030



PS

Szpachla z tworzywa uniwersalna

Universal plastic stripping knife, Kunststoffspachtel gezahnt

Tworzywo sztuczne PS - polistyren.

Do rozprowadzania zapraw i klejów na małych powierzchniach.

nr	wymiary	szt.	ean
0706	175x130mm	1/20	5 007 798 307 060
0708	90x135mm	1/20	5 007 798 307 080



PS

Szpachla z tworzywa

Plastic stripping knife, Spachtel, Kunststoff

Tworzywo sztuczne PS - polistyren.

Do szpachlowania delikatnych powierzchni.

nr	wymiary	szt.	ean
0704	80mm	1/10	5 007 798 307 040
0705	100mm	1/10	5 007 798 307 050
0707	150mm	1/10	5 007 798 307 070



PS

38 SZPACHLE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO



Szpachla z tworzywa “japońska”

Japanese stripping knife, Japanspachtelsatz
Tworzywo sztuczne PP - polipropylen.
Komplet zawiera cztery rozmiary szpachli.
Do szpachlowania delikatnych powierzchni.

nr	wymiary	szt.	ean
1624	50,80,100,120mm	1/25	5 907798 306039



Przyrząd uniwersalny “K”

Universal stripping knife, Silikon Fugenspachtel “K”
Czarny: tworzywo sztuczne PE - polietylen.
Do wypełniania i kształtowania fug.
Niebieski: guma.
Do wypełniania i kształtowania spoin silikonowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1614	czarny	1/20	5 907798 306022
1628	niebieski	1/20	5 907798 306039



Szpachla gumowa

Rubber stripping knife, Fugengummi
Wyprofilowany uchwyt z drewna bukowego.
Guma biała grubość: 8mm.
Do nakładania fug cementowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0601	135mm	1/20	5 907798 306022
0602	200mm	1/10	5 907798 306039
0603	250mm	1/10	5 907798 306039



Szpachla gumowa

Rubber stripping knife, Fugengummi/Fliesenwischer
Uchwyt z tworzywa PP - polipropylen.
Guma grubość: 7mm.
Do ściągania wody z dużych powierzchni.

nr	wymiary	szt.	ean
0607	440mm	1/20	5 907798 306077





Kielnia trójkątna

Steel triangular trowel, Dreieckmaurerkelle, Stahl
Ergonomiczny uchwyt dwuskładnikowy(G-6).
Stal dwustronnie szlifowana, grubość: 1,2mm, spawana
(8 lat gwarancji na spaw). Kielnia idealnie wyważona.
Do prac murarsko-tynkarskich.

nr	wymiary	szt.	ean
0801	200x190mm	1/10	5 907798 0801 5
0802	220x215mm	1/10	5 907798 0802 0
0813	160x140mm	1/10	5 907798 0813 5



Kielnia trójkątna

Steel triangular trowel, Dreieckmaurerkelle, Stahl
Ergonomiczny uchwyt dwuskładnikowy(G-6).
Stal dwustronnie szlifowana, grubość: 1,2mm, spawana
(8 lat gwarancji na spaw). Kielnia idealnie wyważona. Ostre rogi.
Do prac murarsko-tynkarskich.

nr	wymiary	szt.	ean
0815	200x190mm	1/10	5 907798 0815 5



Kielnia trapezowa

Steel trapezoid trowel, Trapezmaurerkelle, Stahl
Ergonomiczny uchwyt dwuskładnikowy(G-6).
Stal dwustronnie szlifowana, grubość: 1,2mm, spawana
(8 lat gwarancji na spaw). Kielnia idealnie wyważona.
Do prac murarsko-tynkarskich.

nr	wymiary	szt.	ean
0803	120x180x80mm	1/10	5 907798 0803 5



Kielnia trapezowa

Steel trapezoid trowel, Trapezmaurerkelle, Stahl
Ergonomiczny uchwyt dwuskładnikowy(G-6).
Stal dwustronnie szlifowana, grubość: 1,2mm, spawana,
(8 lat gwarancji na spaw).
Prosta stopka. Do prac murarsko-tynkarskich.

nr	wymiary	szt.	ean
0811	120x180x80mm	1/10	5 907798 0811 5

Kielnia nierdzewna trójkątna

Stainless triangular trowel, Dreieckmaurerkelle, Edelstahl
Ergonomiczny, uchwyt z drewna bukowego.
Stal nierdzewna, kwasoodporna dwustronnie szlifowana,
grubość: 1,2mm, spawana (8 lat gwarancji na spaw).
Kielnia idealnie wyważona. Do prac murarsko-tynkarskich.



nr	wymiary	szt.	ean
0807	200x190mm	1/10	



Pręt przez całą długość uchwytu zakończony dodatkową skuwką, gwarantuje trwałość i zapobiega pękaniu uchwytu podczas uderzeń. Dodatkowo podwójnie spłaszczony pręt zabezpiecza uchwyt przed obracaniem.

Łączenie za pomocą spawu gwarantuje najwyższą trwałość. 8 lat gwarancji na spaw.

Stal nierdzewna, kwasoodporna o podwyższonej twardości, dwustronnie szlifowana, co ułatwia pracę z zaprawą. Łączenie za pomocą spawu gwarantuje najwyższą trwałość.



42 KIELNIE MURARSKIE / KIELNIE SZTUKATORSKIE



Kielnia trójkątna
Steel triangular trowel, Dreieckmaurerkelle, Stahl
Ergonomiczny, uchwyt z drewna bukowego.
Stal dwustronnie szlifowana, grubość: 1,2mm, spawana (8 lat gwarancji na spaw). Kielnia idealnie wyważona.
Do prac murarsko-tynkarskich.

nr	wymiary	szt.	ean
0804	200x190mm	1/10	5 907798 30804 1
0805	220x215mm	1/10	5 907798 30805 1



Kielnia trapezowa
Steel trapezoid trowel, Trapezmaurerkelle, Stahl
Ergonomiczny, uchwyt z drewna bukowego.
Stal dwustronnie szlifowana, grubość: 1,2mm, spawana (8 lat gwarancji na spaw). Kielnia idealnie wyważona.
Do prac murarsko-tynkarskich.

nr	wymiary	szt.	ean
0806	120x180x80mm	1/10	5 907798 30806 1



Kielnia nierdzewna trapezowa
Stainless trapezoid trowel, Stuckateurkelle, Edelstahl
Ergonomiczny uchwyt z drewna bukowego, lakierowany.
Stal nierdzewna, kwasoodporna grubość: 1,0mm.
Zgrzew 5-cio punktowy.
Do prac wykończeniowo-sztukatorskich.

nr	wymiary	szt.	ean
0808	115x160x90mm	1/20	5 907798 30808 1
0809	120x180x80mm	1/20	5 907798 30809 1
0810	120x180x90mm	1/20	5 907798 30810 1
0901	80x145x55mm	1/20	5 907798 30801 1



Kielnia nierdzewna trapezowa
Stainless trapezoid trowel, Stuckateurkelle, Edelstahl
Ergonomiczny uchwyt dwuskładnikowy(G-10).
Stal nierdzewna, kwasoodporna grubość: 1,0mm.
Zgrzew 5-cio punktowy.
Do prac wykończeniowo-sztukatorskich.

nr	wymiary	szt.	ean
0812	115x160x90mm	1/20	5 907798 30812 1

Kielnia nierdzewna sztukatorska

Stainless stucco trowel, Stuckateurkelle, Edelstahl
Ergonomiczny uchwyt z drewna bukowego, lakierowany.
Stal nierdzewna, kwasoodporna grubość: 0,8mm; 1,0mm (0916).
Zgrzew 5-cio punktowy.
Do prac wykończeniowo-sztukatorskich.

nr	wymiary	szt.	ean
0912	50mm	1/20	507792009120
0902	60mm	1/20	507792009020
0903	80mm	1/20	507792009030
0904	100mm	1/20	507792009040
0916	120mm	1/20	507792009160



Kielnia nierdzewna sztukatorska "ostra"

Stainless stucco trowel, Stuckateurkelle, Edelstahl
Ergonomiczny uchwyt z drewna bukowego, lakierowanego.
Stal nierdzewna, kwasoodporna grubość: 0,8mm.
Zgrzew 5-cio punktowy.
Do prac wykończeniowo-sztukatorskich.


nr	wymiary	szt.	ean
0905	80x140mm	1/20	507792009050



Kielnia nierdzewna sztukatorska, kątowna

Stainless stucco trowel, Inneneckstuckateurkelle, Edelstahl
Ergonomiczny uchwyt z drewna bukowego, lakierowany.
Stal nierdzewna, kwasoodporna grubość: 1,0mm.
Do prac wykończeniowych, m.in. do wykonywania gładzi w kątach wewnętrznych


nr	wymiary	szt.	ean
0909	60x85mm	1/20	507792009090
0910	75x110mm	1/20	507792009100
0914	97x120mm	1/20	507792009140



Kielnia nierdzewna sztukatorska, kątowna

Stainless stucco trowel, Außeneckstuckateurkelle, Edelstahl
Ergonomiczny uchwyt z drewna bukowego, lakierowany.
Stal nierdzewna, kwasoodporna grubość: 1,0mm.
Do prac wykończeniowych, m.in. do wykonywania gładzi w narożnikach zewnętrznych.

nr	wymiary	szt.	ean
0908	60x85mm	1/20	507792009080
0913	97x120mm	1/10	507792009130





Kielnia nierdzewna sztukatorska
Stainless stucco trowel, Stuckateurkelle, Edelstahl
Ergonomiczny uchwyt z drewna bukowego, lakierowany.
Stal nierdzewna, kwasoodporna grubość: 1,0mm.
Zgrzew 5-cio punktowy.
Do prac wykończeniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
0911	80x83mm	1/20	5 067798 309115



Kielnia nierdzewna sztukatorska
Stainless stucco trowel, Stuckateurkelle, Edelstahl
Ergonomiczny uchwyt z drewna bukowego, lakierowany.
Stal nierdzewna, kwasoodporna grubość: 1,0mm.
Zgrzew 5-cio punktowy.
Do prac wykończeniowo-sztukatorskich.

nr	wymiary	szt.	ean
0906	55x160x20mm	1/20	5 067798 309065



Kielnia nierdzewna sztukatorska
Stainless stucco trowel, Stuckateurkelle, Edelstahl
Ergonomiczny uchwyt z drewna bukowego, lakierowany.
Stal nierdzewna, kwasoodporna grubość: 1,0mm.
Zgrzew 5-cio punktowy.
Do prac wykończeniowo-sztukatorskich.

nr	wymiary	szt.	ean
0907	20x160x55mm	1/20	5 067798 309075



Kielnia nierdzewna sztukatorska
Stainless stucco trowel, Stuckateurkelle, Edelstahl
Ergonomiczny uchwyt dwuskładnikowy(G-5).
Stal nierdzewna, kwasoodporna grubość: 1,0mm.
Zgrzew 5-cio punktowy.
Do prac wykończeniowo-sztukatorskich.

nr	wymiary	szt.	ean
0930	80x145x55mm	1/20	5 067798 309306

Kielnia nierdzewna sztukatorska

Stainless stucco trowel, Stuckateurkelle, Edelstahl
Ergonomiczny uchwyt dwuskładnikowy(G-5).
Stal nierdzewna, kwasoodporna grubość: 0,8mm.
Zgrzew 5-cio punktowy.
Do prac wykończeniowo-sztukatorskich.

nr	wymiary	szt.	ean
0932	60mm	1/20	5 077980 0932 0
0933	80mm	1/20	5 077980 0933 0
0934	100mm	1/20	5 077980 0934 0



Kielnia do spoin

Joint pointing trowel, Fugenkelle
Ergonomiczny uchwyt z tworzywa PP - polipropylen.
Stal hartowana grubość: 2,0mm.
Do spoinowania, m.in. klinkieru.

nr	wymiary	szt.	ean
1101	8mm	1/10	5 077980 1101 0
1102	10mm	1/10	5 077980 1102 0
1103	12mm	1/10	5 077980 1103 0



Kielnia do spoin nierdzewna

Stainless joint pointing trowel, Fugenkelle, Edelstahl
Ergonomiczny uchwyt dwuskładnikowy(G-5).
Stal nierdzewna, kwasoodporna grubość: 1,2mm.
Do spoinowania, m.in. klinkieru.

nr	wymiary	szt.	ean
1111	8mm	1/10	5 077980 1111 0
1112	10mm	1/10	5 077980 1112 0
1113	12mm	1/10	5 077980 1113 0




Kielnia nierdzewna, spawana

Stainless trowel, Trapezstuckateurkelle, Edelstahl
Ergonomiczny uchwyt dwuskładnikowy(G-5).
Stal nierdzewna, kwasoodporna, dwustronnie szlifowana,
grubość: 1,2mm, spawana (8 lat gwarancji na spaw).
Do prac kamieniarsko-murarskich.

nr	wymiary	szt.	ean
0951	80x145x55mm	1/20	5 077980 0951 1



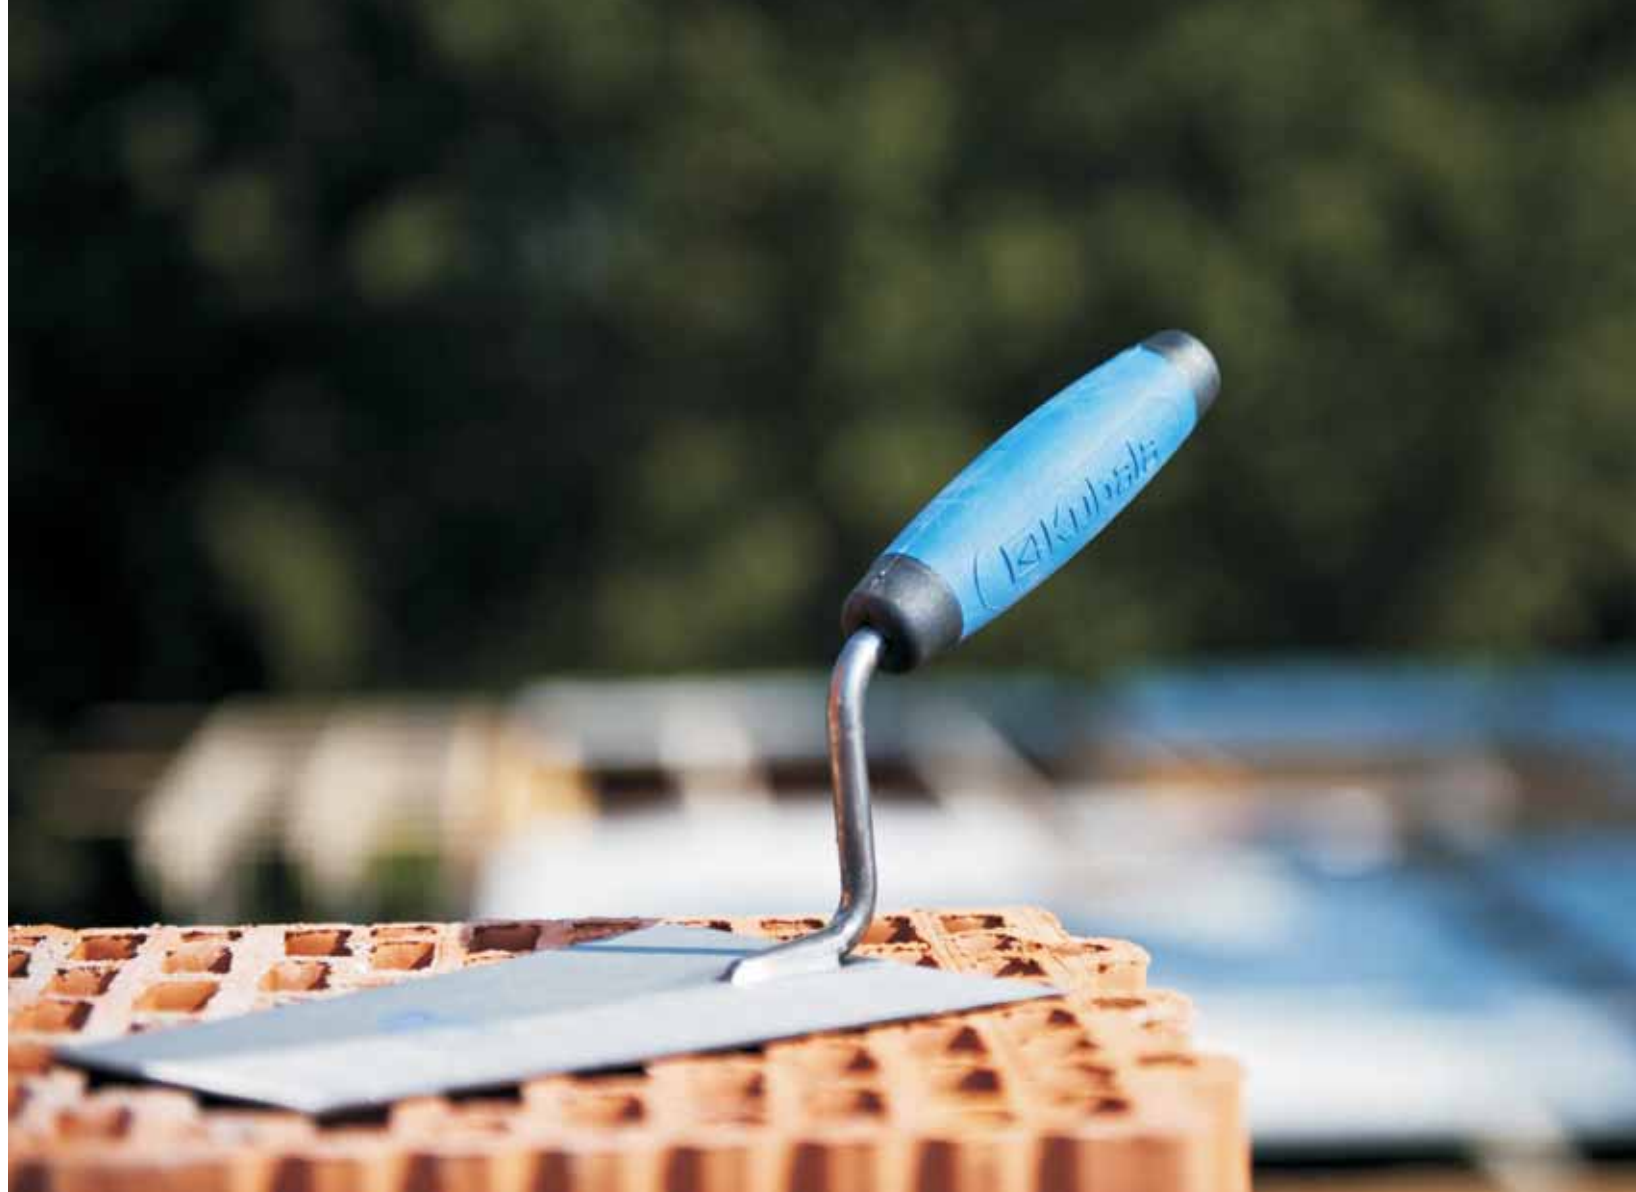

Kielnia nierdzewna, spawana

Stainless trowel, Stuckateurkelle, Edelstahl

Ergonomiczny uchwyt dwuskładnikowy(G-5).

Stal nierdzewna, kwasoodporna, dwustronnie szlifowana, grubość: 1,2mm, spawana (8 lat gwarancji na spaw).

Do prac kamieniarsko-murarskich.



nr	wymiary	szt.	ean
0952	60mm	1/20	
0953	80mm	1/20	
0954	100mm	1/20	




Łączenie za pomocą spawu gwarantuje najwyższą trwałość. 8 lat gwarancji na spaw.

Stal nierdzewna o podwyższonej twardości, dwustronnie szlifowana, co ułatwia pracę z zaprawą.

Kielnia sztukatorska

Stucco trowel, Stuckateurkelle, Stahl, “Berner Putzkelle”
Ergonomiczny uchwyt z drewna bukowego, lakierowany.
Stal grubość: 1,2mm.
Do prac budowlano-wykończeniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1001	80x145x55mm	1/20	



Kielnia sztukatorska

Stucco trowel, Stuckateurkelle, Stahl, “Schwäbchen”
Ergonomiczny uchwyt z drewna bukowego, lakierowany.
Stal grubość: 1,2mm.
Do prac budowlano-wykończeniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1002	80mm	1/20	
1003	100mm	1/20	



Kielnia spawana

Steel trowel, Stuckateurkelle, Stahl, geschweißt “Berner Putzkelle”
Ergonomiczny uchwyt z drewna bukowego, lakierowany.
Stal dwustronnie szlifowana, grubość: 1,2mm, spawana
(8 lat gwarancji na spaw).
Do prac kamieniarsko-murarskich.

nr	wymiary	szt.	ean
1011	80x145x55mm	1/20	



Kielnia spawana

Steel trowel, Stuckateurkelle, Stahl, geschweißt
Ergonomiczny uchwyt z drewna bukowego, lakierowany.
Stal dwustronnie szlifowana, grubość: 1,2mm, spawana
(8 lat gwarancji na spaw).
Do prac kamieniarsko-murarskich.

nr	wymiary	szt.	ean
1012	60mm	1/20	
1013	80mm	1/20	
1014	100mm	1/20	





Ekspozycja

 **Kubala®**

 **Kubala®**





Zdzierak do tynków stalowy

Plaster scraper, Ausgleichbrett für Putznivellierung, Stahl
Uchwyt pokryty tworzywem sztucznym PE - polietylen.
Część robocza stalowa, spawana, lakierowana.
Do wyrównywania tynków.

nr	wymiary	szt.	ean
1401	145x285mm	1/15	5 077923 140100



Zdzierak do tynków

Aluminium wall plane, Ausgleichbrett für Putznivellierung
Wykonany z aluminium.
8 ostrzy stalowych.
Do wyrównywania tynków.

nr	wymiary	szt.	ean
1402	465x90mm	1/10	5 077923 140200



Zdzierak do tynków

Wall plane, Putzkratzer
Wykonany z tarnamidu.
8 ostrzy stalowych.
Do wyrównywania tynków.

nr	wymiary	szt.	ean
1424	465x90mm	1/10	5 077923 142400



Zdzierak do tynków

Plaster scraper, Edelputzkratzer aus Zinkblech
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt dwuskładnikowy(G-20).
Część robocza z blachy ocynkowanej z “zadziorami”.
Do usuwania zewnętrznej warstwy tynku.

nr	wymiary	szt.	ean
1418	130x250mm	1/20	5 077923 141800

Zdzierak do tynków z tworzywa sztucznego

Plaster scraper, Ausgleichbrett für Putznivellierung

Tworzywo sztuczne PS - polistyren.
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt.
6 ostrzy stalowych.
Do wyrównywania tynków.



nr	wymiary	szt.	ean
1403	270x90mm	1/30	5 061792 1403 10




Zdzierak do posadzek

Floor scraper, Fußbodenausgleichbrett, Metall

Metalowy, grubość: 1,4mm.
Do zbijania posadzek (1416).
Metalowy odlew, grubość: 1,0mm.
Do usuwania glazury (1417).



nr	wymiary	szt.	ean
1416	300mm	1/5	5 061792 1416 10
1417	100mm	1/10	5 061792 1417 10

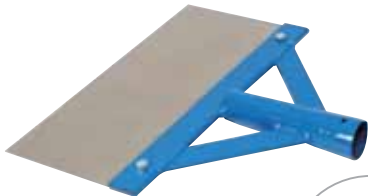

1417

Zbijak do lodu

Beater to ice, Eisentferner

Część robocza wykonana ze stali o grubości 4mm, lakierowana,
zaostrzona. Trzonek drewniany.
Długość całkowita: 1050mm.
Do skuwania oblodzonych powierzchni.



nr	wymiary	szt.	ean
1425	180x140mm	1/1	5 061792 1425 10




Zdzierak do farby "cyklina"

Paint coat scrubber "scraper", Farbkratzer

Uchwyt z tworzywa sztucznego PP - polipropylen.
Ostrze ze stali hartowanej, wymienne.
Do usuwania farby oraz renowacji powierzchni drewnianych.



nr	wymiary	szt.	ean
1406	40mm	1/20	5 061792 1406 10
1407	60mm	1/20	5 061792 1407 10
1412	40mm - ostrze	1/20	5 061792 1412 10
1413	60mm - ostrze	1/20	5 061792 1413 10



50 ZDIERAKI / NARZĘDZIA DO BLOCzków Z BETONU KOMÓRKOWEGO



Skrobak do fug

Joint cleaner, Fugenkratzer

Uchwyt z tworzywa sztucznego PP - polipropylen.

Ostrze z węgla spiekane, wymienne.

Do usuwania fug cementowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1404	30mm	1/25	5 077 885 1404 1
1405	50mm	1/25	5 077 885 1405 1
1410	30mm - ostrze	1/20	5 077 885 1410 1
1411	50mm - ostrze	1/20	5 077 885 1411 1



Piła płatnica


Splitter handsaw, Porenbetonsäge

Uchwyt z drewna bukowego.

Stalowa.

Do cięcia bloczków z betonu komórkowego.

nr	wymiary	szt.	ean
1740	17-zębna	1/5	5 077 885 1740 1
1741	33-zębna	1/5	5 077 885 1741 1

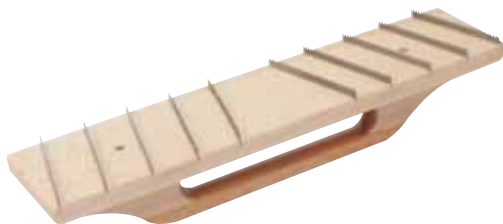

Zdzierak do bloczków

Cellular concrete blocks scrubber, Porenbetonhobel

Drewniany.

10 ostrzy stalowych, zębowanych.

Do wyrównywania bloczków z betonu komórkowego.

nr	wymiary	szt.	ean
1730	450x100mm	1/20	5 077 885 1730 1

Wiertło z kołnierzem

Drill, Spiralbohrer

Metalowe, ocynkowane.

Do wykonywania otworów w bloczkach z betonu komórkowego.

nr	wymiary	szt.	ean
1720	ø 50mm	1/20	5 07798117202
1721	ø 60mm	1/20	5 07798117210
1722	ø 80mm	1/20	5 07798117220
1723	ø 120mm	1/20	5 07798117235



Kielnia do betonu komórkowego

Cellular concrete block trowel, Mörtelkleberkelle - Porenbetonkelle

Ergonomiczny, wyprofilowany, dwuskładnikowy uchwyt(G-2).

Stalowa, zębowana.

Do rozprowadzania zaprawy.

nr	wymiary	szt.	ean
1750	115mm	1/5	5 07798117502
1751	150mm	1/5	5 07798117510
1752	175mm	1/5	5 07798117525
1753	200mm	1/5	5 07798117530
1754	240mm	1/5	5 07798117542
1755	300mm	1/5	5 07798117554




Przyrząd do cięcia, kątowny

Cellular concrete block cutter, Winkelscheidegerät

Metalowy.

Przyrząd pomocniczy przy cięciu bloczków z betonu komórkowego.

nr	wymiary	szt.	ean
1709	270x270x270mm	1/10	5 07798117097

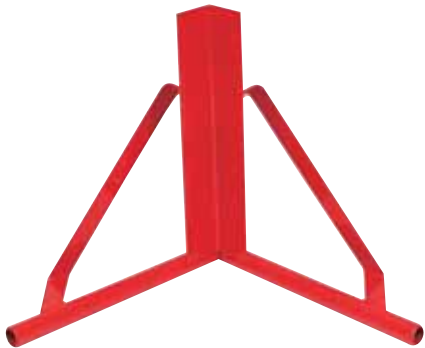

Przyrząd do rowkowania

Cellular concrete block grooving device, Rillenkratzer - Schlitzkratzer

Ergonomiczny, wyprofilowany, dwuskładnikowy uchwyt(G-2).

Metalowy.

Do wykonywania bruzd pod instalację elektryczną w bloczkach z betonu komórkowego.

nr	wymiary	szt.	ean
1710	18mm, szer. rowka	1/10	5 07798117103





Mieszalnik do fug

Joint stirrer, Fugenrührer
Stalowy, ocynkowany.
Pręt okrągły $\varnothing$ 8mm.
Do mieszania fug, także epoksydowych.


nr	wymiary	szt.	ean
1232	$\varnothing$ 75mm, długość: 300mm	1/10	



Mieszalnik do farb

Paint stirrer, Farbrührer
Stalowy, ocynkowany.
Pręt okrągły $\varnothing$ 8mm.
Do mieszania farb.

nr	wymiary	szt.	ean
1201	$\varnothing$ 75mm, długość: 500mm	1/10	

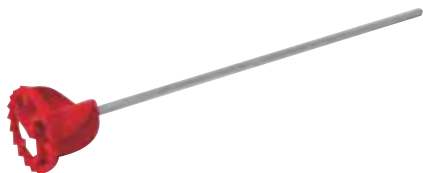

Mieszalnik do farb

Paint stirrer, Farbrührer
Część robocza tworzywo sztuczne PP - polipropylen, ząbkowany od spodu.
Pręt stalowy, ocynkowany, sześciokątny 8mm.
Do mieszania farb.

nr	wymiary	szt.	ean
1203	$\varnothing$ 80mm, długość: 500mm	1/10	



Mieszalnik do farb

Paint stirrer, Farbrührer
Stalowy, ocynkowany.
Pręt sześciokątny 8mm (1225, 1226), 10mm (1227, 1228).
Do mieszania farb.

nr	wymiary	szt.	ean
1225	$\varnothing$ 60mm, długość: 400mm	1/10	
1226	$\varnothing$ 80mm, długość: 400mm	1/10	
1227	$\varnothing$ 100mm, długość: 590mm	1/10	
1228	$\varnothing$ 115mm, długość: 590mm	1/10	

Mieszalnik do farb i klejów

Paint and glue beater, Mischer für Farben und Klebern

Część robocza z tarnamidu, ząbkowany od spodu.


Pręt stalowy, ocynkowany, sześciokątny 10mm (1216).

Pręt stalowy, ocynkowany, okrągły 12,5mm (1217).

Do mieszania farb i klejów drobnoziarnistych.



nr	wymiary	szt.	ean
1216	ø 100mm, długość: 500mm	1/10	5 060 779 800 1216
1217	ø 125mm, długość: 600mm	1/10	5 060 779 800 1217

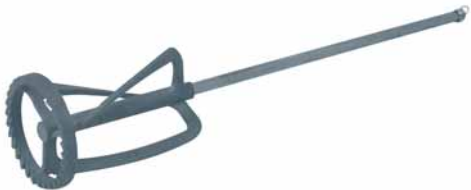

Mieszalnik do wylewek

Mixer for mortar, Mörtelrührer

Stalowy, ocynkowany.

Pręt sześciokątny 10mm.

Do mieszania farb tynków, gładzi i wylewek.

Nie napowietrza masy.



nr	wymiary	szt.	ean
1220	ø 120mm, długość: 660mm	1/10	5 060 779 800 1220



Mieszalnik do zapraw

Mortal stirrer, Mörtelrührer

Stalowy, ocynkowany.

Pręt okrągły ø 8mm (1207), ø 10mm (1208),

ø 12,5mm z końcówką M-14 (1213),




ø 10mm z końcówką SDS (1230).

Do mieszania zapraw i klejów.



nr	wymiary	szt.	ean
1207	ø 80mm, długość: 500mm	1/10	5 060 779 800 1207
1208	ø 90mm, długość: 500mm	1/10	5 060 779 800 1208
1213	ø 95mm, długość: 600mm	1/10	5 060 779 800 1213
1230	ø 90mm, długość: 500mm	1/10	5 060 779 800 1230



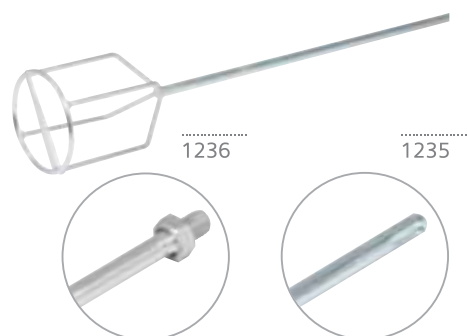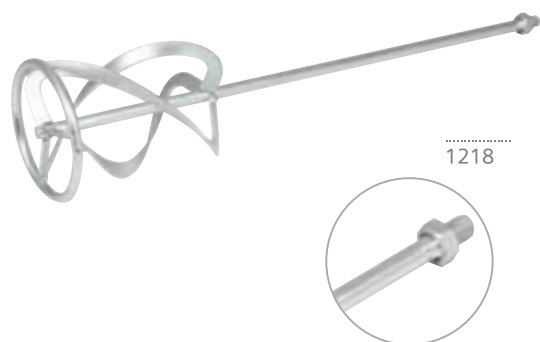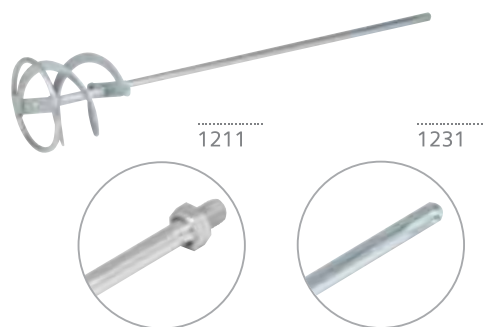

Mieszalnik do zapraw “spirała podwójna”

Mortal stirrer, Mörtelrührer

Stalowy, ocynkowany.

Pręt sześciokątny $\varnothing$ 8mm (1209, 1210).

Pręt okrągły $\varnothing$ 12,5mm z końcówką M-14 (1211).

Pręt okrągły $\varnothing$ 10mm z końcówką SDS (1231).

Do mieszania zapraw i klejów.

nr	wymiary	szt.	ean
1209	$\varnothing$ 70mm, długość: 500mm	1/10	5 077 984 1209 8
1210	$\varnothing$ 95mm, długość: 500mm	1/10	5 077 984 1210 8
1211	$\varnothing$ 130mm, długość: 600mm	1/10	5 077 984 1211 8
1231	$\varnothing$ 95mm, długość: 500mm	1/10	5 077 984 1231 8

Mieszalnik do zapraw M-14

Mortal stirrer, Mörtelrührer

Stalowy, ocynkowany.

Pręt okrągły $\varnothing$ 12,5mm z końcówką M-14.

Do mieszania zapraw i klejów.

nr	wymiary	szt.	ean
1218	$\varnothing$ 135mm, długość: 600mm	1/10	5 077 984 1218 8

Mieszalnik do zapraw “spirała”

Mortal stirrer, Mörtelrührer

Stalowy, ocynkowany.

Pręt okrągły $\varnothing$ 8mm (1202), $\varnothing$ 10mm (1204).

Do mieszania zapraw i klejów.

nr	wymiary	szt.	ean
1202	$\varnothing$ 110mm, długość: 500mm	1/10	5 077 984 1202 8
1204	$\varnothing$ 150mm, długość: 600mm	1/10	5 077 984 1204 8

Mieszalnik do zapraw

Mortal stirrer, Mörtelrührer

Stalowy, ocynkowany.

Pręt sześciokątny $\varnothing$ 8mm (1233, 1234).

Pręt okrągły $\varnothing$ 10mm z końcówką M-14 (1236).

Pręt okrągły $\varnothing$ 10mm z końcówką SDS (1235).

Do mieszania zapraw i klejów.

nr	wymiary	szt.	ean
1233	$\varnothing$ 80mm, długość: 500mm	1/10	5 077 984 1233 8
1234	$\varnothing$ 100mm, długość: 500mm	1/10	5 077 984 1234 8
1235	$\varnothing$ 100mm, długość: 500mm	1/10	5 077 984 1235 8
1236	$\varnothing$ 120mm, długość: 600mm	1/10	5 077 984 1236 8

Pojemnik do gipsu, wysoki

Rubber container, Gipsbecher
Tworzywo sztuczne - guma.
Do mieszania gipsu.



nr	wymiary	szt.	ean
1516	pojemność: 0,5l	1/20	



Pojemnik do gipsu z podstawką

Rubber container, Gipsbecher
Pojemnik z tworzywa sztucznego - guma.
Podstawka ø 130mm: tworzywo sztuczne PP - polipropylen.
Do mieszania gipsu. Podstawka pozwala zachować stabilność pojemnika podczas rozrabiania i nakładania gipsu. Narzędzie łatwe w czyszczeniu.



nr	wymiary	szt.	ean
1511	pojemnik; 0,5l	1/20	
1518	pojemnik 0,5l z podstawką 1/20		



Pojemnik z tworzywa

Plastic container, Gipsbecher
Tworzywo sztuczne PP - polipropylen.
Poręczny pojemnik z uchwytem do mieszania gipsu lub farby.



nr	wymiary	szt.	ean
1514	pojemność: 1,5l	1/10	



Wiadro z tworzywa

Plastic bucket, Kunststoffeimer
Tworzywo sztuczne PP - polipropylen.
Uchwyt metalowy. Miarka litrowa.
Wiadro z lejkiem (1500).
Do prac budowlano-wykończeniowych.



nr	wymiary	szt.	ean
1500	pojemność: 12l	1/1	
1501	pojemność: 12l	1/1	
1502	pojemność: 16l	1/1	
1503	pojemność: 20l	1/1	





Pojemnik budowlany okrągły z tworzywa

Construction Container, Kunststoffbehälter

Tworzywo sztuczne PP - polipropylen.

Miarka litrowa.

Do prac budowlano-wykończeniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1506	pojemność: 45l	1/1	5 011 792 115 06 0
1507	pojemność: 65l	1/1	5 011 792 115 07 0
1508	pojemność: 90l	1/1	5 011 792 115 08 0



Kasta budowlana z tworzywa

Plastic Constrution Tub, Kunststoffkasten

Tworzywo sztuczne PP - polipropylen.

Miarka litrowa.

Do prac budowlano-wykończeniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1517	pojemność: 45l	1/1	5 011 792 115 17 0
1504	pojemność: 65l	1/1	5 011 792 115 04 0
1505	pojemność: 90l	1/1	5 011 792 115 05 0



Czerpak z tworzywa

Plastic Scoop, Mörtelschöpfer

Tworzywo sztuczne PP - polipropylen.

Hak do zawieszenia na pojemniku.

Do prac budowlanych, zwłaszcza murarsko-tynkarskich (narzucanie warstwy zaprawy - szpryc).

nr	wymiary	szt.	ean
1530	ø 170mm	1/30	5 011 792 115 30 0



Czerpak z tarmamidu

Plastic Scoop, Mörtelschöpfer

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt dwuskładnikowy(G-2).

Część robocza z tarmamidu.

Hak do zawieszenia na pojemniku.

Do prac budowlanych, zwłaszcza murarsko-tynkarskich (narzucanie warstwy zaprawy - szpryc).

nr	wymiary	szt.	ean
1531	ø 170mm	1/30	5 011 792 115 31 0

Czerpak metalowy

Metal Scoop, Mörtelschöpfer

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt z drewna bukowego.
Część robocza matalowa, ocynkowana.
Hak do zawieszenia na pojemniku.
Do prac budowlanych, zwłaszcza murarsko-tynkarskich
(narzucanie warstwy zaprawy - szpryc).

nr	wymiary	szt.	ean
1510	ø 170mm	1/30	



Wiadro prostokątne 20l

Rectangular bucket, Fliesenleger Waschbox

Tworzywo sztuczne PP - polipropylen.
Rolki i wiadro wyposażone w system mocowania rolek w stałym miejscu na krawędzi wiadra.
Wiadro, rolki, kratka, kółka - sprzedawane oddzielnie.
Do mycia płytek po fugowaniu.

nr	wymiary	szt.	ean
1512	wiadro	1/1	
1513	rolki	1/20	
1519	kratka	1/20	
1627	kółka (4 sztuki)	1/20	



Komplet glazurniczy mini

Glazing set, Fliesenleger - Set

Tworzywo sztuczne PP - polipropylen.
Rolki i wiadro wyposażone w system mocowania rolek w stałym miejscu na krawędzi wiadra.
Wiadro obj.16l, kratka, kółka (2sztuki), rolki - zestaw.
Do mycia płytek po fugowaniu.

nr	wymiary	szt.	ean
9907	komplet	1/1	



Wiadro glazurnicze 16l

Rectangular bucket, Fliesenleger Waschbox

Tworzywo sztuczne PP - polipropylen.
Rolki i wiadro wyposażone w system mocowania rolek w stałym miejscu na krawędzi wiadra.
Wiadro, kratka, kółka (2 sztuki) - zestaw. Rolki sprzedawane oddzielnie. Do mycia płytek po fugowaniu.

nr	wymiary	szt.	ean
1520	wiadro, kratka, kółka	1/1	
1521	rolki do 1520	1/20	





Wiadro glazurnicze 20l

Rectangular bucket, Fliesenleger Waschbox

Tworzywo sztuczne PP - polipropylen.

Rolki i wiadro wyposażone w system mocowania rolek w stałym miejscu na krawędzi wiadra.

Wiadro, kratka, kółka (2 sztuki) - zestaw. Rolki sprzedawane oddzielnie. Do mycia płytek po fugowaniu.

nr	wymiary	szt.	ean
1524	wiadro, kratka, kółka	1/1	5 077 92 01 1524
1525	rolki do 1524	1/20	5 077 92 01 1525
1529	potrójne rolki do 1524	1/15	5 077 92 01 1529

Zestaw Glazurniczy

Glazing set, Fliesenleger - Set

Komplet zawiera:

1524 - wiadro 20l z kółkami i kratką

1525 - rolki

0387 - paca z gąbką nacinaną

0325 - paca do spoinowania

nr	wymiary	szt.	ean
9901	komplet	1/1	5 077 92 01 9901



W miejscu mocowania rolek znajdują się otwory. Rolki posiadają wypustki dopasowane do otworów. Prawidłowo zamontowane rolki nie przesuwają się po krawędzi wiadra podczas pracy. Mocowanie rolek pod kątem zapewnienia wygodniejszą pracę.

Wiadro z pochyłym dnem i zbiornikiem na osadzającą się zmytą fugę.





Przyrząd do odpowietrzania wylewek

Venting roller, Handstachelwalze
Tworzywo sztuczne PE - polietylen. Średnica wałka 75mm, wysokość kolców 17mm. Uchwyt metalowy, rękojeść z tworzywa z otworem na kij teleskopowy. Do rozprowadzania i odpowietrzania wylewek samopoziomujących, cienko- i średniowarstwowych, a także epoksydowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1618	230mm	1/15	5 077985 1618 1



Przyrząd do odpowietrzania wylewek

Venting roller, Handstachelwalze
Tworzywo sztuczne PE - polietylen. Średnica wałka 75mm, wysokość kolców 17mm. Uchwyt metalowy z otworem na kij teleskopowy. Do rozprowadzania i odpowietrzania wylewek samopoziomujących, cienko- i średniowarstwowych, a także epoksydowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1619	500mm	1/2	5 077985 1619 1
1620	700mm	1/2	5 077985 1620 1



Przyrząd do odpowietrzania wylewek

Venting roller, Handstachelwalze
Tworzywo sztuczne PE - polietylen. Średnica wałka 123mm, wysokość kolców 40mm. Uchwyt metalowy, rękojeść z tworzywa z otworem na kij teleskopowy. Do rozprowadzania i odpowietrzania wylewek samopoziomujących, średnio- i grubowarstwowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1621	230mm	1/10	5 077985 1621 1



Przyrząd do odpowietrzania wylewek

Venting roller, Handstachelwalze
Tworzywo sztuczne PE - polietylen. Średnica wałka 123mm, wysokość kolców 40mm. Uchwyt metalowy z otworem na kij teleskopowy. Do rozprowadzania i odpowietrzania wylewek samopoziomujących, średnio- i grubowarstwowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1622	500mm	1/2	5 077985 1622 1
1623	700mm	1/2	5 077985 1623 1

Przyrząd do odpowietrzania wylewek

Venting roller, Handstachelwalze

Tworzywo sztuczne PE - polietylen. Średnica wałka 85mm, wysokość kolców 20mm. Uchwyt metalowy, rękojeść z tworzywa z otworem na kij teleskopowy. Część robocza z jednego elementu, co ułatwia czyszczenie. Do odpowietrzania i rozprowadzania wylewek samopoziomujących, średniowarstwowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1694	230mm	1/15	5 077985 16933 0



Przyrząd do odpowietrzania wylewek

Venting roller, Handstachelwalze

Tworzywo sztuczne PE - polietylen. Średnica wałka 85mm, wysokość kolców 20mm. Uchwyt metalowy z otworem na kij teleskopowy. Do rozprowadzania i odpowietrzania wylewek samopoziomujących, średniowarstwowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1695	460mm	1/2	5 077985 16933 3



Przyrząd do odpowietrzania wylewek z osłoną

Venting roller, Handstachelwalze

Tworzywo sztuczne PE - polietylen, osłona: PS - polistyren. Średnica wałka 85mm, wysokość kolców 20mm. Uchwyt z osłoną z tworzywa sztucznego. Osłona zabezpiecza przed rozpryskiwaniem wylewki. Do rozprowadzania i odpowietrzania wylewek samopoziomujących średniowarstwowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1697	240mm	1/10	5 077985 16933 6



Podeszwy do wylewek

Venting soles, Stachelschuhe

Tworzywo sztuczne PP - polipropylen. Przystosowane do mocowania na buty. Do chodzenia po wylewkach samopoziomujących, podczas ich rozprowadzania i odpowietrzania.

nr	wymiary	szt.	ean
9910	wysokość kolców 25mm	1/4pary	5 077985 99100 0
9911	wysokość kolców 30mm	1/4pary	5 077985 99100 3





Skrobak do tapet

Plaster scrubber, Tapetenkratzer
Uchwyt tworzywo sztuczne PS - polistyren.
Stalowa część robocza, grubość: 0,3mm.
Do usuwania tapet oraz farby.

nr	wymiary	szt.	ean
1419	88mm	1/30	5 077981 1419 3



Wycinak otworów

Venting roller, Handstachelwalze
Metalowy. Ostrze z węgliką spiekanego.
Regulacja wycinanego otworu: 30-90mm.
Do wycinania otworów w materiałach ceramicznych do 4 klasy ścieralności. Do zamocowania w uchwycie wiertarki ręcznej.

nr	wymiary	szt.	ean
1615		1/25	5 077981 1615 3



Nakolanniki

Knee protector, Knieschoner
Z tworzywa spienionego (guma), z regulowanymi zapięciami gumowymi.
Komplet 2 sztuki.
Do prac glazurniczych i brukarskich.

nr	wymiary	szt.	ean
1646		1/8par	5 077981 1646 3



Sznurek murarski

Manson's line, Maurerschnur
Polietylenowy 9909, 9922, 9923, 9924, 9926.
Poliuretanowy 9928.
Do prac murarsko-tynkarskich.

nr	wymiary	szt.	ean
9909	biały, dł.100m, ø 1mm	1/12	5 077981 9909 3
9922	czerwony, dł.100m, ø 1mm	1/12	5 077981 9922 2
9923	zielony, dł.100m, ø 1mm	1/12	5 077981 9923 9
9924	czerwony, dł.50m, ø 1,7mm	1/12	5 077981 9924 6
9926	czerwony, dł.100m, ø 1,7mm	1/12	5 077981 9926 3
9928	czerwony, dł.50m, ø 1mm	1/12	5 077981 9928 6

Podstawka do spoinowania

Pointing support, Vorratsschaufel für Fugenmaterial
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt z drewna bukowego.
Część robocza metalowa, ocynkowana.
Narzędzie pomocnicze przy spoinowaniu cegieł klinkierowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1610	150x305x15mm	1/10	5 007 798 1610 10



Podstawka do zapraw

Plastic hawk, Vorratsschaufel für Mörtel
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt dwuskładnikowy(G-2).
Część robocza z tworzywa sztucznego PS - polistyren.
Narzędzie pomocnicze przy pracach wykończeniowych
zwłaszcza na wysokości. Nakładana zaprawa na podstawkę
jest aplikowana na wykańczaną powierzchnię.


nr	wymiary	szt.	ean
9917	330x330mm	1/6	5 007 798 9917 06



Uchwyt magnetyczny do glazury

Magnetic tile holder, Magnethalterung für Fliesen
Metalowy z magnesem.
Komplet 4 sztuki.
Do montażu na płytkach ceramicznych w celu wykonywania
"okienek rewizyjnych".

nr	wymiary	szt.	ean
1800		1/25	5 007 798 1800 25



Skrzynka uciosowa

Mitre box, Leistenschneidegerät
Tworzywo sztuczne PS - polistyren.
Do przycinania listew pod kątem 90° i 45°.

nr	wymiary	szt.	ean
1644	250x80x50mm	1/40	5 007 798 1644 40
1645	300x115x65mm	1/30	5 007 798 1645 30



64 POZOSTAŁE NARZĘDZIA




Rozpierak montażowy
Distance piece, Türspanner, Verstellbar
Metalowy.
Stopki z tworzywa sztucznego, powierzchnia dociskowa z gumy.
Regulacja szerokości w zakresie 300mm.
Do montażu ościeżnic okiennych i drzwiowych.

nr	wymiary	szt.	ean
1629	670-970mm	1/20	5 007 798 318 292



Automatyczny rozpierak montażowy
Distance piece, Türspanner, Verstellbar
Metalowy.
Stopki z tworzywa sztucznego, powierzchnia dociskowa z gumy.
Regulacja szerokości w zakresie 300mm. Po zwolnieniu zacisków, stopki automatycznie wstępnie dopasowują się do szerokości ościeżnic.

nr	wymiary	szt.	ean
1829	670-970mm	1/6	5 007 798 318 292

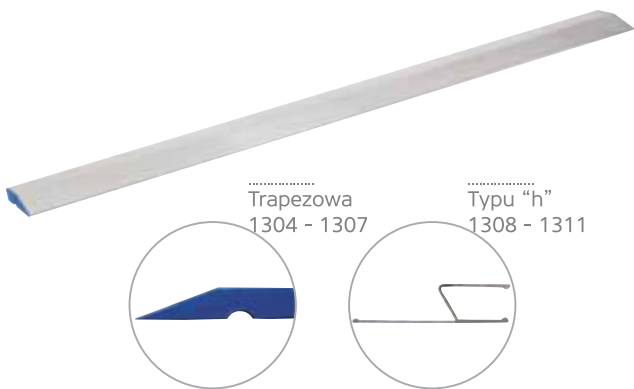

Łata tynkarska
Derby float, Trapezförmige Anschlaglatte
Aluminiowa.
Do prac budowlanych i tynkarskich.

nr	wymiary	szt.	ean
1304	1000mm	1/1	5 007 798 318 292
1305	1500mm	1/1	5 007 798 318 292
1306	2000mm	1/1	5 007 798 318 292
1307	2500mm	1/1	5 007 798 318 292
1308	1000mm	1/1	5 007 798 318 292
1309	1500mm	1/1	5 007 798 318 292
1310	2000mm	1/1	5 007 798 318 292
1311	2500mm	1/1	5 007 798 318 292



Poziomnica czerwona PROFI
Red Level PROFI, Rote Wasserwaage PROFI
Odporność UV. Frezowany spód w długościach do 120cm. Trzy libelki w rozmiarach od 120-200cm. Precyzja 0,029-0,05mm/m. Wstrząsoodporna końcówka i wskaźniki. Dożywotnia gwarancja na libelki

nr	wymiary	szt.	ean
1350	30cm	1/10	5 007 798 318 292
1351	40cm	1/10	5 007 798 318 292
1352	50cm	1/10	5 007 798 318 292
1353	60cm	1/10	5 007 798 318 292
1354	80cm	1/10	5 007 798 318 292
1355	100cm	1/10	5 007 798 318 292
1356	120cm	1/10	5 007 798 318 292
1357	150cm	1/10	5 007 798 318 292
1358	200cm	1/10	5 007 798 318 292

Poziomnica czerwona

Painted Level, Rote Wasserwaage

Wstrząsoodporne wskaźniki. Wstrząsoodporna gumowa końcówka.
Precyzja 0,029 = 0,5mm/m. Odporna na promienie UV.



nr	wymiary	szt.	ean
1330	30cm	1/5	5 907792 451330
1331	40cm	1/5	5 907792 451331
1332	50cm	1/5	5 907792 451332
1333	60cm	1/5	5 907792 451333
1334	80cm	1/5	5 907792 451334
1335	100cm	1/5	5 907792 451335
1336	120cm	1/5	5 907792 451336
1337	150cm	1/5	5 907792 451337
1338	200cm	1/5	5 907792 451338



Poziomnica anodowana

Painted Level, Anodierte Wasserwaage

Wstrząsoodporne wskaźniki. Wstrząsoodporna gumowa końcówka.
Precyzja 0,029 = 0,5mm/m. Odporna na promienie UV.



nr	wymiary	szt.	ean
1340	30cm	1/5	5 907792 451340
1341	40cm	1/5	5 907792 451341
1342	50cm	1/5	5 907792 451342
1343	60cm	1/5	5 907792 451343
1344	80cm	1/5	5 907792 451344
1345	100cm	1/5	5 907792 451345
1346	120cm	1/5	5 907792 451346
1347	150cm	1/5	5 907792 451347
1348	200cm	1/5	5 907792 451348



Krzyżyki dystansowe

Tile spacers, Fliesenkreuze

Tworzywo sztuczne: PS - polistyren. Do glazury.



nr	wymiary	szt.	ean
1850	1mm(opak.150szt)	1/50	5 907792 451850
1851	1,5mm(opak.150szt)	1/50	5 907792 451851
1852	2mm(opak.125szt)	1/50	5 907792 451852
1853	2,5mm(opak.100szt)	1/50	5 907792 451853
1854	3mm(opak.90szt)	1/50	5 907792 451854
1855	3,5mm(opak.90szt)	1/50	5 907792 451855
1856	4mm(opak.70szt)	1/50	5 907792 451856
1857	5mm(opak.70szt)	1/50	5 907792 451857
1858	6mm(opak.50szt)	1/50	5 907792 451858
1859	8mm(opak.30szt)	1/50	5 907792 451859
1860	10mm(opak.30szt)	1/50	5 907792 451860



Krzyżyki dystansowe z uchwytem

Tile spacers with a holder, Fliesenkreuze mit Handgriff

Tworzywo sztuczne: PS - polistyren. Do glazury.



nr	wymiary	szt.	ean
1870	1mm(opak.100szt)	1/50	5 907792 451870
1871	1,5mm(opak.100szt)	1/50	5 907792 451871
1872	2mm(opak.70szt)	1/50	5 907792 451872
1873	2,5mm(opak.70szt)	1/50	5 907792 451873
1874	3mm(opak.70szt)	1/50	5 907792 451874
1875	3,5mm(opak.70szt)	1/50	5 907792 451875
1876	4mm(opak.70szt)	1/50	5 907792 451876
1877	5mm(opak.70szt)	1/50	5 907792 451877
1878	6mm(opak.50szt)	1/50	5 907792 451878
1879	8mm(opak.50szt)	1/50	5 907792 451879
1880	10mm(opak.40szt)	1/50	5 907792 451880





Kliny
Wedges, Fliesenkeile
Tworzywo sztuczne: PS - polistyren. Do glazury.

nr	wymiary	szt.	ean
1890	małe(opak.100szt)	1/200	5 907798 1890 0
1891	duże(opak.40szt)	1/200	5 907798 1891 0



Smart Level - klipsy
Smart Level - Clips, Smart Level - Clipse
Opakowanie zawiera 100 szt klipsów w wybranym rozmiarze.
System umożliwia poziomowanie płytek grubości 3-16mm.

nr	wymiary	szt.	ean
1892	1mm	1/15	5 907798 1892 0
1893	2mm	1/15	5 907798 1893 0
1894	3mm	1/15	5 907798 1894 0



Smart Level - kliny
Smart Level - Wedges, Smart Level - Keile
Opakowanie zawiera 100 szt klinów.
System umożliwia poziomowanie płytek grubości 3-16mm.

nr	wymiary	szt.	ean
1895	worek	1/15	5 907798 1895 0
1896	pudełko	1/6	5 907798 1896 0



Kleszcze zaciskowe
Pilers, Klemmzange
Do zaciskania systemu Smart Level.

nr	wymiary	szt.	ean
1897		1/5	5 907798 1897 0
1899		1/5	5 907798 1899 0

Smart Level - Zestaw startowy

Smart level start set, Smart level start satz

Zestaw zawiera:

- klipsy 1mm - 100szt
- kliny - 50szt

System umożliwia poziomowanie płytek grubości 3-16mm.

nr	wymiary	szt.	ean
1898		1/6	





NOWOŚĆ
System do poziomowania
płytek SMART LEVEL

Smart Level to innowacyjny system zwiększający wydajność pracy oraz precyzję podczas układania płytek. Dzięki zastosowaniu najlepszej jakości materiałów oraz odpowiedniej ergonomii poszczególnych elementów, wykonawca uzyskuje idealny efekty końcowy.

	25x40	33x33	40x40	45x45	50x50
pcs/m ²	38	32	24	18	14

	60x60	60x30	80x80	100x50	120x60
pcs/m ²	10	22	6	6	5

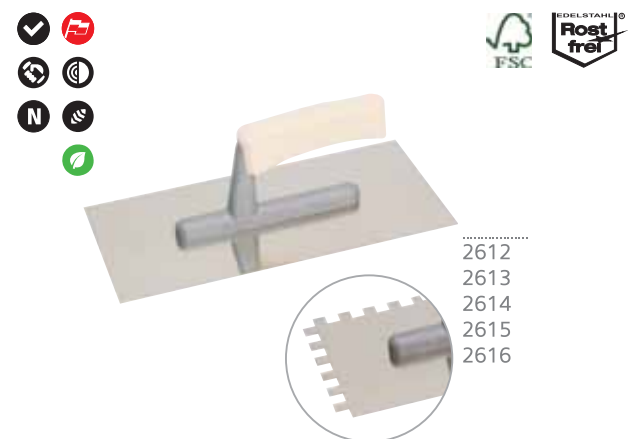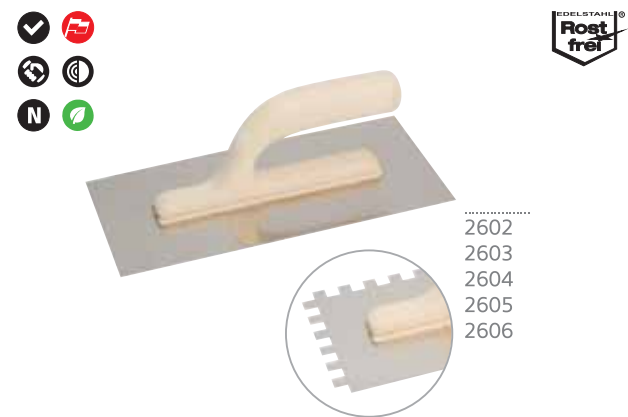

Paca nierdzewna

Stainless steel trowel, Glättkelle, Edelstahl

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt z kompozytu drewna (40% drewno, 40% polipropylen, 15% szkło, 5% wypełniacze), wyczuwalna struktura drewna - wytrzymałość tworzywa sztucznego. Stal nierdzewna, kwasoodporna: 0,7mm.
Do nakładania gładzi gipsowych oraz zapraw i klejów (2601).
Paca nierdzewna z zębami (2602, 2603, 2604, 2605, 2606).
Do rozprowadzania zapraw klejowych.

nr	wymiary	szt.	ean
2601	130x270mm, gładka	1/10	5 90 07 79 85 26 01 01
2602	130x270mm, ząb 4x4	1/10	5 90 07 79 85 26 02 01
2603	130x270mm, ząb 6x6	1/10	5 90 07 79 85 26 03 01
2604	130x270mm, ząb 8x8	1/10	5 90 07 79 85 26 04 01
2605	130x270mm, ząb 10x10	1/10	5 90 07 79 85 26 05 01
2606	130x270mm, ząb 12x12	1/10	5 90 07 79 85 26 06 01

Paca nierdzewna

Stainless steel trowel, Glättkelle, Edelstahl

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt z drewna bukowego impregnowany, na stopce z tarnamidu.
Stal nierdzewna, kwasoodporna: 0,7mm.
Do nakładania gładzi gipsowych oraz zapraw i klejów. (2611).
Paca nierdzewna z zębami (2612, 2613, 2614, 2615, 2616).
Do rozprowadzania zapraw klejowych.

nr	wymiary	szt.	ean
2611	130x270mm, gładka	1/10	5 90 07 79 85 26 11 01
2612	130x270mm, ząb 4x4	1/10	5 90 07 79 85 26 12 01
2613	130x270mm, ząb 6x6	1/10	5 90 07 79 85 26 13 01
2614	130x270mm, ząb 8x8	1/10	5 90 07 79 85 26 14 01
2615	130x270mm, ząb 10x10	1/10	5 90 07 79 85 26 15 01
2616	130x270mm, ząb 12x12	1/10	5 90 07 79 85 26 16 01

Paca nierdzewna

Stainless steel trowel, Glättkelle, Edelstahl

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt z kompozytu drewna (40% drewno, 40% polipropylen, 15% szkło, 5% wypełniacze), wyczuwalna struktura drewna - wytrzymałość tworzywa sztucznego. Stal nierdzewna, kwasoodporna: 0,7mm.
Do nakładania gładzi gipsowych oraz zapraw i klejów (2621, 2623).
Paca nierdzewna z zębami (2622).
Do rozprowadzania zapraw klejowych oraz kleju pod siatkę przy pracach dociepleniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
2621	130x480mm, gładka	1/10	5 90 07 79 85 26 21 01
2623	130x405mm, gładka	1/10	5 90 07 79 85 26 23 01
2622	130x480mm, ząb 10x10	1/10	5 90 07 79 85 26 22 01

Paca nierdzewna, gładka

Smooth stainless steel trowel, Aufziehglatte, Edelstahl, glatt

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt z drewna bukowego, impregnowany.
Stal nierdzewna, kwasoodporna: 0,7mm.
Do nakładania gładzi gipsowych oraz zapraw i klejów.

nr	wymiary	szt.	ean
2624	130x580mm	1/10	5 90 07 79 85 26 24 01
2625	130x680mm	1/10	5 90 07 79 85 26 25 01

Szpachla nierdzewna

Stainless steel stippling knife, Gipsspachtel, Edelstahl
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt z kompozytu drewna (40% drewno, 40% polipropylen, 15% szkło, 5% wypełniacze), wyczuwalna struktura drewna - wytrzymałość tworzywa sztucznego. Stal nierdzewna, kwasoodporna: 0,4mm. Do prac budowlano-wykończeniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
2651	200mm	1/20	5 007 798 326 510
2652	300mm	1/25	5 007 798 326 520
2653	450mm	1/20	5 007 798 326 530



Szpachla nierdzewna

Stainless steel stippling knife, Gipsspachtel, Edelstahl
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt z kompozytu drewna (40% drewno, 40% polipropylen, 15% szkło, 5% wypełniacze), wyczuwalna struktura drewna - wytrzymałość tworzywa sztucznego. Stal nierdzewna, kwasoodporna: 0,5mm. Do prac budowlano-wykończeniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
2661	40mm	1/20	5 007 798 326 610
2662	60mm	1/20	5 007 798 326 620
2663	80mm	1/20	5 007 798 326 630
2664	100mm	1/20	5 007 798 326 640



Szpachla nierdzewna

Stainless steel stippling knife, Gipsspachtel, Edelstahl
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt z kompozytu drewna (40% drewno, 40% polipropylen, 15% szkło, 5% wypełniacze), wyczuwalna struktura drewna - wytrzymałość tworzywa sztucznego. Stal nierdzewna, kwasoodporna: 0,5mm. Do prac budowlano-wykończeniowych.

nr	wymiary	szt.	ean
2671	100mm	1/20	5 007 798 326 710
2672	120mm	1/20	5 007 798 326 720
2673	140mm	1/20	5 007 798 326 730
2674	160mm	1/20	5 007 798 326 740
2675	180mm	1/20	5 007 798 326 750
2676	200mm	1/20	5 007 798 326 760
2677	220mm	1/20	5 007 798 326 770



Paca z kompozytu z gąbką

Float with sponge, Reibebrett, Schwammauflage
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt z kompozytu drewna (40% drewno, 40% polipropylen, 15% szkło, 5% wypełniacze), wyczuwalna struktura drewna - wytrzymałość tworzywa sztucznego.
Podkład gąbka gęsta, grubość: 20mm (2641).
Podkład gąbka porowa gęsta nacinana, grubość: 30mm (2642).
Do mycia płytek po fugowaniu.

nr	wymiary	szt.	ean
2641	140x280mm	1/12	5 007 798 326 410
2642	140x280mm	1/12	5 007 798 326 420



2642

2641





NARZĘDZIA MALARSKIE



Część robocza - mieszanka 30/70, szczeciny 60% i
włókna X-shape

Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt z kompozytu drewna
(40% drewno, 40% polipropylen, 15% szkło, 5% wypełniacze),
wyczuwalna struktura drewna - wytrzymałość tworzywa
sztucznego

72 PĘDZLE



Pędzel płaski ECO LINE uniwersalny

Universal paintbrush, Universalpinsel
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt z kompozytu drewna (40% drewno, 40% polipropylen, 15% szkło, 5% wypełniacz), wyczuwalna struktura drewna - wytrzymałość tworzywa sztucznego. Część robocza - mieszanka 30/70, szczeciny 60% i włókna X-shape. Do malowania wszelkiego rodzaju farbami.

nr	wymiary	szt.	ean
4601	30mm	1/12	5 077983 4601 1
4602	40mm	1/12	5 077983 4602 1
4603	50mm	1/12	5 077983 4603 1
4604	60mm	1/12	5 077983 4604 1
4605	70mm	1/12	5 077983 4605 1

Pędzel płaski ECO LINE lakierobejce

Paintbrush, Pinsel
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt z kompozytu drewna (40% drewno, 40% polipropylen, 15% szkło, 5% wypełniacz), wyczuwalna struktura drewna - wytrzymałość tworzywa sztucznego. Część robocza - mieszanka 30/70 szczeciny 60% i włókna mini-hollow brązowego. Skuwka ocynkowana. Do malowania lakierobejcą.

nr	wymiary	szt.	ean
4611	30mm	1/12	5 077983 4611 1
4612	40mm	1/12	5 077983 4612 1
4613	50mm	1/12	5 077983 4613 1
4614	60mm	1/12	5 077983 4614 1
4615	70mm	1/12	5 077983 4615 1

Pędzel płaski ECO LINE wodorozcieńczalne

Paintbrush, Pinsel
Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt z kompozytu drewna (40% drewno, 40% polipropylen, 15% szkło, 5% wypełniacz), wyczuwalna struktura drewna - wytrzymałość tworzywa sztucznego. Część robocza - mieszanka 20/80 szczeciny 60% i włókna syntetycznego. Skuwka ocynkowana. Do malowania farbami wodorozcieńczalnymi.

nr	wymiary	szt.	ean
4621	30mm	1/12	5 077983 4621 1
4622	40mm	1/12	5 077983 4622 1
4623	50mm	1/12	5 077983 4623 1
4624	60mm	1/12	5 077983 4624 1
4625	70mm	1/12	5 077983 4625 1

Pędzel dekoracyjny

Paintbrush, Pinsel
Uchwyt z drewna bukowego, naturalny. Część robocza - mieszanka 50/50 szczeciny 90% i włókna X-shape. Skuwka ocynkowana. Do glinki weneckiej oraz farb dekoracyjnych.

nr	wymiary	szt.	ean
4561	120mm	1/30	5 077983 4561 8
4562	150mm	1/30	5 077983 4562 5

Pędzel angielski

English paintbrush, Englisher Pinsel

Uchwyt dwuskładnikowy.

Część robocza - mieszanka 50/50 szczeciny 60% tops i włókna syntetycznego GOLD

Do malowania wszelkiego rodzaju farbami.

nr	wymiary	szt.	ean
4020	25mm	1/12	5 061 792 4020 0
4021	36mm	1/12	5 061 792 4021 0
4022	50mm	1/12	5 061 792 4022 0
4023	63mm	1/12	5 061 792 4023 0
4024	76mm	1/12	5 061 792 4024 0



Pędzel angielski

English paintbrush, Englisher Pinsel

Uchwyt dwuskładnikowy.

Część robocza - mieszanka 50/50 szczeciny 60% tops i włókna syntetycznego GOLD.

Do malowania wszelkiego rodzaju farbami.

nr	wymiary	szt.	ean
4025	14mm	1/12	5 061 792 4025 0
4026	21mm	1/12	5 061 792 4026 0
4027	30mm	1/12	5 061 792 4027 0



Pędzel płaski uniwersalny

Universal paintbrush, Universalpinsel

Uchwyt z drewna bukowego, ergonomiczny, lakierowany.

Część robocza - mieszanka 50/50 szczeciny 60% tops i włókna X-shape. Skuwka ocynkowana.

Do malowania wszelkiego rodzaju farbami.

nr	wymiary	szt.	ean
4501	30mm	1/12	5 061 792 4501 0
4502	40mm	1/12	5 061 792 4502 0
4503	50mm	1/12	5 061 792 4503 0
4504	60mm	1/12	5 061 792 4504 0
4505	70mm	1/12	5 061 792 4505 0



Pędzel płaski - lakierobejce

Paintbrush, Pinsel

Uchwyt z drewna bukowego, ergonomiczny, lakierowany;


Część robocza - mieszanka 50/50 szczeciny 60% tops i włókna OREL-T. Skuwka ocynkowana.

Do malowania lakierobejcą.

nr	wymiary	szt.	ean
4511	30mm	1/12	5 061 792 4511 0
4512	40mm	1/12	5 061 792 4512 0
4513	50mm	1/12	5 061 792 4513 0
4514	60mm	1/12	5 061 792 4514 0
4515	70mm	1/12	5 061 792 4515 0



74 PĘDZLE



Pędzel płaski - wodorozcieńczalne

Paintbrush, Pinsel

Uchwyt z drewna bukowego, ergonomiczny, lakierowany.
Część robocza - mieszanka 30/70 szczeciny 60% tops i włókna syntetycznego. Skuwka ocynkowana.
Do malowania farbami wodorozcieńczalnymi.

nr	wymiary	szt.	ean
4521	30mm	1/12	5 060 779 815 21 2
4522	40mm	1/12	5 060 779 815 22 0
4523	50mm	1/12	5 060 779 815 23 8
4524	60mm	1/12	5 060 779 815 24 6
4525	70mm	1/12	5 060 779 815 25 0

Pędzel profesjonalny

Paintbrush, Pinsel

Uchwyt z drewna bukowego, ergonomiczny, naturalny.
Część robocza - mieszanka 50/50 szczeciny 90% tops i włókna X-shape. Skuwka niklowana.
Do malowania wszelkiego rodzaju farbami i lakierami.

nr	wymiary	szt.	ean
4531	30mm	1/12	5 060 779 815 31 1
4532	40mm	1/12	5 060 779 815 32 0
4533	50mm	1/12	5 060 779 815 33 5
4534	60mm	1/12	5 060 779 815 34 1
4535	70mm	1/12	5 060 779 815 35 0

Pędzel okrągły "Extra"

Round typel paintbrush "Extra", Flachpinsel "Extra"

Uchwyt z drewna, lakierowany.
Część robocza - mieszanka 50/50 szczeciny 60% tops i włókna X-shape. Skuwka ocynkowana.
Do malowania wszelkiego rodzaju farbami.

nr	wymiary	szt.	ean
4312	20mm	1/12	5 060 779 815 12 1
4314	30mm	1/12	5 060 779 815 14 3
4316	40mm	1/12	5 060 779 815 16 4
4318	50mm	1/12	5 060 779 815 18 1
4320	60mm	1/12	5 060 779 815 20 1

Pędzel kaloryferowy "Extra"

Angular paintbrush, Heizkörperpinsel "Extra"

Uchwyt z drewna, lakierowany.
Część robocza - mieszanka 50/50 szczeciny 60% tops i włókna X-shape. Skuwka ocynkowana.
Do malowania wszelkiego rodzaju farbami.

nr	wymiary	szt.	ean
4326	25x8mm	1/12	5 060 779 815 26 3
4327	36x8mm	1/12	5 060 779 815 27 0
4328	50x8mm	1/12	5 060 779 815 28 1
4329	63x8mm	1/12	5 060 779 815 29 4

Pędzel ławkowiec

Wall paint, Deckenbürste

Uchwyt z drewna bukowego, ergonomiczny, lakierowany.
Część robocza - 100% X-shape.
Do malowania farbami wodnymi i emulsyjnymi.

nr	wymiary	szt.	ean
4541	170x65mm	1/2	
4542	180x75mm	1/2	
4543	190x85mm	1/2	




Pędzel tapetówka

Wall-paper paint, Tapetenbürste

Uchwyt z drewna bukowego, ergonomiczny, naturalny.
Część robocza - mieszanka 50/50 szczeciny 90% tops i włókna X-shape. Skuwka ocynkowana.
Do malowania wszelkiego rodzaju farbami oraz tapetowania.

nr	wymiary	szt.	ean
4551	70mm	1/3	
4552	100mm	1/3	
4553	120mm	1/3	
4554	140mm	1/3	
4555	150mm	1/3	
4556	160mm	1/3	

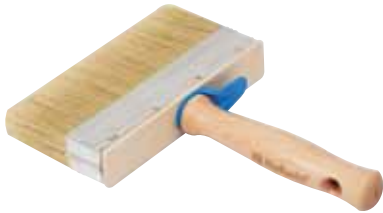


Mieszadełko do farb

Paint stirrer, Farbrührer

Tworzywo sztuczne PP - polipropylen.
Do otwierania puszek z farbą, mieszania farb oraz czyszczenia wałków malarskich.

nr	wymiary	szt.	ean
0710	280mm	1/20	




Wałek do narożników

Corner roller, Eckrolle

Poliakryl ok 1000g/m².
Wysokość włosa: 14mm.
Drut ø 6mm.
Do malowania farbami ściennymi, fasadowymi i akrylowymi w narożnikach i trudno dostępnych miejscach.

nr	wymiary	szt.	ean
4244	ø 100mm	1/10	





Wałek do ewelacji “Gold”

Facade roller Gold, Fassadenrolle “Gold”

Wałek szyty z podkładem gąbkowym, szyty metodą, dzięki której szew nie jest wyczuwalny, co gwarantuje równomierne rozprowadzenie farby.

Poliakryl ok 1100g/m². Wysokość włosa: 18mm, drut ø 8mm.

Do malowania farbami emulsyjnymi, lateksowymi i silikatowymi.

nr	wymiary	szt.	ean
4103	180mm	1/20	5 07798 4103 1
4104	230mm	1/20	5 07798 4104 1



Wałek do wnętrz “Duokolor”

Standard roller Duokolor, Mallerrolle für Innenräume

Wałek wykonany metodą termofuzji, polegającej na trwałym zgrzaniu materiału tekstylnego wraz z rdzeniem wałka.

Termofuzja gwarantuje wysoką jakość wyrobu.

Poliakryl ok 1000g/m². Wysokość włosa: 16mm, drut ø 8mm.

Do malowania farbami emulsyjnymi, silikonowymi i silikatowymi.

nr	wymiary	szt.	ean
4123	180mm	1/20	5 07798 4123 1
4124	230mm	1/20	5 07798 4124 1



Wałek uniwersalny “złota nitka”

Universal roller gold, Universalrolle “Golden Faden”

Wałek wykonany metodą termofuzji. Włókno poliamidowe, jest bardzo wytrzymałe. Przez zastosowanie włóknaciągniętego, włos nie może zostać oderwany z wałka.

Poliamid ok 1000g/m². Wysokość włosa: 12mm, drut fi 8mm.

Do malowania większością rodzajów farb wewnątrz pomieszczeń.

nr	wymiary	szt.	ean
4135	180mm	1/20	5 07798 4135 1
4136	230mm	1/20	5 07798 4136 1



Wałek uniwersalny “Vestan”

Uniwersal roller Vestan, Universalrolle “Vestan”

Wałek wykonany metodą termofuzji, polegającej na trwałym zgrzaniu materiału tekstylnego wraz z rdzeniem wałka.

Termofuzja gwarantuje wysoką jakość wyrobu.

Poliester ok 600g/m². Wysokość włosa: 18mm, drut ø 8mm.

Do malowania farbami emulsyjnymi.

nr	wymiary	szt.	ean
4111	180mm	1/20	5 07798 4111 1
4112	230mm	1/20	5 07798 4112 1

.....

Wałek do lakierów na bazie wody “Poliamid”

Varnishing roller Polyamid, Rolle für wasserlösliche Lacke

Wałek wykonany metodą termofuzji, polegającej na trwałym zgrzaniu materiału tekstylnego wraz z rdzeniem wałka. Termofuzja gwarantuje wysoką jakość wyrobu. Poliamid ok 700g/m². Wysokość włosa: 8mm, drut ø 8mm. Do malowania farbami silikonowymi i silikatowymi oraz lakierami na bazie wody.

nr	wymiary	szt.	ean
4115	180mm	1/20	
4116	230mm	1/20	



.....

Wałek do farb lateksowych i bejc “Mikrofibra”

Varnishing roller Microfibre, Malerrolle für Latexfarben

Wałek wykonany metodą termofuzji, polegającej na trwałym zgrzaniu materiału tekstylnego wraz z rdzeniem wałka. Termofuzja gwarantuje wysoką jakość wyrobu. Mikrofibra ok 1000g/m². Wysokość włosa: 6mm, drut ø 8mm. Do malowania farbami lateksowymi, bejcowymi i lakierobejcami.

nr	wymiary	szt.	ean
4119	180mm	1/20	
4120	230mm	1/20	



.....

Wałek do lakierów i farb agresywnych “Velur kremowy”

Varnishing roller Velour, Mallerrolle für aggressive Farben und Lacke

Wałek wykonany metodą termofuzji, polegającej na trwałym zgrzaniu materiału tekstylnego wraz z rdzeniem wałka. Termofuzja gwarantuje wysoką jakość wyrobu. Naturalna wełna ok 800g/m². Wysokość włosa: 4mm, drut ø 8mm. Do malowania farbami agresywnymi, lakierami na bazie wody, na bazie rozpuszczalników i lakierami gęstymi.

nr	wymiary	szt.	ean
4131	180mm	1/20	
4132	230mm	1/20	



.....

Wałek midi Uniwersalny “Złota nitka”

Universal roller gold, Midi-Universalrolle “Golden Faden”

Wałek wykonany metodą termofuzji. Włókno poliamidowe, jest bardzo wytrzymałe. Przez zastosowanie włóknaciągniętego, włos nie może zostać oderwany z wałka. Poliamid ok 1000g/m². Wysokość włosa: 12mm, drut fi 8mm. Do malowania większości rodzajów farb wewnątrz pomieszczeń.

nr	wymiary	szt.	ean
4142	100mm	1/50	
4143	150mm	1/50	





Midi wałek do lakierów na bazie wody “Polyamid”

Varnishing roller polyamid-medium, Midi-Mallerrolle für dicke Lacke
Wałek wykonany metodą termofuzji, polegającej na trwałym zgrzaniu materiału tekstylnego wraz z rdzeniem wałka. Termofuzja gwarantuje wysoką jakość wyrobu. Poliakryl ok 700g/m². Wysokość włosa: 6mm, drut ø 6mm. Do malowania farbami silikatowymi, silikonowymi oraz lakierami na bazie wody.

nr	wymiary	szt.	ean
4150	100mm	1/50	5 077986 41502
4151	150mm	1/50	5 077986 41511



Wałek midi do farb lateksowych i bejc “Mikrofibra”

Varnishing roller Microfibre, Malerrolle für Latexfarben
Wałek wykonany metodą termofuzji, polegającej na trwałym zgrzaniu materiału tekstylnego wraz z rdzeniem wałka. Termofuzja gwarantuje wysoką jakość wyrobu. Mikrofibra ok 1000g/m². Wysokość włosa: 6mm, drut ø 6mm. Do malowania farbami lateksowymi, bejcowymi i lakierobejcami.

nr	wymiary	szt.	ean
4156	100mm	1/50	5 077986 41562
4157	150mm	1/50	5 077986 41571



Wałek midi do lakierów i farb agresywnych “Velur kremowy”

Varnishing roller Velour-medium, Midi-Mallerrolle für Farben und Lacke
Wałek wykonany metodą termofuzji, polegającej na trwałym zgrzaniu materiału tekstylnego wraz z rdzeniem wałka. Termofuzja gwarantuje wysoką jakość wyrobu. Naturalna wełna ok 800g/m². Wysokość włosa: 4mm, drut ø 6mm. Do malowania farbami agresywnymi, lakierami na bazie rozpuszczalników i lakierami gęstymi.

nr	wymiary	szt.	ean
4154	100mm	1/50	5 077986 41542
4155	150mm	1/50	5 077986 41551



Wałek mini uniwersalny “Żłota nitka”

Universal mini-roller yellow stripe, Mini-Mallerrolle Universal “Gelb Faden”
Wałek wykonany metodą termofuzji. Włókno poliamidowe, jest bardzo wytrzymałe. Przez zastosowanie włóknaciągniętego, włos nie może zostać oderwany z wałka. Poliamid ok 1000g/m². Wysokość włosa: 12mm, drut fi 8mm. Do malowania większością rodzajów farb wewnątrz pomieszczeń.

nr	wymiary	szt.	ean
4160	60mm, 2-pak	1/40	5 077986 41602
4161	100mm, 2-pak	1/40	5 077986 41611
4162	150mm, 2-pak	1/40	5 077986 41621

Walek mini "Velur kremowy"

Universal mini-roller velour, Mini-Rolle "Velour cremefarben"

Walek wykonany metodą termofuzji, polegającej na trwałym zgrzaniu materiału tekstylnego wraz z rdzeniem włka. Termofuzja gwarantuje wysoką jakość wyrobu. Naturalna wełna: ok 800g/m². Wysokość włosa: 4mm, drut ø 8mm. Do malowania farbami agresywnymi, lakierami na bazie wody, na bazie rozpuszczalników i lakierami gęstymi.

nr	wymiary	szt.	ean
4166	50mm, 2-pak	1/20	5 067 992 4166 8
4167	100mm, 2-pak	1/20	5 067 992 4167 8
4168	150mm, 2-pak	1/20	5 067 992 4168 8




Walek mini do farb lateksowych i bejc "Mikrofibra"

Varnishing roller Microfibre, Malerrolle für Latexfarben

Walek wykonany metodą termofuzji, polegającej na trwałym zgrzaniu materiału tekstylnego wraz z rdzeniem włka. Termofuzja gwarantuje wysoką jakość wyrobu. Mikrofibra ok 900g/m². Wysokość włosa: 12mm, drut ø 6mm. Do malowania farbami lateksowymi, bejcowymi i lakierobejcami.

nr	wymiary	szt.	ean
4185	50mm, 2-pak	1/40	5 067 992 4185 8
4186	100mm, 2-pak	1/40	5 067 992 4186 8
4187	150mm, 2-pak	1/40	5 067 992 4187 8



Walek gąbkowy

Roller recharge white foam, Ersatzroller, weißer Schwamm

Gąbka biała, średnica gąbki 35mm, drut ø 6mm. Do ogólnego stosowania na gładkich powierzchniach, do lakierów nie będących na bazie celulozy.

nr	wymiary	szt.	ean
4169	50mm, 4-pak	1/10	5 067 992 4169 8
4170	70mm, 4-pak	1/10	5 067 992 4170 8
4171	100mm, 2-pak	1/20	5 067 992 4171 8
4172	150mm, 2-pak	1/20	5 067 992 4172 8




Walek "Flock"

Recharge roller "Flock", Ersatzteile "Flock"

Pokryty materiałem flock, dzięki czemu podczas malowania nie powstają tzw. bańki. Walek obustronnie zaokrąglony. Średnica włka: 35mm. Drut ø 6mm. Do malowania farbami akrylowymi oraz innymi farbami i lakierami nie będącymi na bazie celulozy.

nr	wymiary	szt.	ean
4181	50mm, 2-pak	1/10	5 067 992 4181 8
4182	70mm, 2-pak	1/10	5 067 992 4182 8
4183	100mm, 4-pak	1/20	5 067 992 4183 8
4184	150mm, 4-pak	1/20	5 067 992 4184 8



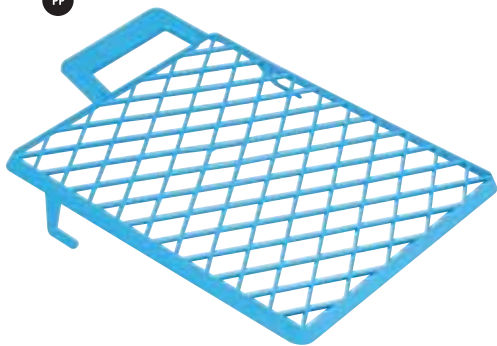

Uchwyt do wałka

Handle, Griff für Malerrolle

Uchwyt z tworzywa PP - polipropylen (4190, 4191, 4194, 4195). Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany, uchwyt dwuskładnikowy (G-25) (4196,4197). Długość 6mm lub 8mm. Do wszystkich wałków w zależności od szerokości.

nr	wymiary	szt.	ean
4190	50-70mm, Ø 6mm	1/20	5 907798 4190 1
4191	100-150mm, Ø 6mm	1/20	5 907798 4191 1
4194	180mm, Ø 8mm	1/100	5 907798 4194 1
4195	230mm, Ø 8mm	1/100	5 907798 4195 1
4196	180mm, Ø 8mm	1/100	5 907798 4196 1
4197	230mm, Ø 8mm	1/100	5 907798 4197 1

Kuweta

Paint tray, Farbschale

Tworzywo sztuczne PP - polipropylen. Do każdego rodzaju farb. Rozmiar kuwety uzależniony od rozmiaru wałka.

nr	wymiary	szt.	ean
4201	350x330mm	1/50	5 907798 4201 1
4202	320x260mm	1/10	5 907798 4202 1
4203	260x230mm	1/10	5 907798 4203 1
4204	240x150mm	1/20	5 907798 4204 1
4205	190x110mm	1/10	5 907798 4205 1

Zapasy do kuwet

Paint tray recharge, Ersatzteile für Farbschale

Wymienne zapasy do kuwet pozwalają utrzymać kuwetę w czystości i stosować ją do kilku kolorów farb. Rozmiar zapasu uzależniony od rozmiaru kuwety.

nr	wymiary	szt.	ean
4210	350x330mm	1/100	5 907798 4210 1
4211	320x260mm	1/100	5 907798 4211 1
4212	260x230mm	1/100	5 907798 4212 1
4213	240x150mm	1/100	5 907798 4213 1
4214	190x110mm	1/100	5 907798 4214 1

Kratka


Roller wipe grid, Gitter

Tworzywo sztuczne PP - polipropylen. Kratka do odsączania nadmiaru farby z wałka. Rozmiar kratki uzależniony od szerokości wałka. Kratka posiada dwa uchwyty do zawieszenia na wiadro.

nr	wymiary	szt.	ean
4220	210x250mm	1/20	5 907798 4220 1
4221	260x280mm	1/20	5 907798 4221 1

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



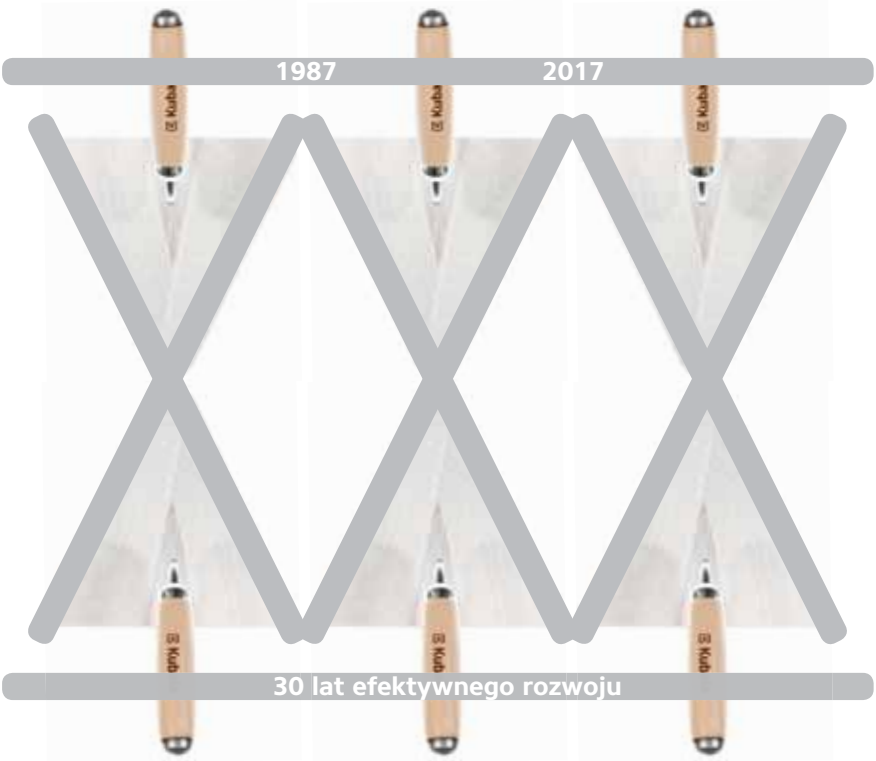

LEGENDA:

- KOMPOZYT
- ERGONOMICZNY UCHWYT
- ZAOKRĄGLONE ROGI
- DREWNO BUKOWE
- EPOKSYD
- NACINANA GĄBKA
- PRZELOTOWA UCHWYT DWUKOMPONENTOWY SOFT
- SZLIFOWANA
- SPAWANA
- ZGRZEWANA
- BESTSELLER
- GWARANCJA JAKOŚCI
- PODKŁAD GĄBKOWY
- WAŁEK SZYTY
- TERMOFUZJA
- NOWOŚĆ
- ECO LINE
- MADE IN POLAND
- MADE IN EU