


KATALOG PRODUKTÓW

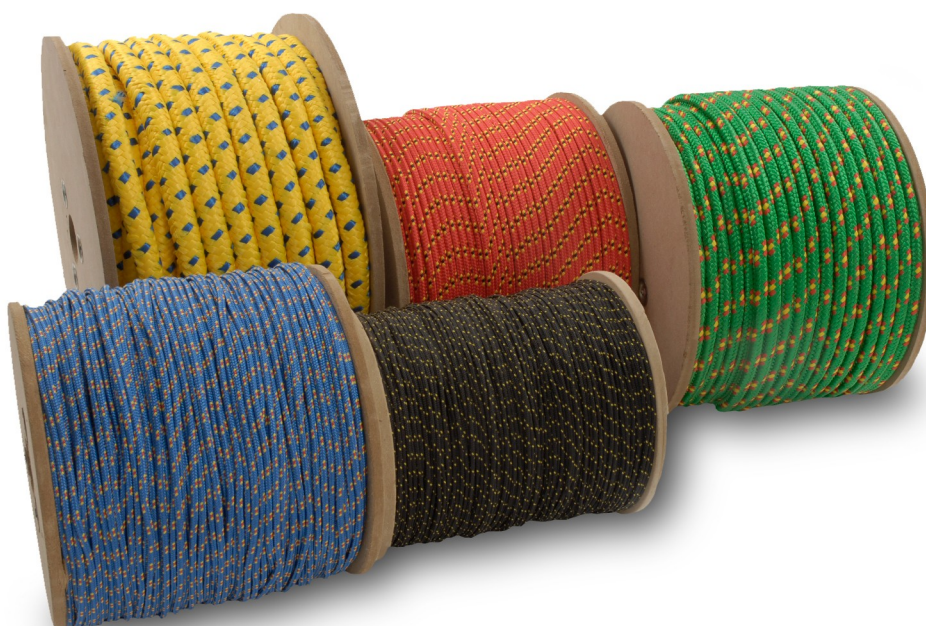

Linotech Sp. z o.o.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 200.000.00

Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Linotech Sp. z o.o.
ul. Dworska 7
32-310 Klucze

NIP: 6372106703
REGON: 120549581
KRS: 0000289202

tel: (32)6471471
fax: (32)6471470
www.linotech.pl

SPIS TREŚCI

1. Liny Syntetyczne

Lina Polipropylenowa Pleciona 16 Oplotowa	5
Lina Polipropylenowa Pleciona 48 Oplotowa	6
Lina Polipropylenowa Kręcona	7
Lina Elastyczna.....	8
Lina Poliamidowa.....	9
Lina Poliestrowa STAPEL.....	10
Lina Rozruchowa Poliamidowa.....	11
Lina Kinetyczna.....	12

2. Liny Naturalne

Lina Jutowa.....	13
Lina Sizałowa.....	14
Lina Bawełniana Pleciona	15
Lina Bawełniana Kręcona	16

3. Liny Stalowe

Lina Stalowa Ocynkowana.....	17
Lina Stalowa PCV	18
Lina Stalowa Nierdzewna 7x19	19
Lina Stalowa Nierdzewna 7x7	20
Lina Stalowa Nierdzewna 1x19	21

4. Sznurki

Sznurek Murarski	22
Sznurek Polipropylenowy Pakowy.....	23
Sznurek Jutowy	24
Sznurek Sizałowy	25
Sznurek Bawełniany Naturalny.....	26
Sznurek Bawełniany Kolorowy	26
Sznurek Suszarkowy	27
Sznurek Do Bielizny Pleciony 3mm	28
Sznurek Do Bielizny Pleciony 5mm	28
Sznurek Do Bielizny Kręcony	29
Nici Lniane Szare Nabłyszczane.....	30
Nici Lniane Bielone Nabłyszczane	30
Sznurek Polipropylenowy Ogrodniczy	31

5. Żyłki Murarskie

Żyłka Murarska.....	32
---------------------	----

6. Taśmy Ostrzegawcze

Taśma Ostrzegawcza Żółto - Czarna	33
Taśma Ostrzegawcza Białe - Czerwona	33

7. Drabiny Sznurowe Dekarskie

Drabina Sznurowa	34
------------------------	----

8. Pasy Transportowe

Pasy Transportowe Komplet 1 Tona.....	35
Pasy Transportowe Komplet 2 Tony.....	36
Pasy Transportowe Komplet 3 Tony.....	37
Pasy Transportowe Komplet 4 Tony.....	38
Pasy Transportowe Komplet 5 Ton.....	39
Pasy Transportowe Część Długa 0,5 Tony	40
Pasy Transportowe Część Długa 1 Tona	41

Pasy Transportowe Część Długa 2 Tony	42
Pasy Transportowe Część Długa 3 Tony	43
Pasy Transportowe Część Długa 4 Tony	44
Pasy Transportowe Część Długa 5 Ton	45
7. Pasy Do Lawet	
Pas Do Lawet LC 2500 5T/3M	46
8. Akcesoria Do Pasów Transportowych	
Ochraniacz Do Pasów Transportowych Duży	47
Ochraniacz Do Pasów Transportowych Mały	47
9. Taśmy Poliestrowe	
Taśma Poliestrowa 0,5 Tony	48
Taśma Poliestrowa 1 Tona	48
Taśma Poliestrowa 2 Tony	49
Taśma Poliestrowa 4 Tony	49
Taśma Poliestrowa 5 Ton	50
Taśma Poliestrowa 7,5 Tony	50
10. Zawiesia	
Zawiesia Pasowe 1 Tona	51
Zawiesia Pasowe 2 Tony	51
Zawiesia Pasowe 3 Tony	52
Zawiesia Pasowe 4 Tony	52
Zawiesia Pasowe 5 Ton	53
Zawiesia Pasowe 6 Ton	53
Zawiesia Pasowe 8 Ton	54
Zawiesia Pasowe 10 Ton	54
Zawiesia Wężowe Bezkońcowe 2 Tony	55
Zawiesia Wężowe Bezkońcowe 3 Tony	55
11. Zblocza Hakowe	
Zblocze Hakowe	56
12. Szczeliwa	
Szczeliwo Grafitowe	57
Szczeliwo Szklane	58
13. Kastrы i Wiadra Budowlane	
Wiadra Budowlane	59
Kastrы Budowlane	59
14. Łańcuchy	
Łańcuch Gospodarczy D1 – Krótkie Ogniwo	60
Łańcuch Gospodarczy D2 – Długie Ogniwo	61
Łańcuch Węzłowy Viktor	62
15. Akcesoria Do Lin i Łańcuchów	
Bloczek Linowy Pojedynczy	63
Bloczek Linowy Podwójny	64
Bloczek Linowy Pojedynczy Niklowany	65
Bloczek Linowy Podwójny Niklowany	66
Zacisk Do Lin Kabłąkowy	67
Zacisk Do Lin Kubelkowy	68
Zacisk Linowy Siodełkowy Pojedynczy	69
Zacisk Linowy Siodełkowy Podwójny	70
Tuleja Aluminiowa	71
Tuleja Miedziana	72
Kausza	73
Kausza Nylonowa (Plastikowa)	74

Karabińczyk z Zabezpieczeniem	75
Karabińczyk Bez Zabezpieczenia	76
Szekla Prosta.....	77
Szekla Omega	78
Szekla Prosta BLACK BOLT GM-SP.....	79
Szekla Omega BLACK BOLT GM-SO.....	80
Hak z Zabezpieczeniem Ocynkowany	81
Hak z Uchem i Zabezpieczeniem	82
Śruba Rzymska OKO HAK	83
Śruba Rzymska OKO OKO	84
Śruba Rzymska HAK HAK	85
Nakrętka z Uchem	86
Śruba z Uchem	87
Ogniwo Skręcane	88
Ogniwo Uzupełniające Typu S	89
Ogniwo Zaklepywane.....	90
Sprężyna Do Ekspandoru Ocynkowana	91
Zacisk Linowy Kabłąkowy Nierdzewny	92
Zacisk Linowy Kubełkowy Nierdzewny.....	93
Zacisk Siodełkowy Pojedynczy Nierdzewny	94
Zacisk Siodełkowy Podwójny Nierdzewny	95
Tuleja Nierdzewna.....	96
Kausza Nierdzewna	97
Karabińczyk z Zabezpieczeniem Nierdzewny	98
Karabińczyk Bez Zabezpieczenia Nierdzewny	99
Szekla Omega Nierdzewna	100
Szekla Prosta Krótka Nierdzewna.....	101
Szekla Prosta Długa Nierdzewna	102
Szekla Płaska Krótka Nierdzewna	103
Szekla Płaska Długa Nierdzewna.....	104
Raksa Nierdzewna „Lazy Jack”	105

LINY SYNTETYCZNE

Lina Polipropylenowa Pleciona 16 Oplotowa

Specyfikacja Techniczna:

- Oplot: Jedwab Polipropylenowy
- Rdzeń: Jedwab Polipropylenowy, układ równoległy
- Konstrukcja: 16 oplotowa
- Chłonność wody: ~0%
- Stabilizacja na promienie UV
- Odporne na działanie substancji chemicznych i organicznych
- Bardzo niska masa



SYMBOL	ŚREDNICA	SIŁA ZRYWAJĄCA [DAN]	OPLÓT	WAGA [G/MB]	NAWÓJ [MB]
LPP02	2mm	82	16	2	700
LPP03	3mm	123	16	4	400
LPP04	4mm	180	16	9	500
LPP05	5mm	244	16	13	400
LPP06	6mm	420	16	16	400
LPP07	7mm	590	16	22	300
LPP08	8mm	750	16	32	300
LPP10	10mm	1240	16	45	200
LPP12	12mm	1415	16	56	150
LPP14	14mm	1640	16	91	120
LPP16	16mm	1880	16	120	100
LPP18	18mm	2526	16	142	80
LPP20	20mm	3420	16	158	60
LPP22	22mm	3560	16	180	50
LPP24	24mm	3690	16	220	50
LPP25	25mm	3750	16	250	50

LINY SYNTETYCZNE

Lina Polipropylenowa Pleciona 48 Oplotowa

Specyfikacja Techniczna:

- Oplot: Jedwab Polipropylenowy
- Rdzeń: Jedwab Polipropylenowy, Równoległy
- Splot: 48 oplotowy
- Bardzo wysoka odporność na ścieranie
- Chłonność wody: ~0%
- Stabilizacja na promienie UV
- Odporne na działanie substancji chemicznych i organicznych
- Bardzo niska masa
- Bardzo duża wytrzymałość



LINO TECH



LINO TECH




LINO TECH



LINO TECH

SYMBOL	ŚREDNICA	SIŁA ZRYWAJĄCA [DAN]	OPLÓT	WAGA [G/MB]	NAWÓJ [MB]
LPP08/48	8mm	750	48	32	300
LPP10/48	10mm	1240	48	45	200
LPP12/48	12mm	1415	48	56	150
LPP14/48	14mm	1640	48	91	120
LPP16/48	16mm	1880	48	120	100

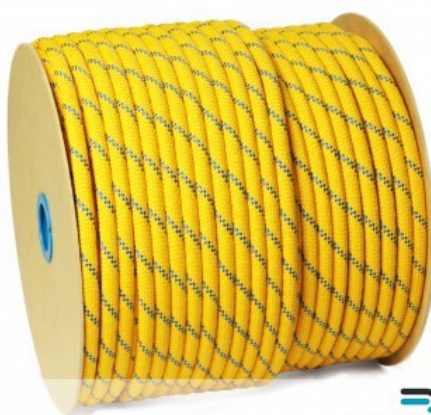

LINO TECH

LINY SYNTETYCZNE

Lina Polipropylenowa Kręcona

Specyfikacja Techniczna:

- Materiał: Polipropylen
- Konstrukcja: skręcana, trójżyłowa
- Stabilizacja na promienie UV
- Odporne na działanie substancji chemicznych i organicznych
- Nie tonie w wodzie
- Liny w przedziale fi 6mm - fi 16mm występują również w odcinkach: 110m, 220m, 600m.
- Na indywidualne zamówienie wykonujemy liny o dowolnej długości.



SYMBOL	ŚREDNICA	SIŁA ZRYWAJĄCA [DAN]	OPLOT	WAGA [G/MB]	NAWÓJ
LPK06	6mm	296	3	20	50
LPK08	8mm	505	3	35	50
LPK10	10mm	770	3	50	50
LPK12	12mm	1080	3	70	50
LPK14	14mm	1445	3	95	50
LPK16	16mm	1850	3	125	50
LPK18	18mm	2310	3	155	50
LPK20	20mm	2805	3	190	50
LPK22	22mm	3355	3	240	50
LPK24	24mm	3940	3	340	50
LPK26	26mm	4575	3	400	50
LPK28	28mm	5250	3	540	50
LPK30	30mm	5950	3	650	50
LPK36	36mm	8350	3	900	50
LPK40	40mm	10200	3	1200	50
LPK46	46mm	12150	3	1450	50
LPK50	50mm	14300	3	1700	50
LPK60	60mm	17000	3	2100	50

LINY SYNTETYCZNE

Lina Elastyczna

Specyfikacja Techniczna:

- Oplot: 20% jedwab polipropylenowy multifilament
- Rdzeń: 80% guma elastyczna, układ równoległy
- Konstrukcja: 16 oplotowa
- Rozciągliwość: 100%
- Bardzo duża wytrzymałość



LINO TECH



LINO TECH



LINO TECH



LINO TECH

SYMBOL	ŚREDNICA	SIŁA ZRYWAJĄCA [DAN]	OPILOT	WAGA [G/MB]	NAWÓJ
LE04	4mm	50	16	16	200
LE05	5mm	75	16	25	200
LE06	6mm	100	16	30	200
LE08	8mm	130	16	45	100
LE10	10mm	175	16	60	100
LE12	12mm	220	16	95	100



LINY SYNTETYCZNE

Lina Poliamidowa

Specyfikacja Techniczna:

- Oplot: jedwab poliamidowy
- Rdzeń: jedwab poliamidowy, układ równoległy
- nie unoszą się na wodzie
- absorbują wilgoć
- wyższa odporność termiczna niż w przypadku polipropylenów – temperatura pracy do 100°C (mięknienie 170°C, topnienie 215°C)
- wysoka wytrzymałość i odporność na ścieranie
- wysoka rozciągliwość
- niska odporność na kwasy



SYMBOL	ŚREDNICA	SIŁA ZRYWAJĄCA [DAN]	NAWÓJ	OPILOT	WAGA [G/MB]
LPMP02	2mm	63	70	16	2
LPMP03	3mm	178	400	16	5
LPMP04	4mm	310	500	16	9
LPMP05	5mm	500	400	16	10
LPMP06	6mm	700	400	16	20
LPMP08	8mm	1370	300	16	36
LPMP10	10mm	2100	200	16	56
LPMP12	12mm	2940	150	16	81



LINY SYNTETYCZNE

Lina Poliesterowa STAPEL

Specyfikacja Techniczna:

- Oplot: jedwab poliestrowy (elana)
- Rdzeń: jedwab poliestrowy, układ równoległy
- Konstrukcja: 16 oplotowa
- chłonność wody ok. 0,4 - 2 %
- odporność na ścieranie - b. duża
- odporność na warunki atmosferyczne - b. duża
- odporność na promieniowanie UV - b. duża
- odporność na chemikalia b. duża
- odporność na temp. wysoka



SYMBOL	ŚREDNICA	SILA ZRYWAJĄCA [DAN]	NAWÓJ [MB]	OPLIT	WAGA [G/MB]
LPSP08	8mm	1380	300	16	50
LPSP10	10mm	2120	200	16	80



LINY SYNTETYCZNE

Lina Rozruchowa Poliamidowa

Specyfikacja Techniczna:

- Materiał: Poliamid 100%
- Rdzeń: Poliamid 100%
- linka pleciona o gęstym splocie
- gwarantuje maksymalną odporność na naprężenia oraz rozwłóknienie
- bardzo mała rozciągliwość



LINO TECH

SYMBOL	ŚREDNICA	SILA ZRYWAJĄCA [DAN]	NAWÓJ [MB]	OPLOT	WAGA [G/MB]
LR03	3mm	115	200	16	7
LR05	5mm	244	200	16	20



LINO TECH

LINY SYNTETYCZNE

Lina Kinetyczna

Specyfikacja Techniczna:

- Materiał: Poliamid 100%
- Konstrukcja: trójskrętna
- Rozciągliwość: bardzo duża ($\pm 30\%$)
- Odporność na ścieranie: bardzo duża
- Stabilizacja termiczna
- Produkt wyprodukowany w Polsce
- Produkt wykonywany ręcznie
- Atesty: PN-EN ISO 1140:2006 DIN 83330



SYMBOL	ŚREDNICA	WYTRZYMAŁOŚĆ [KG]	WAGA [KG]
LKPA245	24mm	11800	2,30
LKPA246	24mm	11800	2,70
LKPA248	24mm	11800	3,40
LKPA2410	24mm	11800	4,10
LKPA265	26mm	13700	2,70
LKPA266	26mm	13700	3,15
LKPA268	26mm	13700	3,95
LKPA2610	26mm	13700	4,80
LKPA285	28mm	14900	3,15
LKPA286	28mm	14900	3,65
LKPA288	28mm	14900	4,60
LKPA2810	28mm	14900	5,60
LKPA325	32mm	19600	4,10
LKPA326	32mm	19600	4,75
LKPA328	32mm	19600	6,05
LKPA3210	32mm	19600	7,30

LINY NATURALNE

Lina Jutowa

Specyfikacja Techniczna:

- Materiał: Juta
- Konstrukcja:
- Surowiec pochodzenia roślinnego o naturalnej barwie
- Delikatna w dotyku
- Duża odporność na warunki atmosferyczne
- Liny Jutowe dostępne w odcinkach: 10m, 15m, 20m, 30m, 40m, 50m.
- Na indywidualne zamówienie klienta jest możliwa produkcja lin w odcinkach do 100 metrów.



LINO TECH



LINO TECH



LINO TECH



LINO TECH

SYMBOL	ŚREDNICA	SIŁA ZRYWAJĄCA [DAN]	OPLÓT	WAGA [G/MB]	NAWÓJ [MB]
LJ06	6mm	180	3	30	50
LJ08	8mm	320	3	45	50
LJ10	10mm	470	3	60	50
LJ12	12mm	640	3	75	50
LJ14	14mm	810	3	115	50
LJ16	16mm	1000	3	140	50
LJ18	18mm	1130	3	170	50
LJ20	20mm	1340	3	195	50
LJ22	22mm	1790	3	235	50
LJ24	24mm	1900	3	275	50
LJ26	26mm	1990	3	330	50
LJ28	28mm	2140	3	380	50
LJ30	30mm	2300	3	420	50
LJ36	36mm	2450	3	630	50
LJ40	40mm	2600	3	740	50
LJ46	46mm	2800	3	900	50
LJ50	50mm	3000	3	1200	50
LJ60	60mm	3200	3	1700	50
LJ70	70mm	3600	3	2450	50

LINY NATURALNE

Lina Szałowa

Specyfikacja Techniczna:

- Materiał: Szał
- Konstrukcja: trójżyłowa
- Surowiec pochodzenia roślinnego, włókna **Agawy**
- Odporne na działanie substancji chemicznych i organicznych
- Wysoka wytrzymałość
- Bardzo duża odporność na warunki atmosferyczne
- Liny Szałowe dostępne w odcinkach: 10m, 15m, 20m, 30m, 40m, 50m.
- Na indywidualne zamówienie klienta jest możliwa produkcja lin w odcinkach do 100 metrów.



LINOTECH

SYMBOL	ŚREDNICA	SIŁA ZRYWAJĄCA [DAN]	OPLOT	WAGA [G/MB]	NAWÓJ [MB]
LSI06	6mm	258	3	33	50
LSI08	8mm	450	3	48	50
LSI10	10mm	693	3	65	50
LSI12	12mm	986	3	95	50
LSI14	14mm	1330	3	140	50
LSI16	16mm	1720	3	170	50
LSI18	18mm	2160	3	210	50
LSI20	20mm	2650	3	260	50
LSI22	22mm	3190	3	325	50
LSI24	24mm	3780	3	380	50
LSI26	26mm	4420	3	450	50
LSI28	28mm	5100	3	530	50
LSI30	30mm	5830	3	590	50
LSI36	36mm	8290	3	800	50
LSI40	40mm	10200	3	1120	50
LSI46	46mm	12200	3	1340	50
LSI50	50mm	14500	3	1580	50
LSI60	60mm	16900	3	2100	50

LINY NATURALNE

Lina Bawełniana Pleciona

Specyfikacja Techniczna:

- Oplot: bawełna 100%
- Rdzeń: układ równoległy
- Konstrukcja: 16 oplotowa
- Z wysokiej jakości surowca naturalnego
- Nie barwiona
- W pełni ekologiczna



SYMBOL	ŚREDNICA	SIŁA ZRYWAJĄCA [DAN]	OPILOT	WAGA [G/MB]	NAWÓJ [MB]
LBP02	2mm	35	16	4	700
LBP03	3mm	53	16	6	400
LBP04	4mm	70	16	10	500
LBP05	5mm	100	16	15	400
LBP06	6mm	170	16	20	400
LBP08	8mm	314	16	40	300
LBP10	10mm	360	16	50	200
LBP12	12mm	440	16	65	150
LBP14	14mm	550	16	90	120
LBP16	16mm	690	16	120	100
LBP18	18mm	850	16	142	80
LBP20	20mm	1090	16	165	60



LINY NATURALNE

Lina Bawełniana Kręcona

Specyfikacja Techniczna:

- Materiał: bawełna 100%
- Konstrukcja: skręcana, trójżyłowa
- Z wysokiej jakości surowca naturalnego
- Naturalny kolor
- W pełni ekologiczna



SYMBOL	ŚREDNICA	SILA ZRYWAJĄCA [DAN]	OPLOT	WAGA [G/MB]	NAWÓJ [MB]
LBK05	5mm	140	3	20	50
LBK06	6mm	195	3	30	50
LBK08	8mm	345	3	45	50
LBK10	10mm	525	3	70	50
LBK12	12mm	780	3	105	50
LBK14	14mm	950	3	140	50
LBK16	16mm	1310	3	190	50
LBK18	18mm	1545	3	240	50
LBK20	20mm	1915	3	290	50



LINY STALOWE

Lina Stalowa Ocynkowana

Specyfikacja Techniczna:

- stal, ocynk galwaniczny
- Atesty: DIN 3055; DIN 3060; DIN 3066 w zależności od stosowanego splotu
- **WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE:**
1770 [N/mm²][Mpa]
- Liny stalowe używane są w różnych dziedzinach gospodarki. Ze względu na różną konstrukcję mają wszechstronne zastosowanie oraz dzielą się na różne rodzaje.



Konstrukcja:

1x7:

- Liny stalowe o splocie 1x7 są linami bardzo sztywnymi, mało elastycznymi lecz odpornymi na rozciąganie. Liny te posiadają dużo większą odporność na ścieranie niż liny o splocie 1x19

6x7+FC:

- Lina stalowa o splocie 6x7+FC charakteryzuje wysoka odporność na ścieranie przy niewielkiej elastyczności. Średnice drutów warstwy zewnętrznej są bowiem dużo grubsze niż przy linach z innymi konstrukcjami.

6x19+FC:

- Lina stalowa o splocie 6x19+FC stosuje się wówczas, gdy lina pracuje na wielokrażkach i przelotkach o typowych promieniach przy normalnym natężeniu pracy, na małych wyciągarkach i podnośnikach.

6x37+FC:

- Lina stalowa o splocie 6x37+FC charakteryzuje mniejsza odporność na ścieranie niż liny z innymi konstrukcjami, z uwagi na to, że w zewnętrznej warstwie splotów występuje dużo drutów o małej

SYMBOL	ŚREDNICA	WYTRZYMAŁOŚĆ [KN]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE [N/mm ²] [Mpa]	SPLOT RHRL	OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE [KG]	WAGA [G/MB]
LS01	1mm	1,2	1770	1x7	120	5
LS01,5	1,5mm	1,3	1770	6x7+FC	132	8
LS02	2mm	2,3	1770	6x7+FC	234	14
LS03	3mm	5,3	1770	6x7+FC	540	32
LS04	4mm	9,4	1770	6x7+FC	958	56
LS05	5mm	14,6	1770	6x19+FC	1488	87
LS06	6mm	21,0	1770	6x19+FC	2141	125
LS08	8mm	37,4	1770	6x19+FC	3813	221
LS10	10mm	58,4	1770	6x37+FC	5955	346
LS12	12mm	84,1	1770	6x37+FC	8575	498
LS14	14mm	129,4	1770	6x37+FC	13200	700
LS16	16mm	172,5	1770	6x37+FC	17600	930
LS18	18mm	220,6	1770	6x37+FC	22500	1180
LS20	20mm	248,0	1770	6x37+FC	25300	1340

LINY STALOWE

Lina Stalowa PCV

Specyfikacja Techniczna:

- Stal, ocynk galwaniczny
- Powłoka PCV
- Norma: DIN 3055; DIN 3060 w zależności od stosowanego splotu
- Wytrzymałość drutu na rozciąganie: 1770 [N/mm²][Mpa]

Zastosowanie:

- Liny stalowe w otulinie PCV mają szerokie zastosowanie w przemyśle ciężkim, stoczniowym, rybactwie i wielu innych. Stosuje się je w maszynach budowlanych, transportowych, przemysłowych. Liny stalowe w otulinie PCV nadają się idealnie jako odciąg masztów itp.



SYMBOL	ŚREDNICA	WYTRZYMAŁOŚĆ [KN]	SPLOT RHRL	WAGA [G/MB]	NAWÓJ [MB]
LSPCV02	2mm	1,32	6x7+FC	10	200
LSPCV03	3mm	3,67	6X7+FC	25	200
LSPCV04	4mm	6,66	6X19+FC	47	200
LSPCV05	5mm	6,1	6X7+FC	52	150
LSPCV06	6mm	16,4	6X19+FC	112	100




LINY STALOWE

Lina Stalowa Nierdzewna 7x19

Specyfikacja Techniczna:

- Stal nierdzewna, kwasoodporna A4
- AISI316, gatunek stali: 1.4401
- Konstrukcja 7x19
- Wytrzymałość na rozciąganie 1570 [N/mm²] [Mpa]
- **Norma: EN 12385-4**
- Liny ze stali jakościowych posiadają zwiększoną odporność na działanie czynników chemicznych
- Zalecane szczególnie w środowiskach kwaśnych i zasadowych, w których liny ocynkowane ulegają przyspieszonej korozji.
- Polecane także do zastosowań w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, jachtowym i sportach wodnych
- Liny nierdzewne stosuje się bardzo często jako elementy ozdobne w rozwiązaniach architektonicznych.



SYMBOL	ŚREDNICA	WYTRZYMAŁOŚĆ [KN]	SPLOT RHRL	WAGA [G/MB]	NAWÓJ MAX. [MB]
LSN7X19-02	2mm	2,65	7X19	15	250
LSN7X19-02,5	2,5mm	4,17	7X19	23	250
LSN7X19-03	3mm	5,86	7X19	35	250
LSN7X19-04	4mm	10,4	7X19	61	250
LSN7X19-05	5mm	16,3	7X19	96	250
LSN7X19-06	6mm	23,4	7X19	138	100
LSN7X19-07	7mm	31,97	7X19	187	100
LSN7X19-08	8mm	41,7	7X19	243	100
LSN7X19-10	10mm	65,1	7X19	381	100
LSN7X19-12	12mm	93,7	7X19	548	100
LSN7X19-16	16mm	145,5	7X19	973	100



LINY STALOWE

Lina Stalowa Nierdzewna 7x7

Specyfikacja Techniczna:

- Stal nierdzewna, kwasoodporna A4
- AISI316, gatunek stali: 1.4401
- Konstrukcja 7x7
- Wytrzymałość na rozciąganie 1570 [N/mm²] [Mpa]
- **Norma: EN 12385-4**
- Liny ze stali jakościowych posiadają zwiększoną odporność na działanie czynników chemicznych
- Zalecane szczególnie w środowiskach kwaśnych i zasadowych, w których liny ocynkowane ulegają przyspieszonej korozji.
- Polecane także do zastosowań w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, jachtowym i sportach wodnych
- Liny nierdzewne stosuje się bardzo często jako elementy ozdobne w rozwiązaniach architektonicznych.



SYMBOL	ŚRDNICA	WYTRZYMAŁOŚĆ [KN]	SPLOT RHRL	WAGA [G/MB]	NAWÓJ MAX. [MB]
LSN7x7-01	1mm	0,71	7x7	4	500
LSN7x7-01,5	1,5mm	1,62	7x7	9	500
LSN7x7-02	2mm	2,69	7x7	16	250
LSN7x7-03	3mm	6,05	7x7	35	250
LSN7x7-04	4mm	10,8	7x7	63	250
LSN7x7-05	5mm	16,8	7x7	98	250
LSN7x7-06	6mm	24,2	7x7	142	100
LSN7x7-08	8mm	43	7x7	252	100




LINY STALOWE

Lina Stalowa Nierdzewna 1x19

Specyfikacja Techniczna:

- Stal nierdzewna, kwasoodporna A4
- AISI316, gatunek stali: 1.4401
- Konstrukcja 1x19 (struna)
- Wytrzymałość na rozciąganie 1570 [N/mm²] [Mpa]
- **Norma: DIN 3053**
- Liny ze stali jakościowych posiadają zwiększoną odporność na działanie czynników chemicznych
- Zalecane szczególnie w środowiskach kwaśnych i zasadowych, w których liny ocynkowane ulegają przyspieszonej korozji.
- Polecane także do zastosowań w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, jachtowym i sportach wodnych
- Liny nierdzewne stosuje się bardzo często jako elementy ozdobne w rozwiązaniach architektonicznych.



SYMBOL	ŚREDNICA	WYTRZYMAŁOŚĆ [KN]	SPLIT RHRL	WAGA [G/MB]	NAWÓJ
LSN1x19- 01	1mm	0,94	1X19	5	500
LSN1x19- 01,5	1,5mm	2,11	1X19	12	500
LSN1x19- 02	2mm	3,75	1X19	20	250
LSN1x19- 03	3mm	8,43	1X19	45	250
LSN1x19- 04	4mm	15	1X19	80	250
LSN1x19- 05	5mm	23,4	1X19	124	250
LSN1x19- 06	6mm	33,7	1X19	178	100
LSN1x19- 08	8mm	60	1X19	317	100
LSN1x19- 10	10mm	93,7	1X19	495	100
LSN1x19- 12	12mm	135	1X19	713	100




SZNURKI

Sznurek Murarski

Specyfikacja Techniczna:

- Surowiec: Jedwab Polipropylenowy
- Sznurek kręcony
- Odporny na działanie substancji chemicznych i organicznych
- Barwiony w masie surowej
- Odporny na promieni UV
- Nie absorbujące wody
- Odporny na rozciąganie i zabrudzenia



SYMBOL	ŚREDNICA	NAWÓJ [MB]
SZM020	1,6mm	20
SZM030	1,6mm	30
SZM040	1,6mm	40
SZM050	1,6mm	50
SZM100	1,6mm	100
SZM150	1,6mm	150
SZM200	1,6mm	200
SZM500	1,6mm	500



SZNURKI

Sznurek Polipropylenowy Pakowy

Specyfikacja Techniczna:

- Surowiec: Polipropylen
- Grubość: 2 mm, 2000 Tex
- barwiony w masie surowej
- odporny na promienie UV
- bardzo duża odporność na zrywanie
- bardzo niska masa
- pływa w wodzie



Zastosowanie:

- gospodarstwo domowe
- budownictwo
- konfekcja i galanteria



SYMOL	ŚREDNICA	NAWÓJ [MB]	WAGA [KG]
SZPP01	2mm	50	0,10
SZPP02,5	2mm	125	0,25
SZPP05	2mm	250	0,50
SZPP1	2mm	500	1,00
SZPP2	2mm	1000	2,00



SZNURKI

Sznurek Jutowy

Specyfikacja Techniczna:

- Surowiec: Juta
- Grubość: 2 - 2,2mm, 1000x2 Tex
- produkt pochodzenia roślinnego
- naturalny kolor
- bardzo mocny
- bardzo niska masa



Zastosowanie:

- gospodarstwo domowe
- budownictwo
- konfekcja i galanteria



SYMBOL	ŚREDNICA	NAWÓJ [MB]	WAGA [KG]
SZPJ0025	2mm	13	0,025
SZPJ005	2mm	25	0,05
SZPJ010	2mm	50	0,10
SZPJ025	2mm	125	0,25
SZPJ05	2mm	250	0,50
SZPJ1	2mm	500	1,00
SZPJ2	2mm	1000	2,00



SZNURKI

Sznurek Szałowy

Specyfikacja Techniczna:

- Surowiec: Szał
- Grubość: 2mm, 1860 Tex
- produkt pochodzenia roślinnego Agawa
- naturalny kolor
- bardzo mocny
- bardzo niska masa
- Szał - twarde i bardzo wytrzymałe włókno otrzymywane ze specjalnego gatunku agawy. Włókno pozyskuje się z liści metodą ręczną, bądź półmechaniczną. Dzięki swoim właściwościom bardzo sztywny i wytrzymały na obciążenia. Sznurki szalowe idealne jako drapak dla kotów, wykorzystywane do dekoracji, w budownictwie, rolnictwie.



SYMBOL	ŚREDNICA	NAWÓJ [MB]	WAGA [KG]
SZPS01	2mm	75	0,10
SZPS025	2mm	185	0,25
SZPS05	2mm	370	0,50
SZPS1	2mm	750	1,00



SZNURKI

Sznurek Bawełniany Naturalny

Specyfikacja Techniczna:

- Grubość: około 2mm
- Materiał: bawełna
- Kolor: Ecu
- Odporny na wysokie temperatury
- Posiada Atest dopuszczający do kontaktu z żywnością, świadectwo jakości wydawane przez PZH nr. HŻ/C/82829/09



Zastosowanie:

- wiązanie, zawieszanie i przewiązywanie wędlin



SYMBOL	ŚREDNICA	WAGA [KG]
SZB01	2mm	0,10
SZB025	2mm	0,25
SZB05	2mm	0,50
SZB1	2mm	1,00

Sznurek Bawełniany Kolorowy

Specyfikacja Techniczna:

- Grubość: około 2mm
- Materiał: bawełna
- Odporny na wysokie temperatury
- Posiada Atest dopuszczający do kontaktu z żywnością, świadectwo jakości wydawane przez PZH nr. HŻ/C/82829/09



Zastosowanie:

- wiązanie, zawieszanie i przewiązywanie wędlin



SYMBOL	ŚREDNICA	WAGA [KG]
SZB01	2mm	0,10
SZB025	2mm	0,25
SZB05	2mm	0,50
SZB1	2mm	1,00

SZNURKI

Sznurek Suszarkowy

Specyfikacja Techniczna:

- Surowiec: Jedwab Polipropylenowy
- Grubość: 1,8mm
- Sznurek kręcony
- odporny na działanie substancji chemicznych i organicznych
- barwiony w masie
- odporny na promieni UV
- nie absorbujące wody
- odporny na rozciąganie i zabrudzenia



LINO TECH

SYMBOL	ŚREDNICA	NAWÓJ [MB]
SZS10	1,8mm	10
SZS15	1,8mm	15
SZS20	1,8mm	20
SZS30	1,8mm	30



LINO TECH

SZNURKI

Sznurek Do Bielizny Pleciony 3mm

Specyfikacja Techniczna:

- sznurek z jedwabiu polipropylenowego
- grubość: 3mm
- bardzo mocny
- kolor biały
- nie wchłania wody



SYMBOL	ŚREDNICA	NAWÓJ [MB]
SZB3P10	3mm	10
SZB3P15	3mm	15
SZB3P20	3mm	20
SZB3P30	3mm	30

Sznurek Do Bielizny Pleciony 5mm

Specyfikacja Techniczna:

- sznurek z jedwabiu polipropylenowego
- grubość: 5mm
- bardzo mocny
- kolor biały
- nie wchłania wody



SYMBOL	ŚREDNICA	NAWÓJ [MB]
SZB5P10	5mm	10
SZB5P15	5mm	15
SZB5P20	5mm	20
SZB5P30	5mm	30

SZNURKI

Sznurek Do Bielizny Kręcony

Specyfikacja Techniczna:

- sznurek polipropylenowy
- bardzo mocny
- kolor biały
- nie wchłania wody



SYMBOL	ŚREDNICA	NAWÓJ [MB]
SZBK10	3mm	10
SZBK15	3mm	15
SZBK20	3mm	20
SZBK30	3mm	30



SZNURKI

Nici Lniane Szare Nabłyszczane

Specyfikacja Techniczna:

- Surowiec stosowany przy produkcji nici:
len 100%
- Grubość: Tex 150x3 ~0,5mm
- Skręcane
- Nabłyszczane



SYMBOL	ŚREDNICA	WAGA [KG]
NLN01	0,5mm	0,10
NLN025	0,5mm	0,25
NLN05	0,5mm	0,50

Nici Lniane Bielone Nabłyszczane

Specyfikacja Techniczna:

- Surowiec stosowany przy produkcji nici:
len 100%
- Grubość: Tex 150x3 ~0,5mm
- Skręcane
- Nabłyszczane



SYMBOL	ŚREDNICA	WAGA [KG]
NLNB01	0,5mm	0,10
NLNB025	0,5mm	0,25
NLNB05	0,5mm	0,50

SZNURKI

Sznurek Polipropylenowy Ogrodniczy

Specyfikacja Techniczna:

- Surowiec: Polipropylen
- Grubość: 1,6 mm, 1600 Tex
- barwiony w masie surowej
- odporny na promienie UV
- bardzo duża odporność na zrywanie
- bardzo niska masa
- pływa w wodzie

Zastosowanie:

- ogrodnictwo
- budownictwo
- do podwieszania wełny mineralnej
- gospodarstwo domowe



SYMBOL	ŚREDNICA	NAWÓJ [MB]	WAGA [KG]
SZPO01	1,6mm	100	0,10
SZPO025	1,6mm	350	0,25
SZPO050	1,6mm	500	0,50
SZPO1	1,6mm	1000	1,00



ŻYŁKI MURARSKIE

Żyłka Murarska

Specyfikacja Techniczna:

- Grubość: 1mm
- Nawój: 100mb
- Odporna na promienie UV
- Odporna na rozciąganie i zabrudzenia
- Dostępne kolory: żółty, zielony, niebieski, pomarańczowy, czerwony

Znajdują szereg zastosowań w ogrodnictwie, do wytyczania planowanych ogrodów i działek, podwiązki roślin, budownictwie, pomiarów budowlanych.



SYMBOL	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ [M]
ŻM100	1mm	100



TAŚMY OSTRZEGAWCZE

Taśma Ostrzegawcza Żółto-Czarna

Specyfikacja Techniczna:

- Taśma ostrzegawcza, z ukośnymi pasami. Oferowana jest w postaci zwiniętej rolki folii. Ostrzegawcze zabarwienie folii pozwala na czytelne oznaczanie terenów niebezpiecznych, terenów budowy, obszarów o ograniczonym dostępie itp.
- Charakteryzuje się możliwością szybkiego, wielokrotnego i ekonomicznego instalowania, także przy wykorzystaniu obiektów terenowych, jak słupy, drzewa itp.
- Kolor: żółto-czarna



SYMBOL	SZEROKOŚĆ [MM]	DŁUGOŚĆ [M]	WAGA [KG]
TO80100	80	100	0,25

Taśma Ostrzegawcza Biało-Czerwona

Specyfikacja Techniczna:

- Taśma ostrzegawcza, z ukośnymi pasami. Oferowana jest w postaci zwiniętej rolki folii. Ostrzegawcze zabarwienie folii pozwala na czytelne oznaczanie terenów niebezpiecznych, terenów budowy, obszarów o ograniczonym dostępie itp.
- Charakteryzuje się możliwością szybkiego, wielokrotnego i ekonomicznego instalowania, także przy wykorzystaniu obiektów terenowych, jak słupy, drzewa itp.
- Kolor: biało-czerwony.



SYMBOL	SZEROKOŚĆ [MM]	DŁUGOŚĆ [M]	WAGA [KG]
TO80100	80	100	0,25
TO80200	80	200	0,50
TO80500	80	500	1,10

DRABINY SZNUROWE DEKARSKIE

Drabina Sznurowa

Specyfikacja Techniczna:

- Lina nośna polipropylenowa trój-skrętna o średnicy 20 mm
- Stopnie (szczeble) wykonane z drewna BUKOWEGO, każdy stopień drabiny zamieszczony poziomo. Wytrzymuje obciążenie statyczne o masie 200 kg Obciążenie to nie powinno spowodować pęknięcia, przesunięcia lub rozluźnienia stopnia i opaski.
- Opaska ochronna jest wykonana z materiału odpornego na ścieranie, odporna na promienie UV, deszcz. Opaska jest przytwierdzona do liny za pomocą nitów, obejmuje boczną część stopnia oraz linę.
- **Atest, Deklaracja zgodności WE:** Nr 5/I/2008. Próba przeprowadzona w Śląskich Zakładach Lin i Drutu na zrywarcie poziomej typu: ZMi-K/S 100Mp nr. fabr. 234/65/2 przy zakresie siłomierza 200 kN. Drabina Dekarska, Sznurowa – próba wytrzymałościowa 3,5 kN



LINDO TECH



LINDO TECH

Zastosowanie:

- Prace Dekarskie
- Prace Kominiarskie
- Prace Wysokościowe
- Wyposażenie Placów Zabaw



LINDO TECH

Wymagania eksploatacyjne:

- Przy Doraźnej naprawie drabiny dopuszcza się wymianę najwyżej dwóch stopni stałych.

Pakowanie, Przechowywanie, Transport:

- Drabiny linowe należy przechowywać w miejscach suchych i przewiewnych w sposób chroniący przed wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami.



LINDO TECH

SYMBOL	SZEROKOŚĆ [MM]	ŚREDNICA
DS	0,40/0,48	8mm

PASY TRANSPORTOWE

Pasy Transportowe Komplet 1 Tona

Specyfikacja Techniczna:

- Materiał zastosowany do produkcji pasa: Poliester 100%
- Kolor: w zależności od tonażu
- **Atest: EN 12195-2**
- **PRODUKT POLSKI !!!**
- Pasy spełniają wszelkie normy do transportu międzynarodowego!

Jesteśmy producentem pasów transportowych, dokładamy wszelkich starań, aby były produkowane z najlepszych komponentów, co powoduje wydłużoną żywotność w intensywnym użytkowaniu.



LINO TECH

- Transportowe Pasy Ściągające 1 Tona
- Wytrzymałość: 1000kg
- Na opasanie: LC 1000kg
- W naciągu: LC 500kg
- S_{HF} : 50daN
- S_{TF} : 50daN
- Szerokość: 25mm



LINO TECH

SYMBOL	SZEROKOŚĆ [MM]	DŁUGOŚĆ [M]	WYTRZYMAŁOŚĆ [KG]	WAGA [KG]
TPŚ1T1M	25	1	1000	0,33
TPŚ1T2M	25	2	1000	0,39
TPŚ1T3M	25	3	1000	0,43
TPŚ1T4M	25	4	1000	0,47
TPŚ1T5M	25	5	1000	0,51
TPŚ1T6M	25	6	1000	0,55
TPŚ1T7M	25	7	1000	0,59
TPŚ1T8M	25	8	1000	0,63
TPŚ1T9M	25	9	1000	0,67
TPŚ1T10M	25	10	1000	0,71
TPŚ1T11M	25	11	1000	0,75
TPŚ1T12M	25	12	1000	0,79
TPŚ1T13M	25	13	1000	0,83
TPŚ1T14M	25	14	1000	0,87
TPŚ1T15M	25	15	1000	0,91
TPŚ1T16M	25	16	1000	0,95

PASY TRANSPORTOWE

Pasy Transportowe Komplet 2 Tony

Specyfikacja Techniczna:

- Materiał zastosowany do produkcji pasa:
Poliester 100%
- Kolor: w zależności od tonażu
- **Atest: EN 12195-2**
- **PRODUKT POLSKI !!!**
- Pasy spełniają wszelkie normy do transportu międzynarodowego!

Jesteśmy producentem pasów transportowych, dokładamy wszelkich starań, aby były produkowane z najlepszych komponentów, co powoduje wydłużoną żywotność w intensywnym użytkowaniu.



- **Transportowe Pasy Ściągające 2 Tony**
- Wytrzymałość: 2000kg
- Na opasanie: LC 2000kg
- W naciągu: LC 1000kg
- S_{HF} : 50daN
- S_{TF} : 100daN
- Szerokość: 35mm

SYMBOL	SZEROKOŚĆ [MM]	DŁUGOŚĆ [M]	WYTRZYMAŁOŚĆ [KG]	WAGA [KG]
TPŚ2T1M	35	1	2000	0,91
TPŚ2T2M	35	2	2000	0,96
TPŚ2T3M	35	3	2000	1,01
TPŚ2T4M	35	4	2000	1,06
TPŚ2T5M	35	5	2000	1,11
TPŚ2T6M	35	6	2000	1,16
TPŚ2T7M	35	7	2000	1,21
TPŚ2T8M	35	8	2000	1,26
TPŚ2T9M	35	9	2000	1,31
TPŚ2T10M	35	10	2000	1,36
TPŚ2T11M	35	11	2000	1,41
TPŚ2T12M	35	12	2000	1,46
TPŚ2T13M	35	13	2000	1,51
TPŚ2T14M	35	14	2000	1,56
TPŚ2T15M	35	15	2000	1,61
TPŚ2T16M	35	16	2000	1,66

PASY TRANSPORTOWE

Pasy Transportowe Komplet 3 Tony

Specyfikacja Techniczna:

- Materiał zastosowany do produkcji pasa:
Poliester 100%
- Kolor: w zależności od tonażu
- **Atest: EN 12195-2**
- **PRODUKT POLSKI !!!**
- Pasy spełniają wszelkie normy do transportu międzynarodowego!

Jesteśmy producentem pasów transportowych, dokładamy wszelkich starań, aby były produkowane z najlepszych komponentów, co powoduje wydłużoną żywotność w intensywnym użytkowaniu.



LIND TECH

- **Transportowe Pasy Ściągające 3 Tony**
- Wytrzymałość: 3000kg
- Na opasanie: LC 3000kg
- W naciągu: LC 1500kg
- S_{HF} : 50daN
- S_{TF} : 150daN
- Szerokość: 35mm

SYMBOL	SZEROKOŚĆ [MM]	DŁUGOŚĆ [M]	WYTRZYMAŁOŚĆ [KG]	WAGA [KG]
TPŚ3T1M	35	1	3000	1,00
TPŚ3T2M	35	2	3000	1,07
TPŚ3T3M	35	3	3000	1,14
TPŚ3T4M	35	4	3000	1,21
TPŚ3T5M	35	5	3000	1,28
TPŚ3T6M	35	6	3000	1,35
TPŚ3T7M	35	7	3000	1,42
TPŚ3T8M	35	8	3000	1,49
TPŚ3T9M	35	9	3000	1,56
TPŚ3T10M	35	10	3000	1,63
TPŚ3T11M	35	11	3000	1,70
TPŚ3T12M	35	12	3000	1,77
TPŚ3T13M	35	13	3000	1,84
TPŚ3T14M	35	14	3000	1,91
TPŚ3T15M	35	15	3000	1,98
TPŚ3T16M	35	16	3000	2,06

PASY TRANSPORTOWE

Pasy Transportowe Komplet 4 Tony

Specyfikacja Techniczna:

- Materiał zastosowany do produkcji pasa:
Poliester 100%
- Kolor: w zależności od tonażu
- **Atest: EN 12195-2**
- **PRODUKT POLSKI !!!**
- Pasy spełniają wszelkie normy do transportu międzynarodowego!

Jesteśmy producentem pasów transportowych, dokładamy wszelkich starań, aby były produkowane z najlepszych komponentów, co powoduje wydłużoną żywotność w intensywnym użytkowaniu.



LINO TECH

- **Transportowe Pasy Ściągające 4 Tony**
- Wytrzymałość: 4000kg
- Na opasanie: LC 4000kg
- W naciągu: LC 2000kg
- SHF: 50daN
- STF: 500daN
- Szerokość: 50mm



LINO TECH

SYMBOL	SZEROKOŚĆ [MM]	DŁUGOŚĆ [M]	WYTRZYMAŁOŚĆ [KG]	WAGA [KG]
TPŚ4T2M	50	2	4000	2,00
TPŚ4T3M	50	3	4000	2,13
TPŚ4T4M	50	4	4000	2,25
TPŚ4T5M	50	5	4000	2,38
TPŚ4T6M	50	6	4000	2,50
TPŚ4T8M	50	8	4000	2,75
TPŚ4T10M	50	10	400	3,00
TPŚ4T12M	50	12	4000	3,25
TPŚ4T14M	50	14	4000	3,50

PASY TRANSPORTOWE

Pasy Transportowe Komplet 5 Ton

Specyfikacja Techniczna:

- Materiał zastosowany do produkcji pasa:
Poliester 100%
- Kolor: w zależności od tonażu
- **Atest: EN 12195-2**
- **PRODUKT POLSKI !!!**
- Pasy spełniają wszelkie normy do transportu międzynarodowego!

Jesteśmy producentem pasów transportowych, dokładamy wszelkich starań, aby były produkowane z najlepszych komponentów, co powoduje wydłużoną żywotność w intensywnym użytkowaniu.



LIND TECH

- **Transportowe Pasy Ściągające 5 Ton**
- Wytrzymałość: 5000kg
- Na opasanie: LC 5000kg
- W naciągu: LC 2500kg
- S_{HF} : 50daN
- S_{TF} : 500daN
- Szerokość: 50mm



LIND TECH

SYMBOL	SZEROKOŚĆ [MM]	DŁUGOŚĆ [M]	WYTRZYMAŁOŚĆ [KG]	WAGA [KG]
TPŚ5T2M	50	2	5000	2,05
TPŚ5T3M	50	3	5000	2,15
TPŚ5T4M	50	4	5000	2,25
TPŚ5T5M	50	5	5000	2,42
TPŚ5T6M	50	6	5000	2,55
TPŚ5T8M	50	8	5000	2,80
TPŚ5T10M	50	10	5000	3,05
TPŚ5T12M	50	12	5000	3,30
TPŚ5T14M	50	14	5000	3,55

PASY TRANSPORTOWE

Pasy Transportowe Część Długa 0,5 Tony

Specyfikacja Techniczna:

- Materiał zastosowany do produkcji pasa:
Poliester 100%
- Kolor: żółty
- **Atest: EN 12195-2**
- **PRODUKT POLSKI !!!**
- Pasy spełniają wszelkie normy do transportu międzynarodowego!

Jesteśmy producentem pasów transportowych, dokładamy wszelkich starań, aby były produkowane z najlepszych komponentów, co powoduje wydłużoną żywotność w intensywnym użytkowaniu.



- **Pas Transportowy 500kg (część długa bez napinacza)**
- Wytrzymałość: 500kg
- Na opasanie: LC 500kg
- W naciągu: LC 250kg
- S_{HF} : 50daN
- S_{TF} : 50daN
- Szerokość: 25mm



SYMBOL	SZEROKOŚĆ [MM]	DŁUGOŚĆ [M]	WYTRZYMAŁOŚĆ [KG]	WYTRZYMAŁOŚĆ W NACIĄGU [KG]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA OPASANIE [KG]	WAGA [KG]
TP05T2M	50	2	5000	2500	5000	0,60
TP05T3M	50	3	5000	2500	5000	0,70
TP05T4M	50	4	5000	2500	5000	0,80
TP05T5M	50	5	5000	2500	5000	0,90
TP05T6M	50	6	5000	2500	5000	1,00
TP05T7M	50	7	5000	2500	5000	1,10
TP05T8M	50	8	5000	2500	5000	1,20
TP05T9M	50	9	5000	2500	5000	1,30
TP05T10M	50	10	5000	2500	5000	1,40
TP05T11M	50	11	5000	2500	5000	1,50
TP05T12M	50	12	5000	2500	5000	1,60
TP05T13M	50	13	5000	2500	5000	1,70
TP05T14M	50	14	5000	2500	5000	1,80
TP05T15M	50	15	5000	2500	5000	1,90
TP05T16M	50	16	5000	2500	5000	2,00

PASY TRANSPORTOWE

Pasy Transportowe Część Długa 1 Tona

Specyfikacja Techniczna:

- Materiał zastosowany do produkcji pasa: Poliester 100%
- Kolor: w zależności od dostępności taśmy (pomarańczowy, czarny)
- **Atest: EN 12195-2**
- **PRODUKT POLSKI !!!**
- Pasy spełniają wszelkie normy do transportu międzynarodowego!

Jesteśmy producentem pasów transportowych, dokładamy wszelkich starań, aby były produkowane z najlepszych komponentów, co powoduje wydłużoną żywotność w intensywnym użytkowaniu.



LINO TECH

- **Pas Transportowy 1000kg (część długa bez napinacza)**
- Wytrzymałość: 1000kg
- Na opasanie: LC 1000kg
- W naciągu: LC 500kg
- S_{HF} : 50daN
- S_{IF} : 50daN
- Szerokość: 25mm



LINO TECH

SYMBOL	SZEROKOŚĆ [MM]	DŁUGOŚĆ [M]	WYTRZYMAŁOŚĆ [KG]	WYTRZYMAŁOŚĆ W NACIĄGU [KG]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA OPASANIE [KG]	WAGA [KG]
TP1T2M	25	2	1000	500	1000	0,15
TP1T3M	25	3	1000	500	1000	0,20
TP1T4M	25	4	1000	500	1000	0,25
TP1T5M	25	5	1000	500	1000	0,30
TP1T6M	25	6	1000	500	1000	0,35
TP1T7M	25	7	1000	500	1000	0,40
TP1T8M	25	8	1000	500	1000	0,45
TP1T9M	25	9	1000	500	1000	0,50
TP1T10M	25	10	1000	500	1000	0,55
TP1T11M	25	11	1000	500	1000	0,60
TP1T12M	25	12	1000	500	1000	0,65
TP1T13M	25	13	1000	500	1000	0,70
TP1T14M	25	14	1000	500	1000	0,75
TP1T15M	25	15	1000	500	1000	0,80
TP1T16M	25	16	1000	500	1000	0,85

PASY TRANSPORTOWE

Pasy Transportowe Część Długa 2 Tony

Specyfikacja Techniczna:

- Materiał zastosowany do produkcji pasa: Poliester 100%
- Kolor: w zależności od dostępności taśmy (pomarańczowy, zielony)
- **Atest: EN 12195-2**
- **PRODUKT POLSKI !!!**
- Pasy spełniają wszelkie normy do transportu międzynarodowego!



Jesteśmy producentem pasów transportowych, dokładamy wszelkich starań, aby były produkowane z najlepszych komponentów, co powoduje wydłużoną żywotność w intensywnym użytkowaniu.



- Kolor: **zielony, czerwony**
- **Pas Transportowy 2000kg (część długa bez napinacza)**
- Wytrzymałość: 2000kg
- Na opasanie: LC 2000kg
- W naciągu: LC 1000kg
- S_{HF} : 50daN
- S_{TF} : 100daN
- Szerokość: 35mm



SYMBOL	SZEROKOŚĆ [MM]	DŁUGOŚĆ [M]	WYTRZYMAŁOŚĆ [KG]	WYTRZYMAŁOŚĆ W NACIĄGU [KG]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA OPASANIE [KG]	WAGA [KG]
TP2T2M	35	2	2000	1000	2000	0,22
TP2T3M	35	3	2000	1000	2000	0,28
TP2T4M	35	4	2000	1000	2000	0,34
TP2T5M	35	5	2000	1000	2000	0,40
TP2T6M	35	6	2000	1000	2000	0,46
TP2T7M	35	7	2000	1000	2000	0,52
TP2T8M	35	8	2000	1000	2000	0,58
TP2T9M	35	9	2000	1000	2000	0,64
TP2T10M	35	10	2000	1000	2000	0,70
TP2T11M	35	11	2000	1000	2000	0,76
TP2T12M	35	12	2000	1000	2000	0,82
TP2T13M	35	13	2000	1000	2000	0,88
TP2T14M	35	14	2000	1000	2000	0,94
TP2T15M	35	15	2000	1000	2000	1,00
TP2T16M	35	16	2000	1000	2000	1,06

PASY TRANSPORTOWE

Pasy Transportowe Część Długa 3 Tony

Specyfikacja Techniczna:

- Materiał zastosowany do produkcji pasa: Poliester 100%
- Kolor: w zależności od dostępności taśmy (pomarańczowy, zielony)
- **Atest: EN 12195-2**
- **PRODUKT POLSKI !!!**
- Pasy spełniają wszelkie normy do transportu międzynarodowego!

Jesteśmy producentem pasów transportowych, dokładamy wszelkich starań, aby były produkowane z najlepszych komponentów, co powoduje wydłużoną żywotność w intensywnym użytkowaniu.

- Kolor: **pomarańczowy**
- **Pas Transportowy 3000kg (część długa bez napinacza)**
- Wytrzymałość: 3000kg
 - Na opasanie: LC 3000kg
 - W naciągu: LC 1500kg
 - S_{HF} : 50daN
 - S_{TF} : 150daN
- Szerokość: 35mm



SYMBOL	SZEROKOŚĆ [MM]	DŁUGOŚĆ [M]	WYTRZYMAŁOŚĆ [KG]	WYTRZYMAŁOŚĆ W NACIĄGU [KG]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA OPASANIE [KG]	WAGA [KG]
TP3T2M	35	2	3000	1500	3000	0,24
TP3T3M	35	3	3000	1500	3000	0,31
TP3T4M	35	4	3000	1500	3000	0,38
TP3T5M	35	5	3000	1500	3000	0,45
TP3T6M	35	6	3000	1500	3000	0,52
TP3T7M	35	7	3000	1500	3000	0,59
TP3T8M	35	8	3000	1500	3000	0,66
TP3T9M	35	9	3000	1500	3000	0,73
TP3T10M	35	10	3000	1500	3000	0,80
TP3T11M	35	11	3000	1500	3000	0,87
TP3T12M	35	12	3000	1500	3000	0,94
TP3T13M	35	13	3000	1500	3000	1,01
TP3T14M	35	14	3000	1500	3000	1,08
TP3T15M	35	15	3000	1500	3000	1,15
TP3T16M	35	16	3000	1500	3000	1,22

PASY TRANSPORTOWE


Pasy Transportowe Część Długa 4 Tony

Specyfikacja Techniczna:

- Materiał zastosowany do produkcji pasa:
Poliester 100%
- Kolor: w zależności od dostępności taśmy
(pomarańczowy lub niebieski)
- **Atest: EN 12195-2**
- **PRODUKT POLSKI !!!**
- Pasy spełniają wszelkie normy do transportu międzynarodowego!

Jesteśmy producentem pasów transportowych, dokładamy wszelkich starań, aby były produkowane z najlepszych komponentów, co powoduje wydłużoną żywotność w intensywnym użytkowaniu.

- **Pas Transportowy 4000kg (część długa bez napinacza)**
- Wytrzymałość: 4000kg
- Na opasanie: LC 4000kg
- W naciągu: LC 2000kg
- S_{HF} : 50daN
- S_{TF} : 500daN
- Szerokość: 50mm



SYMBOL	SZEROKOŚĆ [MM]	DŁUGOŚĆ [M]	WYTRZYMAŁOŚĆ [KG]	WYTRZYMAŁOŚĆ W NACIĄGU [KG]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA OPASANIE [KG]	WAGA [KG]
TP4T2M	50	2	4000	2000	4000	0,50
TP4T3M	50	3	4000	2000	4000	0,60
TP4T4M	50	4	4000	2000	4000	0,70
TP4T5M	50	5	4000	2000	4000	0,80
TP4T6M	50	6	4000	2000	4000	0,90
TP4T7M	50	7	4000	2000	4000	1,00
TP4T8M	50	8	4000	2000	4000	1,10
TP4T9M	50	9	4000	2000	4000	1,20
TP4T10M	50	10	4000	2000	4000	1,30
TP4T11M	50	11	4000	2000	4000	1,40
TP4T12M	50	12	4000	2000	4000	1,50
TP4T13M	50	13	4000	2000	4000	1,60
TP4T14M	50	14	4000	2000	4000	1,70
TP4T15M	50	15	4000	2000	4000	1,80
TP4T16M	50	16	4000	2000	4000	1,90

PASY TRANSPORTOWE

Pasy Transportowe Część Długa 5 Ton

Specyfikacja Techniczna:

- Materiał zastosowany do produkcji pasa:
Poliester 100%
- Kolor: w zależności od dostępności taśmy
(pomarańczowy)
- **Atest: EN 12195-2**
- **PRODUKT POLSKI !!!**
- Pasy spełniają wszelkie normy do transportu międzynarodowego!

Jesteśmy producentem pasów transportowych, dokładamy wszelkich starań, aby były produkowane z najlepszych komponentów, co powoduje wydłużoną żywotność w intensywnym użytkowaniu.



- **Pas Transportowy 5000kg (część długa bez napinacza)**
- Wytrzymałość: 5000kg
- Na opasanie: LC 5000kg
- W naciągu: LC 2500kg
- S_{HF} : 50daN
- S_{TF} : 500daN
- Szerokość: 50mm

SYMBOL	SZEROKOŚĆ [MM]	DŁUGOŚĆ [M]	WYTRZYMAŁOŚĆ [KG]	WYTRZYMAŁOŚĆ W NACIĄGU [KG]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA OPASANIE [KG]	WAGA [KG]
TP5T2M	50	2	5000	2500	5000	0,60
TP5T3M	50	3	5000	2500	5000	0,70
TP5T4M	50	4	5000	2500	5000	0,80
TP5T5M	50	5	5000	2500	5000	0,90
TP5T6M	50	6	5000	2500	5000	1,00
TP5T7M	50	7	5000	2500	5000	1,10
TP5T8M	50	8	5000	2500	5000	1,20
TP5T9M	50	9	5000	2500	5000	1,30
TP5T10M	50	10	5000	2500	5000	1,40
TP5T11M	50	11	5000	2500	5000	1,50
TP5T12M	50	12	5000	2500	5000	1,60
TP5T13M	50	13	5000	2500	5000	1,70
TP5T14M	50	14	5000	2500	5000	1,80
TP5T15M	50	15	5000	2500	5000	1,90
TP5T16M	50	16	5000	2500	5000	2,00

PASY DO LAWET

Pas Do Lawet LC 2500 5T/3M

Specyfikacja Techniczna:

- Wytrzymałość: **5000kg**
- Na opasanie: LC 5000kg
- W naciągu: LC 2500kg
- S_{HF} : 50daN
- S_{TF} : 500daN
- Długość: **3 metry**
- Szerokość: **50mm**
- Materiał zastosowany do produkcji pasa: Polyester 100%
- Kolor: w zależności od dostępności taśmy (pomarańczowy)
- Atest: EN 12195-2
- PRODUKT POLSKI !!!
- Kompletny pas służący do mocowania samochodów na lawecie.
- Posiada wszystkie wymagane prawem certyfikaty.
- W skład kompletu wchodzi: pas o wytrzymałości 5 ton + napinacz + 3 haki + 3 kostki zapobiegające uślizgowi
- Pasy spełniają wszelkie normy do transportu międzynarodowego!
- Jesteśmy producentem pasów transportowych, dokładamy wszelkich starań, aby były produkowane z najlepszych komponentów, co powoduje wydłużoną żywotność w intensywnym użytkowaniu.



SYMBOL	SZEROKOŚĆ [MM]	WYTRZYMAŁOŚĆ [KG]	WAGA [G/MB]
TPH3M	50	5000	2,30



AKCESORIA DO PASÓW TRANSPORTOWYCH

Ochraniacz Do Pasów Transportowych Duży

Specyfikacja Techniczna:

- Kątownik plastikowy do zabezpieczenia pasa transportowego przed przetarciem, oraz brzegów transportowanego towaru przed uszkodzeniem
- Przeznaczony do pasów o szerokości max 6cm
- Wymiary ochroniacza 200 x 150 mm
- Jest to największy i najmocniejszy ochroniacz oferowany na rynku
- Mocny i solidny



LINO TECH

SYMBOL	ROZMIAR [mm]	WAGA [KG]
OTD	200x150	0,275

Ochraniacz Do Pasów Transportowych Mały

Specyfikacja Techniczna:

- Kątownik plastikowy do zabezpieczenia pasa transportowego przed przetarciem, oraz brzegów transportowanego towaru przed uszkodzeniem.
- Przeznaczony do pasów o szerokości max 6cm
- Wymiary ochroniacza 95 x 95 mm



LINO TECH

SYMBOL	ROZMIAR [mm]	WAGA [KG]
OTM	95x95	0,065

TAŚMY POLIESTROWE

Taśma Poliesterowa 0,5 Tony

Specyfikacja Techniczna:

- Taśma poliesterowa gęsto pleciona
- Wytrzymałość: 500kg
- Szerokość: 25mm
- Kolor: żółty



SYMBOL	SZEROKOŚĆ [MM]	DŁUGOŚĆ [M]	WYTRZYMAŁOŚĆ [KG]	WYTRZYMAŁOŚĆ W NACIĄGU [KG]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA OPASANIE [KG]	NAWÓJ [MB]	WAGA [KG]
T0,5T1M	25	1	500	250	500	100	0,05
T0,5T10M	25	10	500	250	500	100	0,5
T0,5T25M	25	25	500	250	500	100	1,25
T0,5T50M	25	50	500	250	500	100	2,5
T0,5T100M	25	100	500	250	500	100	5

Taśma Poliesterowa 1 Tona

Specyfikacja Techniczna:

- Taśma poliesterowa gęsto pleciona
- Wytrzymałość: 1000kg
- Szerokość: 25mm
- Kolor: czarny



SYMBOL	SZEROKOŚĆ [MM]	DŁUGOŚĆ [M]	WYTRZYMAŁOŚĆ [KG]	WYTRZYMAŁOŚĆ W NACIĄGU [KG]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA OPASANIE [KG]	NAWÓJ [MB]	WAGA [KG]
T1T1M	25	1	1000	500	1000	100	0,06
T1T10M	25	10	1000	500	1000	100	0,6
T1T25M	25	25	1000	500	1000	100	1,5
T1T50M	25	50	1000	500	1000	100	3
T1T100M	25	100	1000	500	1000	100	6

TAŚMY POLIESTROWE

Taśma Poliesterowa 2 Tony

Specyfikacja Techniczna:

- Taśma poliesterowa gęsto pleciona
- Wytrzymałość: 2000kg
- Szerokość: 35mm
- Kolor: zielony




SYMBOL	SZEROKOŚĆ [MM]	DŁUGOŚĆ [M]	WYTRZYMAŁOŚĆ [KG]	WYTRZYMAŁOŚĆ W NACIĄGU [KG]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA OPASANIE [KG]	NAWÓJ [MB]	WAGA [KG]
T2T1M	35	1	2000	1000	2000	100	0,09
T2T10M	35	10	2000	1000	2000	100	0,9
T2T25M	35	25	2000	1000	2000	100	2,25
T2T50M	35	50	2000	1000	2000	100	4,5
T2T100M	35	100	2000	1000	2000	100	9

Taśma Poliesterowa 4 Tony

Specyfikacja Techniczna:

- Taśma poliesterowa gęsto pleciona
- Wytrzymałość: 4000kg
- Szerokość: 50mm
- Kolor: niebieski

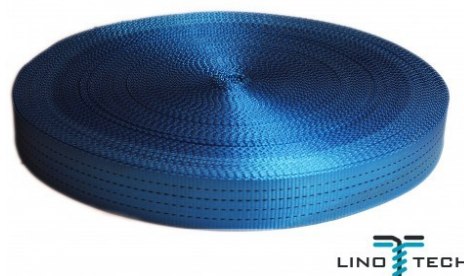

SYMBOL	SZEROKOŚĆ [MM]	DŁUGOŚĆ [M]	WYTRZYMAŁOŚĆ [KG]	WYTRZYMAŁOŚĆ W NACIĄGU [KG]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA OPASANIE [KG]	NAWÓJ [MB]	WAGA [KG]
T4T1M	50	1	4000	2000	4000	100	0,20
T4T10M	50	10	4000	2000	4000	100	2
T4T25M	50	25	4000	2000	4000	100	5
T4T50M	50	50	4000	2000	4000	100	10
T4T100M	50	100	4000	2000	4000	100	20

TAŚMY POLIESTROWE

Taśma Poliestrowa 5 Ton

Specyfikacja Techniczna:

- Taśma poliestrowa gęsto pleciona
- Wytrzymałość: 5000kg
- Szerokość: 50mm
- Kolor: pomarańczowy



SYMBOL	SZEROKOŚĆ [MM]	DŁUGOŚĆ [M]	WYTRZYMAŁOŚĆ [KG]	WYTRZYMAŁOŚĆ W NACIĄGU [KG]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA OPASANIE [KG]	NAWÓJ [MB]	WAGA [KG]
T5T1M	50	1	4000	2000	4000	100	0,22
T5T10M	50	10	4000	2000	4000	100	11
T5T25M	50	25	4000	2000	4000	100	2,2
T5T50M	50	50	4000	2000	4000	100	22
T5T100M	50	100	4000	2000	4000	100	5,5

Taśma Poliestrowa 7,5 Tony

Specyfikacja Techniczna:

- Taśma poliestrowa gęsto pleciona
- Wytrzymałość: 7500kg
- Szerokość: 50mm
- Kolor: bordowy



SYMBOL	SZEROKOŚĆ [MM]	DŁUGOŚĆ [M]	WYTRZYMAŁOŚĆ [KG]	WYTRZYMAŁOŚĆ W NACIĄGU [KG]	WYTRZYMAŁOŚĆ NA OPASANIE [KG]	NAWÓJ [MB]	WAGA [KG]
T7,5T1M	50	1	7500	3750	7500	100	0,23
T7,5T10M	50	10	7500	3750	7500	100	11,50
T7,5T25M	50	25	7500	3750	7500	100	2,3
T7,5T50M	50	50	7500	3750	7500	100	23
T7,5T100M	50	100	7500	3750	7500	100	5,75

ZAWIESIA

Zawiesia Pasowe 1 Tona

Specyfikacja Techniczna:

- Wykonane z taśmy poliestrowej
- **Wykonane zgodnie z normą EN 1492-1**
- **Współczynnik bezpieczeństwa 7:1**
- Oznakowanie tonażu zawiesia odpowiednim kolorem i paskami
- Pętle wzmocnione trwałym obszyciem
- Odporne na temperatury od -40 ° C do +100 ° C
- Odporne na wilgoć, oleje i smary



SYMBOL	SZEROKOŚĆ [MM]	DŁUGOŚĆ [M]	OBCIĄŻENIE ROBOCZE WLL [T]	WAGA [KG]
ZP1T1M	30	1	1	0,25
ZP1T2M	30	2	1	0,40
ZP1T3M	30	3	1	0,55
ZP1T4M	30	4	1	0,80
ZP1T5M	30	5	1	0,95
ZP1T6M	30	6	1	1,15

Zawiesia Pasowe 2 Tony

Specyfikacja Techniczna:

- Wykonane z taśmy poliestrowej
- **Wykonane zgodnie z normą EN 1492-1**
- **Współczynnik bezpieczeństwa 7:1**
- Oznakowanie tonażu zawiesia odpowiednim kolorem i paskami
- Pętle wzmocnione trwałym obszyciem
- Odporne na temperatury od -40 ° C do +100 ° C
- Odporne na wilgoć, oleje i smary



SYMBOL	SZEROKOŚĆ [MM]	DŁUGOŚĆ [M]	OBCIĄŻENIE ROBOCZE WLL [T]	WAGA [KG]
ZP2T1M	60	1	2	0,50
ZP2T2M	60	2	2	0,77
ZP2T3M	60	3	2	1,00
ZP2T4M	60	4	2	1,30
ZP2T5M	60	5	2	1,65
ZP2T6M	60	6	2	2,05

ZAWIESIA

Zawiesia Pasowe 3 Tony

Specyfikacja Techniczna:

- Wykonane z taśmy poliestrowej
- **Wykonane zgodnie z normą EN 1492-1**
- **Współczynnik bezpieczeństwa 7:1**
- Oznakowanie tonażu zawiesia odpowiednim kolorem i paskami
- Pętle wzmocnione trwałym obszyciem
- Odporne na temperatury od -40 ° C do +100 ° C
- Odporne na wilgoć, oleje i smary



SYMBOL	SZEROKOŚĆ [MM]	DŁUGOŚĆ [M]	OBCIĄŻENIE ROBOCZE WLL [T]	WAGA [KG]
ZP3T2M	90	2	3	1,35
ZP3T3M	90	3	3	1,60
ZP3T4M	90	4	3	2,20
ZP3T5M	90	5	3	2,40
ZP3T6M	90	6	3	3,00

Zawiesia Pasowe 4 Tony

Specyfikacja Techniczna:

- Wykonane z taśmy poliestrowej
- **Wykonane zgodnie z normą EN 1492-1**
- **Współczynnik bezpieczeństwa 7:1**
- Oznakowanie tonażu zawiesia odpowiednim kolorem i paskami
- Pętle wzmocnione trwałym obszyciem
- Odporne na temperatury od -40 ° C do +100 ° C
- Odporne na wilgoć, oleje i smary



SYMBOL	SZEROKOŚĆ [MM]	DŁUGOŚĆ [M]	OBCIĄŻENIE ROBOCZE WLL [T]	WAGA [KG]
ZP4T2M	120	2	4	1,80
ZP4T3M	120	3	4	2,05
ZP4T4M	120	4	4	2,70
ZP4T5M	120	5	4	3,60
ZP4T6M	120	6	4	3,80

ZAWIESIA

Zawiesia Pasowe 5 Ton

Specyfikacja Techniczna:

- Wykonane z taśmy poliestrowej
- **Wykonane zgodnie z normą EN 1492-1**
- **Współczynnik bezpieczeństwa 7:1**
- Oznakowanie tonażu zawiesia odpowiednim kolorem i paskami
- Pętle wzmocnione trwałym obszyciem
- Odporne na temperatury od -40 ° C do +100 ° C
- Odporne na wilgoć, oleje i smary



SYMBOL	SZEROKOŚĆ [MM]	DŁUGOŚĆ [M]	OBCIĄŻENIE ROBOCZE WLL [T]	WAGA [KG]
ZP5T3M	150	3	5	3,20
ZP5T4M	150	4	5	3,60
ZP5T5M	150	5	5	4,10
ZP5T6M	150	6	5	5,30
ZP5T8M	150	8	5	8,30

Zawiesia Pasowe 6 Ton

Specyfikacja Techniczna:

- Wykonane z taśmy poliestrowej
- **Wykonane zgodnie z normą EN 1492-1**
- **Współczynnik bezpieczeństwa 7:1**
- Oznakowanie tonażu zawiesia odpowiednim kolorem i paskami
- Pętle wzmocnione trwałym obszyciem
- Odporne na temperatury od -40 ° C do +100 ° C
- Odporne na wilgoć, oleje i smary



SYMBOL	SZEROKOŚĆ [MM]	DŁUGOŚĆ [M]	OBCIĄŻENIE ROBOCZE WLL [T]
ZP6T3M	180	3	6
ZP6T4M	180	4	6
ZP6T6M	180	6	6
ZP6T8M	180	8	6

ZAWIESIA

Zawiesia Pasowe 8 Ton

Specyfikacja Techniczna:

- Wykonane z taśmy poliestrowej
- **Wykonane zgodnie z normą EN 1492-1**
- **Współczynnik bezpieczeństwa 7:1**
- Oznakowanie tonażu zawiesia odpowiednim kolorem i paskami
- Pętle wzmocnione trwałym obszyciem
- Odporne na temperatury od -40 ° C do +100 ° C
- Odporne na wilgoć, oleje i smary



SYMBOL	SZEROKOŚĆ [MM]	DŁUGOŚĆ [M]	OBCIĄŻENIE ROBOCZE WLL [T]
ZP8T6M	240	6	8
ZP8T8M	240	8	8
ZP8T10M	240	10	8

Zawiesia Pasowe 10 Ton

Specyfikacja Techniczna:

- Wykonane z taśmy poliestrowej
- **Wykonane zgodnie z normą EN 1492-1**
- **Współczynnik bezpieczeństwa 7:1**
- Oznakowanie tonażu zawiesia odpowiednim kolorem i paskami
- Pętle wzmocnione trwałym obszyciem
- Odporne na temperatury od -40 ° C do +100 ° C
- Odporne na wilgoć, oleje i smary



SYMBOL	SZEROKOŚĆ [MM]	DŁUGOŚĆ [M]	OBCIĄŻENIE ROBOCZE WLL [T]
ZP10T6M	300	6	10
ZP10T10M	300	10	10

ZAWIESIA

Zawiesia Wężowe Bezkońcowe 2 Tony

Specyfikacja Techniczna:

- Wykonane z taśmy poliestrowej
- **Wykonane zgodnie z normą EN 1492-2**
- **Współczynnik bezpieczeństwa wynosi 7:1**
- Oznakowanie tonażu zawiesia odpowiednim kolorem i paskami
- Temperatura pracy od -40°C do +100°C.
- Odporne na działanie: wilgoci, olejów, kwasów mineralnych, chłodziw i oparów benzyn.
- Duża odporność na tarcie
- Lekkie, miękkie i elastyczne
- mały ciężar własny przy podnoszeniu ekstremalnie ciężkich elementów
- stosowane do montażu konstrukcji



LIND TECH

SYMBOL	SZEROKOŚĆ [MM]	DŁUGOŚĆ [M]	OBCIĄŻENIE ROBOCZE WLL [T]	WAGA [KG]
ZR2T1M	60	1	2	0,70
ZR2T2M	60	2	2	1,05
ZR2T3M	60	3	2	1,40
ZR2T4M	60	4	2	1,75
ZR2T5M	60	5	2	2,20
ZR2T6M	60	6	2	2,70

Zawiesia Wężowe Bezkońcowe 3 Tony

Specyfikacja Techniczna:

- Wykonane z taśmy poliestrowej
- **Wykonane zgodnie z normą EN 1492-2**
- **Współczynnik bezpieczeństwa wynosi 7:1**
- Oznakowanie tonażu zawiesia odpowiednim kolorem i paskami
- Temperatura pracy od -40°C do +100°C.
- Odporne na działanie: wilgoci, olejów, kwasów mineralnych, chłodziw i oparów benzyn.
- Duża odporność na tarcie
- Lekkie, miękkie i elastyczne



LIND TECH

SYMBOL	SZEROKOŚĆ [MM]	DŁUGOŚĆ [M]	OBCIĄŻENIE ROBOCZE WLL [T]	WAGA [KG]
ZP3T1M	90	1	3	1,05
ZP3T2M	90	2	3	1,40
ZP3T3M	90	3	3	1,95
ZP3T4M	90	4	3	2,60
ZP3T5M	90	5	3	3,00
ZP3T6M	90	6	3	4,00

ZBLOCZA HAKOWE

Zblocze Hakowe

Specyfikacja Techniczna:

- Dopuszczalne obciążenie robocze: 500kg
- Obciążenie zrywające: 2500kg
- Koło wykonane z żeliwa - tulejowane
- Hak z zabezpieczeniem zatrzaskowym
- Stosować z linami o średnicy od 12 do 20mm

Zastosowanie:

- Zblocze hakowe stosowane do wyciągania ręcznego
- Wykorzystywane są w budownictwie oraz wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba pracy z dużymi obciążeniami.



SYMBOL	ŚREDNICA	WYTRZYMAŁOŚĆ [DOR]	WAGA [KG]
ZB125	125mm	500	1,65
ZB150	150mm	500	1,95
ZB180	180mm	500	2,55



SZCZELIWA

Szczeliwo Grafitowe

Specyfikacja Techniczna:

- Maksymalna temperatura pracy: - 100 / + 120 stopni C
- Szczeliwo splatane jest z przędzy bawełnianej, impregnowane na gorąco impregnatem o specjalnym składzie i grafitowane.

Zastosowanie:

- Zalecane jest do stosowania zarówno do pomp tłokowych, wirnikowych, jak również do armatury w gałęziach przemysłu włókienniczego, chemicznego oraz instalacjach wodociągowych.



OPIS	WARTOŚĆ
TYP	EBG
SUROWIEC	PRZĘDZA BAWELNIANA + IMPREGNAT
MAX. TEMPERATURA PRACY W °C	120
MIN. TEMPERATURA PRACY W °C	- 100
GĘSTOŚĆ W G/CM ³	1,2 ± 15%
KOLOR	CZARNY
POMPY TŁOKOWE	p=20 bar, v=1,5 m/s
POMPY WIROWE	P=10 bar, v=5 m/s
ARMATURA	P=60 bar, v=2 m/s

SYMBOL	ROZMIAR	WAGA [G/MB]	NAWÓJ [MB]
SZG06	6mm	60	83
SZG08	8mm	100	50
SZG10	10mm	130	38
SZG1	12mm	180	28
SZG15	15mm	270	18,5
SZG18	18mm	400	25
SZG20	20mm	510	22
SZG22	22mm	590	20
SZG25	25mm	670	15

SZCZELIWA

Szczeliwo Szklane

Specyfikacja Techniczna:

- Szczeliwo szklane o przekroju kwadratowym.
- Szczeliwo splatane z teksturowanych włókien szklanych.
- Szczeliwo dzięki specjalnemu splotowi i właściwościom zastosowanego włókna szklanego jest elastyczne, miękkie i dokładnie dopasowuje się do uszczelnianych powierzchni, zapewniając bardzo dobrą szczelność.
- Wysoka odporność termiczna do 500 stopni C
- Odporność chemiczna na prawie wszystkie media z wyjątkiem stężonych zasad, kwasu fluorowodorowego, przegrzanej pary wodnej i mediów abrazyjnych.



Zastosowanie:

- Szczeliwo zalecane jest do uszczelniania drzwi suszarek, pieców pokryw włazowych itp. Jest stosowane w wielu gałęziach przemysłu, między innymi w:
- gospodarce komunalnej – piece węglowe,
- odlewnictwie, hutnictwie, energetyce, budownictwie,
- przemyśle stoczniowym.



SYMBOL	ROZMIAR	WAGA [G/MB]	NAWÓJ [MB]
SZSZ06	6mm	60	83
SZSZ08	8mm	100	50
SZSZ10	10mm	130	38
SZSZ12	12mm	180	28
SZSZ15	15mm	270	18,5
SZSZ18	18mm	400	25
SZSZ20	20mm	510	22
SZSZ22	22mm	590	20
SZSZ25	25mm	670	15
SZSZ30	30mm	-	-



KASTRY I WIADRA BUDOWLANE

Wiadra Budowlane

Specyfikacja Techniczna:

- Materiał: LDPE
- Wiadra produkowane są standardowo z czarnego odpornego na niskie temperatury, plastycznego tworzywa
- Uchwyt ocynkowany
- Wzmocnione dno
- Kolor: czarny



LINO TECH

SYMBOL	POJEMNOŚĆ [L]	WAGA [KG]
WB12L	12	0,435
WB16L	16	0,670
WB20L	20	0,870

Kastry Budowlane

Specyfikacja Techniczna:

- Materiał: LDPE
- Wzmocnione dno
- Kolor: czarny
- Oferowana przez nas kasty są wykonane z trwałego, a zarazem bardzo elastycznego tworzywa sztucznego, co zapewnia jej niezwykłą wytrzymałość.
- Nasza kasta doskonale nadaje się do mieszania, a także transportu np. zapraw suchych lub mokrych.
- Wykorzystywana jest nie tylko do profesjonalnych prac budowlanych ale także do prac w domowych ogródkach, remontach mieszkaniowych, w warsztatach itp.



LINO TECH

Wyposażona jest w dwa uchwyty, które znajdują się na obwodzie pojemnika i są bardzo przydatne przy jego przemieszczaniu.

SYMBOL	POJEMNOŚĆ [L]	WAGA [KG]
KB40L	40	1,3
KB60L	60	1,6
KB80L	80	2,3

ŁAŃCUCHY

Łańcuch Gospodarczy D1 – Krótkie Ogniwo

Specyfikacja Techniczna:

- Wykonany według normy **DIN 5685/A**
- Stal C15, Ocynk
- Łańcuch krótko-ogniowy D1
- Bocznie zgrzewany

Oferowana przez nas łańcuchy gospodarcze krótko ogniwkowe w celu ochrony przed korozją, jak również wydłużeniem ich żywotności zostały ocynkowane. Łańcuch wykonany w DIN 5685 A Łańcuch zgrzewany bocznie. Doskonale nadaje się do budownictwa, przemysłu, leśnictwa, ogrodnictwa i rolnictwa.



SYMBOL	ŚREDNICA	B	D	H	NAWÓJ [MB]	OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE [KG]	WAGA [G/MB]
ŁG02	2mm	12	16	8	150	82	69
ŁG03	3mm	16	22	12	100	123	161
ŁG04	4mm	19	27	16	80	180	305
ŁG05	5mm	21	31	20	50	244	460
ŁG06	6mm	25	37	24	40	420	725
ŁG08	8mm	32	48	32	20	590	1290
ŁG10	10mm	40	60	40	10	750	1750



ŁAŃCUCHY

Łańcuch Gospodarczy D2 – Długie Ogniwo

Specyfikacja Techniczna:

- Wykonany według normy **DIN 763**
- Łańcuch długie ogniwo D2
- Bocznie zgrzewany
- Ocynkowany elektrolitycznie



SYMBOL	ŚREDNICA	B	D	H	NAWÓJ [MB]	OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE [KG]	WAGA [G/MB]
ŁG02D2	2mm	22	26	8	150	125	60
ŁG03D2	3mm	26	32	12	100	320	150
ŁG04D2	4mm	32	40	16	80	650	270
ŁG05D2	5mm	35	45	20	50	100	430
ŁG06D2	6mm	42	54	24	40	1200	630



ŁAŃCUCHY

Łańcuch Węzłowy Viktor

Specyfikacja Techniczna:

- Wykonany według normy **DIN 5686**
- Bocznie zgrzewany
- Ocynkowany elektrolitycznie



SYMBOL	ŚREDNICA	B	H	NAWÓJ [MB]	WAGA [G/MB]
ŁW1,4	1,4mm	21	6,5	150	42
ŁW2,5	2,5mm	35	11	80	123
ŁW2,8	2,8mm	39	12,5	60	153
ŁW3	3mm	45,5	14	38	208
ŁW4,2	4,2mm	50	19	20	354
ŁW5	5mm	60	22,5	20	571



AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW

Bloczek Linowy Pojedynczy

Specyfikacja Techniczna:


- stal niskowęglowa C15, Ocynk
- kółko z tworzywa sztucznego

Zastosowanie:

- Bloczki linowe służą do podtrzymywania i zmiany kierunku lub wyrównania obciążenia i długości liny. Bloczki do lin wykorzystywane są w budownictwie np. do ręcznego podnoszenia ciężarów przy pomocy lin, w żeglarskim, ratownictwie w sportach wspinaczkowych.



SYMBOL	L	d	MAX. GRUBOŚĆ LINY [MM]	OBCIĄŻENIE ZNAMIONOWE [KG]	OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE [KG]	WAGA [KG]
BLO1015	50	10	6	150	600	0,0232
BLO1020	60	11	7	200	800	0,0368
BLO1025	70	12	7	230	920	0,0570
BLO1030	80	13	8	250	1000	0,0762
BLO1040	93	14	10	300	1200	0,1372
BLO1050	113	16	12	390	1560	0,2312
BLO1065	135	20	16	450	1800	0,3882

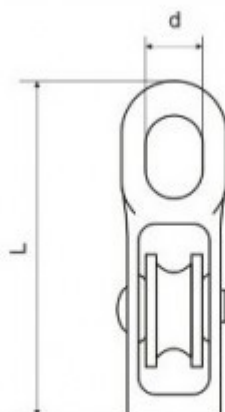

AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW


Bloczek Linowy Podwójny

Specyfikacja Techniczna:

- stal niskowęglowa C15, Ocynk
- 2x kółko z tworzywa sztucznego
- bloczki linowe służą do podtrzymywania i zmiany kierunku lub wyrównania obciążenia i długości liny. Bloczki do lin wykorzystywane są w budownictwie np. do ręcznego podnoszenia ciężarów przy pomocy lin, w żeglarskim, ratownictwie w sportach wspinaczkowych.



SYMBOL	L	d	MAX. GRUBOŚĆ LINY [MM]	OBCIĄŻENIE ZNAMIONOWE [KG]	OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE [KG]	WAGA [KG]
BLO2015	50	10	6	150	600	0,0376
BLO2025	70	12	7	230	920	0,0886
BLO2030	80	13	8	250	1000	0,1458
BLO2040	93	14	10	300	1200	0,2126
BLO2050	113	16	12	390	1560	0,3262



AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW

Bloczek Linowy Pojedynczy Niklowany

Specyfikacja Techniczna:


- stal niskowęglowa C15, Ocynk
- kółko z tworzywa sztucznego

Zastosowanie:

- Bloczki linowe służą do podtrzymywania i zmiany kierunku lub wyrównania obciążenia i długości liny. Bloczki do lin wykorzystywane są w budownictwie np. do ręcznego podnoszenia ciężarów przy pomocy lin, w żeglarskim, ratownictwie w sportach wspinaczkowych.



SYMBOL	L	d	OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE [KG]	OBCIĄŻENIE ZNAMIONOWE [KG]	MAX GRUBOŚĆ LINY [MM]	WAGA [KG]
BLON3/4"	49	10	120	30	5	0,0286
BLON1"	60	10	160	40	6	0,0498
BLON1-1/4"	88	20	200	50	8	0,1094
BLON1-1/2"	88	20	360	90	8	0,1132
BLON2"	105	20	480	120	8	0,2050

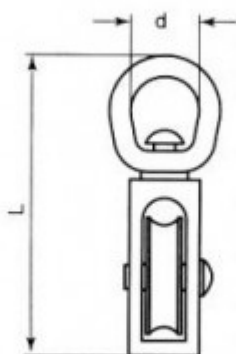

AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW

Bloczek Linowy Podwójny Niklowany

Specyfikacja Techniczna:


- stal niskowęglowa C15, ocynk
- 2x kółko stalowe, niklowane
- oczko obrotowe

Zastosowanie:

- Bloczki linowe służą do podtrzymywania i zmiany kierunku lub wyrównania obciążenia i długości liny. Bloczki do lin wykorzystywane są w budownictwie np. do ręcznego podnoszenia ciężarów przy pomocy lin, w żeglarskim, ratownictwie w sportach wspinaczkowych.



SYMBOL	L	d	OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE [KG]	OBCIĄŻENIE ZNAMIONOWE [KG]	MAX. GRUBOŚĆ LINY [MM]	WAGA [KG]
BLONP1/2"	49	10	80	20	4	0,0416
BLONP3/4"	49	10	120	30	5	0,0468
BLONP1"	60	10	160	40	6	0,0808
BLONP1-1/4"	88	20	200	50	8	0,1752
BLONP1-1/2"	88	20	360	90	8	0,1806
BLONP2"	105	20	480	120	8	0,3130

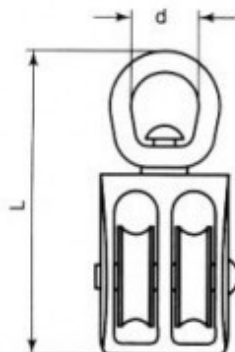

AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW


Zacisk Do Lin Kabłąkowy

Specyfikacja Techniczna:

- stal ocynkowana C15
- DIN 741
- korpus z żeliwa
- kabłąk ze stali ocynkowanej
- rozmiar odnosi się do rozstawu wewnętrznego korpusu (miejsce w którym przechodzi lina)
- zacisk służy do łączenia, przytrzymywania i do zaciskania pętli na linie.



SYMBOL	ROZMIAR	A	B	C	WAGA [KG]
ZDL03	3mm	4	16	9	0,008
ZDL05	5mm	5	19	11	0,014
ZDL06	6mm	5	23	13	0,016
ZDL08	8mm	6	28	16	0,027
ZDL10	10mm	8	35	19	0,060
ZDL12	12mm	10	45	24	0,112
ZDL15	15mm	12	57	27	0,184
ZDL20	20mm	12	62	32	0,232



AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW



Zacisk Do Lin Kubełkowy

Specyfikacja Techniczna:

- stal ocynkowana C15
- zwarty aerodynamiczny kształt
- służą do zaciskania i łączenia lin stalowych oraz lin miękkich. Stosowane w budownictwie, ogrodnictwie, branży reklamowej. Zaciski kubełkowy ma zastosowanie przy linach wielosplotowych. Po skręceniu zacisku należy próbnie obciążyć linę maksymalnym obciążeniem przewidywanym podczas użytkowania oraz ponownie dokręcić śrubę scalającą korpus.



SYMBOL	ROZMIAR	D	H	L	WAGA [KG]
ZDLK02	2mm	5	11	28	0,009
ZDLK03	3mm	5	12	28	0,009
ZDLK04	4mm	6	14	34	0,019
ZDLK05	5mm	6	15	34	0,020
ZDLK06	6mm	6	16	35	0,025

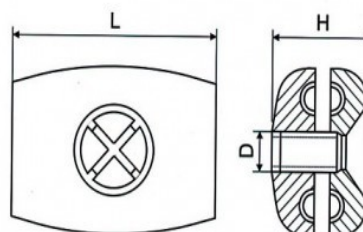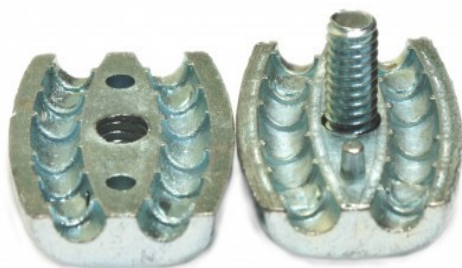

AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW

Zacisk Linowy Siodełkowy Pojedynczy


Specyfikacja Techniczna:

- stal ocynkowana C15
- docisk pojedynczy
- rozmiar odnosi się do rozstawu wewnętrznego korpusu (miejsce w którym przechodzi lina)
- zacisk służy do łączenia, przytrzymywania i do zaciskania pętli na linie.



LINO TECH

SYMBOL	ROZMIAR	D	L	WAGA [KG]
ZDLS02	2mm	M4	15	0,005
ZDLS03	3mm	M4	18	0,008
ZDLS04	4mm	M5	20	0,012
ZDLS05	5mm	M5	24	0,016
ZDLS06	6mm	M6	30	0,028
ZDLS08	8mm	M8	36	0,050



LINO TECH

AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW

Zacisk Linowy Siodełkowy Podwójny

Specyfikacja Techniczna:


- stal ocynkowana C15
- docisk podwójny
- rozmiar odnosi się do rozstawu wewnętrznego korpusu (miejsce w którym przechodzi lina)

Zastosowanie:

- zacisk służy do łączenia, przytrzymywania i do zaciskania pętli na linie.



SYMBOL	ROZMIAR	D	L	WAGA [KG]
ZDLSP02	2mm	4	30	0,010
ZDLSP03	3mm	4	35	0,014
ZDLSP04	4mm	5	40	0,024
ZDLSP05	5mm	6	50	0,033
ZDLSP06	6mm	6	60	0,056
ZDLSP08	8mm	8	76	0,100



AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW

Tuleja Alumiiniowa

Specyfikacja Techniczna:

- Materiał: Aluminium
- Norma EN 13411-3
- Tuleje aluminiowe, służą do zaciskania lin i są wykorzystywane w produkcji zawiesi linowych. Znajdują również zastosowanie w przemyśle mechanicznym, budowlanym itd. w zależności od przeznaczenia. Wykonane z aluminium, dostępne w rozmiarach wg średnicy lin.




Zastosowanie:

- do zaciskania lin stalowych, lin polipropylenowych, lin jutowych.



SYMBOL	A	B	L	S	WAGA [KG]
TA01	1,4	2,5	5	0,7	0,00008
TA02	2,2	4,4	7	1	0,00023
TA03	3,3	6,6	11	1,25	0,0008
TA04	4,4	8,8	14	1,7	0,0018
TA05	5,5	11	18	2,1	0,0036
TA06	6,6	13,2	21	2,5	0,0059
TA08	8,8	17,6	28	3,3	0,0198
TA10	10,9	21,8	35	4,1	0,0264
TA12	13,2	26,4	42	4,9	0,0458
TA14	15,3	30,6	49	5,8	0,0735
TA16	17,5	35	56	6,7	0,1110
TA20	21,7	43,4	70	8,4	0,2170



AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW

Tuleja Miedziana

Specyfikacja Techniczna:


- Materiał: miedź Cu
- Norma EN 13411-3

Zastosowanie:

- Tuleje miedziane, służą do zaciskania lin i są wykorzystywane w produkcji zawiesi linowych. Znajdują również zastosowanie w przemyśle mechanicznym, budowlanym itd. w zależności od przeznaczenia. Wykonane z miedzi, dostępne w rozmiarach wg średnicy lin.
- do zaciskania lin stalowych, lin polipropylenowych, lin jutowych.



SYMBOL	ROZMIAR	A	B	L	S	GRAMATURA [G]
TM01	1mm	1,7	3,4	6	0,75	0,00008
TM01,5	1,5mm	2,4	4,8	7	0,85	0,00015
TM02	2mm	2,7	5,4	9	1,0	0,00023
TM03	3mm	3,5	7,6	13	1,5	0,0008
TM04	4mm	4,9	9,8	16	1,9	0,0018
TM05	5mm	6,6	13,2	21	2,5	0,0036
TM06	6mm	7,2	14,4	23	2,7	0,0059
TM08	8mm	9,9	19,8	32	3,7	0,0198
TM10	10mm	12,1	24,2	39	4,5	0,0264
TM12	12mm	14,2	28,4	46	5,4	0,0458



AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW

Kausza

Specyfikacja Techniczna:

- powłoka ocynkowana
- kausza stanowi ochronę liny przed przecieraniem
- w przypadku lin sztywnych zapobiega zgniataniu liny
- kauszę można stosować do lin metalowych, sztucznych oraz roślinnych
- kausza posiada rynienkę, do której lina wchodzi, ok. 2/3 swojej średnicy




Normy:

- DIN 6899B
- SO EN-13411
- PN M-80247



SYMBOL	A	C	L	S	WAGA
K03	3,7	12,5	19	1,7	0,005
K04	4,8	13,3	20	1,7	0,008
K05	6	14,5	23	1,7	0,009
K06	7,5	16	24,5	2	0,017
K08	9,5	20,5	31,5	2	0,025
K10	11	25	38	2	0,035
K12	13	28	44,5	3	0,067
K14	16	31,5	52	2,5	0,085
K16	18,5	35,5	59	3	0,128
K20	23,5	44,5	72,5	4	0,283



AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW

Kausza Nylonowa (Plastikowa)

Specyfikacja Techniczna:

- Materiał: nylon (plastik)

Normy:


- DIN 6899B
- SO EN-13411
- PN M-80247

Zastosowanie:

- kausza nylonowa stanowi ochronę liny przed przecieraniem
- w przypadku lin sztywnych zapobiega zgniataniu liny
- kauszę można stosować do lin syntetycznych oraz naturalnych
- kausza nylonowa posiada rynienkę, do której lina wchodzi, ok. 2/3 swojej średnicy.



SYMBOL	ROZMIAR	C	L	S	GRAMATURA [G]
KNP04	4mm	13	19	2	0,008
KNP06	6mm	16	22	2	0,017
KNP08	8mm	23	38	2	0,025
KNP10	10mm	24	40	3	0,035
KNP12	12mm	24	41	3	0,067
KNP14	14mm	26	44	3	0,085
KNP16	16mm	34	54	5	0,128
KNP18	18mm	34	56	6	0,200
KNP20	20mm	35	57	6	0,283



AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW


Karabińczyk z Zabezpieczeniem

Specyfikacja Techniczna:

- powłoka ocynkowana
- DIN 5299D
- mechanizm zabezpieczający skrętny
- karabińczyki stosowane są jako elementy łączne do lin
- używane w sportach wspinaczkowych, żeglarskim, oraz do zabezpieczeń



SYMBOL	A	B	H	L	OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE [KG]	WAGA
KZZ0440	4	7	7	40	100	0,009
KZZ0550	5	7	8	50	150	0,017
KZZ0660	6	7	9	60	180	0,029
KZZ0770	7	7	11	70	270	0,044
KZZ0880	8	8	13	80	345	0,065
KZZ0990	9	9	15	90	400	0,11
KZZ10100	10	10	16	100	525	0,13

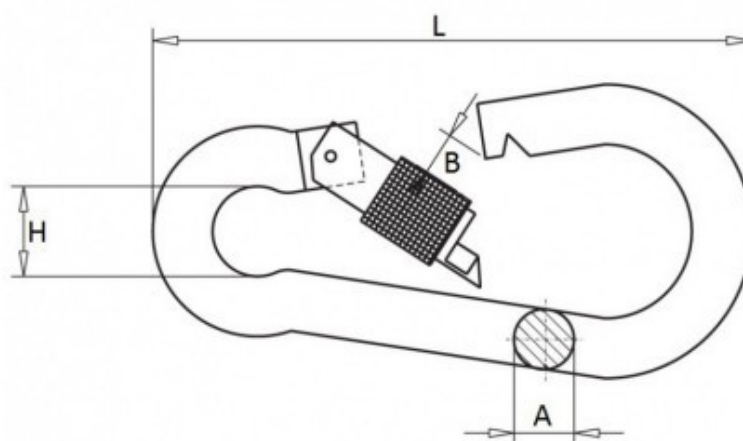

AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW


Karabińczyk Bez Zabezpieczenia

Specyfikacja Techniczna:

- powłoka ocynkowana
- DIN 5299C
- karabińczyki stosowane są jako elementy łączne do lin
- używane w sportach wspinaczkowych, żeglarskim, oraz do zabezpieczeń



SYMBOL	A	B	H	L	OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE [KG]	WAGA
KBZ0440	4	7	7	40	100	0,009
KBZ0550	5	7	8	50	150	0,017
KBZ0660	6	7	9	60	180	0,029
KBZ0770	7	7	11	70	270	0,044
KBZ0880	8	8	13	80	345	0,065
KBZ0990	9	9	15	90	400	0,11
KBZ10100	10	10	16	100	525	0,13

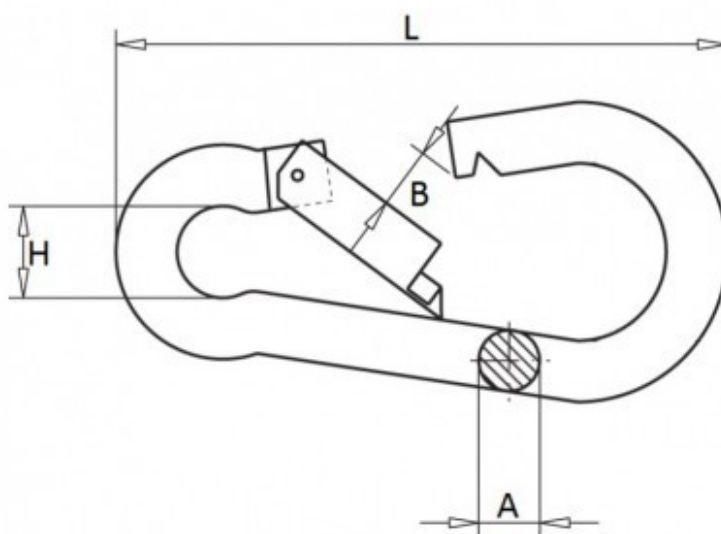

AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW

Szekla Prosta


Specyfikacja Techniczna:

- stal ocynkowana C15
- trzpień z gwintem
- szekle używane są w warsztatach, żeglarskim, oraz wszędzie tam, gdzie jest potrzeba przytrzymania i wzmocnienia liny
- klamra w kształcie litery U
- rolę "zamka" pełni nagwintowany trzpień wkręcany w korpus szekli

Szekla stalowa ocynkowana klamra w kształcie litery "U" tworząca zamknięty obwód, otwierana i zamykana za pomocą śruby (nagwintowanego trzpienia wkręcanego w korpus). Zapewnia pewność i trwałość połączenia. Używana jest najczęściej jako końcowe ogniwo do łączenia lin zakończonych okiem np. z osprzętem typu hak, śruba rzymska, itp. Wymiar szekli stanowi średnica wkręcanego trzpienia. Inna nazwa: szakla, szekiel, szakiel.



SYMBOL	B	H	D	OBCIĄŻENIE ZNAMIONOWE [KG]	OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE [KG]	WAGA [KG]
SZE05	10	5	19	80	240	0,018
SZE06	12	6	24	100	300	0,032
SZE08	16	8	32	200	600	0,067
SZE10	20	10	40	320	960	0,126
SZE12	25	12	48	520	1560	0,235
SZE16	32	16	64	800	2400	0,494
SZE20	38	20	76	1100	3300	0,790



AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW

Szekla Omega


Specyfikacja Techniczna:

- stal ocynkowana C15
- trzpień z gwintem
- szekle używane są w warsztatach, żeglarskim, oraz wszędzie tam, gdzie jest potrzeba przytrzymania i wzmocnienia liny
- rolę "zamka" pełni nagwintowany trzpień wkręcany w korpus szekli

Szekla stalowa ocynkowana Omega w kształcie litery "Ω" tworząca zamknięty obwód, otwierana i zamykana za pomocą śruby (nagwintowanego trzpienia wkręcanego w korpus). Zapewnia pewność i trwałość połączenia. Używana jest najczęściej jako końcowe ogniwo do łączenia lin zakończonych okiem np. z osprzętem typu hak, śruba rzymska, itp. Wymiar szekli stanowi średnica wkręcanego trzpienia. Inna nazwa: szakla, szekiel, szakiel.



SYMBOL	B	H	D	OBCIĄŻENIE ZNAMIONOWE [KG]	OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE [KG]	WAGA [KG]
SZEO03,5	8	16	4	50	150	0,0082
SZEO05	10	19,5	5	80	240	0,0142
SZEO06	12	24	6	100	300	0,0248
SZEO08	16	32	8	200	600	0,0534
SZEO10	20	40	10	320	960	0,113
SZEO12	25	49	12	520	1560	0,212
SZEO14	28	59	14	650	1950	0,343
SZEO16	32	64	16	800	2400	0,488
SZEO20	38	80	20	1100	3300	0,922



AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW

Szekla Prosta BLACK-BOLT GM-SP


Specyfikacja Techniczna:

- Wykonana w całości z bardzo wytrzymałego stopu 35CrM
- Korpus ocynkowany ogniowo
- Sworzeń o cynkowany galwanicznie i malowany proszkowo na kolor czarny
- Szekla Prosta jest zarejestrowana w EU pod znakiem towarowym BLACK BOLT
- Wytrzymałość zmęczeniowa min. 40 000 cykli.
- Współczynnik bezpieczeństwa - 6

Szekla Prosta BLACK BOLT GM-SP z kłamrą w kształcie litery "U" tworząca zamknięty obwód, otwierana i zamykana za pomocą śruby (nagwintowanego trzpienia wkręcanego w korpus). Zapewnia pewność i trwałość połączenia. Używana jest najczęściej jako końcowe ogniwo do łączenia lin zakończonych okiem np. z osprzętem typu hak, śruba rzymska, itp. Wymiar szekli stanowi średnica wkręcanego trzpienia. Inna nazwa: szakla, szakiel, szakiel.



SYMBOL	A	B	C	D	OBCIĄŻENIE ROBOCZE WLL [T]	WAGA [KG]
SZEGMSP3,25T	26	18,5	51	16	3,25	0,557
SZEGMSP4,75T	32,5	21,5	61	20	4,75	0,916
SZEGMSP6,5T	37	24,5	71,5	23,5	6,5	1,452
SZEGMSP8,5T	43	27,5	80	25	8,5	2,068

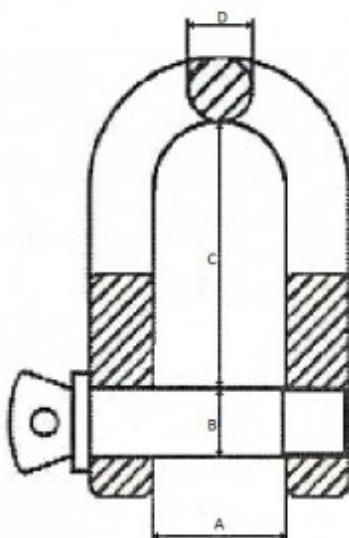

AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW

Szekla Omega BLACK-BOLT GM-SO


Specyfikacja Techniczna:

- Wykonana w całości z bardzo wytrzymałego stopu 35CrMo
- Korpus ocynkowany ogniowo
- Sworzeń o cynkowany galwanicznie i malowany proszkowo na kolor czarny
- Szekla Omega jest zarejestrowana w EU pod znakiem towarowym BLACK BOLT
- Wytrzymałość zmęczeniowa min. 40 000 cykli.
- Współczynnik bezpieczeństwa - 6

Szekla Omega BLACK BOLT GM-SO z klamrą w kształcie litery "Ω" tworząca zamknięty obwód, otwierana i zamykana za pomocą śruby (nagwintowanego trzpienia wkręcanego w korpus). Zapewnia pewność i trwałość połączenia. Używana jest najczęściej jako końcowe ogniwo do łączenia lin zakończonych okiem np. z osprzętem typu hak, śruba rzymska, itp. Wymiar szekli stanowi średnica wkręcanego trzpienia. Inna nazwa: szakla, szekiel, szakiel.



SYMBOL	A	B	C	D	E	OBCIĄŻENIE ROBOCZE WLL [T]	WAGA [KG]
SZEOGMSO2T	20,5	15,7	49	12,7	32,5	2	0,315
SZEOGMSO3,25T	27	18,5	60	16	42,5	3,25	0,605
SZEOG-SO4,75	32,5	21,5	70,5	19,5	49,5	4,75	1,006
SZEOGMSO6,5T	37,5	24,5	84,5	23	57,5	6,5	1,583
SZEOGMSO8,5T	43	27,5	95	26	68	8,5	2,311

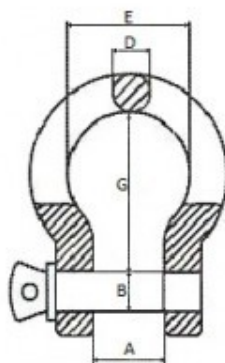

AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW

Hak z Zabezpieczeniem Ocynkowany

Specyfikacja Techniczna:


- stal C45, ocynk, malowany proszkowo na kolor żółty
- z zabezpieczeniem
- z uchem
- Norma: DIN 689

Zastosowanie:

- Przeznaczony do zaczepiania, trzymania lub zawieszania ładunków. Zabezpieczenie zapobiega poluzowaniu się lub wysunięcia zawiesia z ładunkiem. W połączeniu z szekłą typu Omega stanowi łatwy w użyciu zestaw do połączenia z liną. Najczęściej stosowane z linami stalowymi



SYMBOL	A	B	D	H	L	E	WYTRZYMAŁOŚĆ ZRYWAJĄCA [KG]	WAGA [KG]
HAKZ250KG	13	7,5	23	64	89	54	250	0,13
HAKZ500KG	16	10	30,5	83,5	118	72	500	0,33
HAKZ1000KG	20	13,5	40	114	162	98	1000	0,79
HAKZ1600KG	26	17	47	136	190	116,5	1600	1,26

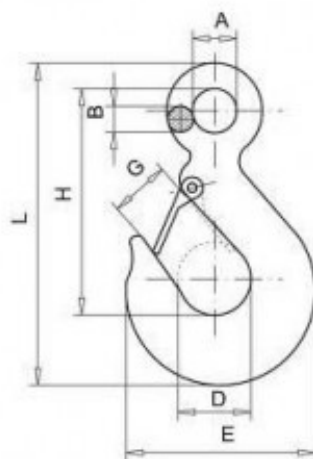

AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW


Hak z Uchem i Zabezpieczeniem

Specyfikacja Techniczna:

- stal C45, ocynk, malowany proszkowo na kolor żółty
- z zabezpieczeniem z uchem
- przeznaczony do zaczepiania, trzymania lub zawieszania ładunków. Zabezpieczenie zapobiega poluzowaniu się lub wysunięcia zawiesia z ładunkiem. W połączeniu z szekłą typu Omega stanowi łatwy w użyciu zestaw do połączenia z liną. Najczęściej stosowane z linami stalowymi.



SYMBOL	B	L	E	OBCIĄŻENIE ZNAMIONOWE [KG]	OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE [KG]	WAGA [KG]
HAKU750KG	18,5	81	25	750	3750	0,24
HAKU1000KG	23	93	26	1000	5000	0,41
HAKU1500KG	28	103	28	1500	7500	0,61
HAKU2000KG	32	119	31	2000	2000	0,99
HAKU3000KG	39	147	39	3000	3000	1,78
HAKU5000KG	51	185	47	5000	5000	3,19

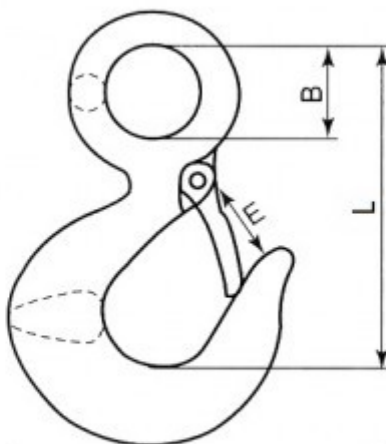

AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW


Śruba Rzymska OKO HAK

Specyfikacja Techniczna:

- stal ocynkowana
- DIN 1480
- końcówki: oko i hak
- gwint lewy (z jednej strony) i prawy (z drugiej)
- śruby rzymskie służą do napinania i regulowania naciągu przewodów i linek odciągowych
- dzięki śrubom rzymskim uzyskujemy optymalne naprężenie lin stalowych



SYMBOL	L	L1	L2	Ø	E	D	WAGA [KG]	OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE [KG]
ŚROH06100	100	50	50	9	9	6	0,16	175
ŚROH08125	125	62	62	10	10	8	0,24	350
ŚROH10150	150	75	75	14	14	10	0,36	550
ŚROH12196	196	98	98	16	16	12	0,64	770
ŚROH14140	140	70	70	18	18	14	0,70	1120
ŚROH16250	250	125	125	22	22	16	1,44	1500

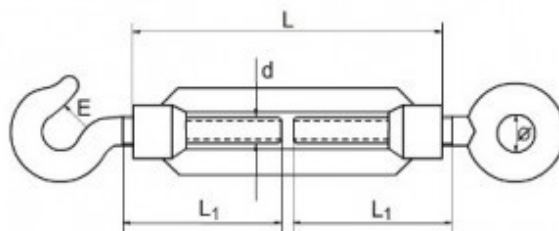

AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW


Śruba Rzymska OKO OKO

Specyfikacja Techniczna:

- stal ocynkowana
- DIN 1480
- końcówki: oko i oko
- gwint lewy (z jednej strony) i prawy (z drugiej)
- śruby rzymskie służą do napinania i regulowania naciągu przewodów i linek odciągowych
- dzięki śrubom rzymskim uzyskujemy optymalne naprężenie lin stalowych



SYMBOL	L	L1	L2	Ø	D	WAGA [KG]	OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE [KG]
ŚROO06100	100	50	50	9	6	0,16	175
ŚRO081250	125	62	62	10	8	0,24	350
ŚROO10150	150	75	75	14	10	0,36	550
ŚROO12196	196	98	98	16	12	0,64	770
ŚROO14140	140	70	70	18	14	0,70	1120
ŚROO16250	250	125	125	22	16	1,44	1500

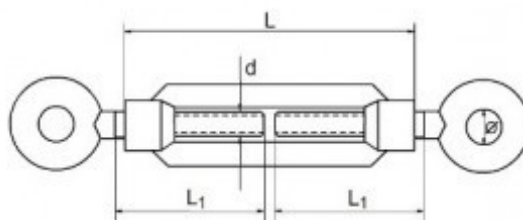

AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW


Śruba Rzymska HAK HAK

Specyfikacja Techniczna:

- stal ocynkowana
- DIN 1480
- końcówki: hak i hak
- gwint lewy (z jednej strony) i prawy (z drugiej)
- śruby rzymskie służą do napinania i regulowania naciągu przewodów i linek odciągowych
- dzięki śrubom rzymskim uzyskujemy optymalne naprężenie lin stalowych



SYMBOL	L	L1	L2	E	D	WAGA [KG]	OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE [KG]
ŚRHH06100	100	50	50	9	6	0,16	175
ŚRHH08125	125	62	62	10	8	0,24	350
ŚRHH10150	150	75	75	14	10	0,36	550
ŚRHH12196	196	98	98	16	12	0,64	770
ŚRHH14140	140	70	70	18	14	0,70	1120
ŚRHH16250	250	125	125	22	16	1,44	1500

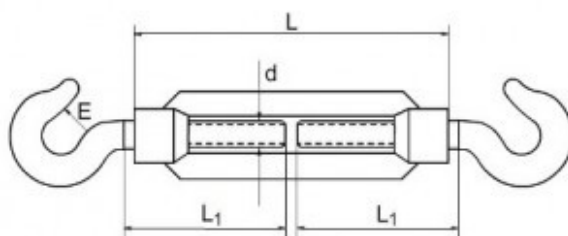

AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW

Nakrętka z Uchem


Specyfikacja Techniczna:

- stal ocynkowana C15
- Norma: DIN 582
- nakrętki z uchem służą do mocowania na istniejących złączach śrubowych
- szybkie w montażu i demontażu
- praktyczne zastosowanie: lawety, kontenery, naczepy



LINO TECH

SYMBOL	GWINT [MM]	D	H	Ø	OBCIĄŻENIE ZNMIONOWE [KG]	OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE [KG]	WAGA [KG]
NZU06	6	36	36	20	70	560	0,047
NZU08	8	36	36	20	140	1120	0,050
NZU10	10	45	45	25	230	1840	0,080
NZU12	12	53	53	30	340	2720	0,17
NZU14	14	62	62	35	490	3920	0,23
NZU16	16	62	62	35	70	5600	0,28
NZU20	20	72	71	40	1200	9600	0,35



LINO TECH

AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW


Śruba z Uchem

Specyfikacja Techniczna:

- stal ocynkowana C15
- DIN 580
- do mocowania w metalu
- szybkie w montażu i demontażu
- praktyczne zastosowanie: lawety, kontenery, naczip, gospodarstwie domowym



SYMBOL	GWINT [MM]	A	D	H	Ø	OBCIĄŻENIE ZNAIONOWE [KG]	OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE [KG]	WAGA [KG]
ŚRZU06	6	13	36	36	20	70	560	0,047
ŚRZU08	8	13	36	36	20	140	1120	0,50
ŚRZU10	10	17	45	45	25	230	1840	0,10
ŚRZU12	12	21	53	53	30	340	2720	0,17
ŚRZU14	14	27	62	62	35	490	3920	0,27
ŚRZU16	16	27	62	62	35	70	5600	0,29
ŚRZU20	20	30	72	71	40	1200	9600	0,45

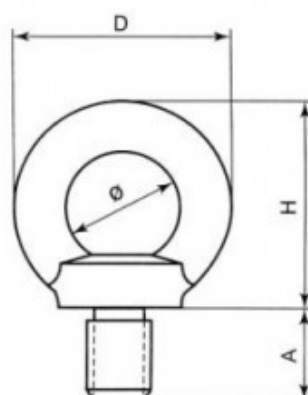


AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW


Ogniwo Skręcane

Specyfikacja Techniczna:

- powłoka ocynkowana
- mechanizm zabezpieczający skrętny
- ogniwa z zamknięciem stosowane są do szybkiego łączenia łańcucha
- używane do zabezpieczeń



SYMBOL	A	B	H	L	OBCIĄŻENIE ZNAMIONOWE [KG]	OBCIĄŻENIE ZRYWAJĄCE [KG]
SZDŁ0330	3	12	17	30	100	300
SZDŁ0440	4	13	19	40	180	540
SZDŁ0550	5	15	23	50	280	840
SZDŁ0660	6	19	26	60	400	1200
SZDŁ0880	8	23	34	80	700	2100
SZDŁ10100	10	29	40	100	1110	3330

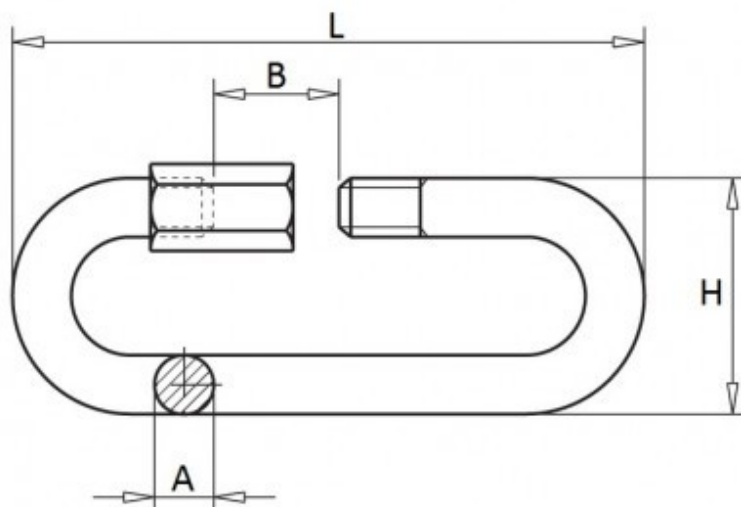

AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW


Ogniwo Uzupełniające Typu S

Specyfikacja Techniczna:

- stal C10
- powłoka ocynkowana
- ogniwa z zamknięciem stosowane są do szybkiego łączenia łańcucha
- łańcuch zaczepia się na końcówkach ogniwa a następnie zaciska się je kombinerkami



SYMBOL	A	C	D	WAGA [KG]
OGN03	28	3,5	3	0,008
OGN04	32	4	4	0,0084
OGN05	38	6	5	0,0158
OGN06	48	7	6	0,0272
OGN08	63	10	8	0,0692



AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW

Ogniwo Zaklepywane

Specyfikacja Techniczna:


- stal C10
- powłoka ocynkowana

Zastosowanie:

- ogniwa zaklepywane stosowane są do szybkiego łączenia łańcucha
- oczko łańcucha wkłada się w ogniwo a następnie zaklepuje



SYMBOL	ROZMIAR	B	H	WYTRZYMAŁOŚĆ [KG]	WAGA [KG]
OGNZ04	4mm	7,5	24	20	0,0088
OGNZ05	5mm	9,5	28	30	0,0168
OGNZ06	6mm	12	33	50	0,0292
OGNZ07	7mm	14	36	70	0,0430
OGNZ08	8mm	17	40	100	0,0632
OGNZ10	10mm	22	52	125	0,1316

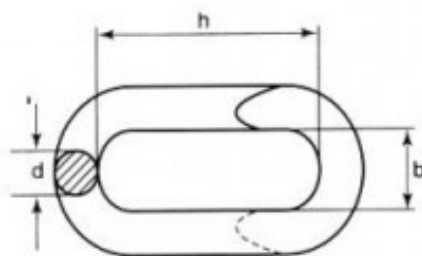

AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW

Sprężyna Do Ekspandoru Ocynkowana

Specyfikacja Techniczna:

- stal C10
- powłoka ocynkowana

Zastosowanie:

- sprężyny do lin elastycznych mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba mocowania lekkich ładunków
- mocowanie plandek



SYMBOL	DŁUGOŚĆ [MM]	GRAMATURA [G]
SP06	55	11
SP08	73	18



AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW NIERDZEWNE

Zacisk Linowy Kabłąkowy Nierdzewny A4-AISI 316

Specyfikacja Techniczna:

- stal nierdzewna A4-AISI 316
- DIN 741
- korpus nierdzewny
- kabłąk ze stali nierdzewnej
- rozmiar odnosi się do rozstawu wewnętrznego korpusu (miejsce w którym przechodzi lina)




Zastosowanie:

- zacisk służy do łączenia, przytrzymywania i do zaciskania pętli na linie



SYMBOL	ROZMIAR	A	B	C	WAGA [KG]
ZDLKN02	2mm	4	14	8	0,007
ZDLKN03	3mm	4	16	9	0,008
ZDLKN04	4mm	4	18	10	0,012
ZDLKN05	5mm	5	19	11	0,014
ZDLKN06	6mm	5	23	13	0,016
ZDLKN08	8mm	6	28	16	0,027
ZDLKN10	10mm	8	35	19	0,060
ZDLKN12	12mm	10	45	24	0,112



AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW NIERDZEWNE

Zacisk Linowy Kubelkowy Nierdzewny A4-AISI 316

Specyfikacja Techniczna:


- stal nierdzewna A4-AISI 316
- zwarty aerodynamiczny kształt

Zastosowanie:

- służą do zaciskania i łączenia lin stalowych oraz lin miękkich. Stosowane w budownictwie, ogrodnictwie, branży reklamowej. Zaciski kubelkowe ma zastosowanie przy linach wielosplotowych. Po skręceniu zacisku należy próbnie obciążyć linę maksymalnym obciążeniem przewidywanym podczas użytkowania oraz ponownie dokręcić śrubę scalającą korpus.



SYMBOL	WYMIARY	D	H	L	WAGA [G]
ZKN02	2mm	2	11	28	0,009
ZKN03	3mm	3	12	28	0,009
ZKN04	4mm	4	14	34	0,019
ZKN05	5mm	5	15	34	0,020
ZKN06	6mm	6	15	3	0,025

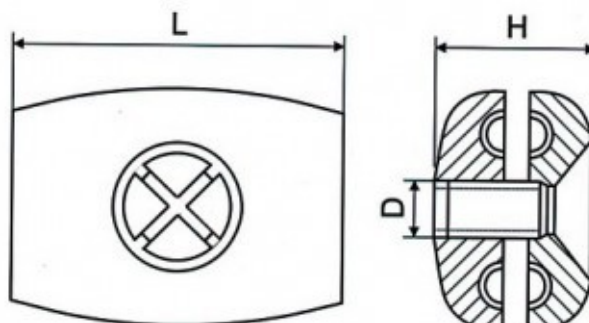

AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW NIERDZEWNE

Zacisk Siodełkowy Pojedynczy Nierdzewny A4-AISI 316

Specyfikacja Techniczna:


- stal nierdzewna A4-AISI 316
- docisk pojedynczy
- rozmiar odnosi się do rozstawu wewnętrznego korpusu (miejsce w którym przechodzi lina)

Zastosowanie:

- zacisk służy do łączenia, przytrzymywania i do zaciskania pętli na linie.



SYMBOL	ROZMIAR	D	L	WAGA [G]
ZDLSN02	2mm	4	15	0,005
ZDLSN03	3mm	4	18	0,008
ZDLSN04	4mm	5	20	0,012
ZDLSN05	5mm	5	24	0,016
ZDLSN06	6mm	6	29	0,028
ZDLSN08	8mm	8	35	0,050
ZDLSN10	10mm	10	48	0,077



AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW NIERDZEWNE

Zacisk Siodełkowy Podwójny Nierdzewny A4-AISI 316

Specyfikacja Techniczna:


- stal nierdzewna A4-AISI 316
- docisk podwójny
- rozmiar odnosi się do rozstawu wewnętrznego korpusu (miejsce w którym przechodzi lina)

Zastosowanie:

- zacisk służy do łączenia, przytrzymywania i do zaciskania pętli na linie.



SYMBOL	ROZMIAR	D	L	WAGA [G]
ZDLSPN02	2mm	4	33	0,010
ZDLSPN03	3mm	4	38	0,014
ZDLSPN04	4mm	5	43	0,024
ZDLSPN05	5mm	5	51	0,033
ZDLSPN06	6mm	6	63	0,056
ZDLSPN08	8mm	8	78	0,100
ZDLSPN10	10mm	10	96	0,133



AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW NIERDZEWNE

Tuleja Nierdzewna A4-AISI 316

Specyfikacja Techniczna:


- Materiał: Stal nierdzewna A4-AISI 316
- Norma EN 13411-3

Zastosowanie:

- Tuleje nierdzewne, służą do zaciskania lin i są wykorzystywane w produkcji zawiesi linowych. Znajdują również zastosowanie w przemyśle mechanicznym, budowlanym itd. w zależności od przeznaczenia. Wykonane ze stali nierdzewnej, dostępne w rozmiarach wg średnicy lin.
- do zaciskania lin stalowych, lin polipropylenowych, lin jutowych.



SYMBOL	ROZMIAR	A	B	L	S	WAGA [G]
TN01	1mm	1,2	2,4	5	0,65	0,00008
TN02	2mm	2,5	4,5	9	1,0	0,00023
TN03	3mm	3,5	7,5	11	1,0	0,0008
TN04	4mm	4,5	9,2	14	1,5	0,0018
TN05	5mm	5,6	11,5	18	2,0	0,0036
TN06	6mm	6,8	13,5	21	2,5	0,0059
TN08	8mm	9,0	18,0	28	3,0	0,0198
TN10	10mm	1,5	22,5	35	3,2	0,0265
TN12	12mm	14,2	28,5	42	4,0	0,0458



AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW NIERDZEWNE

Kausza Nierdzewna A4-AISI 316

Specyfikacja Techniczna:

- stal nierdzewna A4-AISI 316

Normy:


- DIN 6899B
- SO EN-13411
- PN M-80247

Zastosowanie:

- kausza nierdzewna stanowi ochronę liny przed przecieraniem
- w przypadku lin sztywnych zapobiega zgniataniu liny
- kauszę można stosować do lin metalowych, sztucznych oraz roślinnych
- kausza posiada rynienkę, do której lina wchodzi, ok. 2/3 swojej średnicy.



SYMBOL	ROZMIAR	A	C	L	S	WAGA [G]
KN02	2mm	2,3	7	10	0,7	0,003
KN02,5	2,5mm	2,8	8	14	0,7	0,004
KN03	3mm	3,7	9	15	1,0	0,005
KN04	4mm	4,8	11	18	1,0	0,008
KN05	5mm	6	14	20	1,2	0,009
KN06	6mm	7,5	15	23	1,2	0,017
KN08	8mm	9,5	18	29	1,5	0,025
KN10	10mm	11	24	37	1,5	0,035
KN12	12mm	13	29	50	1,5	0,067



AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW NIERDZEWNE

Karabińczyk z Zabezpieczeniem Nierdzewny A4-AISI 316

Specyfikacja Techniczna:


- stal nierdzewna A4-AISI 316
- DIN 5299D
- mechanizm zabezpieczający skrętny

Zastosowanie:

- karabińczyki stosowane są jako elementy łączne do lin
- używane w sportach wspinaczkowych, żeglarskim, oraz do zabezpieczeń



SYMBOL	A	B	H	L	WAGA [KG]
KZZN0660	6	8	60	7	0,0284
KZZN0880	8	9	80	10	0,0648
KZZN10100	10	12	100	13	0,128

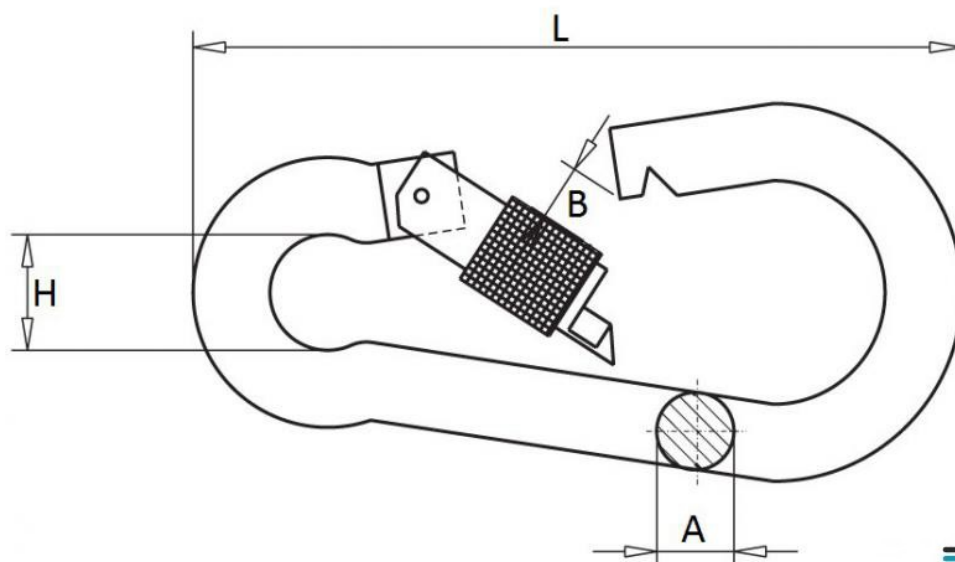

AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW NIERDZEWNE

Karabińczyk Bez Zabezpieczenia Nierdzewny A4-AISI 316

Specyfikacja Techniczna:


- stal nierdzewna A4-AISI 316
- DIN 5299C

Zastosowanie:

- karabińczyki stosowane są jako elementy łączne do lin
- używane w sportach wspinaczkowych, żeglarstwie, oraz do zabezpieczeń



SYMBOL	A	B	H	L	WYTRZYMAŁOŚĆ ZRYWAJĄCA [KG]
KBZN0440	4	6	6,5	40	450
KBZN0550	5	7	8,0	50	570
KBZN0660	6	8	9,0	60	670
KBZN0880	8	9	12,0	80	870
KBZN10100	10	12	15,0	100	1150

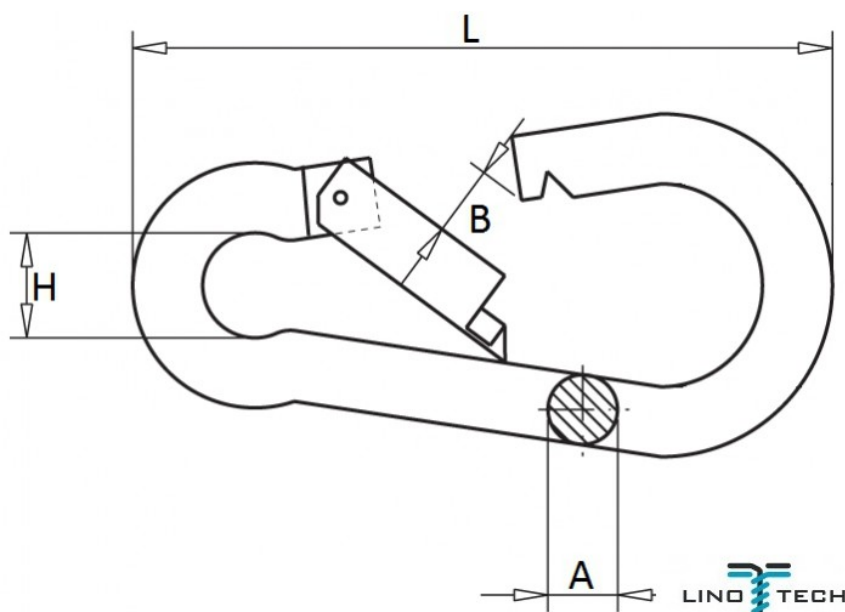

AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW NIERDZEWNE

Szekla Omega Nierdzewna A4-AISI 316

Specyfikacja Techniczna:

- Materiał: Stal nierdzewna A4-AISI 316
- trzpień z gwintem

Szekla omega nierdzewna w kształcie litery "Ω" tworząca zamknięty obwód, otwierana i zamykana za pomocą śruby (nagwintowanego trzpienia wkręcanego w korpus). Zapewnia pewność i trwałość połączenia. Używana jest najczęściej jako końcowe ogniwo do łączenia lin zakończonych okiem np. z osprzętem typu hak, śruba rzymska, itp. Wymiar szekli stanowi średnica wkręcanego trzpienia. Inna nazwa: szakla, szekiel, szakiel.




Zastosowanie:

- szekle używane są w warsztatach, żeglarstwie, oraz wszędzie tam, gdzie jest potrzeba przytrzymania i wzmocnienia liny
- rolę "zamka" pełni nagwintowany trzpień wkręcany w korpus szekli



SYMBOL	B	D	H	WYTRZYMAŁOŚĆ ZRYWAJĄCA [KG]
SZEON04	8	4	14	693
SZEON05	10	5	17	999
SZEON06	12	6	21	1498
SZEON08	16	8	28	2498
SZEON10	20	10	35	3997
SZEON12	24	12	42	5995



AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW NIERDZEWNE

Szekla Prosta Krótka Nierdzewna A4-AISI 316

Specyfikacja Techniczna:

- Materiał: Stal nierdzewna A4-AISI 316
- trzpień z gwintem

Szekla stalowa nierdzewna klamra w kształcie litery "U" tworząca zamknięty obwód, otwierana i zamykana za pomocą śruby (nagwintowanego trzpienia wkręcanego w korpus). Zapewnia pewność i trwałość połączenia. Używana jest najczęściej jako końcowe ogniwo do łączenia lin zakończonych okiem np. z osprzętem typu hak, śruba rzymska, itp. Wymiar szekli stanowi średnica wkręcanego trzpienia. Inna nazwa: szakła, szekiel, szakiel.




Zastosowanie:

- szekle używane są w warsztatach, żeglarskim, oraz wszędzie tam, gdzie jest potrzeba przytrzymania i wzmocnienia liny
- klamra w kształcie litery U
- rolę "zamka" pełni nagwintowany trzpień wkręcany w korpus szekli.



SYMBOL	A	D	H	WYTRZYMAŁOŚĆ ZRYWAJĄCA [KG]
SZEPKN04	8	4	14	693
SZEPKN05	10	5	17	999
SZEPKN06	12	6	21	1498
SZEPKN08	16	8	28	2997
SZEPKN10	20	10	35	4496
SZEPKN12	24	12	42	6995
SZEPKN14	28	14	45	9177
SZEPKN16	32	16	55	9993



AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW NIERDZEWNE

Szekla Prosta Długa Nierdzewna A4-AISI 316

Specyfikacja Techniczna:

- Materiał: Stal nierdzewna A4-AISI 316
- Szekla z wydłużonym korpusem
- trzpień z gwintem

Szekla stalowa nierdzewna klamra w kształcie litery "U" tworząca zamknięty obwód, otwierana i zamykana za pomocą śruby (nagwintowanego trzpienia wkręcanego w korpus). Zapewnia pewność i trwałość połączenia. Używana jest najczęściej jako końcowe ogniwo do łączenia lin zakończonych okiem np. z osprzętem typu hak, śruba rzymska, itp. Wymiar szekli stanowi średnica wkręcanego trzpienia. Inna nazwa: szakła, szekiel, szakiel.




Zastosowanie:

- szekle używane są w warsztatach, żeglarskim, oraz wszędzie tam, gdzie jest potrzeba przytrzymania i wzmocnienia liny
- klamra w kształcie litery U
- rolę "zamka" pełni nagwintowany trzpień wkręcany w korpus szekli.



SYMBOL	A	D	H	WYTRZYMAŁOŚĆ ZRYWAJĄCA [KG]
SZEPDN05	10	5	37	815
SZEPDN06	12	6	45	1223
SZEPDN08	16	8	60	2039
SZEPDN10	20	10	75	4078
SZEPDN12	24	12	90	9177



AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW NIERDZEWNE

Szekla Płaska Krótka Nierdzewna A4-AISI 316

Specyfikacja Techniczna:

- Materiał: Stal nierdzewna A4-AISI 316
- trzpień z gwintem

Szekla płaska krótka nierdzewna, klamra w kształcie litery "U" tworząca zamknięty obwód, otwierana i zamykana za pomocą śruby (nagwintowanego trzpienia wkręcanego w korpus). Zapewnia pewność i trwałość połączenia. Używana jest najczęściej jako końcowe ogniwo do łączenia lin zakończonych okiem np. z osprzętem typu hak, śruba rzymska, itp. Wymiar szekli stanowi średnica wkręcanego trzpienia. Inna nazwa: szakla, szekiel, szakiel.




Zastosowanie:

- szekle używane są w warsztatach, żeglarskim, oraz wszędzie tam, gdzie jest potrzeba przytrzymania i wzmocnienia liny
- klamra w kształcie litery U
- rolę "zamka" pełni nagwintowany trzpień wkręcany w korpus szekli.



SYMBOL	A	D	H	WYTRZYMAŁOŚĆ ZRYWAJĄCA [KG]
SZEPPKN04	10	4	15	800
SZEPPKN05	12	5	18	1100
SZEPPKN06	15	6	25	2000



AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW NIERDZEWNE

Szekla Płaska Długa Nierdzewna A4-AISI 316

Specyfikacja Techniczna:

- Materiał: Stal nierdzewna A4-AISI 316
- Szekla z wydłużonym korpusem
- trzpień z gwintem


Szekla płaska długa nierdzewna, klamra w kształcie litery "U" tworząca zamknięty obwód, otwierana i zamykana za pomocą śruby (nagwintowanego trzpienia wkręcanego w korpus). Zapewnia pewność i trwałość połączenia. Używana jest najczęściej jako końcowe ogniwo do łączenia lin zakończonych okiem np. z osprzętem typu hak, śruba rzymska, itp. Wymiar szekli stanowi średnica wkręcanego trzpienia. Inna nazwa: szakla, szekiel, szakiel.



Zastosowanie:

- szekle używane są w warsztatach, żeglarskim, oraz wszędzie tam, gdzie jest potrzeba przytrzymania i wzmocnienia liny
- klamra w kształcie litery U
- rolę "zamka" pełni nagwintowany trzpień wkręcany w korpus szekli.

SYMBOL	A	D	H	WYTRZYMAŁOŚĆ ZRYWAJĄCA [KG]
SZEPPDN04	12	4	26	800
SZEPPDN05	16	5	27	1100
SZEPPDN06	17	6	29	2000



AKCESORIA DO LIN I ŁAŃCUCHÓW NIERDZEWNE

Raksa Nierdzewna „Lazy Jack” A4-AISI 316

Specyfikacja Techniczna:

- stal nierdzewna A4-AISI 316
- raksa nierdzewna stosowane przy mocowaniu foka
- karabińczyk błyskawiczny z kauszą (oczkiem)
- uniwersalne zastosowanie, idealne jako zaczep "Lazy Jack" lub zaszycia na liku przednim foka



SYMBOL	D	L	E
RN50	6,5	50	10
RN70	10,0	70	13
RN100	13,0	100	23






LINOTECH: ul. Dworska 7
32-310 Klucze
Nip: 6372106703
Regon: 120549581

Magazyn: ul Hardego 17
32-310 Krzywopłoty

Dział Handlowy: tel. +48 32 647 14 71
tel. +48 32 647 14 72
fax. +48 32 647 14 70
sprzedaz@linotech.pl

Przedstawiciele handlowi:

- Tomasz Zub 503 047 168
zub.tomasz@linotech.pl
- Piotr Wydmański 503 047 169
piotr.wydanski@linotech.pl
- Dariusz Szelaǵ 501 365 392
dariusz.szelaǵ@linotech.pl

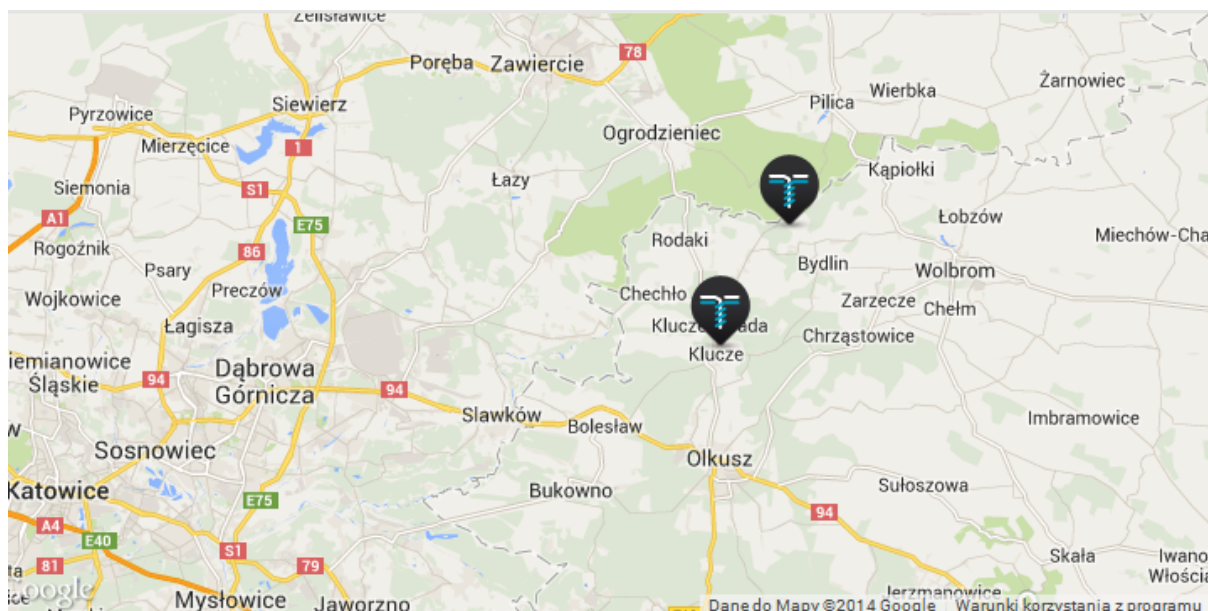

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY